2019 & 2020

Color
your Dreams

BALSAN

Vert de bleu

Entre vert et bleu… la couleur de l'air & du temps

Somewhere between green and blue…
the colour of air and blue skies.

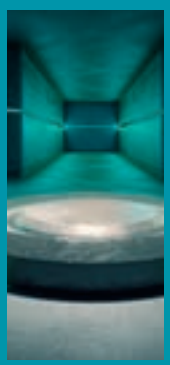
Bleu, vert, turquoise… l'un ou l'autre, et à la fois, l'un et l'autre. Un vert… et en même temps… un bleu, bien dans l'air du temps. Pour l'année à venir, Balsan choisit une couleur prospective extraordinaire et en invente le nom. Dans la tradition de modernité, de créativité et d'innovation constante de la marque, Balsan baptise Vert de bleu sa couleur de l'année 2019. Une révélation magique…

Green, turquoise… one or the other, yet, simultaneously, one and the other. A green… at the same time… a blue, the mood of the moment reflected. Balsan has chosen and named an extraordinary hue for the coming year. It's the Balsan tradition to modernise, create and constantly innovate. And now the brand introduces Vert de bleu, a new colour for 2019. Expect a revelation full of magic…


















BALSAN collections

MODULAIRE / MODULAR

ACCESS SOLUTIONS ... p 340-343

INFINI COLORS ..... **p 50**
- Desert ..... p 80
- Forest ..... p 82
- River ..... p 116
- Stoneage ..... p 128

LANDSCAPE ..... **p 50**
- Groove ..... p 84

MACRO MICRO ..... **p 52**
- Canopy to bark (tiles & planks) .. p 74
- Peak to marble ..... p 104
- Space to land ..... p 126

MASLAND ..... **p 94**
- Layered plaid ..... p 94
- Twisted lines ..... p 138

METROPOLITAN ..... **p 53**
- Avenue ..... p 60
- METROPOLITAN DISTRICT
  - Brooklyn ..... p 72
  - Odéon ..... p 100
  - Soho ..... p 124
- METROPOLITAN GRAFIK
  - Track ..... p 132

MIX UP ..... **p 54**
- Boléro - planks ..... p 68
- Canopy to bark - planks .... p 76
- Jungle - planks ..... p 88
- Pilote² - planks ..... p 110
- Ultrasoft - planks ..... p 142

NIRVANA ..... **p 90**
- Karma ..... p 90

PILOTE 3D ..... **p 54**
- Rain ..... p 114
- Tramontane ..... p 134

SEASON ..... **p 55**
- Season Lines ..... p 118
- Winter ..... p 144

LÉ / WALL TO WALL

DESIGN CONCEPT ..... **p 48**
- Concrete ..... p 184
- Constellation ..... p 186
- Flannel ..... p 202

FRENCH COUTURE ..... **p 48**
- César ..... p 182
- Darius & Darius soft ..... p 188
- Esmée ..... p 192
- Gina ..... p 206
- Ilda ..... p 210
- Léon & Léon soft ..... p 216
- Lily ..... p 226
- Nino ..... p 240
- Oscar ..... p 244

GRAND HÔTEL ..... **p 49**
- Louvre ..... p 228
- Prado ..... p 246
- Rialto ..... p 252

LES BEST DESIGN II ..... **p 51**
- Alinéa ..... p 148
- Amiral ..... p 152
- Bagatelle ..... p 164
- Bridge ..... p 168
- Casual ..... p 176
- Folio ..... p 204
- Kabuki ..... p 214
- Maori ..... p 236
- Mikado ..... p 238
- Opus ..... p 242

LES NATURELS ..... **p 51**
- Along ..... p 150
- Inca ..... p 150
- Yucatan ..... p 278

TERRITOIRES ..... **p 57**
- Aqua ..... p 154
- Atrium ..... p 158
- Carnac ..... p 172
- Jersey ..... p 212
- Sierra ..... p 262
- Tanzanie ..... p 274

PERSONNALISATION
(sur demande)
CUSTOM
(upon request)

CARRÉ COUTURE ..... p 286
DARE YOUR DREAMS * ..... p 288
DUO LES BEST ..... p 294
FINITIONS TAPIS - RUGS ..... p 298
FRENCH COUTURE ..... p 300
INFINI COLORS ..... p 306
PILOTE 3D ..... p 310
TERRITOIRES. ..... p 314
TIMELESS ..... p 318
WILD NATURE ..... p 322

LVT / HARD FLOORING

SYMBIANCE ..... **p 56**
- Click ..... p 328
- Dry back ..... p 332
- Loose lay ..... p 336

ACOUSTIQUE / ACOUSTIC

SONIC BOOSTER LAYER ..... **p 24**
Standard 50 x 50 cm

SONIC CONFORT ..... **p 25**
Certains coloris / qualités
Some colours / qualities
En / *in* standard 50 x 50 cm

CONFORT + ... **p 25**
Certains coloris / qualités
Some colours / qualities
En / *in* standard 4 m

FABRICATION SPÉCIALE ..... **p 25**
Special manufacturing
Sur demande / *upon request*

* Osez vos rêves

www.balsan.com

Retrouvez la liste complète de nos produits au verso
For our full products listing, please see overleaf

Recommandations Balsan basées sur les **performances d'usage** du produit.
Balsan's recommendations based on product performance in use.

	QUALITÉS / *PRODUCTS*	PAGES	OFFICE: Hall de réception, accueil / *Reception hall, lobby*	OFFICE: Bureaux, circulations / *Offices, corridors*	OFFICE: Salle de réunion / *Meeting room*	HOTEL: Hall de réception, accueil / *Reception hall, lobby*	HOTEL: Circulations - Circulations	HOTEL: Chambre - Bedroom	HOTEL: Bar et salle de restaurant / *Bar and dining area*	HOME: Espaces privés - Private areas	HOME: Circulations, espaces communs / *Corridors, shared spaces*	AND MORE...: Shop	AND MORE...: Espaces culturels, cinémas, casinos / *Arts centres, cinemas, casinos*	AND MORE...: Transports (aéroports, gares) / *Transport (airports, stations)*	AND MORE...: Collectivités petite enfance / *Crèches, nurseries and childcare centres*	AND MORE...: Hôpitaux, EPHAD / *Hospitals, nursing homes*	AND MORE...: Education - *Schools*
MODULAIRE / *MODULAR*	Access solutions	340	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Avenue / Collection Metropolitan	60	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
	Batik	62	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Boléro	64	•	•	•		•	•	•	•	•				•		•
	Boléro - planks / Collection Mix up	68	•	•	•		•	•	•	•	•				•		•
	Boréal	70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Brooklyn / Collection Metropolitan district	72	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Canopy to Bark / Collection Macro Micro	74	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Canopy to Bark - planks / Collection Macro Micro	76	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	City	78								•							
	Desert / Collection Infini colors	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
	Forest / Collection Infini colors	82	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
	Groove / Collection Landscape	84	•	•	•		•	•	•	•	•				•		•
	Impression	86	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
	Jungle - planks / Collection Mix up	88	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
	Karma / Collection Nirvana	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	L480	92	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
	Layered Plaid / Collection Masland	94	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
	Mezzo	96	•	•	•		•	•	•	•	•				•		•
	Nexus	98	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Odéon / Collection Metropolitan district	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Origami	102	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
	Peak to marble / Collection Macro Micro	104	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Pilote²	106	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Pilote² - planks / Collection Mix up	110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Progression	112	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•
	Rain / Collection Pilote 3D	114	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	River / Collection Infini Colors	116	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
	Season lines / Collection Season	118	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
	Sérénité dalle	120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Shades	122	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Soho / Collection Metropolitan district	124	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Space to Land / Collection Macro Micro	126	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Stoneage / Collection Infini Colors	128	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
	Track / Collection Metropolitan grafik	132	•	•	•							•	•		•		•
	Tramontane / Collection Pilote 3D	134	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Trust	136	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
	Twisted Lines / Collection Masland	138	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
	Ultrasoft dalle	140						•		•							
	Ultrasoft - planks / Collection Mix up	142						•		•							
	Winter / Collection Season	144	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
LVT	Click / Collection Symbiance	328				•		•	•	•		•		•	•	•	•
	Dryback / Collection Symbiance	332				•		•	•	•		•		•	•	•	•
	Loose lay / Collection Symbiance	336	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
PERSONNALISATION	Collection Carré couture	286	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Collection Dare your dreams	288				•	•	•	•		•	•	•	•	•		•
	Collection Duo les Best	294				•	•	•	•		•	•	•	•	•		•
	Collection Finitions	298				•	•	•	•	•		•					
	Collection French couture	300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Collection Infini colors	306	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
	Collection Pilote 3D	310	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Collection Territoires	314					•	•		•	•						•
	Collection Timeless	318				•	•	•	•		•	•	•	•	•		•
	Collection Wild nature	322	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•

Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.
In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.

LÉS / *WALL TO WALL*

QUALITÉS / *PRODUCTS*	PAGES	OFFICE: Hall de réception, accueil – Reception hall, lobby	OFFICE: Bureaux, circulations – Offices, corridors	HOTEL: Salle de réunion – Meeting room	HOTEL: Hall de réception, accueil – Reception hall, lobby	HOTEL: Circulations - Circulations	HOME: Chambre - Bedroom	HOME: Bar et salle de restaurant – Bar and dining area	HOME: Espaces privés - Private areas	AND MORE…: Circulations, espaces communs – Corridors, shared spaces	AND MORE…: Shop	AND MORE…: Espaces culturels, cinémas, casinos – Arts centres, cinemas, casinos	AND MORE…: Transports (aéroports, gares) – Transport (airports, stations)	AND MORE…: Collectivités petite enfance – Crèches, nurseries and childcare centres	AND MORE…: Hôpitaux, EPHAD – Hospitals, nursing homes	AND MORE…: Education - Schools
Alinéa / Collection Les best design II	148	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Along - Inca / Collection Les naturels	150								•							
Amiral / Collection Les best design II	152	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aqua / Collection Territoires	154					•	•		•	•						•
Aquarelle Touch	156								•							
Atrium / Collection Territoires	158					•	•		•	•						•
Baccarat	160					•	•	•	•	•		•		•		•
Bagatelle / Collection Les best design II	164	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Balmoral	166					•	•	•	•	•		•		•		•
Bridge / Collection Les best design II	168	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capitol	170	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•		•
Carnac / Collection Territoires Édition limitée	172					•	•		•	•						•
Carrousel	174					•	•		•							
Casual / Collection Les best design II	176	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centaure déco	178	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
César / Collection French couture	182	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Concrete / Collection Design concept	184	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Constellation / Collection Design concept	186	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Darius & Darius Soft / Collection French couture	188	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Équinoxe / Équinoxe confort +	190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Esmée / Collection French couture	192	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feelings	194						•		•							
First Class	198						•		•							
Flannel / Collection Design concept	202	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Folio / Collection Les best design II	204	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gina / Collection French couture	206	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Idylle	208						•		•							
Ilda / Collection French couture	210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jersey / Collection Territoires Édition limitée	212					•	•		•	•						•
Kabuki / Collection Les best design II	214	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Léon & Léon Soft / Collection French couture	216	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Les best / Les best S	218	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Les Greens confort +	222						•		•				•			
Lily / Collection French couture	226	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Louvre / Collection Grand hôtel	228	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luxe	230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Majestic	232								•							
Maori / Collection Les best design II	236	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mikado / Collection Les best design II	238	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nino / Collection French couture	240	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opus / Collection Les best design II	242	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oscar / Collection French couture	244	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prado / Collection Grand hôtel	246	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Résidentiel / Résidentiel DD	248						•		•							
Rialto / Collection Grand hôtel	252	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scénario	254	•	•	•	•	•	•	•		•					•	•
Script	258	•	•	•	•	•	•	•		•					•	•
Sérénité	260	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Sierra / Collection Territoires Édition limitée	262					•	•		•	•						•
Signature / Signature confort +	264	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sublime	266						•		•							
Sweet dreams	268						•		•							
Sydney DD	270	•	•	•		•	•		•			•	•		•	•
Tanzanie / Collection Territoires Édition limitée	274					•	•		•	•						•
Ultrasoft	276						•		•							
Yucatan / Collection Les naturels	278								•							

Pour plus de détails, n'hésitez pas à prendre contact avec votre commercial Balsan.
For more details, please get in touch with your Balsan salesperson.



BALSAN

Designed & Made in France

Color Your Dreams*

2019 & 2020

WWW.BALSAN.COM



SERVICE COMMERCIAL
SALES SERVICE

+33 (0)2 54 29 16 00

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30

Monday - Friday
8.30 am to 5.30 pm

RÉSEAUX SOCIAUX
SOCIAL MEDIA

Balsanofficiel
balsanofficiel
balsanofficiel
BALSAN moquette
BALSAN
BalsanOfficiel

* Colorez vos rêves

Designed & Made in France

BALSAN

INNOVE AU FIL DU TEMPS
INNOVATIONS OVER TIME

1751 - 2019

2019

Balsan complète son offre et propose une nouvelle collection de sols LVT

Balsan is extending its range and is now offering a new collection of LVT flooring

2018

Nouvelle ligne de production de dalles et planks, équipée des toutes dernières technologies

Launch of a new production line for tiles and planks, fully equipped with the latest technology

2016

Lancement de la nouvelle technologie MBrodery Balsan

Ouverture du Showroom Parisien

Launch of new Balsan MBrodery technology

Paris Showroom opening

2006

Balsan rejoint le groupe Belgotex International, présent sur 5 continents

Balsan joins the Belgotex International Group based on 5 continents

2000

Second site industriel consacré à la production de dalles textiles (Neuvy Saint-Sépulchre, Berry)

Second industrial site devoted to the production of carpet tiles nearby

1973

Construction à Arthon (Berry) d'une usine moderne dédiée au Tuft : l'usine verte

Construction of a modern factory dedicated to Tuft at Arthon (Berry, France): Green Factory

1954

Louis Balsan importe la technique du « Tuft » et fabrique des moquettes en grande largeur

Louis Balsan imports the "tufting" technique and manufactures broadloom carpets

1860

Pierre Balsan, négociant en drap, achète la Manufacture

Pierre Balsan, a cloth merchant, buys the Manufacture Royale

1751

Naissance de la Manufacture Royale de textile à Châteauroux

Creation of the textile Manufacture Royale in Châteauroux

NOTRE HISTOIRE

Balsan history

L'amour du fil : voici comment résumer la belle histoire de Balsan. Des métiers à tisser de la Manufacture Royale à la dernière technologie MBrodery, cette grande aventure industrielle française a toujours été marquée par le savoir-faire et l'audace textile.

The Balsan story can be summed up in one simple phrase: a love of yarn. From Manufacture Royale looms to the very latest MBrodery technology, this great French industrial adventure has always been distinguished by expertise and audacity in textiles.

Près de 3 siècles d'innovations

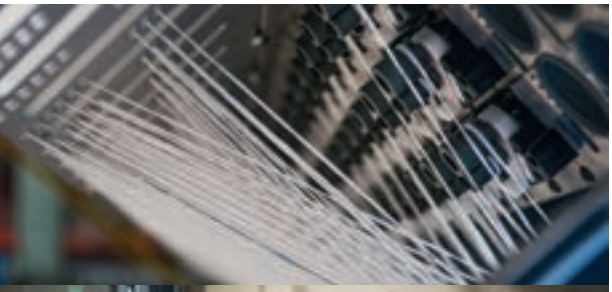
Almost three centuries of innovation

Technique du foulage, introduction en France de la technique du tuft ou encore de la dalle de moquette, multiplication des couleurs et des expériences de design… Tout au long de son histoire, Balsan cultive la fibre de l'innovation.

Fulling technique, the introduction of the tufting technique in France, the carpet tile, an explosion of colours and design experiences... throughout its history, Balsan has been nourishing the spirit of innovation.

Notre histoire **en vidéo**

*Our story **in video***







Deux usines tournées vers l'export

Two factories dedicated to export

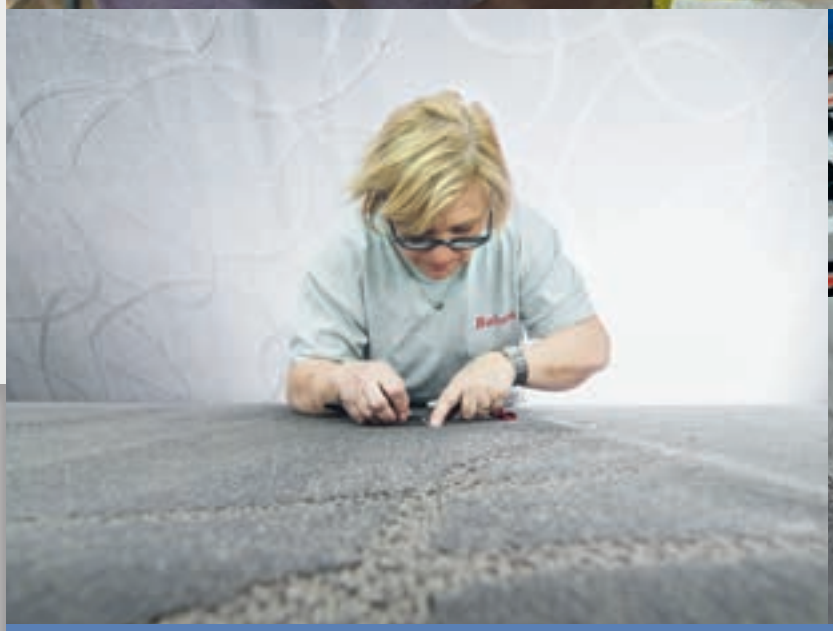
Intégrées dans un cadre de verdure parfaitement respecté, les deux usines Balsan, comptent aujourd'hui 240 salariés. Spécialisées dans la fabrication de moquette et de dalles textiles, elles exportent plus de 50 % de leur production, vers 75 pays. La signature Balsan s'impose en France et dans le monde comme une marque de qualité et de créativité.

Blending into a perfectly respected natural setting, Balsan's two factories currently have 240 employees. Specialised in the manufacturing of carpets and carpet tiles, over 50% of their production is exported to 75 countries. The Balsan signature has become synonymous with quality and creativity throughout France and all over the world.

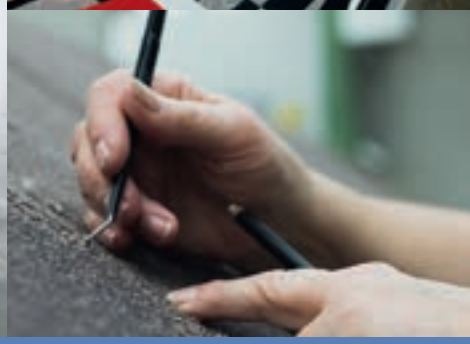
Notre activité **en vidéo**

*Our business **in video***









COULEURS
COLOURS
DESIGN
COMFORT
CONFORT



NOS VALEURS

Balsan values

Au fil du temps, Balsan a tissé des valeurs profondes qui font aujourd'hui sa force, son originalité et sa modernité. Une entreprise d'aujourd'hui, par son enracinement, son respect des autres et de l'environnement et son sens de la création.

Over the years, Balsan has woven profound values which give the company its strength, originality and modernity today. Balsan is a business of our times, thanks to its established presence, its respect for others and the environment, and its creativity.

Esprit de famille
Family spirit

Entreprise à taille humaine, Balsan entretient des relations de confiance et de proximité avec ses collaborateurs comme avec ses partenaires et fournisseurs. Cet « esprit de famille » est fidèle aux origines de la maison.

Balsan is also a business on a human scale, maintaining close relationships built on trust with its employees, partners and suppliers. This "family spirit" remains true to the company's origins.

Respect de la nature
Respecting nature

Dès les années 1970, Balsan s'est donné pour priorité de concilier innovation et respect de l'environnement.
Aujourd'hui, l'entreprise est engagée dans la transition vers l'économie circulaire.

Since 1970, Balsan's top priority has been to reconcile innovation with respect for the environment.
Today, the company is committed to the transition to a circular economy.



Couleur et créativité
Colour and creativity

La maîtrise et l'extrême diversité des couleurs, la créativité des stylistes et des designers, l'inspiration des talents sollicités par Balsan ainsi que les possibilités illimitées de la personnalisation, font de l'entreprise le partenaire privilégié des architectes et designers.

The quality and exceptional diversity of Balsan's colours, the creativity of its stylists and designers, the inspiration of upcoming talents, in addition to endless customizable possibilities, make the company a preferred partner of both architects and designers.



COLOR YOUR DREAMS
en video / *in video*



Ø DÉCHETS
Ø WASTE

ECO-CONCEPTION



GREEN SPIRIT

Entreprise locale, pionnière en matière de développement durable, Balsan a intégré de longue date l'éco-conception à chacune de ses phases de production et répond aux exigences des différents labels environnementaux.
Au-delà du respect de la réglementation et des efforts de prévention de la pollution, Balsan s'est tourné vers un modèle d'économie circulaire. Dans ce contexte, Balsan se doit d'améliorer de manière continue ses performances en matière d'environnement.
Voici quelques exemples concrets d'actions de Balsan pour la nature.

A local business and pioneer in sustainability, Balsan has long incorporated eco-design into each step of its production process and meets the requirements of various environmental labels.
Over and above compliance with legislation and its efforts to prevent pollution, Balsan draws on a circular economy model. As a result, the company strives to continuously improve its environmental performance.
Here are a few concrete examples of action Balsan is taking to save the planet.

Une usine verte, classée et certifiée !

A listed, certified, green factory!

L'usine Balsan est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement depuis 1976 et œuvre quotidiennement pour maintenir son niveau d'exigence pour protéger et favoriser l'environnement naturel qui l'entoure. Balsan met ainsi en place des actions internes par le biais d'un Système de Management Environnemental (S.M.E) impliquant tous les collaborateurs de l'entreprise. L'engagement individuel de chacun a permis à Balsan de voir sa certification ISO 14001 mise à jour selon la version 2015.

The Balsan factory has been awarded Listed Environmental Protection Installation status since 1976, and works tirelessly day after day to maintain the standards needed to protect and safeguard the surrounding countryside, taking internal action via an Environmental Management System (EMS) that involves all company employees. Thanks to the individual efforts of each and every Balsan employee, the company's ISO 14001 certification was upgraded to the 2015 version.





Notre engagement environnemental **en vidéo**

Our environnemental commitment ***in video***

De l'électricité verte, pour des dalles & planks plus vertes !

Green energy for more eco-friendly tiles and planks!

Sur le site de Neuvy Saint Sépulchre où la modularité prend toutes ses formes, Balsan consomme une électricité produite à partir d'énergie renouvelable ! A chaque MWh consommé, 1 euro est alloué par EDF Entreprises pour le financement de projets de recherche sur les énergies renouvelables ou de construction de nouvelles unités de production d'électricité d'origine renouvelable en France.

The Neuvy Saint Sépulchre site manufactures Balsan's modular pieces and is powered by renewable energy! What's more, with every MWh used, EDF Entreprises invests an extra €1 into research projects for renewable energy, or to build new renewable energy power stations in France.



ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Le recyclage des filets de pêche

Recycling fishing nets

En partenariat avec Aquafil®, son fournisseur historique de fil polyamide, Balsan participe à une initiative innovante de recyclage d'anciens filets de pêche. Le fil de polyamide ainsi produit est utilisé pour les velours de moquette.

In partnership with Aquafil®, its long-standing supplier of polyamide yarn, Balsan contributes to the innovative initiative of recycling old fishing nets. The nylon yarn produced is then used for our carpet.

Une démarche innovante

An innovative outlook



1 **Fils de pêche usagés** *Used fishing nets*

2 **Granules de caprolactame** *Caprolactam granules*

3 **Fil polyamide** *Polyamide yarn*

4 **Moquette** *Carpet*

Eco-conçu et fier de l'être !


Eco-designers and proud of it!

Les équipes de recherche et développement Balsan réfléchissent différemment et de manière plus responsable aux sols textiles de demain. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer une gamme complète de moquettes conçues à partir de matières premières recyclées.

Balsan's research and development teams are thinking differently, taking a more responsible approach to developing the textile flooring of the future. We're proud to be able to offer a full range of carpeting products made from recycled raw materials.

Le recyclage des bouteilles en plastiques

Recycling plastic bottles



Pour répondre aux problématiques liées à l'isolation acoustique, Balsan va plus loin et propose une sous-couche Feutre Sonic Confort constitué d'au moins 80 % de polyester recyclé issu de bouteilles en plastique usagées.

Balsan is tackling sound-proofing issues with its Sonic Confort felt underlay made from a minimum of 80% recycled polyester sourced from used plastic bottles.

Ø déchets mis en décharge !

Zero landfill waste!

Dès 2013, Balsan a atteint son objectif de valoriser 100% de ses déchets industriels. Tous les déchets sont recyclables et orientés vers des filières de reconversion. Ainsi, par exemple, les agriculteurs locaux en transforment une partie en engrais.

Since 2013, Balsan has reached its goal of repurposing 100% of its industrial waste. All the waste is recycled and sent to repurposing facilities. For example, local farmers turn some of it into fertiliser.





La boucle est bouclée !

Looping the loop!

Balsan s'implique profondément dans le développement d'une filière de collecte et de valorisation des déchets dans le cadre d'une action collective. L'objectif est de mettre à disposition des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des architectes, un réseau structuré et des opérateurs spécialisés pour une valorisation à 100% des déchets de dalles moquettes.

Balsan is pro-actively involved in developing waste collection and recycling initiatives as part of a collective, collaborative scheme. The idea is to develop a structured network run by specialist operators that project managers, contractors and architects can tap into, with the ultimate goal being 100% carpeting tile waste recycling.

La brochure **The Green Spirit of Balsan** est à votre disposition sur www.balsan.com ou sur demande. Elle met en lumière l'étendue de la démarche environnementale de Balsan.

The Green Spirit of Balsan *brochure can be found at www.balsan.com or ordered on request. It highlights the extent of Balsan's environmental approach*



L'EXPERTISE BALSAN

Balsan expertise

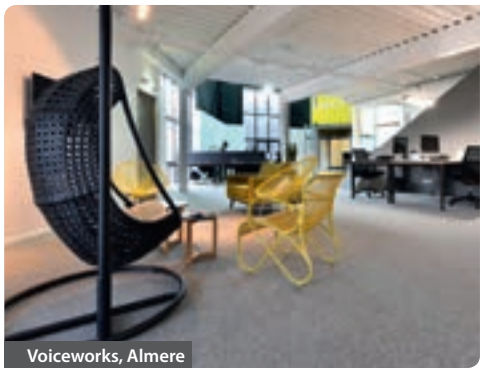
Balsan, créateur français de sols textiles propose une gamme complète de moquettes, de dalles et planks de qualité pour tous les lieux publics et privés. Fort de son expérience, Balsan développe des solutions esthétiques et fonctionnelles, à destination des principaux marchés : Office, Hotel, Home sans oublier les lieux de loisirs, d'éducation, de culte, de santé, et bien d'autres encore…

Balsan, French creator of textile flooring, offers a full range of high-quality carpets, carpet tiles and planks for every public and private setting. Drawing on its extensive experience, Balsan develops aesthetic and functional solutions for its major markets: Office, Hotel, Home, as well as a variety of leisure, educational, religious and health establishments, and many more.

Notre expertise
en vidéo

Our expertise
in video

office



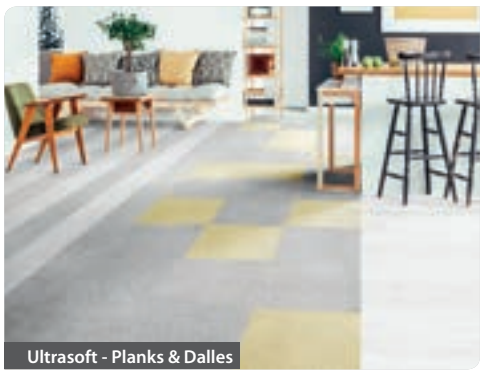
Voiceworks, Almere

hotel



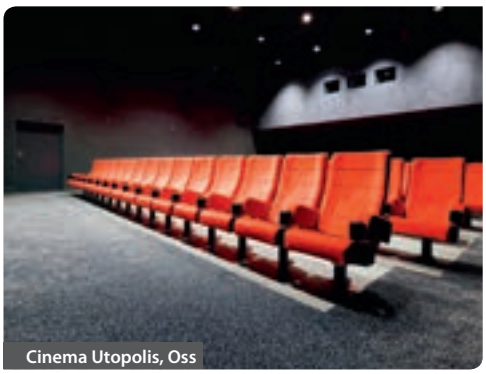
Hôtel Mercure, Kaliningrad

home



Ultrasoft - Planks & Dalles

and more…



Cinema Utopolis, Oss

Des moquettes, dalles et planks textiles d'excellence

Avec plus de 2 000 références, Balsan vous propose une palette de coloris uniques alliée à un large panel de motifs et de graphismes pour vous aider à exprimer votre créativité.

Outstanding carpet, carpet tiles and planks

With over 2,000 references, Balsan offers a unique range of colours combined with a wide selection of patterns and graphic designs to help express your creativity.

dalles planks — *modular*

lés — *wall to wall*

personnalisation — *customize*

POURQUOI

CHOISIR DE LA MOQUETTE ?

Confort des sens
Qualité de l'air intérieur
Facilité d'entretien
Antiglisse

WHY

OPT FOR CARPET?

Comfort for the senses
Indoor air quality
Easy maintenance
Non-slip

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE FIL POLYAMIDE ET LE FIL POLYAMIDE TEINT MASSE ?

What's the difference between polyamide fibre and solution-dyed polyamide fibre?

LE POLYAMIDE

Le **polyamide** est un écru sur lequel on vient apporter une couleur (à l'image du radis).

Polyamide is an off-white shade to which colour is then added (like a radish).



Ses avantages / *Plus points*

- Toutes les couleurs sont possibles
- Possibilité d'avoir des couleurs sur mesure
- Rapidité de fabrication

- *Unlimited choice of colours*
- *Custom-made colours*
- *Manufacturing speed*

LE POLYAMIDE TEINT MASSE

Le **polyamide Teint Masse**, lui, voit sa couleur apportée avant l'extrusion. La couleur est donc au cœur de la fibre (à l'image de la carotte).

Solution-dyed polyamide, however, is dyed at the pre-extrusion stage, meaning the colour is contained deep within the fibre itself (like a carrot).



Ses avantages / *Plus points*

- Des couleurs homogènes
- Facilité de maintenance
- Excellente resistance à la décoloration

- *Even colour*
- *Easy upkeep and cleaning*
- *Excellent capacity to withstand colour-fading*

Le saviez-vous ? / *Did you know?*

Certaines moquettes Balsan sont composées d'une fibre teinte dans la masse, qui les rend faciles d'entretien (couleur encapsulée). Elles ont une plus grande résistance aux tâches, aux produits d'entretien, même les plus agressifs et une meilleure tenue des couleurs à la lumière.

Some Balsan carpets are made of solution-dyed fibres, making them easy to clean (integrated colour). They are more resistant to stains and cleaning products - even the most aggressive - and hold their colour better when exposed to light.

Identifiez le teint masse grâce à ce sigle.
Solution-dyed carpets can be identified by this logo.

FullColors core system

OFFICE



Utrasoft - Planks

La dalle textile est la solution par excellence pour les espaces professionnels. Unies ou structurées, personnalisées ou combinables avec des moquettes en grandes largeurs, les dalles Balsan allient esthétisme et performances techniques, notamment acoustique.

Carpet tiles are undoubtedly the ideal flooring for work-spaces. Plain or featuring structured motifs, customized or mixed with broadloom carpeting, Balsan carpet tiles combine aesthetics and technical performance, especially when it comes to sound-proofing.

Pourquoi des dalles et planks textiles au bureau ?

Why opt for carpet tiles and planks in your office?

- Modularité
- Couleurs & Design
- Minimalisation des pertes
- Acoustique (envers Sonic Confort)
- Durabilité et Recyclage

- *Modularity*
- *Colours and design*
- *Minimisation of off-cuts*
- *Acoustics (Sonic Confort backing)*
- *Durability and recycling*

MIX & MATCH

Délimitez vos espaces de bureaux sans cloisonner... Dalles, planks ou les deux associés, en chevron, en damiers, ou autre, mélangez les effets, les impressions, les couleurs et jouez sur les structures en créant l'inattendu !

Section off office spaces without using partitions or walls… Tiles, planks, or both, from chevron to chequerboard, combine different effects, prints and colours and play around with structure with unexpected effects!

Balsan rencontre ses clients…

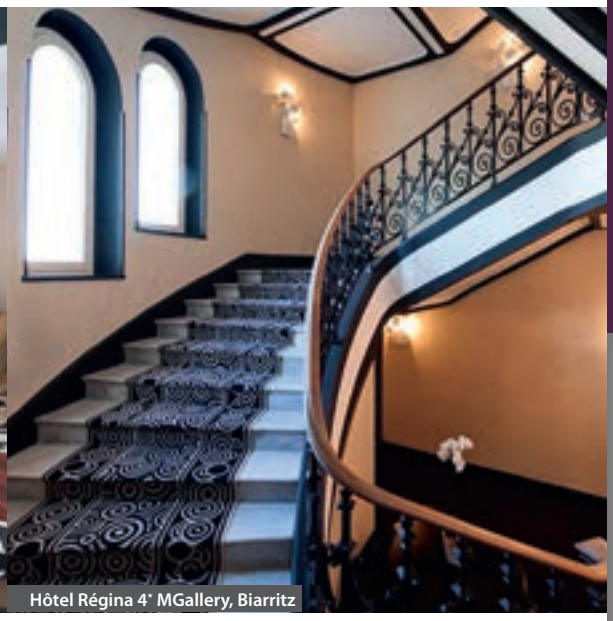
Témoignage d'architectes et chefs de projets qui choisissent Balsan pour leurs projets.

Balsan meets its customers…

Testimony of architects and development managers who choose Balsan for their projects.

HOTEL


Hôtel Régina 4* MGallery, Biarritz


Hôtel Régina 4* MGallery, Biarritz

Du hall personnalisé aux chambres individualisées, la moquette joue un rôle primordial dans un hôtel : créer une ambiance feutrée, amortir les sons, accroître le confort, sublimer la décoration… À condition de choisir des solutions adaptées et durables avec les gammes Balsan.

From customized lobbies to unique rooms, carpets play a major role in hotels: creating a plush atmosphere, absorbing sound, increasing comfort, enhancing the décor... Always providing that the right, long-lasting solutions are chosen from Balsan's product range.

Le saviez-vous ?
Did you know?

Balsan vous propose des moquettes aux caractéristiques différentes pour les zones à fort trafic (hall, escaliers, restaurants, couloirs…), les pièces très exposées aux UV (salles de conférence…) ou les chambres.

Balsan offers a range of carpets with different features for high-traffic areas (lobbies, stairs, restaurants, corridors, etc.), rooms with high UV exposure (conference rooms, etc.) and bedrooms.

Pourquoi de la moquette à l'hôtel ?
Why opt for carpet in your hotel?

- Design / Solutions sur-mesure
- Personnalisation
- Confort
- Facilité d'entretien
- Acoustique
- Qualité de l'air intérieur
- Sécurité
- Modularité (lé ou dalles)

- *Design / Tailored solutions*
- *Customization*
- *Comfort*
- *Easy maintenance*
- *Sound reduction*
- *Indoor air quality*
- *Safety*
- *Modularity (broadloom or tiles)*



HOME



Sweet Dreams

Sol uniforme ultra-chic ou jeux de couleurs et de motifs… En lé, en dalles ou en planks, la moquette Balsan permet de créer un intérieur unique, avec un confort des sens incomparable, depuis les pieds jusqu'aux oreilles.

Ultra-chic plain flooring or flooring that explores colours and patterns - broadloom carpets, planks and carpet tiles at Balsan create a unique interior, giving an unrivalled sensation of comfort from head to toe.

Le saviez-vous ?
Did you know?

Par rapport aux sols durs, la moquette procure un air plus pur, en agissant comme un filtre et en évitant l'inhalation des poussières en suspension. Les moquettes Balsan, grâce à leur structure textile isolante, vous permettent de réduire de 8 à 12% les consommations d'énergie des systèmes de chauffage et de climatisation.

Air in the home is purer with carpets than with hard floors, as the carpet acts like a dust filter, preventing you from breathing in dust in the air.
Thanks to their insulating textile structure, Balsan carpets allow you to reduce heating and air-conditioning system energy consumption by 8 to 12%.

Pourquoi la moquette en résidentiel ?
Why opt for carpet for your client's home?

- Décoration et couleurs
- Douceur et Confort
- Facilité d'entretien
- Acoustique
- Qualité de l'air intérieur
- Antiglisse
- Modularité (dalles, planks)

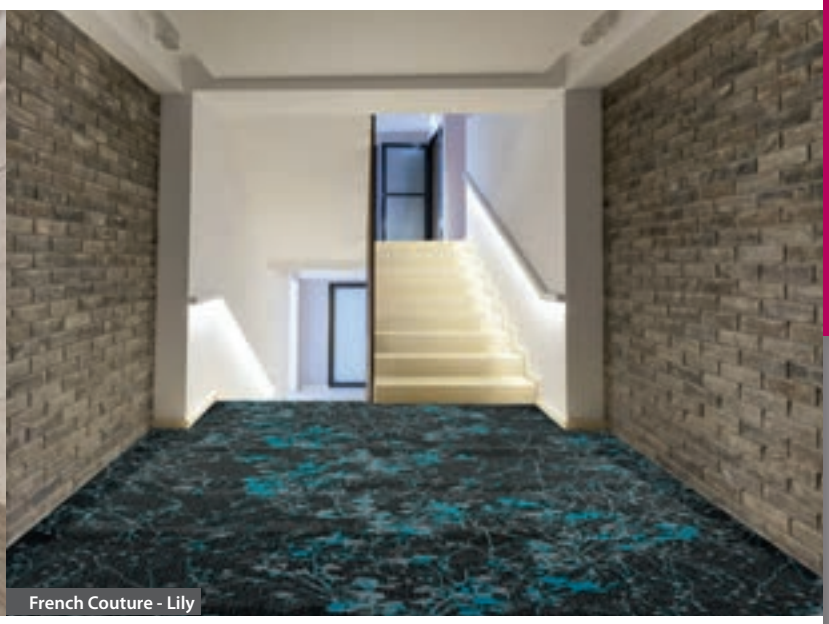
- *Decoration and colours*
- *Softness and comfort*
- *Easy maintenance*
- *Sound reduction*
- *Indoor air quality*
- *Non-slip*
- *Modularity (tiles)*



Ultrasoft - Planks

Donnez du style à vos espaces communs…
Stylish common areas…


Les Best Design - Mikado


French Couture - Lily

Halls d'entrée, escaliers et couloirs sont des lieux de passages fréquents et obligatoires. Ils se doivent d'être accueillants, chaleureux et beaux car ils sont porteurs d'image et reflètent l'ambiance de l'immeuble.

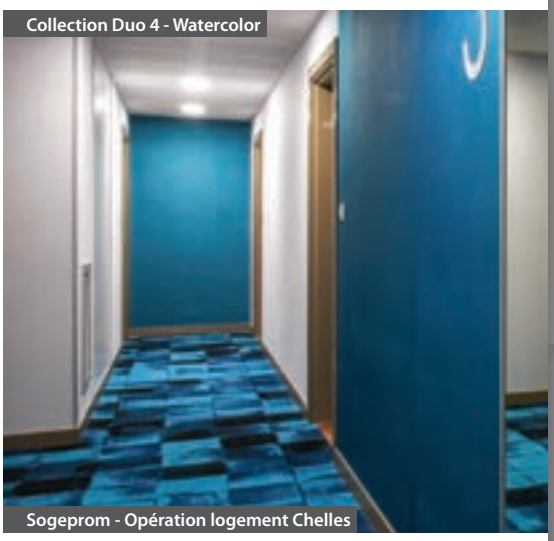
Standard ou sur mesure, découvrez les collections Balsan pour vos espaces communs.

Entrances, stairs and corridors are unavoidable, high-footfall spaces that need to be warm, welcoming and stylish, as they are generally your first chance to make an impression because they reflect the atmosphere of a building.

Standard or customized, discover Balsan's collections for your common spaces.

Demandez
la Brochure **WELCOME**
ou téléchargez-là
sur www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com

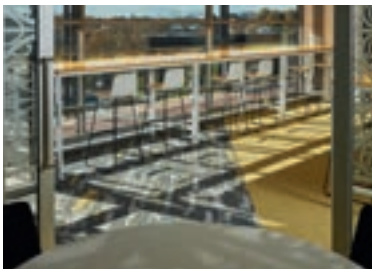
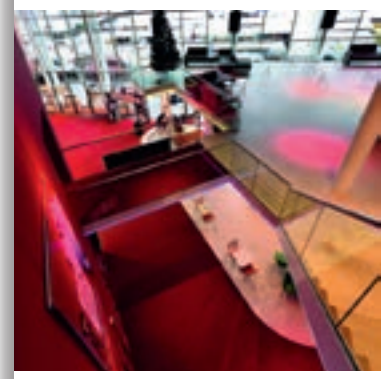



Collection Duo 4 - Watercolor
Sogeprom - Opération logement Chelles


French Couture - Oscar

AND MORE...







Les revêtements textiles Balsan habillent de très nombreux lieux ouverts au public

Les lieux de loisirs
Cinémas
Musées
Casinos
Médiathèque
Discothèques
Théâtres / Salles de spectacle

Education
Centre de formation
Auditorium / Salle de conférence
Salles de cours Ecoles / Lycées / Universités /
Bibliothèques /
Centre de documentation
Résidences étudiantes

Maisons de santé
Résidence Seniors
Cabinets médicaux,
Cliniques

Lieux de culte, boutiques, restaurants, transports (Aéroports, Bateaux, Casinos,)
et plus encore…


















Balsan flooring has been chosen for many places open to the public

Leisure venues
Cinemas
Museums
Casinos
Libraries
Nightclubs
Theatres / Concert halls

Education establishments
Training centres
Auditoriums / Conference venues
Classrooms
Schools / Colleges / Universities / Libraries
Information centres
Student accommodation

Health establishments
Retirement homes, surgeries, clinics

Places of worship, shops, boutiques, restaurants, etc.
Airports, boats, casinos, staff canteens

ACOUSTIQUE

Acoustic Performances

Avec les sous-couches acoustiques, Balsan allie l'isolation phonique et le respect de l'environnement. Ce feutre isolant très performant est composé en majorité de matières recyclées. Il est particulièrement recommandé dans les locaux professionnels en open space, pour gagner en tranquillité.

Balsan combines sound insulation and respect for the environment with its acoustic backings. This highly efficient insulating felt is made up almost entirely of recycled materials. It is particularly recommended for open-plan business premises, offering a more peaceful work setting.

Notre expertise acoustique **en vidéo**

Our acoustic expertise ***in video***

STANDARD

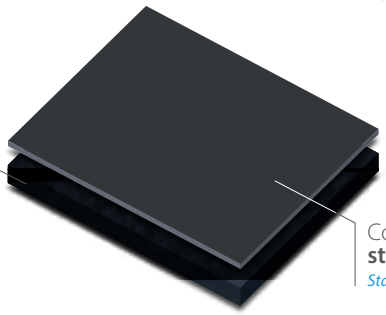
SONIC BOOSTER LAYER (SBL)

Idéal pour la rénovation
Perfect for renovation

Idéal pour de petits projets
Perfect for small projects

Sonic Confort

Feutre
500 g/m²
80% de bouteilles **recyclées**
PET Felt: 500 g/m² 80% recycled post-consumer plastic bottles




Dimensions / Size
50 x 50 cm
Épaisseur totale
Total thickness
4,6 mm
Poids total
Total weight
1 800 g/m²

Couche **stabilisante**
Stabilising layer

Réduction du bruit d'impact *Impact noise reduction*
Meilleure absorption *Better sound absorption*
Grande stabilité dimensionnelle *High dimensional stability*
Meilleur confort de marche *Better underfoot comfort*
Facilité de découpe *Easy to cut*
Disponible au carton *Available in boxed cartons*

Avec Sonic Booster Layer, mixez les références Sonic Confort standard aux dalles classiques Balsan !
Ainsi, compensez les écarts de niveau pour obtenir un sol au niveau uniforme et une performance acoustique optimale.

Thanks to Sonic Booster Layer, mix and match standard Sonic Confort products with Balsan's classic tiles!
Say goodbye to uneven floors, and hello to even flooring with optimum acoustic performance.



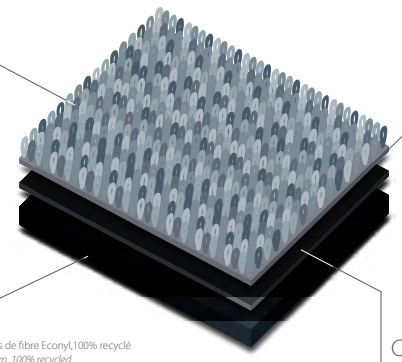
Canopy to Bark Sonic Confort & dalle Pilote² + Sonic Booster Layer



Demandez le nuancier et/ou la brochure SILENCE sur notre site www.balsan.com
Ask for our chart and SILENCE brochure on www.balsan.com

LA SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE SONIC CONFORT

Sonic Confort felt backing



Tuft
couche textile
100% [1]
polyamide
Pile Construction
Tufted 100% nylon textile Layer

Feutre
500 gr/m²
80% de
bouteilles **recyclées**
PET Felt 500 g/m²
80% recycled
post-consumer
plastic bottles

Premier
dossier
polyester PET [2]
+ Precoat
(latex et carbonate de calcium)
Primary backing
polyester PET2
+ Precoat
(latex and calcium carbonate)

Couche
stabilisante
Stabilising layer

Sonic Confort

- Réduction du bruit d'impact — *Impact noise reduction*
- Meilleure absorption — *Better sound absorption*
- Grande stabilité dimensionnelle — *High dimensional stability*
- Meilleur confort de marche — *Better underfoot comfort*
- Facilité de découpe — *Easy to cut*
- Disponible au carton — *Available in boxed cartons*

[1] De nombreux produits Balsan sont composés de fibre Econyl,100% recyclé
[1] Many of Balsan products are made of Econyl yarn, 100% recycled

[2] pour une grande majorité de dalles Balsan, le 1er dossier est constitué de 90 % de polyester recyclé et Precoat
[2] Balsan carpet tile primary backing is mainly made of 90% Recycled Polyester (PET) & Precoat


STANDARD

LES DALLES

avec envers feutre Sonic Confort

Tiles with Sonic Confort felt backing

Odéon
(COLLECTION METROPOLITAN DISTRICT)



915 985

Canopy to Bark
(COLLECTION MACRO MICRO)




SCOPE 910 VISION 910 ZOOM HD 910

Rain
(COLLECTION PILOTE 3D)



920 930

Boléro



180 560 770 920 935 970 990 999

Stoneage
(COLLECTION INFINI COLORS)



730 770 790 910 940 990

Pilote [2]



620 770 910 980 992 995

Sonic Confort
27 COLORIS EN STANDARD
27 COLOURS IN STANDARD

STANDARD

LES LÉS CONFORT +

Confort + broadloom

Les Greens confort +
(Disponibles sur toute la gamme / full range)

Signature confort +
(Ref. 192, 567, 780, 790, 970, 980, 992)

Equinoxe confort +
(Ref. 930, 950)

LES FABRICATIONS SPÉCIALES

en dalles avec envers feutre Sonic Confort

Manufactured on demand on tiles with Sonic Confort felt backing

Sonic Confort

>200m²

QUALITE DE L'AIR

AIR QUALITY

Moins de Composés Organiques Volatils (COV)

Reducing our use of volatile organic compounds (VOC)

Nous passons 90% de notre temps à l'intérieur de bâtiments qui sont mieux isolés qu'auparavant et retiennent plus de COV. Or, l'exposition ponctuelle ou prolongée à certains COV peut présenter des risques pour la santé. L'association GUT intègre ces problématiques depuis 1990 et exige que les émissions de COV des moquettes soient inférieures à 250 µg /m³ à 3 jours, alors que la limite acceptable a été placée à 10 000 µg /m³ en Allemagne depuis 2007. Ainsi, les moquettes bénéficiant du label GUT présentent des taux d'émissions de COV très inférieurs au seuil des différents référentiels existants.

We spend 90% of our time in buildings which are better insulated than before, thus trapping more VOCs. Occasional or prolonged exposure to certain VOCs can entail health risks. The GUT association has been working on these issues since 1990, and now requires carpet VOC emissions to be lower than 250 µg/m³ over 3 days, while the acceptable limit in Germany since 2007 is 10,000 µg/m³. Carpets with the GUT label therefore have VOC emission levels far lower than other existing benchmarks.





Deux fois moins de particules fines

Levels of fine particles reduced twice over

La concentration moyenne de fines poussières dans l'air est deux fois moins élevée avec une moquette qu'avec un revêtement dur et lisse (selon l'étude allemande réalisée par la DAAB*) ! Grâce à son effet filtrant, la moquette est aujourd'hui le seul revêtement de sol qui empêche la dispersion des poussières et donc des allergènes dans l'air.
L'effet filtrant des moquettes retient les poussières qui sont alors aspirées et retirées de la zone respiratoire.

*Deutscher Allergie-und Asthmabund e.V. : association allemande pour l'asthme et l'allergie.

The average concentration of fine dust in the air is two times lower with a carpet than with a hard floor (according to a German study carried out by the DAAB). Thanks to its filter effect, carpets are the only type of floor covering available today which prevent the release of dust, and therefore allergens, into the air.*
The filtering effect of carpets acts to contain dust which would otherwise be inhaled and trapped in the respiratory system.

** Deutscher Allergie-und Asthmabund e.V.: German allergy and asthma association.*

ASPIREZ
VACUUM UP

LE SAVIEZ-VOUS ?

La démarche de prévention santé de l'ARCAA (Association pour la Recherche Clinique en Allergologie et en Asthmologie), soutenue par l'UFTM (Union Française des Tapis et Moquettes) dont Balsan est un membre actif, donne un nouveau souffle à la moquette. En effet, l'étude bibliographique menée sur l'écologie des acariens de la poussière de maison par les médecins de l'ARCAA a permis de préciser les principales données scientifiques suivantes quant à l'usage de la moquette :

- **La présence d'acariens est liée à la literie, qui est la niche écologique des acariens.**
- **La moquette n'est pas un milieu favorable pour la prolifération des acariens.**
- **Il y a beaucoup moins d'acariens dans la moquette que dans la literie.**
- **Les acariens sont quasi inexistants dans les moquettes des bureaux.**

Contre les acariens, une seule réponse de bon sens : l'entretien !

RESPIREZ
BREATHE OUT

DID YOU KNOW ?

The health prevention strategy drawn up by the French association for clinical research in allergies and asthma (ARCAA), supported by the French rug and carpet trade union (UFTM), of which Balsan is an active member, is breathing new life into carpets. The bibliographical study conducted on the ecology of dust mites in the home by doctors from the ARCAA established the following key scientific data on carpet use:

- ***The presence of dust mites is linked to beds, which is their ecological niche.***
- ***Carpets are not a favourable breeding ground for them.***
- ***There are far fewer dust mites in carpets than there are in beds.***
- ***Dust mites are almost non-existent in office carpets.***

There's a single common sense answer to beating dust mites: maintenance!



GRANDES RÉFÉRENCES

MAJOR PROJECTS

FRANCE

OFFICE

AXA TOUR JULES VERNE
BANQUE DE FRANCE
BANQUE POPULAIRE
BCUBE
BUREAUX MEUNIER
BOUYGUES IMMOBILIER
BOUYGUES TELECOM
CG2 CONSEIL
CRÉATION 57
DANONE
DEUTSCHE BANK
GENERALI
GREEN ONE
GROUPAMA
ICADE PROMOTION
ILOVIT WORKLABS
IMMOBILIÈRE MOULIN VERT
IRSN (Institut de radioprotection et de sureté nucléaire)
MATMUT
NEXITY
ORTHO CLINICAL
PALAIS DE L'EUROPE
PARC DE L'ÉVÈNEMENT – PÔLE IMMOBILIER
PLÉNÉTUDE
RTE FRANCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
YOPLAIT


Groupama • France


Immobilière du Moulin Vert • France



Balsan rencontre ses clients…
Balsan meets its customers…


Danone • France


I LOV'IT Worklabs • France

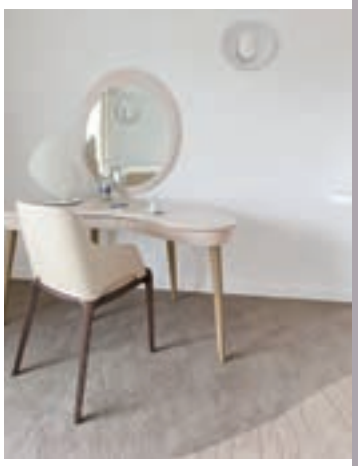


Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa • France

HOTELS

GRAND HOTEL *** • GERARDMER
HOTEL CARLTON MONTPARNASSE **** • PARIS
HOTEL CASTELBRAC *****• DINARD
HOTEL COMFORT PASSAGE ***• AGEN
HOTEL DU GOUVERNEUR ****• LYON
HOTEL IBIS STYLE ***• CHAUMONT
HOTEL KYRIAD ***• TROYES
HOTEL LA COMTESSE TOUR EIFFEL **** • PARIS
HOTEL LES CRETS ***• MÉRIBEL
HOTEL MERCURE **** • PARIS
HOTEL NOVOTEL PARIS LES HALLES **** • PARIS
HOTEL PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT **** • ROISSY
HOTEL TOTEM *** • FLAINE
MAS D'HUSTON **** • ST CYPRIEN
MIRAMAR ***** • ARZON





Sofitel M Gallery Régina • France





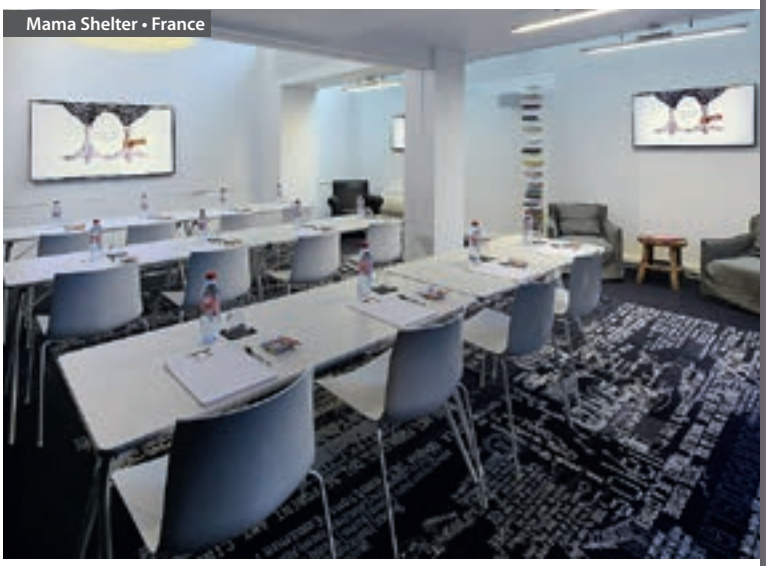
HOME

AU FIL DES SAISONS
BLACK SWANS
ESSENCIA
KAUFMANN & BROAD
KUBIK
LES BALCONS DE GENÈVE

AND MORE

BÂTEAU CROISIÈRE EUROPE
BELLE DE L'ADRIATIQUE
DOUCE FRANCE – CROISI EUROPE
ELBE PRINCESSE
MÉDIATHÈQUE DE PONT CHÂTEAU
ROYAL PALACE

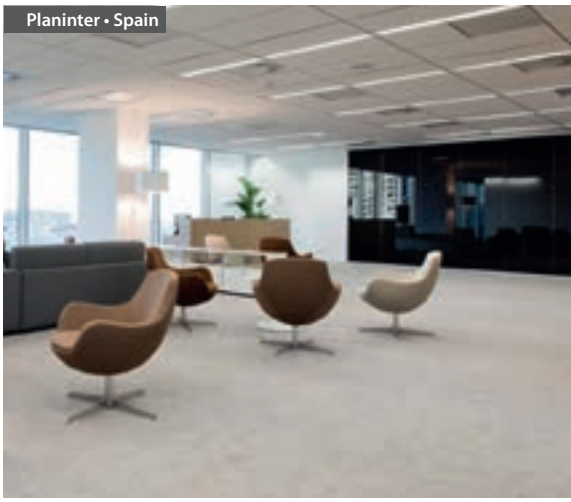
Mama Shelter • France



INTERNATIONAL

OFFICE

AG REAL ESTATE • BELGIUM
AXA • SPAIN
BASED INN EASY OFFICE • NETHERLANDS
COBU DESIGN COMPANY • POLAND
DE GIESEN OFFICE • NETHERLANDS
ELDORADO • NORWAY
JUST EAT • ITALY
LIEBRECHT & WOOD • POLAND
MEDIASCOPE • LATVIA
NEELE LOGISTICS • NETHERLANDS
OFICINAS GRUPOS VIP • SPAIN
ONU • SWITZERLAND
PLANINTER • SPAIN
PRZEDSZKOLE • POLAND
RTL • LUXEMBOURG
SALON REVOLU2ION • LATVIA
SOUTH CITY • BELGIUM
THE CAPITAL • BELGIUM
VOICEWORKS • NETHERLANDS


Planinter • Spain

Balsan rencontre ses clients…

Balsan meets its customers…


Liebrecht & Wood • Poland




Cobu Design Company • Poland


De Giesen Office Efficiency • Netherlands



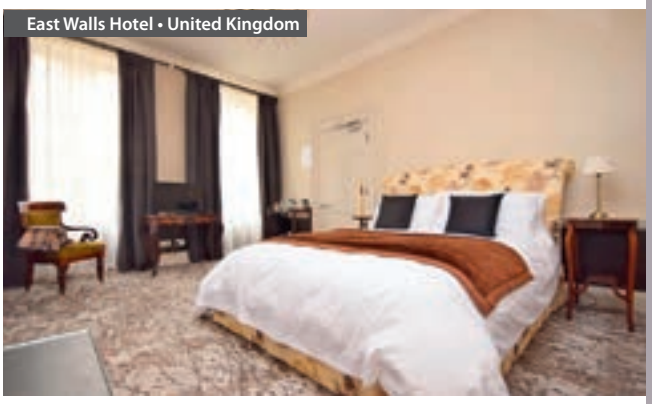
HOTELS

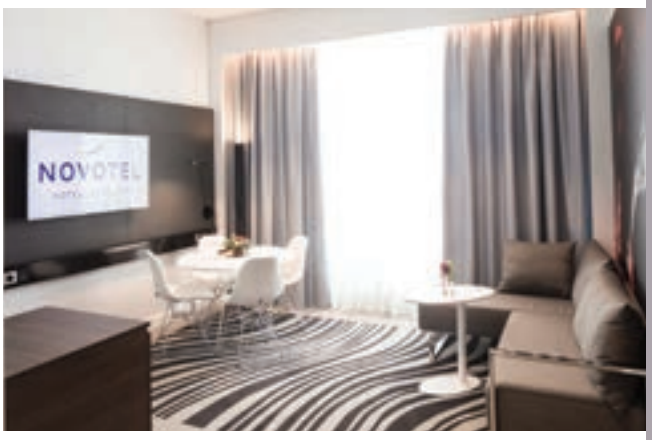
AUDITORIUM HOTEL MARRIOTT **** • SPAIN
DANUBIUS THERMAL HOTEL HELIA **** • HUNGARY
DUNALASTAIR HOTEL **** • SCOTLAND
EAST WALLS HOTEL *** • UNITED KINGDOM
GOLDEN TULIP HOTEL BUCHAREST **** • ROMANIA
HOTEL BEST WESTERN *** • GERMANY
HOTEL NOVOTEL ACCOR **** • RUSSIA
HOTEL SOFITEL MARRAKECH ***** • MOROCCO
HOTEL PORTOFINO **** • MONTENEGRO
HOTEL BLUE DIAMOND **** • POLAND
HOTEL HOLIDAY INN VITORIA DE GAIA (PORTO) **** • PORTUGAL
HOTEL HOLIDAT INN ZILINA **** • SLOVAK REPUBLIC
HOTEL ASTORIA *** • SWITZERLAND
HOTEL MERCURE ARTHUR FROMMER **** • NETHERLANDS
PERFUMERY QUALITY – HOTEL MARRIOTT ***** • POLAND
U & ME HOTEL (LEAF) *** • SWEDEN
WYNDHAMM APOLLO HOTEL **** • NETHERLANDS

AND MORE

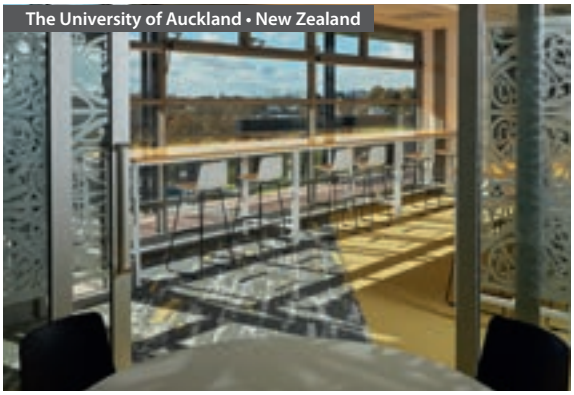
THE UNIVERSITY OF AUCKLAND • NEW ZEALAND
UNIVERSITÄTSBAUAMT • GERMANY

East Walls Hotel • United Kingdom





The University of Auckland • New Zealand



U & Me Hotel (Leaf) • Sweden



Universitätsbauamt • Germany



U & Me Hotel (Leaf) • Sweden



CONTACT

Service commercial
Sales service

Un service commercial à votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

+33 (0)2 54 29 16 00

Our sales service is ready to help and ensure that your expectations are met.
Monday to Friday: 8.30 am to 5.30 pm

+33 (0)2 54 29 16 00

www.balsan.com



Un site intuitif, design et inspirant aux fonctionnalités étendues
An intuitive, stylish and inspiring new site offering even more features

Pour enrichir les informations présentes dans ce catalogue et bénéficier d'un accompagnement entièrement personnalisé, rendez-vous sur **www.balsan.com**.

Inspirez-vous et projetez vos envies dans la réalité avec notre simulateur d'ambiances entièrement configurable. Comparez et partagez vos créations en un clic.

*To find out more about any of the products in this catalogue and benefit from individual, tailored support, visit **www.balsan.com**.*

Be inspired and turn your ideas into reality with our fully customizable design simulator. Compare and share your creations in a single click.

Découvrez
toutes les fonctionnalités
en vidéo

See all the features
in video

SHOWROOMS

Voir, toucher, comparer… À Paris ou dans le Berry, chaque visite aux showrooms est l'occasion de découvrir la créativité de Balsan en matière de couleurs, de design, de textures…

See, feel, compare... whether in Paris or Berry, visiting our showrooms gives you the chance to explore Balsan's creativity expressed in colours, designs, textures and more.

Au cœur de Paris
In the heart of Paris

Entre la Seine et le Centre Pompidou, le nouveau showroom vous accueille sur rendez-vous dans un espace de couleur et de lumière. Ce lieu d'inspiration permet de découvrir les gammes Balsan, mais aussi de recevoir vos clients et leur présenter vos choix de sols textiles.

Located between the Seine and the Pompidou Centre, the new showroom - which you can visit by appointment - is a welcoming space filled with colour and light. Home to inspiration, not only does it provide the opportunity to explore Balsan's collections, but you can also set up meetings with customers there to present your choice of textile flooring to them.



Notre showroom parisien **en vidéo**
*Our Parisian showroom **in video***

Showroom Paris

Du lundi au vendredi
Monday to Friday
Sur rendez-vous
Upon request

99, rue de la Verrerie • F-75004 Paris
Tél. : **+33 (0)1 43 70 49 32**



Accès Métro RER Metro lines
1 4 11 14 RER A B

Stations : Châtelet, Hôtel de Ville
Gare du Nord : 12 mn
Paris Charles de Gaulle : 40 mn
Paris Orly : 40 mn

Sur le site d'Arthon
At our Arthon site

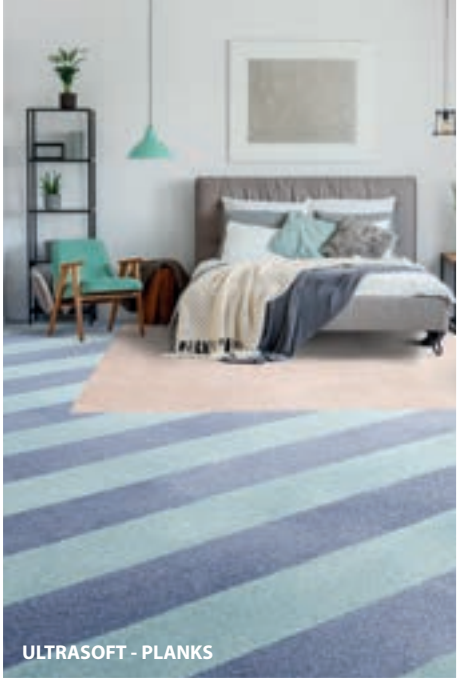
En pleine verdure, ce grand showroom de 450 m² est accolé au principal site de production de Balsan, dans le Berry. Il présente l'intégralité des gammes Balsan, ainsi que des installations régulièrement renouvelées par les stylistes.

Surrounded by nature, this 450 sqm showroom adjoins Balsan's main production site in Berry. All the Balsan ranges are on show there, as well as displays constantly updated by our stylists.





ULTRASOFT DALLES



ULTRASOFT - PLANKS



SYMBIANCE



UNIQUE TERRITOIRE





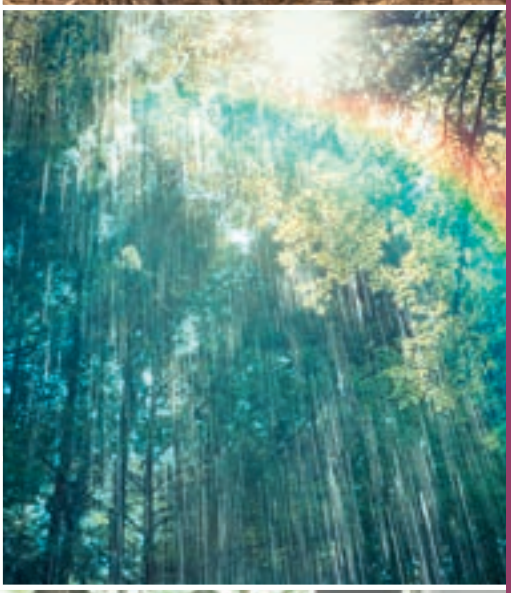


CARRÉ COUTURE





WILD NATURE





NEXUS

NEW

BATIK ..... p 38
Une palette revisitée
Revamped colour range

CARRÉ COUTURE ..... p 40
Carrément couture
Couture squared

DARE YOUR DREAMS ..... p 41
Talenty 7

FRENCH COUTURE SOFT ..... p 36
Le chic à la Française, la douceur en plus
French-style chic, with extra softness

GRAND HOTEL ..... p 37
Splendeur des siècles et confort moderne
Historic splendour and modern comforts

KARMA ..... p 38
Pour des bureaux unis et colorés
For plain and colourful offices

NEXUS ..... p 36
La connexion textile
The textile connection

RAINBOW ..... p 43
Après la pluie, le beau temps
Behind every cloud…

SYMBIANCE ..... p 46
LVT & Moquette, une belle rencontre
LVT & carpet, a great encounter

TAPIS / RUGS ..... p 42
Balsan propose désormais des tapis
Balsan now offers rugs

TIMELESS ..... p 44
La déco est un jeu intemporel
Decor is a timeless game

TRUST ..... p 38
Un nouveau ligné contemporain en dalle
A new tile with a contemporary lined design

ULTRASOFT-PLANKS ..... p 39
La lame soft & shiny dédiée au secteur résidentiel et hôtellerie
The soft and shiny carpet for home and hotels

UNIQUE TERRITOIRE ..... p 45
Distinguez-vous, soyez unique !
Embrace your uniqueness!

WILD NATURE ..... p 40
La nature sauvage dessine vos espaces
Let wild nature flourish in your spaces

NEW

FRENCH COUTURE *soft*

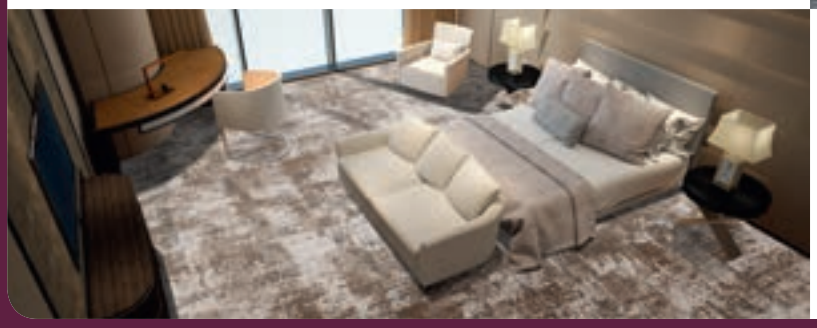
LE CHIC À LA FRANÇAISE, LA DOUCEUR EN PLUS…
FRENCH-STYLE CHIC, WITH EXTRA SOFTNESS.

French Couture Soft reprend les codes de la collection French Couture en ajoutant la douceur d'un velours, essentielle aux chambres d'hôtels. Les supports disposant des mêmes qualités techniques, vous pouvez ainsi envisager des couloirs en French Couture bouclée et des chambres en Soft.

French Couture Soft has taken the distinguishing features of the French Couture collection and added the softness of pile: a must-have in all hotel bedrooms. The same technical qualities allow you to carpet your corridors with French Couture loop products and your bedrooms with Soft products.

Versions soft disponibles /
***Soft versions available*:**
LÉON SOFT (p216) & DARIUS SOFT (p188)





Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com





NEXUS

LA CONNEXION TEXTILE
THE TEXTILE CONNECTION

Sublimez vos espaces hôteliers ou tertiaires en créant des zones différentes au sein d'un même espace… Issue de la technologie MBrodery, la dalle texturée Nexus peut être installée seule, en pose aléatoire ou se marier idéalement avec la Collection French Couture dont elle partage les sept coloris.


Enhance your hotel or office spaces by creating different areas within the same space... Both using the MBrodery technology and sharing seven different shades, Nexus textured tile can be either randomly laid on its own, or ideally mixed up with the French Couture Collection…

OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!
Nexus **&** Pilote² **&** French Couture





LOUVRE p 228





COLLECTION

Grand Hôtel

SPLENDEUR DES SIÈCLES ET CONFORT MODERNE
HISTORIC SPLENDOUR AND MODERN COMFORTS

Refuge discret, l'hôtel est un endroit inspirant où règnent côte à côte, en toute harmonie, élégance paisible, douceur des sens et modernité. La Collection Grand Hôtel vous invite aux voyages proches ou lointains…
Inspiring, peaceful safe havens of relaxation, hotels are special places where tranquil serenity, cosy appeal and modern comforts coexist in perfect harmony. The Grand Hôtel collection will take your imagination on a journey...

STANDARD : 3 DESIGNS (LOUVRE, PRADO, RIALTO)

>600 m² PERSONNALISATION / *Custom*

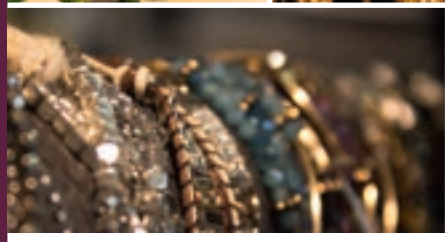
Avec la collection GRAND HOTEL personnalisez vos sols…
Voyages, Histoire, Luxe... choisissez votre inspiration parmi des graphismes à décliner dans les 7 teintes de la collection.

The Grand Hôtel collection injects personality into your flooring…
Travel, History or Luxury: choose the one that most inspires you from the various graphic designs available in the collection's 7 shades.











OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

Tous les motifs de la collection Grand Hôtel se prêtent aux jeux des associations.

All the Grand Hôtel collection's patterns are designed to be mixed and matched.



PRADO p 246

RIALTO p 252

FullColors core system

Les avantages du teint masse : grande facilité d'entretien et excellente résistance à la décoloration.

Advantages of solution-dyed yarn: easy maintenance and zero colour fading.

Demandez notre brochure
Ask for our brochure

NEW

BATIK

UNE PALETTE REVISITÉE
REVAMPED COLOUR RANGE

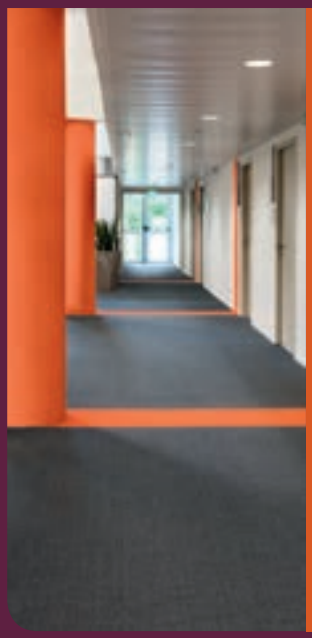
Découvrez les nouvelles couleurs de Batik, dalle composée de fibres régénérées Econyl® qui puise son inspiration dans les tissages traditionnels africains. Ses fils teint masse lui valent un entretien facile doublé d'une bonne résistance à la décoloration. Idéal vos espaces tertiaires.

Batik, which draws its inspiration from traditional African weaving, has updated its colour range. Made out of regenerated Econyl® fibres, its solution-dyed yarns ease the cleaning with good resistance to fading.
Perfect for office use.

Bolon SonicConfort Sur demande / *Upon request*

Disponible en 12 couleurs.
Available in 12 colours.





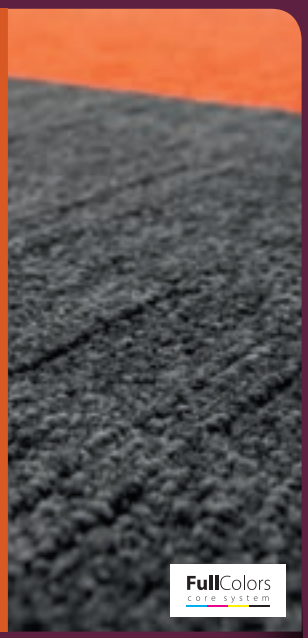
KARMA

POUR DES BUREAUX UNIS ET COLORÉS
FOR PLAIN AND COLOURFUL OFFICES

Issue de la toute nouvelle collection NIRVANA, Karma est une dalle unie et structurée, dont le motif discret évolue selon l'éclairage en reprenant l'effet d'une trame tissée multidirectionnelle.
Conçue pour résister à la décoloration et au trafic intense, Karma est idéale pour vos bureaux.

Karma is the Nirvana collection's first plain-coloured structured tile. Its subtle pattern evolves with changes in lighting, creating a multidirectional woven grid effect.
Designed to be resistant to discolouration and heavy traffic, Karma is perfect for office use.

Disponible en 12 couleurs / *Available in 12 colours*



TRUST

UN NOUVEAU LIGNÉ CONTEMPORAIN EN DALLE
A NEW TILE WITH A CONTEMPORARY LINED DESIGN

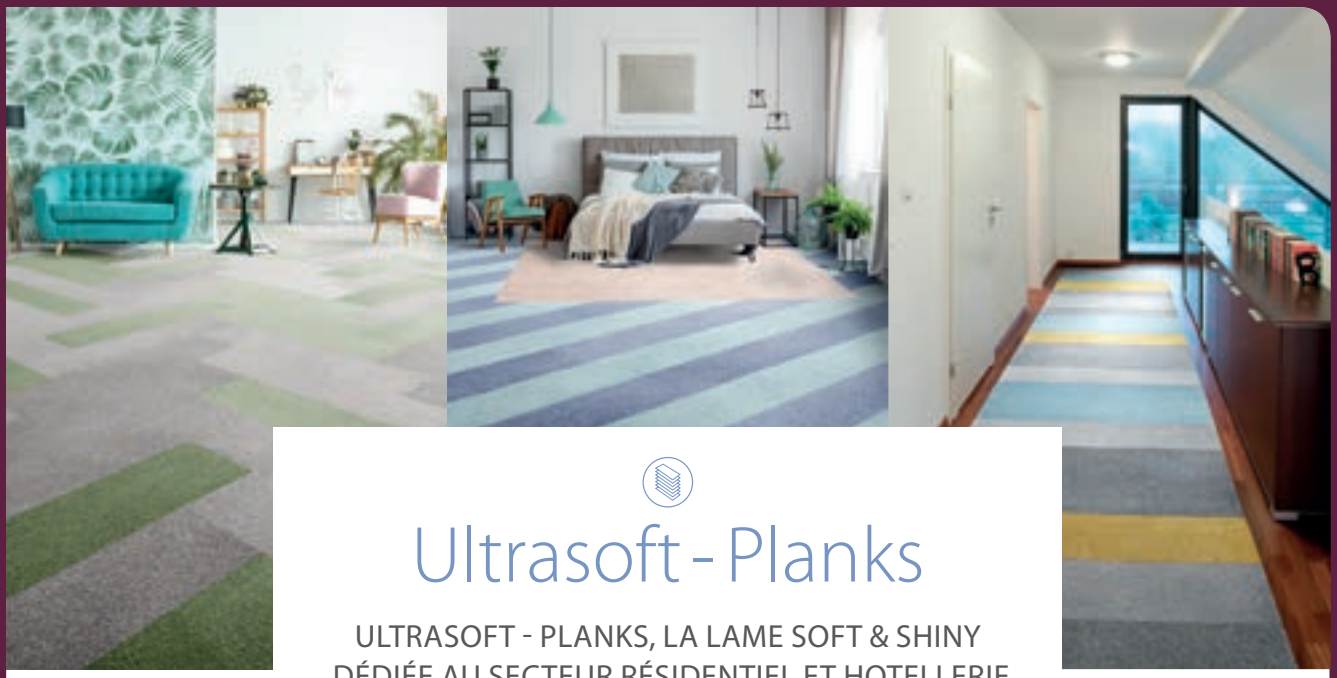
Dalle en ton sur ton aux couleurs urbaines, Trust est idéale pour les zones de trafic intense. Elle affiche d'excellentes performances techniques pour répondre aux projets de bâtiments les plus exigeants.

A tone-on-tone tile with a palette of urban shades, Trust is perfect for heavy traffic areas. Trust's excellent technical performance is suitable for even the most demanding projects.

Disponible en 8 couleurs / *Available in 8 colours*

OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!
Trust & Avenue ou/*or* Karma





Ultrasoft - Planks

ULTRASOFT - PLANKS, LA LAME SOFT & SHINY DÉDIÉE AU SECTEUR RÉSIDENTIEL ET HOTELLERIE

ULTRASOFT - PLANKS, THE SOFT AND SHINY CARPET PLANKS FOR HOME AND HOTELS

Cette moquette procure une expérience sensorielle unique par son aspect doux et brillant. Destinée à un usage résidentiel et hôtellerie, la lame de moquette Ultrasoft-Planks offre un jeu de brillance doublé d'une palette coloristique à forte personnalité qui associe coloris poudrés et touches plus vives. La lame Ultrasoft-Planks est disponible en 10 coloris, sur un envers BBack.

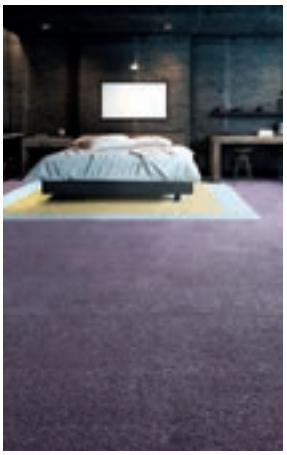
This plank-format carpet provides a unique sensory experience with its soft and shiny look. Intended for use in the home or hotels, the Ultrasoft - Planks carpet planks offer a shiny effect paired with a characterful colour palette that combines pastel shades and brighter tones. Ultrasoft - Planks are available in 10 shades with a BBack backing.



OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

La collection ULTRASOFT se décline en 3 formats : planks, dalles et lés. N'hésitez pas à les associer pour un sol personnalisé et unique.

The ULTRASOFT collection comes in 3 formats: planks, tiles and broadlooms. Do not hesitate to mix them up for a personalised and unique floor.







Demandez notre brochure
Ask for our brochure

NEW



CARRÉMENT COUTURE

La première collection multi-formats en lés et en dalles à l'esprit Haute-Couture. Carré Couture utilise la technologie Mbrodery, découverte avec la collection French Couture qui allie créativité, finesse et robustesse. Le luxe à la française, revisité au carré complété d'un format inédit 1 x 1 m.

COUTURE SQUARED

The first multi-format broadloom and tile collection with a haute couture feel. Carré Couture harnesses the same Mbrodery technology as the French Couture collection, combining creativity, finesse and durability. French luxury encapsulated in a square with a novel 1 x 1 m format.



Demandez notre brochure
Ask for our brochure

CUSTOM

COLLECTION

WILD NATURE

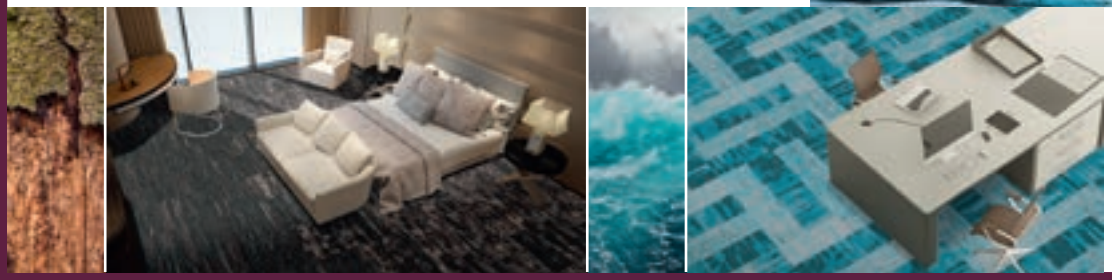
LA NATURE SAUVAGE DESSINE VOS ESPACES

Le minéral, le végétal, l'aquatique s'invitent dans vos espaces. Pour reproduire des nuances aussi subtiles, Balsan utilise la technologie d'avant-garde Mbrodery, qui permet d'allier une créativité sans limites.
4 formats pour une même collection : lé 4 m, dalles 50 x 50 cm et 1 x 1 m, planks 25 x 100 cm.

LET WILD NATURE FLOURISH IN YOUR SPACES

Minerals, plants and water will fill your interiors. To create such subtle nuances, Balsan uses state-of-the-art Mbrodery technology, which ensures unlimited creative possibilities, incredible finesse and impressive durability.
4 formats in the same collection: 4 m broadloom, 50 x 50 cm and 1 x 1 m tiles, 25 x 100 cm planks.





Demandez notre brochure
Ask for our brochure

CUSTOM

COLLECTION

DARE YOUR DREAMS*

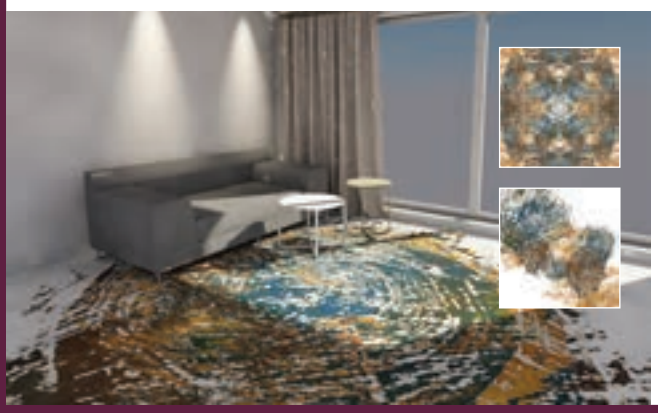
*OSEZ VOS RÊVES

TALENTY 7

Avec sa collection Dare your Dreams*, Balsan a lancé un projet d'avant-garde, pour repousser toujours plus loin les frontières de la création. Designers en herbes, architectes d'intérieur ou stylistes confirmés ont carte blanche pour donner libre cours à leur imagination. Cette démarche stimulante et exigeante se traduit par des carnets de création, dont la collection s'enrichit progressivement. Ils constituent chacun une source d'inspiration puissante et inédite, à l'adresse des professionnels, architectes et designers en quête de «jamais vu» pour habiller les plus beaux hôtels et les bâtiments les plus atypiques. Après des écoles de design prestigieuses de Paris, Lyon, Stockholm et Madrid, découvrez aujourd'hui le tout dernier opus de la collection qui accueille de jeunes designers polonais de la Higher School of Art and Design de Lodz.








With the Dare Your Dreams collection, Balsan has embarked on a cutting-edge project, pushing the boundaries of creativity ever further. We've given budding designers, interior architects and established stylists free rein to let their imaginations run wild. The result of this demanding and stimulating initiative is a collection of design books that is gradually growing. Each book is a new and powerful source of inspiration, perfect for professionals, architects and designers seeking something entirely original for the finest hotels and most extraordinary buildings. After prestigious design schools of Paris, Lyon, Stockholm and Madrid, discover today the latest opus of the collection which welcomes young Polish designers from the Higher School of Art and Design of Lodz.

Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com
Available upon request or downloadable from www.balsan.com





TAPIS *RUGS*

BALSAN PROPOSE DÉSORMAIS DES TAPIS

Comme les revêtements de sols textiles, les tapis procurent un confort des sens incomparable, visuel, tactile et acoustique. Balsan propose certaines de ses moquettes au format tapis, un complément esthétique à tous les sols durs.

BALSAN NOW OFFERS RUGS

As with wall-to-wall textile flooring, rugs offer unparalleled visual, tactile and acoustic comfort. Some of Balsan's carpet designs are available in rug form, lending an aesthetic touch to hard flooring.

Balsan met à votre disposition l'outil FINITION, qui vous guide dans l'élaboration de votre tapis : structure, finition, couleurs…
N'hésitez plus et créez votre tapis unique et exclusif.

Balsan's finishing tool provides a step-by-step guide to help you design your piece, from structure to finish and colours...
Why wait? Create your own unique and exclusive rug.







Ganse coton
Cotton stripe



Ganse simili cuir
Simili leather stripe



Galon coton
Cotton braid



Rembordage
Rembordier



Surjet
Overlock

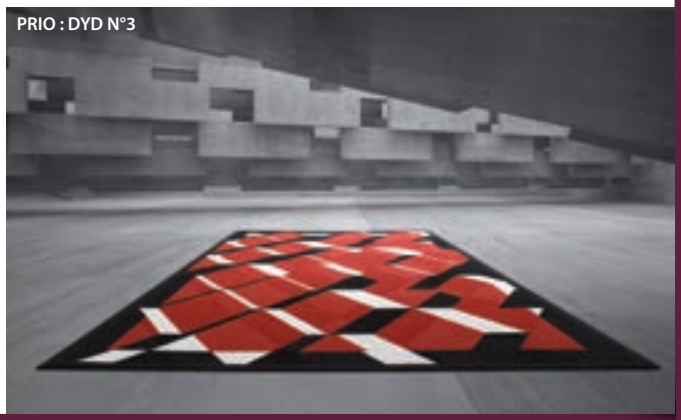
PERSONNALISATION / CUSTOM

Pour vos tapis au design personnalisé, contactez l'équipe BALSAN et son studio de création pour connaître les minima et toutes les possibilités.

Pour composer votre tapis personnalisé voir p 298.

Before starting work on your custom-designed rug, contact the BALSAN team and design studio for more information on minimum orders and the full range of options.

To design your customized rug see p 298.



CUSTOM

>500m²


RAINBOW

Après la pluie, le beau temps
Behind every cloud…


La pluie a ce don artistique et naturel, de savoir jouer avec les rayons du soleil pour colorer et égayer l'atmosphère, le temps d'un instant. Balsan s'en inspire et vous propose Rainbow, alter ego de notre dalle bouclée structurée Rain, à personnaliser avec 6 accents de couleurs.

Rain is a natural artistic effect, interacting with rays of sunshine to brighten and infuse a room with colour for a split moment in time. Balsan was inspired by this phenomenon in creating Rainbow, a twist on our structured looped Rain tile, which can be customized with six different colour accents.

Choisissez parmi les 12 couleurs de fond Rain
Choose one of the 12 Rain background colours



140 190 570 610 670 760



790 920 930 950 970 980

et sélectionnez votre couleur d'accent parmi
les 6 couleurs de fils teints masse régénérés Econyl® suivants :
and select your accent shade from the following
6 solution-dyed regenerated Econyl® yarn colours:



580 440 310 220 180 135



Rain 980 Accent 310 Rainbow 983

Obtenez une dalle personnalisée, affichant une touche colorée mêlant chic et discrétion.

The result? A custom-designed tile with colourful touch blending chic and discretion.

CUSTOM

>100m²

TIMELESS
EDITION

LA DÉCO EST UN JEU INTEMPOREL

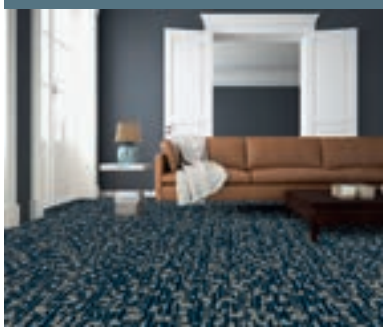
Plus d'une centaine de dessins originaux classés en six grandes familles vous offrent une extraordinaire richesse d'inspiration qui vous permet de créer des revêtements uniques, en composant vos gammes de couleurs, en variant à volonté l'échelle de vos motifs et en choisissant la nature de vos sols textiles…

DECOR IS A TIMELESS GAME

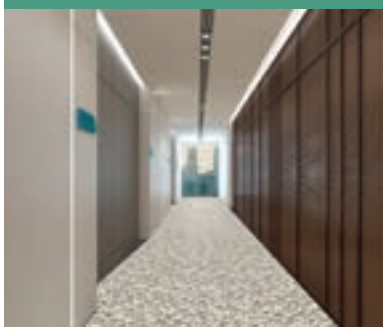
Over a hundred original designs grouped into six families make for an extraordinary wealth of inspiration which allows you to create unique floorings - composing your own colour palettes, changing the scale of your patterns as you please and selecting your own carpet textures…

6 INSPIRATIONS

CONTEMPORARY & TRENDY



NATURE & ILLUSION



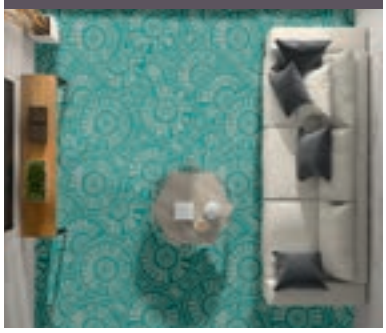
ETHNIC & EXOTIC



FLORAL & LEAVES



GEOMETRIC & STRIPE



CLASSICAL & CHIC





Sur www.balsan.com, testez vos créations en ligne avec l'outil design studio

Try out your creations online with our design studio tool at www.balsan.com

Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com





>800m²

Unique Territoire


DISTINGUEZ-VOUS, SOYEZ UNIQUE !
EMBRACE YOUR UNIQUENESS!


Dans l'univers de l'hôtellerie, créez des intérieurs originaux et uniques. Choisissez un motif parmi notre bibliothèque de dessins ou selon votre propre inspiration. Le motif choisi est ensuite imprimé sur le fond structuré Sierra de la collection Territoires. Laissez exploser vos idées créatives avec ce nouveau territoire d'expression !

Create original and unique hotel interiors. Choose a pattern from our design library or get inspired by your own design. The chosen motif is printed on the Sierra structured tuft from the Territoire Collection. Let your creative ideas run riot in a whole new realm of expression!

Découvrez le making off du shooting **en vidéo**
*Discover the making of the photoshoot **in video***

Exemple de motifs imprimés sur une structure Sierra : Encre (effet marbre), Aztèque et Losanges (effets graphiques).





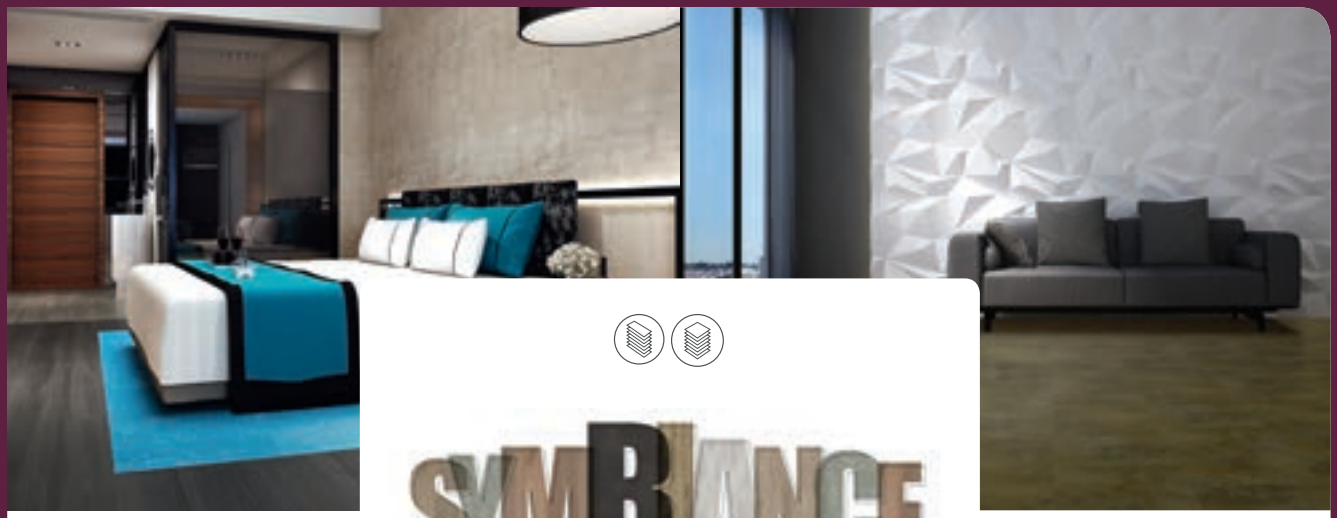


***3 examples of patterns printed** on a Sierra structure: Encre (marble effect), Aztèque & Losanges (graphic effects).*



Reportez-vous p 317 pour le mode d'emploi.
Refer to p 317 for instructions.

NEW



SYMBIANCE

LVT & MOQUETTE, UNE BELLE RENCONTRE
***LVT** & CARPET, A GREAT ENCOUNTER*

1ère COLLECTION DE LVT SIGNÉE BALSAN (Luxury Vinyl Tiles)

BALSAN présente sa première collection complète de LVT aux teintes et designs naturels conçue pour s'associer à l'infinie palette de couleurs des dalles, planks et moquettes en lés.

THE 1ST LVT COLLECTION BY BALSAN (Luxury Vinyl Tiles)

BALSAN unveils its first full LVT collection with natural shades and designs created to harmonise with the huge range of colours of our tiles, planks and broadloom carpets.

2 THEMES
3 TYPES DE POSE
LAYING OPTIONS
10 COLORIS
SHADES
7 DIMENSIONS

UNE ESTHÉTIQUE NATURELLE / *A NATURAL LOOK*

Faites entrer la nature dans vos espaces…
Let nature enter your spaces…

WOOD



STONE



Coordonnez les produits LVT aux moquettes en les incrustant dans votre calepinage ou en créant un effet tapis.
Coordinate the LVT products with carpets either by integrating them into the layout or by creating a rug effect.

OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH !

Osez les mélanges entre toutes les collections Balsan !

Dare to mix & match with all Balsan collections!



Découvrez la collection Symbiance **en vidéo**
*Discover the Symbiance collection **in video***



Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com

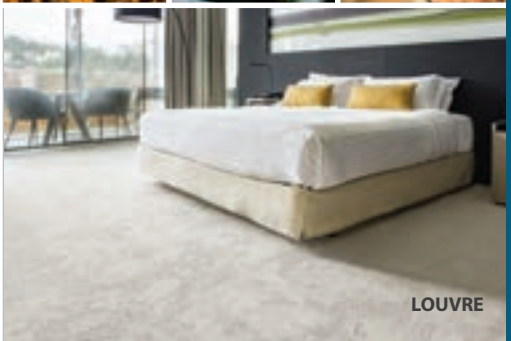



JUNGLE – PLANKS / PILOTE² / ZOOM HD – CTB


YUCATAN


FOREST


LOUVRE

COLLECTIONS

DESIGN CONCEPT ..... p 48
Gamme élégante de moquettes velours, denses et robustes
An elegant range of pile carpets, both dense and robust

FRENCH COUTURE ..... p 48
L'esprit couture est à vos pieds
The couture spirit is at your feet

GRAND HÔTEL ..... p 49
Splendeur des siècles et confort moderne
Historic splendour and modern comforts

INFINI COLORS ..... p 50
Design inspiré de la nature à l'état brut
Selection of designs inspired by nature

LANDSCAPE ..... p 50
En quête de nouveaux horizons
Seeking new horizons

LES BEST DESIGN ..... p 51
Le dessin comme base de tout
Design as a first principle

LES NATURELS ..... p 51
Sols en fibres naturelles
Flooring made with natural fibres

MACRO MICRO ..... p 52
Zoomez, dézoomez
Zoom in, zoom out...

METROPOLITAN ..... p 53
Influences urbaines & esprit city
Urban influences & a city spirit

MIX-UP ..... p 54
Créez l'inattendu !
Play around with unexpected effects!

PILOTE 3D ..... p 54
Dalles bouclées structurées soulignées par un relief tempéré
Structured looped tiles accented with a restrained relief finish

SEASON ..... p 55
Une ambiance graphique pour vos espaces tertiaires
A graphic vibe in service sector areas

SILENCE ..... p 55
Isolation phonique & Respect de l'environnement
Sound insulation & respect for the environment

SYMBIANCE ..... p 56
LVT & Moquette, une belle rencontre
LVT & carpet, a great encounter

TERRITOIRES ..... p 57
Apportez relief et volupté aux intérieurs contemporains
Bring texture and sensuality to contemporary interiors



COLLECTION

DESIGN CONCEPT




GAMME ÉLÉGANTE DE MOQUETTES VELOURS,
DENSES ET **ROBUSTES**

AN ELEGANT RANGE OF PILE CARPETS,
*BOTH **DENSE** AND **ROBUST***

Habillez autrement
les chambres & couloirs,
halls d'entrée, restaurants, bureaux,
magasins, boutiques et musées…

Dress up bedrooms, corridors, entrance halls, restaurants, offices, shops, boutiques and museums…

STANDARD
3 DESSINS / *3 DESIGNS*

CONCRETE	CONSTELLATION	FLANNEL
		
P 184	P 186	P 202

OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

Design Concept Flannel & Sydney DD

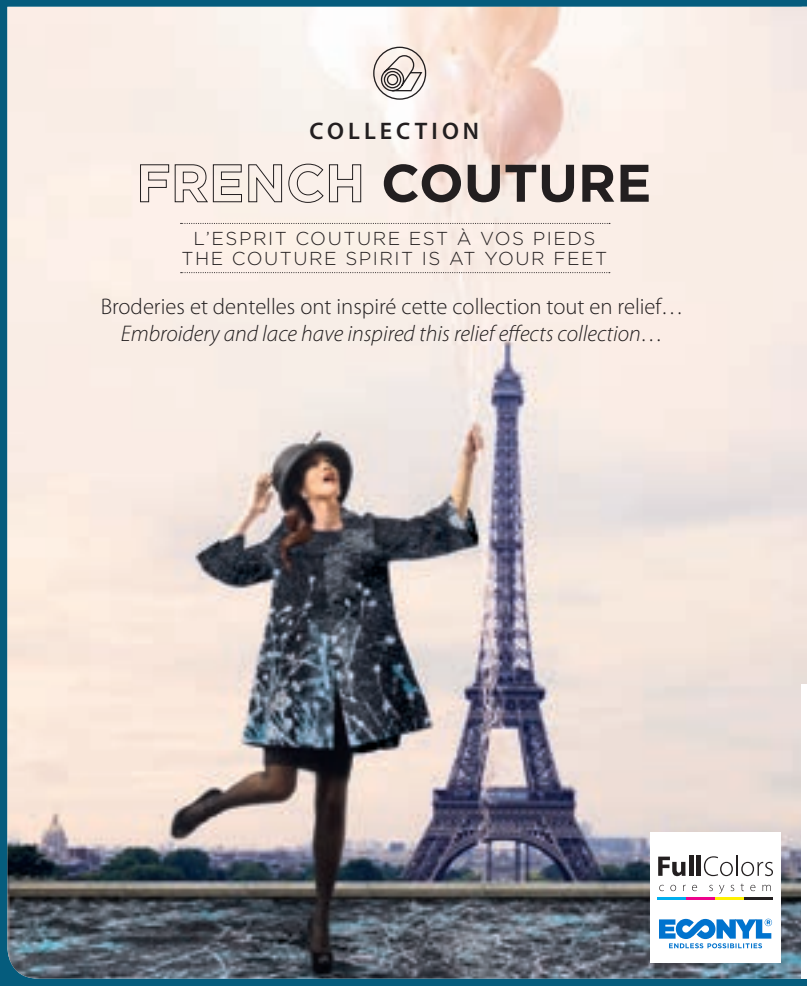


COLLECTION

FRENCH COUTURE

L'ESPRIT COUTURE EST À VOS PIEDS
THE COUTURE SPIRIT IS AT YOUR FEET

Broderies et dentelles ont inspiré cette collection tout en relief…
Embroidery and lace have inspired this relief effects collection…




FullColors core system
ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

STANDARD
9 DESIGNS • 19 REFERENCES / *19 VARIATIONS*
(15 velours bouclés/*loop* & 4 velours coupés/*cut*)

César (p 182), Darius / Darius Soft (p 188),
Esmée (p 192), Gina (p 206), Ilda (p 210),
Léon / Léon Soft (p 216), Lilly (p 226),
Nino (p 240) et/*and* Oscar (p 244).

PERSONNALISATION / *CUSTOMIZE*

Découvrez notre outil
Color My MBrodery.
Discover our Color My MBrodery tool.



OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

French Couture & Nexus




Demandez notre brochure
ou téléchargez-la sur
notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com





LOUVRE p 228





COLLECTION

Grand Hôtel

SPLENDEUR DES SIÈCLES ET CONFORT MODERNE
HISTORIC SPLENDOUR AND MODERN COMFORTS

Refuge discret, l'hôtel est un endroit inspirant où règnent côte à côte, en toute harmonie, élégance paisible, douceur des sens et modernité. La Collection Grand Hôtel vous invite aux voyages proches ou lointains...
Inspiring, peaceful safe havens of relaxation, hotels are special places where tranquil serenity, cosy appeal and modern comforts coexist in perfect harmony. The Grand Hôtel collection will take your imagination on a journey…

STANDARD : 3 DESIGNS (LOUVRE, PRADO, RIALTO)

>600 m² PERSONNALISATION / *Customize*

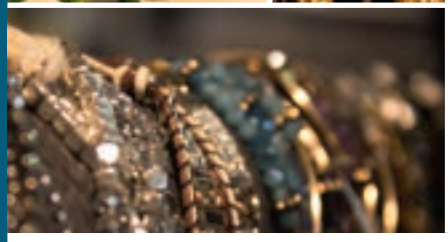
Avec la collection GRAND HOTEL personnalisez vos sols…
Voyages, Histoire, Luxe... choisissez votre inspiration parmi 25 graphismes à décliner dans les 7 teintes de la collection.

The GRAND HOTEL collection injects personality into your flooring…
Travel, History or Luxury: choose the one that most inspires you from 25 different graphic designs available in the collection's seven shades.











OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

Tous les motifs de la collection Grand Hôtel se prêtent aux jeux des associations.



FullColors core system

Les avantages du teint masse : grande facilité d'entretien et excellente résistance à la décoloration.

Advantages of solution-dyed yarn : easy maintenance and zero colour fading.

Demandez notre brochure
Ask for our brochure








COLLECTION

infini colors

DESIGN INSPIRÉ
DE LA NATURE
À L'ÉTAT BRUT

SELECTION OF DESIGNS INSPIRED BY NATURE

STANDARD

DESERT	FOREST	RIVER	STONEAGE
 P 80	 P 82	 P 116	 P 128
			


6 coloris / *shades*

33 coloris / *shades*

FABRICATION SPÉCIALE
CUSTOMIZE
13 designs - 33 coloris / *shades* (p 306-309)

>600m²

Demandez notre brochure
ou téléchargez-la sur
notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com



ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

COLLECTION

LANDSCAPE

EN QUÊTE DE NOUVEAUX HORIZONS
SEEKING NEW HORIZONS

GROOVE, un dessin directionnel irrégulier,
avec des effets plus ou moins intenses.

Groove, an irregular design pattern.
Each tile includes more or less intense effects.

STANDARD





SUR DEMANDE
UPON REQUEST
Canyon & Rift

>400m²

OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!
Groove & Boléro





Demandez notre brochure
ou téléchargez-la sur
notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com

Demandez
notre brochure
Ask for
our brochure





COLLECTION

LES BEST DESIGN

LE DESSIN COMME BASE DE TOUT
DESIGN AS A FIRST PRINCIPLE

STANDARD
(10 designs)

Alinéa (p 148)
Amiral (p 152)
Bagatelle (p 164)
Bridge (p 168)
Casual (p 176)
Folio (p 204)
Kabuki (p 214)
Maori (p 236)
Mikado (p 238)
Opus (p 242)


DUO CONCEPT

Personnalisez vos espaces
Customize your spaces (p 294)

>400m²

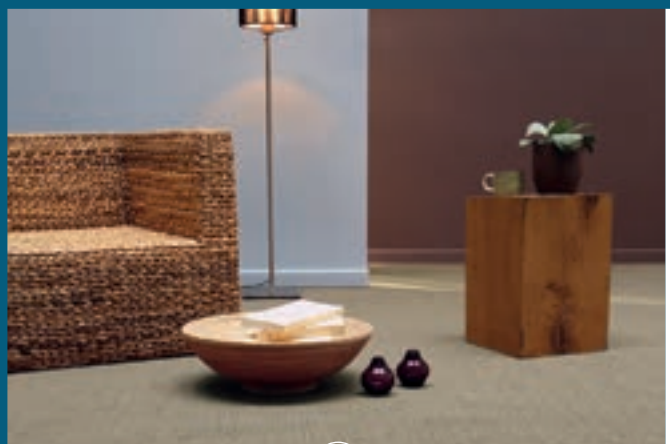
OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

Les Best Design
Bridge
& Les Best









COLLECTION

LES NATURELS

SOLS EN FIBRES NATURELLES
FLOORING MADE WITH NATURAL FIBRES

La Collection « Les Naturels » est composée de moquettes tissées, en fibres végétales et propose deux matières premières différentes : le Sisal et le Jonc de mer.

Les Naturels collection is made of woven plant-based fibre carpets and offers two raw materials: Sisal and Seagrass.

ALONG

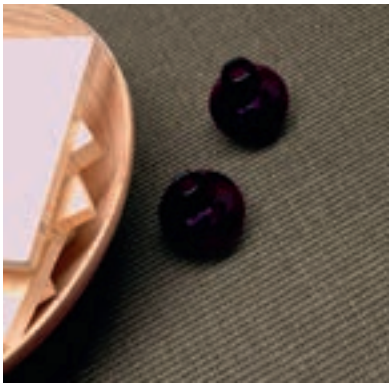
P 150

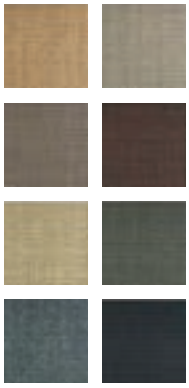
INCA

P 150

YUCATAN

P 278





COLLECTION

MACRO MICRO

ZOOMEZ, DÉZOOMEZ
ZOOM IN, ZOOM OUT...

Macro Micro décline un même lieu avec des points de vue différents :

1. **Scope** : vue d'ensemble de très haut, vision aérienne
2. **Vision** : la focale se rapproche, c'est la vision humaine
3. **Zoom** : gros plan sur la matière et ses détails

Macro Micro collection presents the same subject from different points of view:

1. ***Scope:*** *this is the entire view seen from high above*
2. ***Vision:*** *the camera zooms in to focus on a part of the landscape*
3. ***Zoom:*** *a close-up on the subject revealing its details*

FullColors core system

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES


3 UNIVERS ISSUS DE LA NATURE
3 DECORS INSPIRED BY NATURE

CANOPY TO BARK





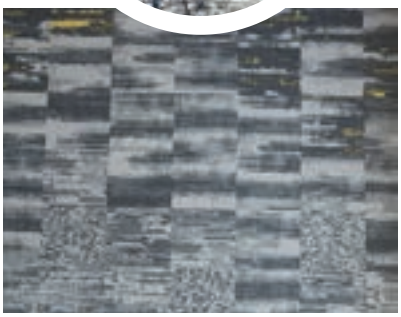
PEAK TO MARBLE





SPACE TO LAND





OSEZ LES MÉLANGES *MIX & MATCH!*

Demandez nos brochures ou téléchargez-les sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochures or download them on www.balsan.com

CANOPY TO BARK PEAK TO MARBLE SPACE TO LAND



COLLECTION

METROPOLITAN

FullColors core system

INFLUENCES URBAINES & ESPRIT CITY

URBAN INFLUENCES & A CITY SPIRIT



METROPOLITAN

AVENUE

€ €
€ €

S'inspire du béton, de la pierre et joue des contrastes d'ombres et de lumière. Dalle unie aux fines boucles serrées, elle s'intègre parfaitement avec le reste de la collection.

Inspired by concrete and stone, AVENUE plays on the contrasts between light and shade. This plain, thin- and tight-loop tile can be mixed and matched with the rest of the collection.



OSEZ LES MÉLANGES

MIX & MATCH!

Avenue & Block





METROPOLITAN

GRAFIK

€ €
€ €

GRAFIK s'inspire de la culture urbaine et reprend les contours et les repères de la ville (alignement des parcs, jeux de façades…).

GRAFIK draws its inspiration from urban culture and uses the contours and landmarks of the city (the alignment of parks, varying facades, etc.).



SUR DEMANDE >600m²

Upon request







METROPOLITAN

DISTRICT

€ €
€ €

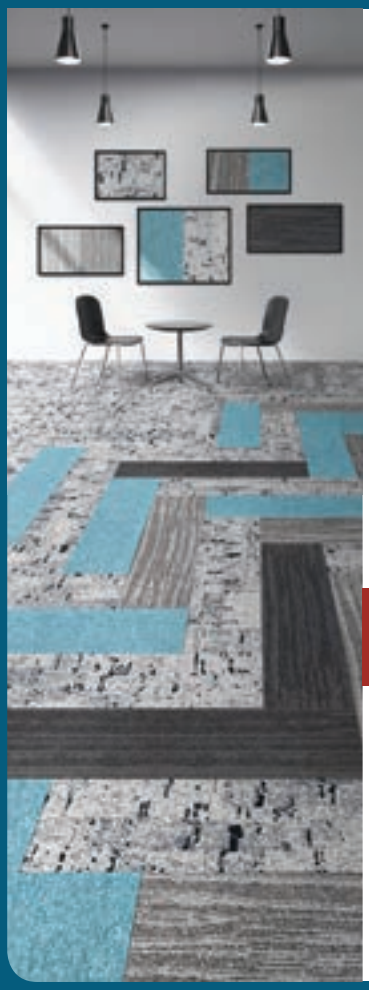
Jeux de matières en ton sur ton et structures qui créent de la profondeur, Metropolitan District vient apporter du caractère à vos bureaux.

By playing on tone-on-tone materials and structures to create depth, DISTRICT gives your offices more character.









COLLECTION

MIX UP

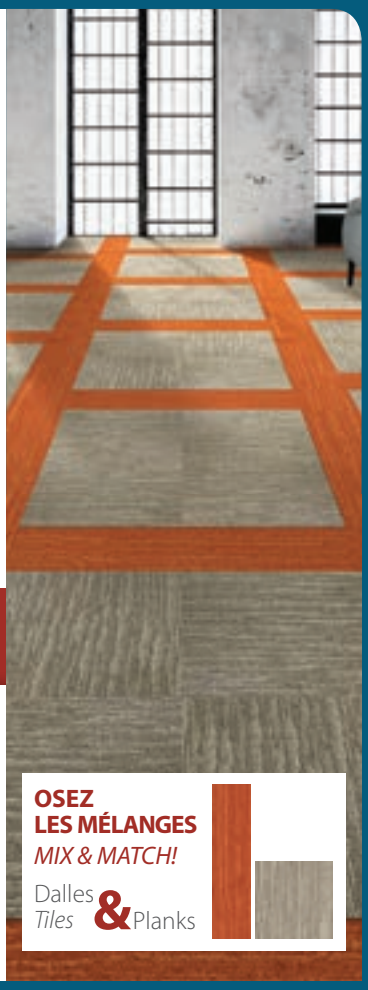
Délimitez les espaces sans cloisonner...
Mélangez les effets, les impressions, les couleurs.
Dalles, planks ou les deux associés…
créez l'inattendu !

Section off spaces without using partitions or walls…
Combine different effects, prints and colours.
Tiles, planks or both, play around with unexpected effects!

26 PLANKS DISPONIBLES / *AVAILABLE*
Canopy to Bark planks (p 76), Jungle planks (p 88),
Pilote² planks (p 110), Boléro planks (p 68).

Demandez notre brochure
ou téléchargez-la sur
notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com





OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!
Dalles *Tiles* & Planks

COLLECTION

PILOTE 3D



Dalles bouclées structurées
soulignées par un relief tempéré.
Structured loop tiles accented with a restrained relief finish.

FullColors core system
ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

STANDARD

RAIN P 114
TRAMONTANE P 134

12 tons industriels / *12 industrial tones*

FABRICATION SPÉCIALE >500m²
Customize

ALIZÉ P 311
MISTRAL P 312
SIMOUN P 312
SIROCCO P 312
ZÉPHIR P 312
RAINBOW P 313

Demandez notre brochure
ou téléchargez-la sur
notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com



OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!
Pilote3D Rain & Pilote²



FullColors core system

COLLECTION

SEASON

UNE AMBIANCE GRAPHIQUE POUR VOS ESPACES TERTIAIRES

A GRAPHIC VIBE IN SERVICE SECTOR AREAS




Winter + Origami

WINTER (p 144)
25 coloris / *25 shades*




SEASON LINES (p 118)
7 coloris / 7 shades
2 types de lignes
(en répartition équilibrée dans chaque carton)

2 types of lines
(delivered in balanced distribution)



OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

Winter & Season Line



SonicConfort

COLLECTION

SILENCE

ISOLATION PHONIQUE & RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

SOUND INSULATION & RESPECT FOR THE ENVIRONMENT



Une collection au confort acoustique unique pour retrouver le calme des grands espaces.

A collection with unique acoustic comfort to regain the calm of wide open spaces.

STANDARD
27 COLORIS / *SHADES*

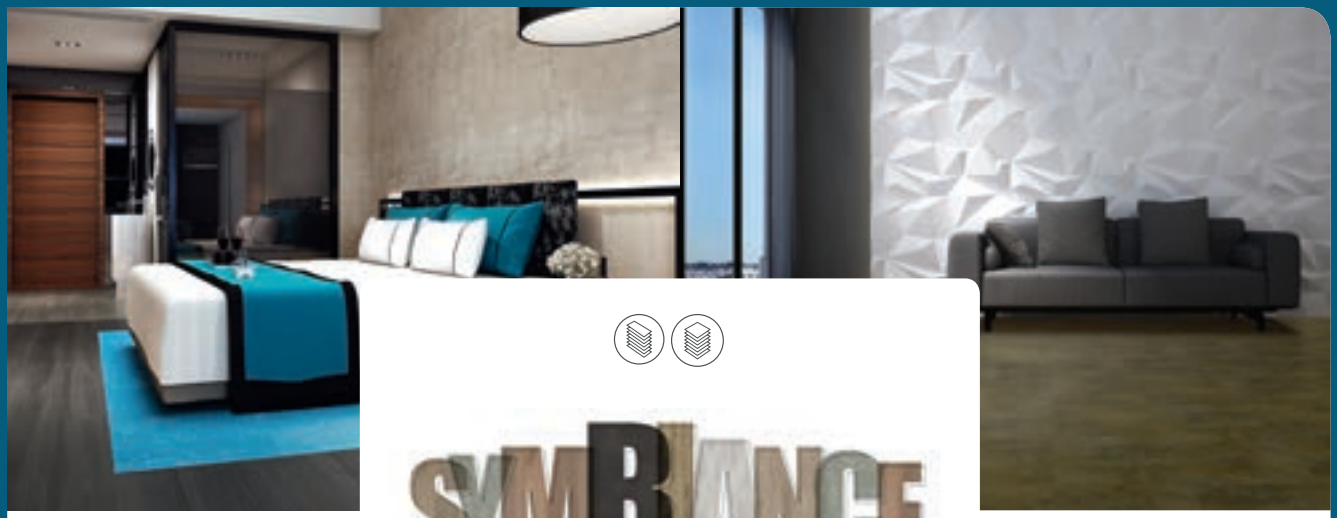
Boléro (p 64)	Les Greens
Canopy to Bark (p 74)	Confort + (p 222)
Odéon (p 100)	Signature
Pilote² (p 106)	Confort + (p 264)
Rain (p 114)	Equinoxe
Stoneage (p 128)	Confort + (p 190)

LES FABRICATIONS SPÉCIALES
>200m²
Découvrez toutes les solutions acoustiques sur-mesure Balsan p 25

CUSTOMIZE
Discover all bespoke Balsan acoustic solutions p 25

Demandez le nuancier et/ou la brochure sur notre site www.balsan.com
Ask for our folder and brochure on www.balsan.com





SYMBIANCE

LVT & MOQUETTE, UNE BELLE RENCONTRE
LVT *& CARPET, A GREAT ENCOUNTER*

1ère COLLECTION DE LVT SIGNÉE BALSAN

BALSAN présente sa première collection complète de LVT aux teintes et designs naturels conçue pour s'associer à l'infinie palette de couleurs des dalles, planks et moquettes en lés.

THE 1ST LVT COLLECTION BY BALSAN

BALSAN unveils its first full LVT collection with natural shades and designs created to harmonise with the huge range of colours of our tiles, planks and broadloom carpets.

2 THEMES
3 TYPES DE POSE
LAYING OPTIONS
10 COLORIS
SHADES
7 DIMENSIONS

UNE ESTHÉTIQUE NATURELLE / *A NATURAL LOOK*

Faites entrer la nature dans vos espaces…
Let nature enter your spaces…

WOOD



STONE



Coordonnez les produits LVT aux moquettes en les incrustant dans votre calpinage ou en créant un effet tapis.
Coordinate the LVT products with carpets either by integrating them into the layout or by creating a rug effect.

OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

Osez les mélanges entre toutes les collections Balsan !

Dare mix & match with all Balsan collections!



Découvrez la collection Symbiance **en vidéo**
Discover the Symbiance collection ***in video***

Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com







COLLECTION

Territoires


APPORTEZ RELIEF ET VOLUPTÉ
AUX INTÉRIEURS CONTEMPORAINS

BRING TEXTURE AND SENSUALITY
TO CONTEMPORARY INTERIORS

STANDARD : 6 DESIGNS



12 nuances / colours





4 nuances / colours

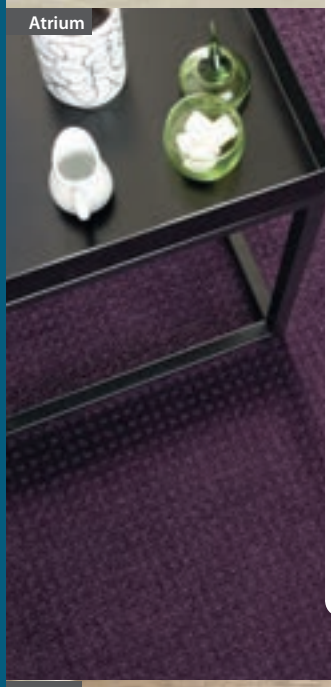


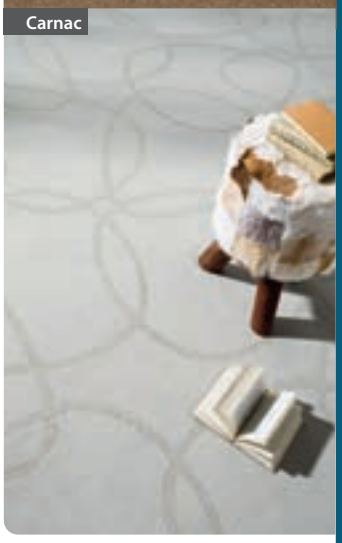
18 nuances / colours





4 nuances / colours







SUR DEMANDE >400m²

Upon request

Personnalisez votre sol en choisissant un dessin parmi 20 graphismes et 18 coloris différents ! *Customize your flooring by choosing from 20 different graphic patterns and 18 different tones!*

Découvrez / *Discover* (p 315) : Amazonie, Archipel, Arctique, Bamako, Bastide, Berlin, Cajun, Calanques, Carnac, Chicago, Jersey, Highland, Masaï, Mékong, Memphis, Osaka, Sierra, Tanzanie, Togo, Trocadéro.

UNIQUE TERRITOIRE (p 316) >800m²

Sur un support de tuft de la collection TERRITOIRES (Sierra), imprimez le motif et la couleur de votre choix.

On a TERRITOIRES Collection tuft structure (Sierra), print the pattern and the colour of your choice.



Demandez notre brochure
ou téléchargez-la
sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or
download it on www.balsan.com



Notre offre modulaire

Modular offer

PRESTIGE €€€€

Bolero - planks
Coll. **Macro Micro** ** :
Canopy to bark & Space to land
& Peak to marble (tiles & planks)
Coll. **Landcape**
Layered plaid
Mezzo
Nexus
Sérénité dalle
Twisted lines
Ultrasoft - planks
Coll. **Access solutions**

SUPÉRIEUR €€€

Boléro **
Coll. **Metropolitan district** **
Jungle - planks
Shades
Ultrasoft dalle

CŒUR DE GAMME €€


Batik
Boréal
Coll. **Infini colors** **
Coll. **Metropolitan grafik** **
Impression
Karma
Origami
Pilote² (tiles & planks) **
Coll. **Pilote 3D** *
Progression

ENTRÉE DE GAMME €

Avenue
City
L480
Coll. **Season**
Trust

* Convient aussi pour les circulations / *also suitable for corridors.*
** Convient aussi pour les circulations sur envers Sonic Confort / *also suitable for corridors on Sonic Confort backing.*

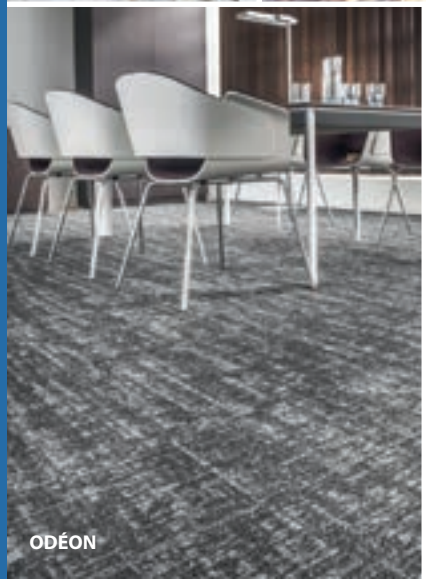






GROOVE





ODÉON





ULTRASOFT - PLANKS





BOLÉRO - PLANKS
VISION CTB – PLANKS
ZOOM CTB – PLANKS







TRUST

MODULAIRE
modular

Avenue / Collection Metropolitan ..... p 60
Batik ..... p 62
Boléro ..... p 64
Boléro - planks / Collection Mix up ..... p 68
Boréal ..... p 70
Brooklyn / Collection Metropolitan district ..... p 72
Canopy to bark / Collection Macro Micro ..... p 74
Canopy to bark - planks / Collection Macro Micro ..... p 76
City ..... p 78
Desert / Collection Infini colors ..... p 80
Forest / Collection Infini colors ..... p 82
Groove / Collection Landscape ..... p 84
Impression ..... p 86
Jungle - planks / Collection Mix up ..... p 88
Karma / Collection Nirvana ..... p 90
L480 ..... p 92
Layered plaid ..... p 94
Mezzo ..... p 96
Nexus ..... p 98
Odéon / Collection Metropolitan district ..... p 100
Origami ..... p 102
Peak to marble / Collection Macro Micro ..... p 104
Pilote² ..... p 106
Pilote² - planks / Collection Mix up ..... p 110
Progression ..... p 112
Rain / Collection Pilote 3D ..... p 114
River / Collection Infini colors ..... p 116
Season lines / Collection Season ..... p 118
Sérénité dalle ..... p 120
Shades ..... p 122
Soho / Collection Metropolitan district ..... p 124
Space to land / Collection Macro Micro ..... p 126
Stoneage / Collection Infini colors ..... p 128
Track / Collection Metropolitan grafik ..... p 132
Tramontane / Collection Pilote 3D ..... p 134
Trust ..... p 136
Twisted lines ..... p 138
Ultrasoft dalle ..... p 140
Ultrasoft - planks ..... p 142
Winter / Collection Season ..... p 144

AVENUE

COLLECTION
Metropolitan


950 L 44,5 - ρ 14,2*


910 L 59,2 - ρ 27,2*


920 L 54,1 - ρ 22,1*


610 L 53,4 - ρ 21,4*


605 L 57,8 - ρ 25,7*


160 L 38,9 - ρ 10,6*


960 L 36,6 - ρ 9,3*


970 L 33,1 - ρ 7,6*



750 L 39,2 - ρ 10,8*


760 L 35,6 - ρ 8,8*


180 L 23,7 - ρ 4*


170 L 29,9 - ρ 6,2*


980 L 28,4 - ρ 5,6*


790 L 24 - ρ 4,1*


580 L 25 - ρ 4,4*


990 L 20 - ρ 3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
AVENUE
50 x 50 cm
16 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-009.1

≤ 2 kV | <0,17 m²C°/W | ≤ 0,20 % | ΔLw 22 dB | αω 0,15
Bfl-s1 | > 7/8 | DS | PA | 6 m² | 120 m²

(BB)

SD028/SD6050
ENP 4999/eg-ei

DD4AE7CA

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	520 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	290 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4020 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5,6 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,5 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/12e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 46 p
Galga - Densidad (puntos) 217120 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,15

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,07	0,19	0,30	0,33

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-120858
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL

CUSTOM


LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. 170


BATIK

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


630 L 46,8 - ρ 15,8*


930 L 49 - ρ 17,6*


880 L 33,1 - ρ 7,6*


180 L 30,4 - ρ 6,4*



220 L 42,9 - ρ 13,1*


750 L 44,8 - ρ 14,4*


950 L 44,7 - ρ 14,3*


995 L 28,6 - ρ 5,7*


187 L 31,1 - ρ 6,7*


135 L 39,2 - ρ 10,8*


780 L 34,8 - ρ 8,4*

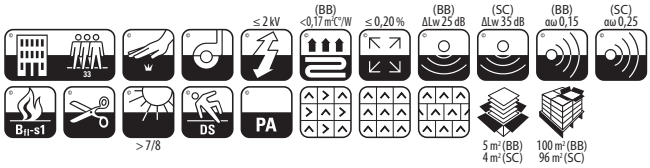

970 L 28,9 - ρ 5,8*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
BATIK
50 x 50 cm
12 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €




(BB)











Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**60% PA teint masse + 40% PA space dyed**
Pile material	*60% solution dyed nylon + 40% space dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**580 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**360 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4365 g/m² (BB)** **4485 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**5,9 mm (BB)** **9,1 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**2,5 mm (BB)** **3,1 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé** **Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	54 p
Galga - Densidad (puntos)	213300 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,15 (BB)
αω 0,25 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,00	0,02	0,05	0,16	0,27	0,33
αs (SC)	0,00	0,02	0,33	0,17	0,26	0,39

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-116666 (BB) 1009-119826 (SC)
textile floor covering EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

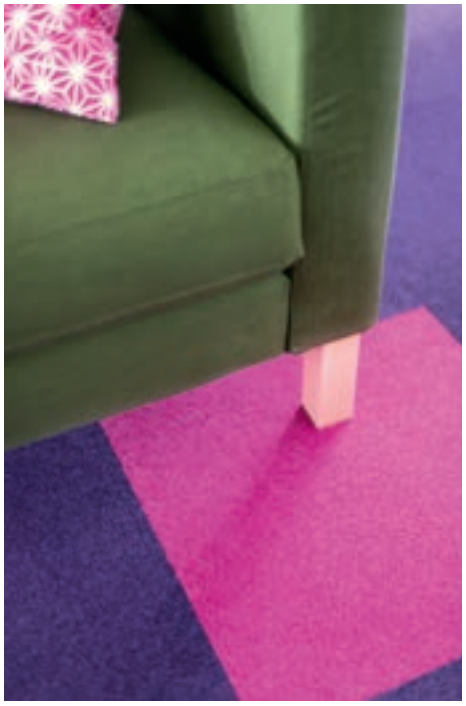
Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

(BB)

(SC)

Réf. 180 - 995

BOLÉRO



Réf. 555 - 895

Dalle / *Tiles*
BOLÉRO
50 x 50 cm
33 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Planks
BOLÉRO - PLANKS
25 x 100 cm
9 couleurs / *colors*
BBack

Lé / *Broadloom*
SCÉNARIO
4 m | 5 m
36 couleurs / *colors*
Action Back

SonicConfort
Certains coloris en stock
Some colors in stock

€ €
€ €

23 | 32 | ≤ 2 kV | (BB) <0,17 m²C°/W | ≤ 0,20 % | (BB) ΔLw 27 dB | (SC) ΔLw 36 dB | (BB) αω 0,20 | αω 0,30 (SC) | B_{fl}-s1 (BB) | C_{fl}-s1 (SC) | 5-6/8 | DS | PA | 4 m² (BB) 3 m² (SC) | 96 m² (BB) 72 m² (SC)

(BB) | M1 (BB) | SD028/SD6050 ENP 499/dk-dm (BB) ENP 499/dn-dp (SC) | (BB) | 690C66D9 (BB) C10A876E (SC) | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Dalle à velours Saxony frisé**
Construction	*Carpet in tiles, Saxony frisé pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisé*
Structuur	*Tapijttegels, Saxony frise*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada*
Struttura	*Quadrotta frisé*
Struktura	*Płytka o runie typu welur Saksoński frise*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1030 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**750 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4885 g/m²** (BB) **5000 g/m²** (SC)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**8,5 mm** (BB) **12,4 mm** (SC)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**5,4 mm** (BB) **6,3 mm** (SC)
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **48 p**
Galga - Densidad (puntos) **189600 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność
B_{fl}-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (BB)
C_{fl}-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (BB)	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51
α_s (SC)	0,01	0,02	0,28	0,27	0,39	0,54

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-112695 (BB) 1009-119825 (SC)
textile floor covering EN 1307



(BB)

(SC)

Réf. 155 - 485 - 555 - 895

BOLÉRO

SonicConfort
= En stock / *In stock*
Autres réf. sur demande / *Other ref. upon request*



935 L 60,9 - ρ 29,1*


970 L 44,7 - ρ 14,3*


990 L 28,4 - ρ 5,6*


999 L 17,9 - ρ 2,5*


940 L 54,1 - ρ 22,1*


960 L 46 - ρ 15,2*


975 L 33,6 - ρ 7,8*


985 L 26,7 - ρ 5*


920 L 58 - ρ 26*


720 L 58,3 - ρ 26,3*


770 L 41,4 - ρ 12,1*


980 L 28,4 - ρ 5,6*


730 L 57,3 - ρ 25,2*


640 L 58,1 - ρ 26,1*


670 L 44,2 - ρ 14*


790 L 25,6 - ρ 4,6*



230 L 49,9 - ρ 18,3*


244 L 47,1 - ρ 16,1*


155 L 36,4 - ρ 9,2*


285 L 27,9 - ρ 5,4*


150 L 48,8 - ρ 17,4*


180 L 36,4 - ρ 9,2*


186 L 28,4 - ρ 5,6*


190 L 30,2 - ρ 6,3*


590 L 23,3 - ρ 3,9*


890 L 30,6 - ρ 6,5*


895 L 20,8 - ρ 3,2*


195 L 21,2 - ρ 3,3*


485 L 39,9 - ρ 11,2*


560 L 30,4 - ρ 6,4*


555 L 34,2 - ρ 8,1*


570 L 28,9 - ρ 5,8*

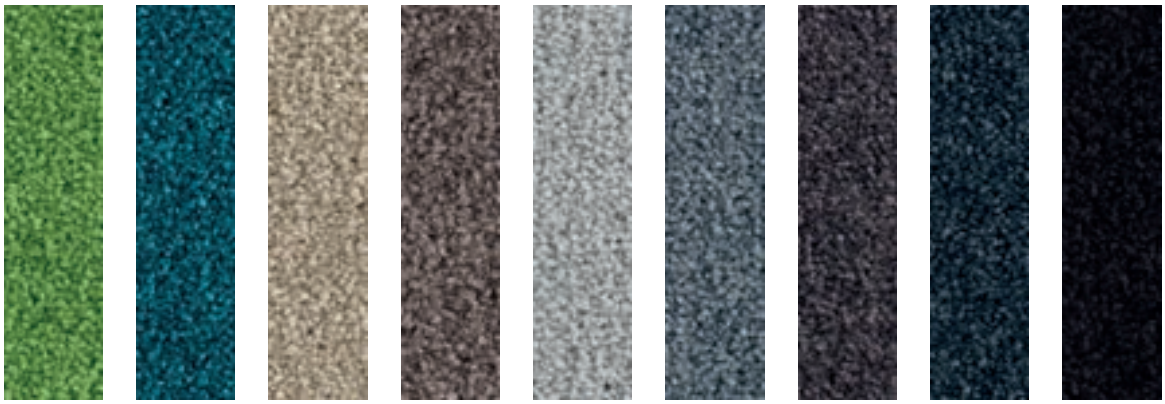

350 L 53,2 - ρ 21,2*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Réf. 485 - 895

BOLÉRO - PLANKS

COLLECTION
Mix up



244 L 47,1 - ρ 16,1* **285** L 27,9 - ρ 5,4* **730** L 57,3 - ρ 25,2* **770** L 41,4 - ρ 12,1* **935** L 60,9 - ρ 29,1* **970** L 44,7 - ρ 14,3* **980** L 28,4 - ρ 5,6* **990** L 28,4 - ρ 5,6* **999** L 17,9 - ρ 2,5*


* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Planks
BOLÉRO - PLANKS
25 x 100 cm
9 couleurs / *colors*
BBack

Dalle / *Tiles*
BOLÉRO
50 x 50 cm
33 couleurs / *colors*
BBack | Sonic confort

Lé / *Broadloom*
SCÉNARIO
4 m | 5 m
36 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €







Structure	**Lame à velours Saxony frisé**
Construction	*Carpet in planks, Saxony frisé pile*
Struktur	*Getuftete Teppichdiele, gekräuselter Saxony-Velours*
Structuur	*Tapijtplanken, gekrulde Saxony*
Descripción	*Moqueta en lámina, terciopelo rizado Saxony*
Struttura	*Lamella in velluto Saxony arricciato*
Struktura	*Płytka o runie typu welur Saksoński frisé*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1030 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	750 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4885 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,4 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	48 p
Galga - Densidad (puntos)	189600 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-112695
textile floor covering
EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



Réf. 244 - 285 - 935 - 970

BORÉAL

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


140 L 42,8 - ρ 13*


230 L 62,3 - ρ 30,8*


240 L 43,1 - ρ 13,2*



540 L 40,4 - ρ 11,5*


605 L 62 - ρ 30,4*


610 L 56,4 - ρ 24,3*


640 L 43,7 - ρ 13,6*


780 L 29,9 - ρ 6,2*


910 L 55,2 - ρ 23,1*


940 L 45,9 - ρ 15,2*


960 L 33,8 - ρ 7,9*

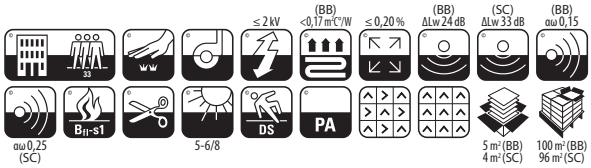

990 L 23,3 - ρ 3,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
BORÉAL
50 x 50 cm
12 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €




(BB)









Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**740 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**450 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4240 g/m² (BB)** **4520 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,2 mm (BB)** **9,7 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3 mm (BB)** **3,6 mm (SC)**
Envers / *Backing /*	**BBack** / *BBack* **(BB)**
Rückenausstattung /	**Feutre avec polyester recyclé**
Rug / Soporte /	**Sonic Confort** / *Feltback with recycled*
Sottofondo / Podkład	*polyester Sonic Confort* **(SC)**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	40 p
Galga - Densidad (puntos)	160000 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*

HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αw 0,15 (BB)
αw 0,25 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,00	0,03	0,06	0,14	0,28	0,35
αs (SC)	0,00	0,08	0,39	0,18	0,26	0,38

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-123834 (BB) 1009-123860 (SC)
textile floor covering EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



Réf. 940

BROOKLYN

COLLECTION
Metropolitan district


SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


185 L 24,3 - ρ 4,2*


615 L 46,7 - ρ 15,8*


635 L 41,4 - ρ 12,1*


765 L 28,4 - ρ 5,6*


785 L 26,2 - ρ 4,8*


915 L 52 - ρ 20,1*


935 L 43,9 - ρ 13,8*


965 L 32,9 - ρ 7,5*

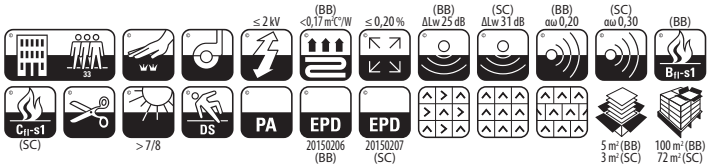

985 L 26,5 - ρ 4,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
BROOKLYN
50 x 50 cm
9 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €




(BB)









Structure	**Dalle à velours Cross-Over Loop**
Construction	*Carpet in tiles, Cross-Over Loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese. Cross-over loop*
Structuur	*Tapijttegels, Cross Over, luspool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra Cross-Over loop*
Struttura	*Quadrotta bouclé struttura Cross-Over*
Struktura	*Plytka petelkowa typu Cross-Over*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**780 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**410 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4750 g/m² (BB)** **4855 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,8 mm (BB)** **10,8 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3,3 mm (BB)** **4,2 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* **(BB)** **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* **(SC)**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	39 p
Galga - Densidad (puntos)	184080 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu

Fire resistance	
Brennverhalten	**Bfl-s1 - libre sur ciment** / *free-floating on cement* **(BB)**
Brandgedrag	
Clasificación al fuego	**Cfl-s1 - libre sur ciment** / *free-floating on cement* **(SC)**
Comportamento al fuoco	
Trudnozapalność	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,02	0,07	0,18	0,31	0,41
αs (SC)	0,03	0,09	0,33	0,24	0,36	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-122273 (BB)
1009#122475 (SC)
textile floor covering
EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

(BB)

(SC)

Réf. 915

CANOPY TO BARK

COLLECTION
Macro Micro

SonicConfort
= En stock / *In stock*


CTB Scope 910 L 53,2 - ρ 21,2*


CTB Vision 910 L 48,8 - ρ 17,4*


CTB Zoom HD 910 L 51,8 - ρ 20*

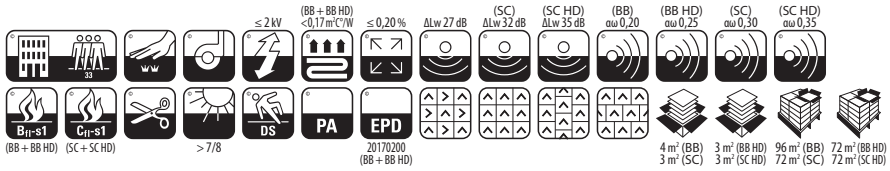
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
CANOPY TO BARK
50 x 50 cm
3 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Planks
CANOPY TO BARK - PLANKS
25 x 100 cm
2 couleurs / *colors*
BBack

SonicConfort
En stock / *In stock*

€€
€€



Structure	**Dalle à velours texturé - Technologie**
Construction	**MBrodery** / *Textured pile carpet tile -*
Struktur	*MBrodery Technology* **(BB + SC)**
Structuur	**Dalle à velours structuré -**
Descripción	**Technologie MBrodery** /
Struttura	*Structured pile carpet tile -*
Struktura	*MBrodery Technology* **(BB HD + SC HD)**
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight* /	**850 g/m² (BB + SC)**
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	**1 050 g/m²**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	**(BB HD + SC HD)**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	**470 g/m²**
Surface pile weight / Nutzchichtgewicht /	**(BB + SC)**
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	**590 g/m²**
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	**(BB HD + SC HD)**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight /*	**5 000 g/m² (BB)**
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	**5 210 g/m² (BB HD)**
Peso total / Peso totale /	**5 230 g/m² (SC)**
Masa całkowita	**5 430 g/m² (SC HD)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	**7,9 mm (BB)**
Total thickness / Gesamtdicke /	**9,7 mm (BB HD)**
Totale massa / Altura total /	**10,8 mm (SC)**
Spessore totale / Wysokość całkowita	**13,6 mm (SC HD)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	**3,5 mm (BB)**
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	**5 mm (BB HD)**
Altura fibra / Spessore felpa /	**3,6 mm (SC)**
Wysokość runa	**5,3 mm (SC HD)**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	**1/10e**
Gauge - Rows (points) - Tufts	**32 p (BB + SC)**
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	**38 p (BB HD + SC HD)**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	**126 400 p/m² (BB + SC)**
Galga - Densidad (puntos)	**150 100 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	**(BB HD + SC HD)**
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	
Fire resistance	**Bfl-s1 - libre sur ciment /**
Brennverhalten	*free-floating on cement* **(BB + BB HD)**
Brandgedrag	**Cfl-s1 - libre sur ciment /**
Clasificación al fuego	*free-floating on cement*
Comportamento al fuoco	**(SC + SC HD)**
Trudnozapalność	
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

SD028/SD6050 ENP 499/dt-dv (BB) ENP 499/dh-dj (BB HD)
SD028/SD6050 ENP 499/db-dd (SC HD)
C5B4DADF (BB) **14E008A4** (BB HD) **EEC4EBF5** (SC) **0E2FE902** (SC HD)
(BB) (BB)

Envers / *Backing /*	**BBack** / *BBack* **(BB + BB HD)**
Rückenausstattung /	**Feutre avec polyester recyclé**
Rug / Soporte /	**Sonic Confort** / *Feltback with recycled*
Sottofondo / Podkład	*polyester Sonic Confort* **(SC + SC HD)**

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / **αω 0,20 (BB)**
Geluidsabsorptie / Absorción de los **αω 0,25 (BB HD)**
ruidos aéreos / Isolazione acustica / **αω 0,30 (SC)**
Pochłanianie dźwięku **αω 0,35 (SC HD)**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (BB)	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47
α_s (BB HD)	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59
α_s (SC)	0,02	0,08	0,34	0,22	0,32	0,46
α_s (SC HD)	0,02	0,09	0,36	0,28	0,41	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#123347 (BB) 1009#123348 (BB HD) 1009#123724 (SC) 1009#123726 (SC HD)
textile floor covering EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL
CUSTOM
LVT
ACCESS SOLUTIONS

Réf. CTB Scope 910 - Vision 910 - Zoom HD 910 • Pilote² 220

CANOPY TO BARK - PLANKS

COLLECTION
Mix up



CTB Planks
Vision 910
L 48,8 - ρ 17,4*



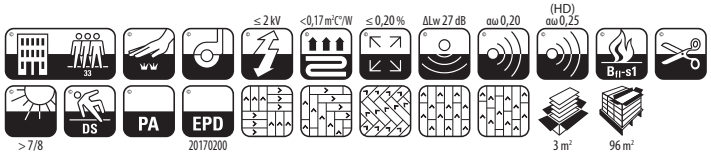
CTB Planks
Zoom HD 910
L 51,8 - ρ 20*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Planks
CANOPY TO BARK - PLANKS
25 x 100 cm
2 couleurs / *colors*
BBack

Dalle / *Tiles*
CANOPY TO BARK
50 x 50 cm
3 couleurs / *colors*
BBack | Sonic confort

€ €
€ €



M1

BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/dt-dv ENP 499/dh-dj (HD)

C5B4DADF
14E008A4 (HD)

GUT TESTED

ECONYL®

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Lame à velours bouclé texturé - Technologie MBrodery** /
Construction	*Textured loop pile carpet plank - MBrodery Technology*
Struktur	
Structuur	
Descripción	**Lame à velours bouclé structuré - Technologie MBrodery** / *Structured loop pile carpet plank - MBrodery Technology* (HD)
Struttura	
Struktura	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	850 g/m² 1 050 g/m² (HD)
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	470 g/m² 590 g/m² (HD)
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	5 000 g/m² 5 210 g/m² (HD)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	7,9 mm 9,7 mm (HD)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	3,5 mm 5 mm (HD)
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	32 p - 38 p (HD)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	126 400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m² (HD)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20
αω 0,25 (HD)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47
α_s (HD)	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#123347
1009#123348 (HD)
textile floor covering
EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. CTB Planks Zoom HD 910

CITY


150 L 39,6 - ρ 11*


170 L 30,4 - ρ 6,4*


580 L 27,9 - ρ 5,4*


630 L 48 - ρ 16,8*


780 L 31,4 - ρ 6,8*


920 L 47 - ρ 16*



950 L 38 - ρ 10,1*


970 L 33,4 - ρ 7,7*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / *Tiles*
CITY
50 x 50 cm
8 couleurs / *colors*
BBack

€ € € €



Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polypropylène**
Pile material	*100% Polypropylene*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	420 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	280 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	3795 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5,8 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,7 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

CEEFAC98

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-113474
textile floor covering
EN 1307



Réf. 150 - 950

DESERT

COLLECTION
Infini colors

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


710 L 62,7 - ρ 31,2*


730 L 52 - ρ 20,1*


770 L 38,9 - ρ 10,6*


910 L 59,7 - ρ 27,8*


920 L 53,3 - ρ 21,3*


930 L 49 - ρ 17,6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
DESERT
50 x 50 cm
6 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €

≤ 2 kV | (BB) <0,17 m²°C/W | ≤ 0,20 % | (BB) ΔLw 25 dB | (SC) ΔLw 32 dB | (BB) αω 0,20 | (SC) αω 0,30 | (BB) Bfl-s1
Cfl-s1 (SC) | 5-6/8 | DS | PA | EPD 20150280 (BB) | EPD 20180018 (SC) | UP TO YOU Non directional | 5 m² (BB) 3 m² (SC) | 100 m² (BB) 72 m² (SC)

(BB)

M1 (BB)

SD028/SD6050
ENP 499/de-dg (BB)
ENP 499/dz-eb (SC)

2D989AF9 (BB)
C7E347AE (SC)

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

Structure	**Dalle à velours bouclé structuré**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclé*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated Nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**770 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**460 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4365 g/m² (BB)** **4570 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,8 mm (BB)** **9,7 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3,4 mm (BB)** **3,8 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/12e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **42 p**
Galga - Densidad (puntos) **197400 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność
Bfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (BB)
Cfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,41
αs (SC)	0,02	0,06	0,36	0,20	0,30	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-122543 (BB)
1009#122730 (SC)
textile floor covering
EN 1307



(BB)

(SC)


Réf. 710

FOREST

COLLECTION
Infini colors

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


910 L 59,7 - ρ 27,8*


920 L 53,3 - ρ 21,3*


930 L 49 - ρ 17,6*


990 L 21,6 - ρ 3,4*


730 L 52 - ρ 20,1*

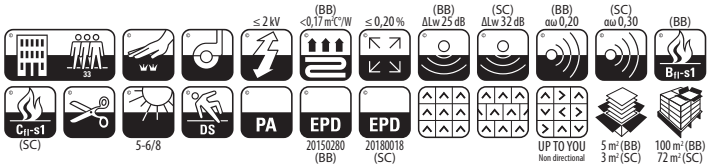

240 L 49,5 - ρ 18*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
FOREST
50 x 50 cm
6 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €




(BB)



(BB)









Structure	**Dalle à velours bouclé structuré**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclé*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated Nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**770 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**460 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4365 g/m² (BB)** **4570 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,8 mm (BB)** **9,7 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3,4 mm (BB)** **3,8 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* **(BB)** **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* **(SC)**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/12e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **42 p**
Galga - Densidad (puntos) **197400 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność
Bfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* **(BB)**
Cfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* **(SC)**

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,41
αs (SC)	0,02	0,06	0,36	0,20	0,30	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-122543 (BB)
1009#122730 (SC)
textile floor covering
EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



(BB)

(SC)

Réf. 240

GROOVE

COLLECTION
Landscape

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


170 L 25,6 - ρ 4,6*


180 L 20 - ρ 3*


250 L 45,9 - ρ 15,2*


610 L 65,8 - ρ 35,1*


730 L 49,7 - ρ 18,2*


750 L 36 - ρ 9*


770 L 25 - ρ 4,4*


880 L 20 - ρ 3*


920 L 60 - ρ 28,1*


950 L 38 - ρ 10,1*


970 L 24 - ρ 4,1*

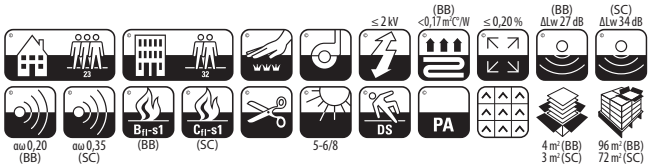

990 L 16 - ρ 2,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
GROOVE
50 x 50 cm
18 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €




(BB)









Structure	**Dalle à velours Level Cut Loop**
Construction	*Carpet in tiles, Level Cut Loop*
Struktur	*Getuftete Fliese, Level Cut Loop*
Structuur	*Tapijttegels, gesneden luspool gecombin*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra Level Cut Loop*
Struttura	*Quadrotta bouclé struttura Level-Cut-Loop*
Struktura	*Plytka o runie typu Level Cut Loop*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1050 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**760 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4570 g/m² (BB)** **4775 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**8,5 mm (BB)** **12,7 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**5,5 mm (BB)** **6,4 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **51 p**
Galga - Densidad (puntos) **201450 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność
Bfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (BB)
Cfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,35 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,04	0,10	0,26	0,40	0,51
αs (SC)	0,01	0,10	0,35	0,28	0,40	0,54

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP :
1009-120979 (BB)
1009-121296 (SC)
textile floor covering
EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



(BB)

(SC)

Réf. 770

IMPRESSION

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


166 L 39,1 - ρ 10,7*


180 L 42,1 - ρ 12,6*


910 L 44,6 - ρ 14,2*


625 L 53,3 - ρ 21,3*


465 L 38,4 - ρ 10,3*


260 L 32,3 - ρ 7,2*


192 L 30,7 - ρ 6,5*


980 L 44,1 - ρ 13,9*


780 L 37,9 - ρ 10*



567 L 31,6 - ρ 6,9*


998 L 20,4 - ρ 3,1*


193 L 26,7 - ρ 5*


970 L 31,8 - ρ 7*



767 L 34,2 - ρ 8,1*


590 L 31,6 - ρ 6,9*


190 L 22,7 - ρ 3,7*


992 L 27,8 - ρ 5,4*


790 L 24,3 - ρ 4,2*


996 L 22,1 - ρ 3,5*

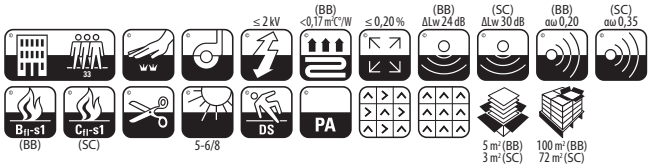
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
IMPRESSION
50 x 50 cm
19 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Lé / ***Broadloom***
SIGNATURE
4 m
25 couleurs / *colors*
Action Back | Confort +

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €



(BB)

SD028/SD6050 ENP 499/ec-ef (BB)

(BB)

73B2CCB7 (BB)
D625FFFD (SC)

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Dalle à velours coupé Cross-Over**
Construction	*Carpet in tiles, Cross-Over Cut pile*
Struktur	*Getuftete Fliese. Velours Cross-over cut*
Structuur	*Tapijttegels, Cross Over, gesneden pool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra cortada Cross-Over*
Struttura	*Quadrotta a velluto struttura Cross-Over*
Struktura	*Płytka o runie strzyżonym typu Cross-Over*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	830 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	550 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4340 g/m² (BB) 4585 g/m² (SC)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	7,7 mm (BB) 11,1 mm (SC)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	4,4 mm (BB) 4,8 mm (SC)
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	53 p
Galga - Densidad (puntos)	209350 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu / *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	**Bfl-s1 - libre sur ciment** / *free-floating on cement* (BB) **Cfl-s1 - libre sur ciment** / *free-floating on cement* (SC)
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,35 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,05	0,08	0,27	0,37	0,47
αs (SC)	0,02	0,09	0,36	0,27	0,39	0,54

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-113477 (BB) 1009-121253 (SC)
textile floor covering EN 1307



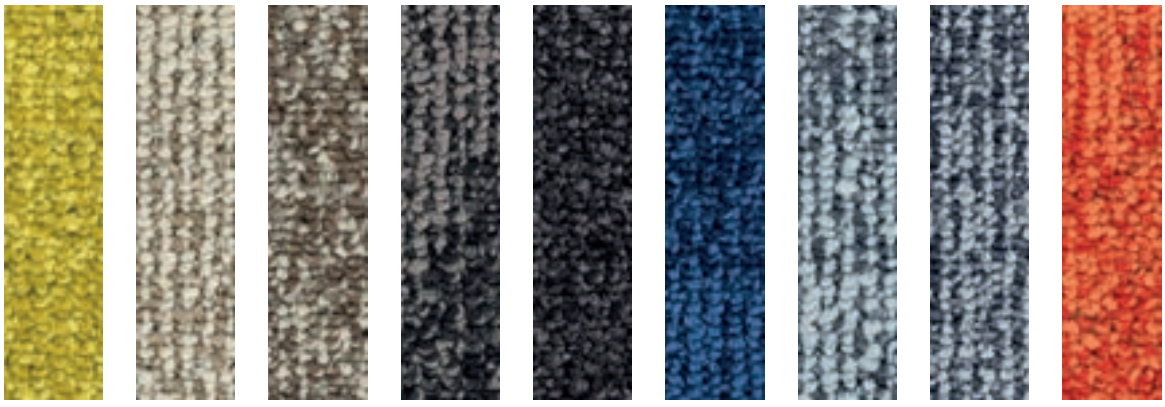
(BB)

(SC)

Réf. 625 - 780

JUNGLE - PLANKS

COLLECTION
Mix up



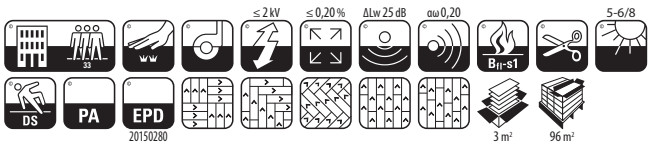
220 L 59,5 - ρ 27,6* | 710 L 62,7 - ρ 31,2* | 730 L 52 - ρ 20,1* | 790 L 30,2 - ρ 6,3* | 990 L 21,6 - ρ 3,4* | 190 L 23,7 - ρ 4* | 930 L 49 - ρ 17,6* | 940 L 38,2 - ρ 10,2* | 450 L 44,9 - ρ 14,5*

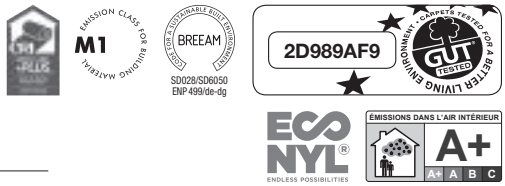
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Planks
JUNGLE - PLANKS
25 x 100 cm
9 couleurs / *colors*
BBack

Dalle / *Tiles*
JUNGLE
50 x 50 cm
33 couleurs / *colors*
BBack | Sonic confort

€ €
€ €





Structure	**Lame à velours bouclé structuré**
Construction	*Carpet in planks, structured loop pile*
Struktur	*Getuftete Teppichdiele, Strukturschlingenflor*
Structuur	*Tapijtplanken, gestructureerde luspool*
Descripción	*Moqueta en lámina, terciopelo en bucle estructurado*
Struttura	*Lamella in velluto bouclé strutturata*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym strukturalna*
Composition	**100% Polyamide régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated Nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight* / *Poleinsatzgewicht* / *Poolinzetmassa* / *Peso fibra* / *Peso felpa* / *Gramatura*	770 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight* / *Nutzchichtgewicht* / *Effectieve poolmassa* / *Peso fibra útil* / *Peso utile felpa* / *Gramatura użytkowa*	460 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight* / *Gesamtgewicht* / *Totaal gewicht* / *Peso total* / *Peso totale* / *Masa całkowita*	4365 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness* / *Gesamtdicke* / *Totale massa* / *Altura total* / *Spessore totale* / *Wysokość całkowita*	6,8 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height* / *Polhöhe* / *Poolhoogte* / *Altura fibra* / *Spessore felpa* / *Wysokość runa*	3,4 mm
Envers / *Backing* / *Rückenausstattung* / *Rug* / *Soporte* / *Sottofondo* / *Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	42 p
Galga - Densidad (puntos)	197400 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / *Schallabsorptionsgrad* / *Geluidsabsorptie* / *Absorción de los ruidos aéreos* / *Isolazione acustica* / *Pochłanianie dźwięku* — αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,41

Pose / Entretien / Traitement
Laying / *Cleaning* / *Treatment*
Verlegehinweis / *Reinigung* / *Behandlung*
Plaatsinstructie / *Reiniging* / *Onderhoud*
Instalación / *Mantenimiento* / *Tratamiento*
Posa / *Manutenzione* / *Trattamenti*
Układanie / *Utrzymanie w czystości* / *Impregnacja*
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#122543
textile floor covering
EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



Réf. 190 - 220 - 940

KARMA

COLLECTION
Nirvana

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


140 L 43,8 - ρ 13,7*


910 L 56,2 - ρ 24,1*


930 L 43,9 - ρ 13,8*


610 L 58,6 - ρ 26,6*


440 L 43,1 - ρ 13,2*


150 L 35,4 - ρ 8,7*


960 L 29,9 - ρ 6,2*


970 L 28,4 - ρ 5,6*


730 L 43,7 - ρ 13,6*


550 L 30,2 - ρ 6,3*


190 L 21,6 - ρ 3,4*

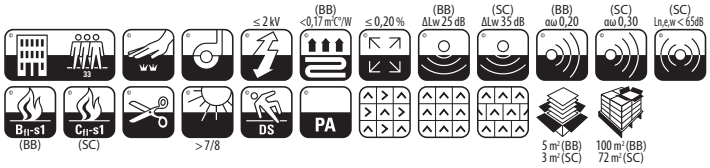

990 L 19,6 - ρ 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / *Tiles*
KARMA
50 x 50 cm
12 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €




(BB)





Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	650 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	420 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4240 g/m² (BB) 4280 g/m² (SC)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	6,8 mm (BB) 10,1 mm (SC)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	3,5 mm (BB) 4 mm (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/12e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 43 p
Galga - Densidad (puntos) 202960 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność
Bfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (BB)
Cfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,03	0,07	0,18	0,33	0,38
αs (SC)	0,02	0,08	0,46	0,25	0,30	0,41

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-125358 (BB) 1009-125708 (SC)
textile floor covering EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. 440 - 960

L480



170 L 37,4 - ρ 9,7*


190 L 23,7 - ρ 4*


590 L 23,3 - ρ 3,9*


630 L 56 - ρ 23,9*


635 L 55,2 - ρ 23,1*


670 L 39,8 - ρ 11,1*


770 L 39,9 - ρ 11,2*



930 L 56,7 - ρ 24,6*


970 L 41,2 - ρ 12*


980 L 44,7 - ρ 14,3*


990 L 32,4 - ρ 7,2*


995 L 25 - ρ 4,4*


999 L 21,6 - ρ 3,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
L480
50 x 50 cm
13 couleurs / *colors*
BBack

€ € € €

UPEC 3 3 1 0
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-010.1_00

≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · ≤ 0,20 % · ΔLw 24 dB · αω 0,15 · Bfl-s1
33 · > 7/8 · DS · PA · EPD 20130090 · 5 m² · 120 m²

M1 · BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/ep-er · BE4ABD37 · GUT TESTED · BYGGVARUBEDÖMNINGEN · ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**480 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**300 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4040 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**5,7 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**2,4 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	49 p
Galga - Densidad (puntos)	193550 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku **αω 0,15**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,03	0,08	0,36	0,25	0,35

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041 · CE · DOP : 1009-119468 · textile floor covering EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.


Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

Réf. 630 - 770

LAYERED PLAID

COLLECTION
Masland


710 L 55,6 - ρ 23,5*


930 L 45,6 - ρ 15*



970 L 31,3 - ρ 6,8*


980 L 35 - ρ 8,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
LAYERED PLAID
50 x 50 cm
4 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €







Structure	**Dalle à velours bouclé structuré**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclé*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	610 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	360 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4240 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	6,1 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,3 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	49 p
Galga - Densidad (puntos)	231280 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,15

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,07	0,21	0,29	0,41

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-124023
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. 930

MEZZO

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*



160 L 32,9 - ρ 7,5* | 180 L 29,2 - ρ 5,9* | 240 L 53,7 - ρ 21,7* | 250 L 47,1 - ρ 16,1* | 380 L 56,9 - ρ 24,8*



450 L 51,8 - ρ 20* | 470 L 38,6 - ρ 10,4* | 570 L 36,2 - ρ 9,1* | 580 L 31,6 - ρ 6,9* | 590 L 26,2 - ρ 4,8*



605 L 62,4 - ρ 30,9* | 620 L 54,2 - ρ 22,2* | 720 L 59,9 - ρ 28* | 730 L 35 - ρ 8,5* | 760 L 42,2 - ρ 12,6*



790 L 29,9 - ρ 6,2* | 910 L 54,5 - ρ 22,4* | 930 L 46,5 - ρ 15,6* | 990 L 29,7 - ρ 6,1* | 995 L 27,5 - ρ 5,3*

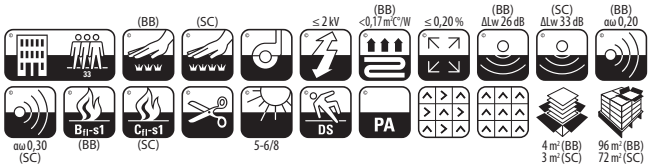
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
MEZZO
50 x 50 cm
20 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Lé / ***Broadloom***
SCRIPT
4 m
20 couleurs / *colors*
Action Back

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €





Structure	**Dalle à velours Saxony frisé**
Construction	*Carpet in tiles, Saxony frisé pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisé*
Structuur	*Tapijttegels, Saxony frise*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada*
Struttura	*Quadrotta frisé*
Struktura	*Płytka o runie typu welur Saksoński frise*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1040 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**800 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4845 g/m²** (BB) **4965 g/m²** (SC)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**7,6 mm** (BB) **10,9 mm** (SC)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**4,5 mm** (BB) **4,6 mm** (SC)
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **52 p**
Galga - Densidad (puntos) **205400 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność
Bfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (BB)
Cfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,00	0,05	0,1	0,27	0,38	0,51
αs (SC)	0,02	0,07	0,42	0,25	0,31	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-115422 (BB) 1009-120064 (SC)
textile floor covering EN 1307



(BB)

(SC)

Réf. 720 - 760

NEXUS


937 L 45,6 - ρ 15*


605 L 60,3 - ρ 28,5*


910 L 52,2 - ρ 20,3*


940 L 38,7 - ρ 10,5*


990 L 33,4 - ρ 7,7*

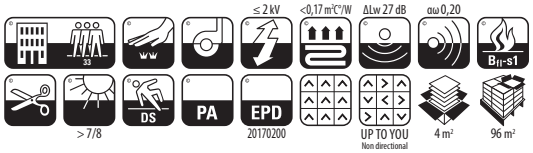

770 L 38,6 - ρ 10,4*


750 L 43,5 - ρ 13,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
NEXUS
50 x 50 cm
7 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €














Structure
Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura
Dalle à velours bouclé structuré - Technologie MBrodery / *Textured loop pile carpet tile - MBrodery Technology*

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*

Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura* 850 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa* 470 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita* 5000 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita* 7,9 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa* 3,5 mm

Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład* BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 32 p
Galga - Densidad (puntos) 126400 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance *Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten *Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag *Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego *Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco *Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność *Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE *This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE *Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE *Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE *Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE *Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE *Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#123347
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. Nexus 605 - Pilote² 750 - César 600

ODÉON

COLLECTION
Metropolitan district

SonicConfort
= En stock / *In stock*
Autres réf. sur demande / *Other ref. upon request*


185 L 24,3 - ρ 4,2*



615 L 46,7 - ρ 15,8*


635 L 41,4 - ρ 12,1*


765 L 28,4 - ρ 5,6*


785 L 26,2 - ρ 4,8*


915 L 52 - ρ 20,1*


935 L 43,9 - ρ 13,8*


965 L 32,9 - ρ 7,5*


985 L 26,5 - ρ 4,9*

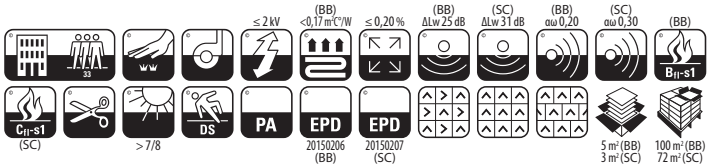
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

MODULAR

Dalle / ***Tiles***
ODÉON
50 x 50 cm
9 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Certains coloris en stock
Some colors in stock

€ €
€ €




(BB)









Structure	**Dalle à velours Cross-Over Loop**
Construction	*Carpet in tiles, Cross-Over Loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese. Cross-over loop*
Structuur	*Tapijttegels, Cross Over, luspool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra Cross-Over loop*
Struttura	*Quadrotta bouclé struttura Cross-Over*
Struktura	*Plytka petelkowa typu Cross-Over*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**780 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**410 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4750 g/m² (BB)** **4855 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,8 mm (BB)** **10,8 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3,3 mm (BB)** **4,2 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* **(BB)** **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* **(SC)**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	39 p
Galga - Densidad (puntos)	184080 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu

Fire resistance	
Brennverhalten	**Bfl-s1 - libre sur ciment** / *free-floating on cement* **(BB)**
Brandgedrag	
Clasificación al fuego	**Cfl-s1 - libre sur ciment** / *free-floating on cement* **(SC)**
Comportamento al fuoco	
Trudnozapalność	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,02	0,07	0,18	0,31	0,41
αs (SC)	0,03	0,09	0,33	0,24	0,36	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP :
1009-122273 (BB)
1009#122475 (SC)
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

(BB)

(SC)

Réf. 985

ORIGAMI


610 L 52,1 - ρ 20,2*


910 L 46,3 - ρ 15,5*


120 L 36,4 - ρ 9,2*


320 L 40,1 - ρ 11,3*


530 L 38,2 - ρ 10,2*


720 L 36,6 - ρ 9,3*


920 L 41,9 - ρ 12,4*


140 L 27,9 - ρ 5,4*


310 L 56,3 - ρ 24,2*


430 L 40,6 - ρ 11,6*


630 L 34,2 - ρ 8,1*


730 L 36,6 - ρ 9,3*


180 L 25,9 - ρ 4,7*


215 L 46,3 - ρ 15,5*


450 L 30,2 - ρ 6,3*


660 L 25,9 - ρ 4,7*


940 L 34 - ρ 8*


860 L 27 - ρ 5,1*


230 L 43,1 - ρ 13,2*


580 L 22,6 - ρ 3,7*


780 L 23 - ρ 3,8*


980 L 22 - ρ 3,5*

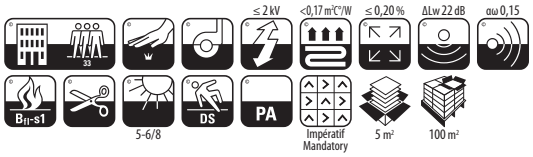

890 L 24,6 - ρ 4,3*


150 L 35,6 - ρ 8,8*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
ORIGAMI
50 x 50 cm
24 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €










Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**580 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**370 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4090 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**5,7 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**2,4 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	52 p
Galga - Densidad (puntos)	205400 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku **αω 0,15**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,01	0,04	0,16	0,23	0,30

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-114237
textile floor covering
EN 1307



Réf. 530 - 860

PEAK TO MARBLE

COLLECTION
Macro Micro

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


PTM Zoom HD 601 L 64,4 - ρ 33,3*


PTM Zoom HD 603 L 64,6 - ρ 33,5*


PTM Zoom HD 605 L 64,3 - ρ 33,2*


PTM Zoom HD 607 L 64,4 - ρ 33,3*


PTM Scope HD 607 L 63,1 - ρ 31,7*

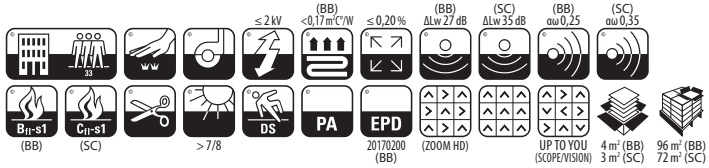

PTM Vision HD 607 L 61,7 - ρ 30,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
PEAK TO MARBLE
50 x 50 cm
6 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €




(BB)











Structure
Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura
Dalle à velours bouclé structuré - Technologie MBrodery / *Structured loop pile carpet tile - MBrodery Technology*

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*

Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura* 1 050 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa* 590 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita* 5 210 g/m² (BB) 5 430 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita* 9,7 mm (BB) 13,6 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa* 5 mm (BB) 5,3 mm (SC)

Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład* BBack / *BBack* (BB) Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 38 p
Galga - Densidad (puntos) 150 100 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność
Bfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (BB)
Cfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE *This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE *Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE *Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE *Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE *Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE *Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αw 0,25 (BB)
αw 0,35 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59
αs (SC)	0,02	0,09	0,36	0,28	0,41	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#123348 (BB)
1009#123726 (SC)
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

PILOTE²



Réf. 220 - 910

Dalle / *Tiles*
PILOTE²
50 x 50 cm
44 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Planks
PILOTE² - PLANKS
25 x 100 cm
6 couleurs / *colors*
BBack

SonicConfort
Certains coloris en stock
Some colors in stock

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
336T-001.1 (BB)
UPEC·A++ 3 3 1 0
336T-007.2 (SC)
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr

≤ 2 kV | (BB) <0,17 m²°C/W | ≤ 0,20 % | (BB) ΔLw 26* dB | (SC) ΔLw 33* dB | (BB) αω 0,15* | (SC) αω 0,30* | (SC) Ln,e,w <65* dB
Bfl-s1 | > 7/8 | DS | PA | EPD 20150281 (BB) | EPD 20150282 (SC) | 5 m² (BB) 4 m² (SC) | 100 m² (BB) 96 m² (SC)

M1 (BB)
BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/ep-er (BB) ENP 499/em-eo (SC)
A1EE23ED (BB) **6E50E191** (SC)
GUT TESTED
(BB)
ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A A B C

Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**580 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**350 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4200 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**5,8 mm (BB)** **9,3 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**2,6 mm (BB)** **3,2 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* **(BB)** **Feutre avec polyester recyclé** **Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* **(SC)**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **42 p**
Galga - Densidad (puntos) **165900 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,15 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (BB)	0,02	0,04	0,07	0,16	0,30	0,34
α_s (SC)	0,02	0,07	0,52	0,23	0,30	0,38

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

* Caractéristiques certifiées par le CSTB / *features certified by the CSTB.*

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#112694 (BB) 1009#118435 (SC)
textile floor covering EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.









(BB)

(SC)

Réf. 220 - 910

PILOTE²

SonicConfort
= En stock / *In stock*
Autres réf. sur demande / *Other ref. upon request*

	110 L 57,4 - ρ 25,3*		710 L 55,4 - ρ 23,3*		721 L 46,8 - ρ 15,9*		620 L 52 - ρ 20,1*
	120 L 50,1 - ρ 18,5*		910 L 56,5 - ρ 24,4*		917 L 51,2 - ρ 19,4*		605 L 66,2 - ρ 35,6*
	115 L 47,8 - ρ 16,6*		940 L 39,1 - ρ 10,7*		750 L 43,1 - ρ 13,2*		005 L 66,7 - ρ 36,2*
	135 L 43,8 - ρ 13,7*		159 L 36,4 - ρ 9,2*		937 L 46,2 - ρ 15,4*		310 L 58,8 - ρ 26,8*
	130 L 42 - ρ 12,5*		170 L 31,1 - ρ 6,7*		980 L 39,2 - ρ 10,8*		420 L 46,6 - ρ 15,7*
	125 L 39,6 - ρ 11*		180 L 27,3 - ρ 5,2*		770 L 31,6 - ρ 6,9*		776 L 32,5 - ρ 7,3*
	187 L 23,3 - ρ 3,9*		152 L 30,2 - ρ 6,3*		769 L 39,1 - ρ 10,7*		440 L 47,5 - ρ 16,4*
	190 L 23,3 - ρ 3,9*		932 L 48 - ρ 16,8*		270 L 34 - ρ 8*		530 L 36,7 - ρ 9,4*
	992 L 33,8 - ρ 7,9*		987 L 26,5 - ρ 4,9*		256 L 34 - ρ 8*		580 L 29,7 - ρ 6,1*
	990 L 26,7 - ρ 5*		993 L 23 - ρ 3,8*		239 L 44,5 - ρ 14,2*		590 L 28,1 - ρ 5,5*
	995 L 20 - ρ 3*		967 L 35,8 - ρ 8,9*		220 L 50,3 - ρ 18,7*		880 L 32 - ρ 7,1*

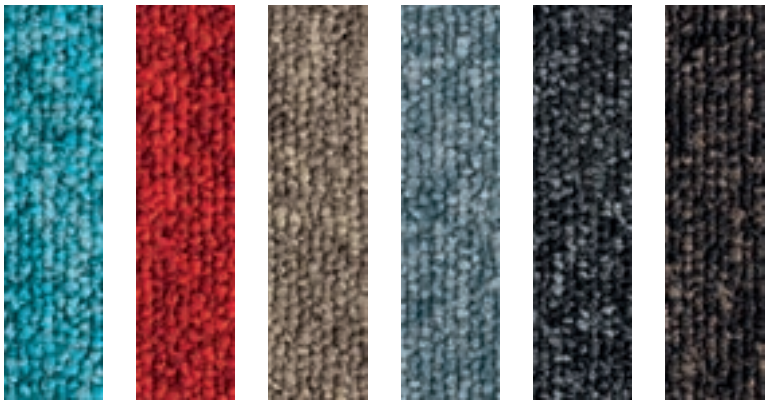
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



Réf. 220 - 910

PILOTE² - PLANKS

COLLECTION
Mix up



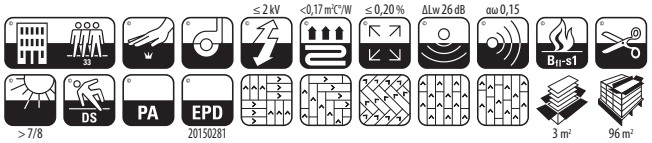
135 L 43,8 - ρ 13,7* | 580 L 29,7 - ρ 6,1* | 750 L 43,1 - ρ 13,2* | 940 L 39,1 - ρ 10,7* | 990 L 26,7 - ρ 5* | 993 L 23 - ρ 3,8*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Planks
PILOTE² - PLANKS
25 x 100 cm
6 couleurs / *colors*
BBack

Dalle / *Tiles*
PILOTE²
50 x 50 cm
44 couleurs / *colors*
BBack | Sonic confort

€ €
€ €





Structure	**Lame à velours bouclé**
Construction	*Carpet in planks, loop pile*
Struktur	*Getuftete Teppichdiele, Schlingenflor*
Structuur	*Tapijtplanken, luspool*
Descripción	*Moqueta en lámina, terciopelo en bucle*
Struttura	*Lamella di velluto bouclé*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**580 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**350 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4200 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**5,8 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**2,6 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	42 p
Galga - Densidad (puntos)	165900 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku **αω 0,15**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,04	0,07	0,16	0,30	0,34

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#112694
textile floor covering
EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT


ACCESS SOLUTIONS

Réf. 580 - 993

PROGRESSION


620 L 45,8 - ρ 15,1*


940 L 37,8 - ρ 10*


150 L 32,3 - ρ 7,2*


340 L 39,6 - ρ 11*



440 L 32,7 - ρ 7,4*


750 L 32,7 - ρ 7,4*


990 L 25 - ρ 4,4*


190 L 25,6 - ρ 4,6*


890 L 24 - ρ 4,1*


550 L 28,1 - ρ 5,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
PROGRESSION
50 x 50 cm
10 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-013.1

5-6/8 — DS — PA — EPD 20170200 — ≤ 2 kV — <0,17 m²°C/W — ΔLw 22 dB — αω 0,15 — Bfl-s1 — 5 m² — 100 m²

4C1DFEB1

Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated Nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	820 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	480 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4330 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	6,2 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	3 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	39 p
Galga - Densidad (puntos)	154050 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*

HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,15

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,02	0,04	0,14	0,26	0,31

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-124649
textile floor covering
EN 1307




Réf. 190 - 340

RAIN

COLLECTION
Pilote 3D


SonicConfort
■ = En stock / *In stock*
Autres réf. sur demande / *Other ref. upon request*


140 U3SP3E1C0** L 33,8 - ρ 7,9*


190 U3SP3E1C0** L 24,3 - ρ 4,2*


570 U3SP3E1C0** L 27,3 - ρ 5,2*


610 L 54 - ρ 22*


670 U3SP3E1C0** L 40,7 - ρ 11,7*


760 U3SP3E1C0** L 34 - ρ 8*


790 U3SP3E1C0** L 24,6 - ρ 4,3*


920 L 52,1 - ρ 20,2*


930 U3SP3E1C0** L 45,6 - ρ 15*


950 U3SP3E1C0** L 36,2 - ρ 9,1*


970 U3SP3E1C0** L 29,9 - ρ 6,2*


980 U3SP3E1C0** L 24,6 - ρ 4,3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

** Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.

Dalle / ***Tiles***
RAIN
50 x 50 cm
12 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Certains coloris en stock
Some colors in stock

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0 336T-012.1 (BB)
UPEC 3 3 1 0 336T-012.1 (BB)
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr

≤ 2 kV | (BB) <0,17 m²°C/W | ≤ 0,20 % | (BB) ΔLw 26 dB | (SC) ΔLw 34 dB | (BB) αω 0,20 | (SC) αω 0,30
Bfl-s1 | > 7/8 | DS | PA | EPD 20170200 (BB) | EPD 20180018 (SC) | 5 m² (BB) 3 m² (SC) | 100 m² (BB) 72 m² (SC)

(BB)

M1 (BB)

BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/ep-er (BB) ENP 499/em-eo (SC)

0D754F3E (BB) E7ACED22 (SC)
GUT TESTED

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**620 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**420 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4105 g/m² (BB)** **4325 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,5 mm (BB)** **10 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3,2 mm (BB)** **3,5 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	44 p
Galga - Densidad (puntos)	173800 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB) **αω 0,30 (SC)**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,04	0,08	0,18	0,34	0,41
αs (SC)	0,03	0,06	0,40	0,21	0,32	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-123078 (BB) 1009-123342 (SC)
textile floor covering EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

(BB)

(SC)

Réf. 980

RIVER

COLLECTION
Infini colors


SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


910 L 59,7 - ρ 27,8*


920 L 53,3 - ρ 21,3*


930 L 49 - ρ 17,6*


980 L 27,3 - ρ 5,2*


730 L 52 - ρ 20,1*

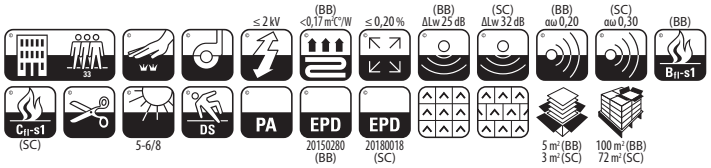

160 L 37,8 - ρ 10*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
RIVER
50 x 50 cm
6 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €




(BB)



(BB)









Structure	**Dalle à velours bouclé structuré**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclé*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated Nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**770 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**460 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4365 g/m² (BB)** **4570 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,8 mm (BB)** **9,7 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3,4 mm (BB)** **3,8 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* **(BB)** **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* **(SC)**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/12e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **42 p**
Galga - Densidad (puntos) **197400 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność
Bfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* **(BB)**
Cfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* **(SC)**

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,41
αs (SC)	0,02	0,06	0,36	0,20	0,30	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-122543 (BB)
1009#122730 (SC)
textile floor covering EN 1307



(BB)

(SC)


Réf. 160

SEASON LINES

COLLECTION
Season


601 L 55,5 - ρ 23,4*


611 L 55,2 - ρ 23,1*


791 L 25,9 - ρ 4,7*


921 L 50,6 - ρ 18,9*


931 L 37,1 - ρ 9,6*


941 L 39,6 - ρ 11*


991 L 27,9 - ρ 5,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
SEASON LINES
50 x 50 cm
7 couleurs / *colors*
BBack

€ € € €

UPEC 3 3 1 0
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
780/336T-006.1bis

≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · ≤ 0,20 % · ΔLw 24 dB · αω 0,15 · Bfl-s1
33 · DS · PA · > 7/8 · UP TO YOU Non directional · 6 m² · 120 m²

0C668DA8

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	540 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	325 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	3955 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,3 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,15

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,01	0,04	0,17	0,24	0,32

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#118128
textile floor covering
EN 1307





FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.




Réf. Season lines 941 • Winter 975 - 940

SÉRÉNITÉ DALLE

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


181 L 27,3 - ρ 5,2*


191 L 18,8 - ρ 2,7*


571 L 28,4 - ρ 5,6*


641 L 57,4 - ρ 25,3*


721 L 62,6 - ρ 31,1*


751 L 44,1 - ρ 13,9*


771 L 35 - ρ 8,5*


791 L 25,3 - ρ 4,5*


931 L 56,6 - ρ 24,5*


961 L 37,1 - ρ 9,6*


981 L 25,6 - ρ 4,6*


991 L 17,5 - ρ 2,4*

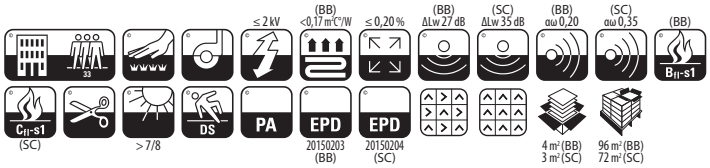
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
SÉRÉNITÉ DALLE
50 x 50 cm
12 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Lé / ***Broadloom***
SÉRÉNITÉ
4 m
20 couleurs / *colors*
Action Back

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €















Structure	**Dalle à velours Saxony frisé**
Construction	*Carpet in tiles, Saxony frisé pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisé*
Structuur	*Tapijttegels, Saxony frise*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada*
Struttura	*Quadrotta frisé*
Struktura	*Płytka o runie typu welur Saksoński frise*
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight* / *Poleinsatzgewicht* / *Poolinzetmassa* / *Peso fibra* / *Peso felpa* / *Gramatura*	**1100 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight* / *Nutzchichtgewicht* / *Effectieve poolmassa* / *Peso fibra útil* / *Peso utile felpa* / *Gramatura użytkowa*	**920 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight* / *Gesamtgewicht* / *Totaal gewicht* / *Peso total* / *Peso totale* / *Masa całkowita*	**4920 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness* / *Gesamtdicke* / *Totale massa* / *Altura total* / *Spessore totale* / *Wysokość całkowita*	**8,7 mm (BB)** **12,7 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height* / *Poolhöhe* / *Poolhoogte* / *Altura fibra* / *Spessore felpa* / *Wysokość runa*	**5,8 mm (BB)** **6,6 mm (SC)**
Envers / *Backing* / *Rückenausstattung* / *Rug* / *Soporte* / *Sottofondo* / *Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **50 p**
Galga - Densidad (puntos) **197500 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność
Bfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (BB)
Cfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / *Schallabsorptionsgrad* / *Geluidsabsorptie* / *Absorción de los ruidos aéreos* / *Isolazione acustica* / *Pochłanianie dźwięku*
αω 0,20 (BB)
αω 0,35 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,03	0,09	0,24	0,39	0,56
αs (SC)	0,03	0,08	0,39	0,28	0,41	0,56

Pose / Entretien / Traitement
Laying / *Cleaning* / *Treatment*
Verlegehinweis / *Reinigung* / *Behandlung*
Plaatsinstructie / *Reiniging* / *Onderhoud*
Instalación / *Mantenimiento* / *Tratamiento*
Posa / *Manutenzione* / *Trattamenti*
Układanie / *Utrzymanie w czystości* / *Impregnacja*
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP :
1009-120967 (BB)
1009-122061 (SC)
textile floor covering EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

(BB)

(SC)

Réf. 981

SHADES

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*



180 L 32,7 - ρ 7,4*


580 L 24,6 - ρ 4,3*


620 L 62,2 - ρ 30,6*


640 L 52,1 - ρ 20,2*


930 L 56,5 - ρ 24,4*


960 L 42 - ρ 12,5*


970 L 44,9 - ρ 14,5*


980 L 30,6 - ρ 6,5*


990 L 23,3 - ρ 3,9*

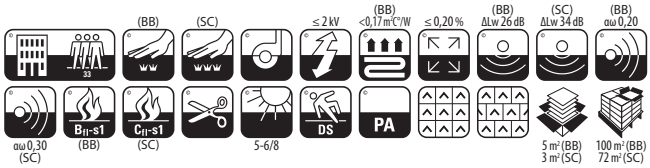

995 L 31,3 - ρ 6,8*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
SHADES
50 x 50 cm
10 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €




(BB)









Structure	**Dalle à velours bouclé structuré imprimé**
Construction	*Carpet in tiles, printed structured loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese. Bedruckter Strukturschlinge*
Structuur	*Tapijttegels, bedrukte luspool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra rizada y estampada*
Struttura	*Quadrotta bouclé Stampata*
Struktura	*Plytka o runie petelkowym drukowanym*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**840 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**550 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4435 g/m² (BB)** **4640 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**7 mm (BB)** **11,2 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3,6 mm (BB)** **4,4 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	43 p
Galga - Densidad (puntos)	169850 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność

Bfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (BB)
Cfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,03	0,07	0,20	0,33	0,45
αs (SC)	0,01	0,08	0,37	0,21	0,31	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#119821 (BB)
1009#120266 (SC)
textile floor covering EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



(BB)

(SC)


Réf. 620 - 640

SOHO

COLLECTION
Metropolitan district


SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


185 L 24,3 - ρ 4,2*


615 L 46,7 - ρ 15,8*


635 L 41,4 - ρ 12,1*


765 L 28,4 - ρ 5,6*


785 L 26,2 - ρ 4,8*


915 L 52 - ρ 20,1*


935 L 43,9 - ρ 13,8*


965 L 32,9 - ρ 7,5*

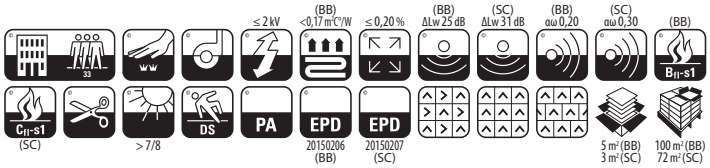

985 L 26,5 - ρ 4,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
SOHO
50 x 50 cm
9 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €




(BB)



(BB)







Structure	**Dalle à velours Cross-Over Loop**
Construction	*Carpet in tiles, Cross-Over Loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese. Cross-over loop*
Structuur	*Tapijttegels, Cross Over, luspool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra Cross-Over loop*
Struttura	*Quadrotta bouclé struttura Cross-Over*
Struktura	*Plytka petelkowa typu Cross-Over*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**780 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**410 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4750 g/m² (BB)** **4855 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,8 mm (BB)** **10,8 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3,3 mm (BB)** **4,2 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/12e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **39 p**
Galga - Densidad (puntos) **184080 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność
Bfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (BB)
Cfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,02	0,07	0,18	0,31	0,41
αs (SC)	0,03	0,09	0,33	0,24	0,36	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-122273 (BB)
1009#122475 (SC)
textile floor covering
EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

(BB)

(SC)

Réf. 985

SPACE TO LAND

COLLECTION
Macro Micro

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*


STL Scope 910 L 48,6 - ρ 17,3*


STL Scope 940 L 35,2 - ρ 8,6*


STL Scope 995 L 31,1 - ρ 6,7*


STL Vision 910 L 48 - ρ 16,8*


STL Vision 940 L 34,8 - ρ 8,4*


STL Vision 995 L 33,1 - ρ 7,6*


STL Zoom 910 L 46,2 - ρ 15,4*


STL Zoom 940 L 38,7 - ρ 10,5*


STL Zoom 995 L 38 - ρ 10,1*

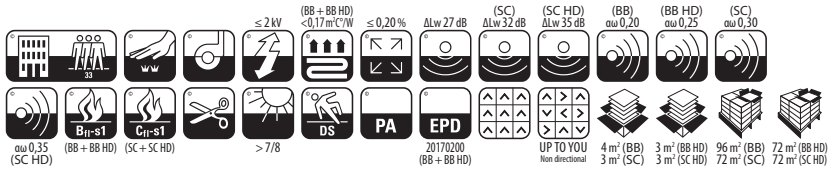

STL Zoom HD 320 L 46,4 - ρ 15,6*


* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)


Dalle / ***Tiles***
SPACE TO LAND
50 x 50 cm
10 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €








(BB)



(BB)





Structure	**Dalle à velours texturé - Technologie**
Construction	**MBrodery** / *Textured pile carpet tile -*
Struktur	*MBrodery Technology* **(BB + SC)**
Structuur	**Dalle à velours structuré -**
Descripción	**Technologie MBrodery** /
Struttura	*Structured pile carpet tile -*
Struktura	*MBrodery Technology* **(BB HD + SC HD)**
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight* /	**850 g/m² (BB + SC)**
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	**1 050 g/m² (BB HD + SC HD)**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	**470 g/m² (BB + SC)**
Surface pile weight / Nutzchichtgewicht /	**590 g/m² (BB HD + SC HD)**
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight /*	**5 000 g/m² (BB)**
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	**5 210 g/m² (BB HD)**
Peso total / Peso totale /	**5 230 g/m² (SC)**
Masa całkowita	**5 430 g/m² (SC HD)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	**7,9 mm (BB)**
Total thickness / Gesamtdicke /	**9,7 mm (BB HD)**
Totale massa / Altura total /	**10,8 mm (SC)**
Spessore totale / Wysokość całkowita	**13,6 mm (SC HD)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	**3,5 mm (BB)**
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	**5 mm (BB HD)**
Altura fibra / Spessore felpa /	**3,6 mm (SC)**
Wysokość runa	**5,3 mm (SC HD)**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	**1/10e**
Gauge - Rows (points) - Tufts	**32 p (BB + SC)**
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	**38 p (BB HD + SC HD)**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	**126 400 p/m² (BB + SC)**
Galga - Densidad (puntos)	**150 100 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	**(BB HD + SC HD)**
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	
Fire resistance	**Bfl-s1 - libre sur ciment /**
Brennverhalten	*free-floating on cement* **(BB + BB HD)**
Brandgedrag	**Cfl-s1 - libre sur ciment /**
Clasificación al fuego	*free-floating on cement*
Comportamento al fuoco	**(SC + SC HD)**
Trudnozapalność	
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Envers / *Backing /*	**BBack** / *BBack* **(BB + BB HD)**
Rückenausstattung /	**Feutre avec polyester recyclé**
Rug / Soporte /	**Sonic Confort** / *Feltback with recycled*
Sottofondo / Podkład	*polyester Sonic Confort* **(SC + SC HD)**

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / **αω 0,20 (BB)**
Geluidsabsorptie / Absorción de los **αω 0,25 (BB HD)**
ruidos aéreos / Isolazione acustica / **αω 0,30 (SC)**
Pochłanianie dźwięku **αω 0,35 (SC HD)**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (BB)	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47
α_s (BB HD)	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59
α_s (SC)	0,02	0,08	0,34	0,22	0,32	0,46
α_s (SC HD)	0,02	0,09	0,36	0,28	0,41	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP :
1009#123347 (BB)
1009#123348 (BB HD)
1009#123724 (SC)
1009#123726 (SC HD)
textile floor covering
EN 1307



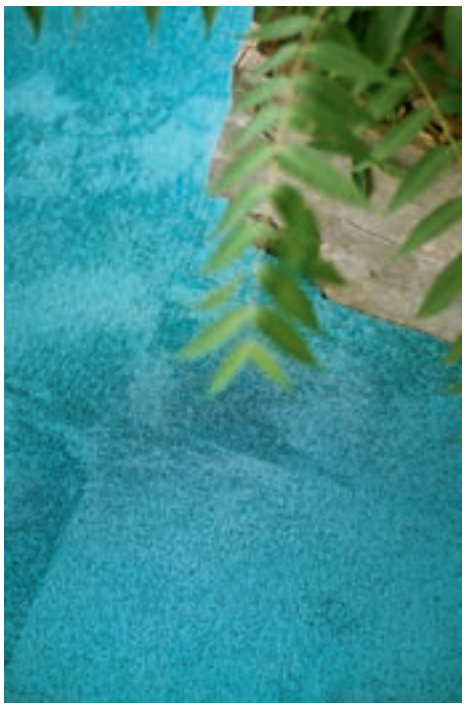
FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

STONEAGE

COLLECTION
Infini colors



Réf. 150

Dalle / *Tiles*
STONEAGE
50 x 50 cm
33 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Certains coloris en stock
Some colors in stock

€ €
€ €

≤ 2 kV | (BB) <0,17 m²°C/W | ≤ 0,20 % | (BB) ΔLw 25 dB | (SC) ΔLw 32 dB | (BB) αω 0,20 | (SC) αω 0,30 | (BB) B_{fl}-s1
C_{fl}-s1 (SC) | 33 | 5-6/8 | DS | PA | EPD 20150280 (BB) | EPD 20180018 (SC) | UP TO YOU Non directional | 5 m² (BB) 3 m² (SC) | 100 m² (BB) 72 m² (SC)

(BB)

M1 (BB)

SD028/SD6050
ENP 499/de-dg (BB)
ENP 499/dz-eb (SC)

2D989AF9 (BB)
C7E347AE (SC)

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

Structure	**Dalle à velours bouclé structuré**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclé*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated Nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**770 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**460 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4365 g/m²** (BB) **4570 g/m²** (SC)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,8 mm** (BB) **9,7 mm** (SC)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3,4 mm** (BB) **3,8 mm** (SC)
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé** **Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/12e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **42 p**
Galga - Densidad (puntos) **197400 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność
B_{fl}-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (BB)
C_{fl}-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (BB)	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,41
α_s (SC)	0,02	0,06	0,36	0,20	0,30	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-122543 (BB)
1009#122730 (SC)
textile floor covering
EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



(BB)

(SC)

Réf. 150

STONEAGE

COLLECTION
Infini colors

SonicConfort
= En stock / *In stock*
Autres réf. sur demande / *Other ref. upon request*


910 L 59,7 - ρ 27,8*


915 L 54,2 - ρ 22,2*


940 L 38,2 - ρ 10,2*


980 L 27,3 - ρ 5,2*



920 L 53,3 - ρ 21,3*


930 L 49 - ρ 17,6*



960 L 33,8 - ρ 7,9*



990 L 21,6 - ρ 3,4*


710 L 62,7 - ρ 31,2*


750 L 42,9 - ρ 13,1*


730 L 52 - ρ 20,1*


790 L 30,2 - ρ 6,3*


610 L 67,9 - ρ 37,8*


620 L 59,3 - ρ 27,3*


770 L 38,9 - ρ 10,6*


570 L 35,4 - ρ 8,7*


630 L 56,5 - ρ 24,4*


640 L 52,5 - ρ 20,6*


450 L 44,9 - ρ 14,5*


560 L 33,6 - ρ 7,8*


430 L 51,8 - ρ 20*


540 L 42,2 - ρ 12,6*



580 L 25 - ρ 4,4*


890 L 21,2 - ρ 3,3*


150 L 42,9 - ρ 13,1*


160 L 37,8 - ρ 10*


170 L 40,9 - ρ 11,8*


180 L 33,4 - ρ 7,7*


240 L 49,5 - ρ 18*


280 L 37,1 - ρ 9,6*


175 L 34,4 - ρ 8,2*


190 L 23,7 - ρ 4*


220 L 59,5 - ρ 27,6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



Réf. 150

TRACK

COLLECTION
Metropolitan grafik


160 L 37,8 - ρ 10*


170 L 29,7 - ρ 6,1*


180 L 23,3 - ρ 3,9*


610 L 53,2 - ρ 21,2*


760 L 34,8 - ρ 8,4*


790 L 23,7 - ρ 4*


910 L 59,3 - ρ 27,3*



960 L 36,2 - ρ 9,1*


990 L 19,6 - ρ 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
TRACK
50 x 50 cm
9 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €











Structure	Dalle à velours bouclé structuré Tip Sheared
Construction	*Carpet in tiles, Tip Sheared structured loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese. Tip Sheared Strukturschlinge*
Structuur	*Tapijttegels, tip Sheared luspool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, tip Sheared fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta tip sheared bouclé*
Struktura	*Plytka o runie petelkowym tip sheared*
Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	625 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	330 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4220 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	6,1 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,7 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	46 p
Galga - Densidad (puntos)	216200 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,09	0,37	0,29	0,46

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#121452
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.


Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

Réf. 910

TRAMONTANE

COLLECTION
Pilote 3D

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*



140 U3SP3E1C0** L 38,2 - ρ 10,2*


190 U3SP3E1C0** L 27,6 - ρ 5,3*


570 U3SP3E1C0** L 28,9 - ρ 5,8*


610 L 59,4 - ρ 27,5*


670 U3SP3E1C0** L 46,3 - ρ 15,5*


760 U3SP3E1C0** L 38 - ρ 10,1*


790 U3SP3E1C0** L 27,8 - ρ 5,4*


920 L 57,6 - ρ 25,5*


930 U3SP3E1C0** L 49 - ρ 17,6*


950 U3SP3E1C0** L 41,8 - ρ 12,4*


970 U3SP3E1C0** L 33,8 - ρ 7,9*


980 U3SP3E1C0** L 28,1 - ρ 5,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

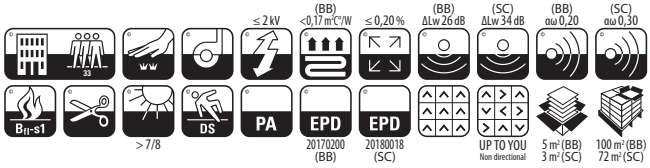
** Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.

Dalle / ***Tiles***
TRAMONTANE
50 x 50 cm
12 couleurs / *colors*
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / *Upon request*

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0 336T-012.1 (BB)
UPEC 3 3 1 0 336T-012.1 (BB)
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr



(BB)

M1 (BB)

SD028/SD6050
ENP 499/ep-er (BB)
ENP 499/em-eo (SC)

0D754F3E (BB)
E7ACED22 (SC)

ENDLESS POSSIBILITIES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**620 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**420 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4105 g/m² (BB)** **4325 g/m² (SC)**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,5 mm (BB)** **10 mm (SC)**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3,2 mm (BB)** **3,5 mm (SC)**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack* (BB) **Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	44 p
Galga - Densidad (puntos)	173800 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (BB)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,04	0,08	0,18	0,34	0,41
αs (SC)	0,03	0,06	0,40	0,21	0,32	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-123078 (BB) 1009-123342 (SC)
textile floor covering EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

(BB)

(SC)


Réf. 190

TRUST


170 L 29,2 - ρ 5,9*



570 L 28,6 - ρ 5,7*


610 L 49,5 - ρ 18*


750 L 36 - ρ 9*


920 L 49,6 - ρ 18,1*


940 L 36,6 - ρ 9,3*

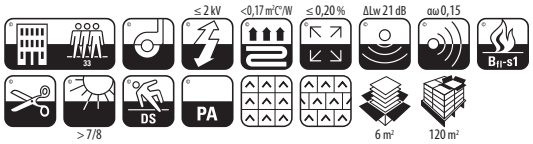

960 L 23,7 - ρ 4*


990 L 25 - ρ 4,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
TRUST
50 x 50 cm
8 couleurs / *colors*
BBack

€ € € €








Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	500 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	300 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4060 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5,7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,5 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,15

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,07	0,14	0,29	0,36

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009 – 125359
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

Réf. Trust 920 - 940 • Avenue 920

TWISTED LINES

COLLECTION
Masland


150 L 34,2 - ρ 8,1*


190 L 23,3 - ρ 3,9*


610 L 52 - ρ 20,1*


720 L 49 - ρ 17,6*


770 L 26,4 - ρ 4,9*


910 L 49,5 - ρ 18*

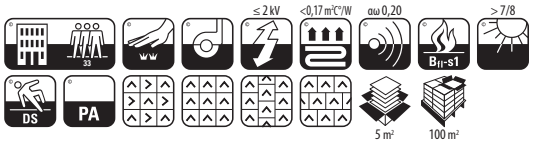

960 L 36 - ρ 9*


990 L 25,9 - ρ 4,7*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
TWISTED LINES
50 x 50 cm
8 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €







Structure	**Dalle à velours bouclé structuré**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclé*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	746 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	470 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4375 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	7,1 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	3,6 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	52 p
Galga - Densidad (puntos)	245440 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

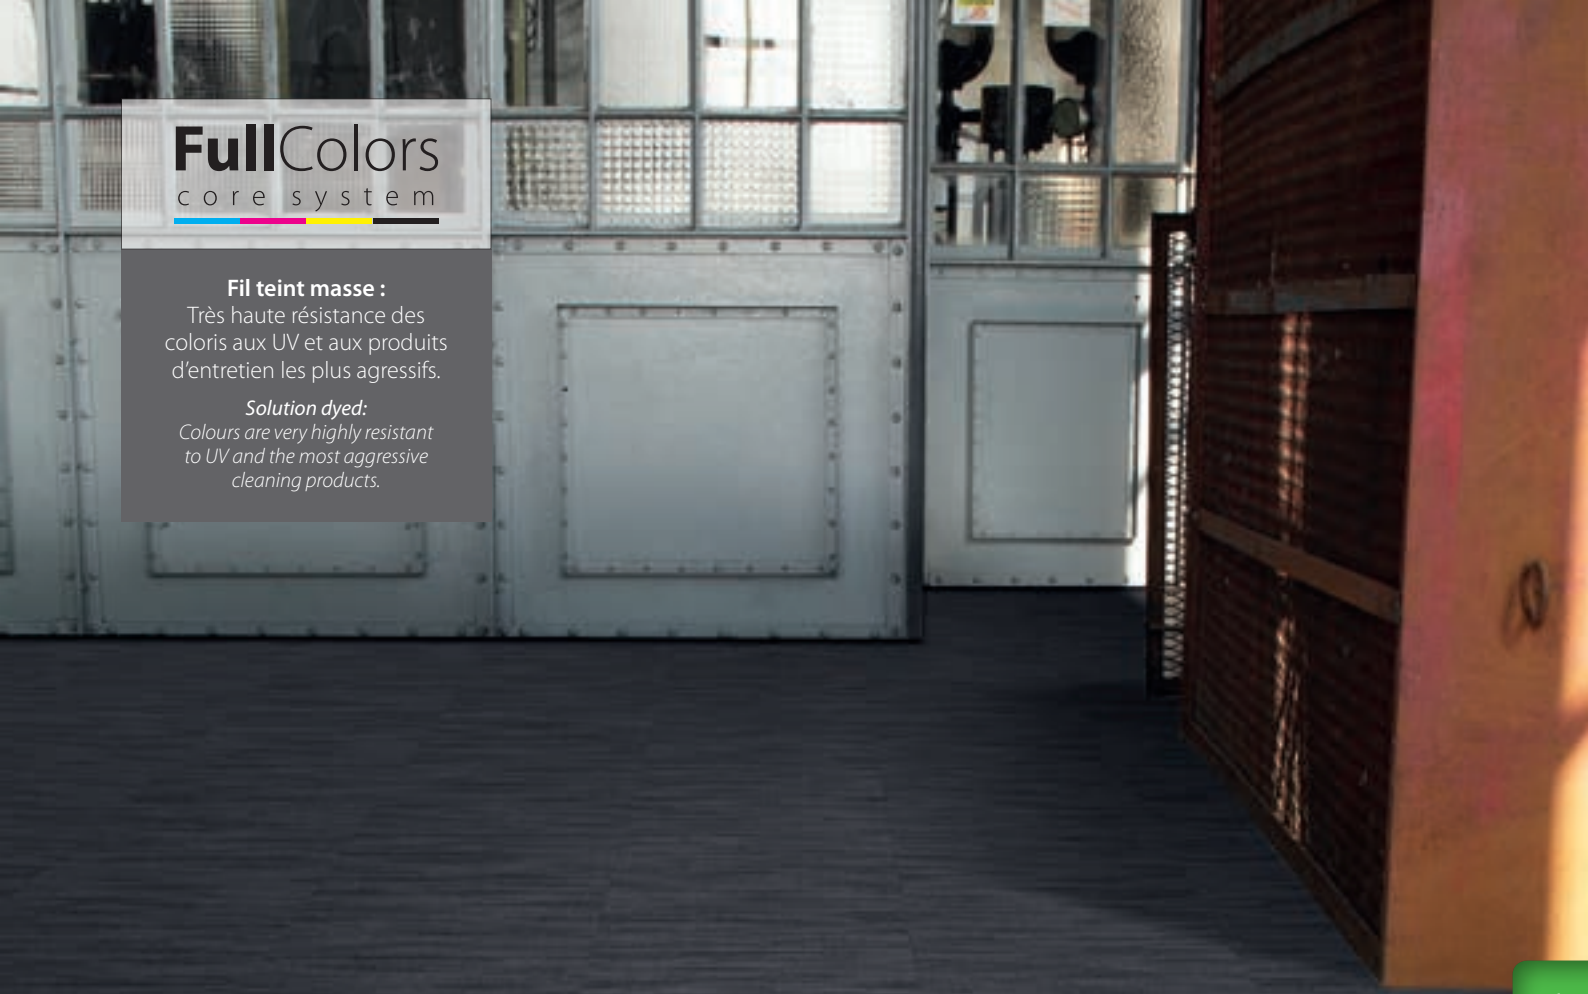
Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,03	0,07	0,19	0,34	0,42

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-124024
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.


Réf. 990

ULTRASOFT DALLE


140 L 54,8 - p 22,7*


340 L 61,9 - p 30,3*


520 L 67,9 - p 37,8*


550 L 41,8 - p 12,4*


615 L 68,1 - p 38,1*


740 L 58,3 - p 26,3*


780 L 41,7 - p 12,3*


870 L 31,4 - p 6,8*


930 L 61,8 - p 30,2*


960 L 49,4 - p 17,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - p : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
ULTRASOFT DALLE
50 x 50 cm
10 couleurs / *colors*
BBack

Planks
ULTRASOFT - PLANKS
25 x 100 cm
10 couleurs / *colors*
BBack

Lé / ***Broadloom***
ULTRASOFT
4 m | 5 m
24 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €





Structure	**Dalle à velours Saxony**
Construction	*Carpet in tiles, Saxony*
Struktur	*Getuftete Fliese. Saxony*
Structuur	*Tapijttegels, Saxony*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra Saxony*
Struttura	*Quadrotta velluto Saxony*
Struktura	*Plytka o runie typu welur Saksoński*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1000 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4520 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,3 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	5/64e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	250000 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,07	0,21	0,38	0,53

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

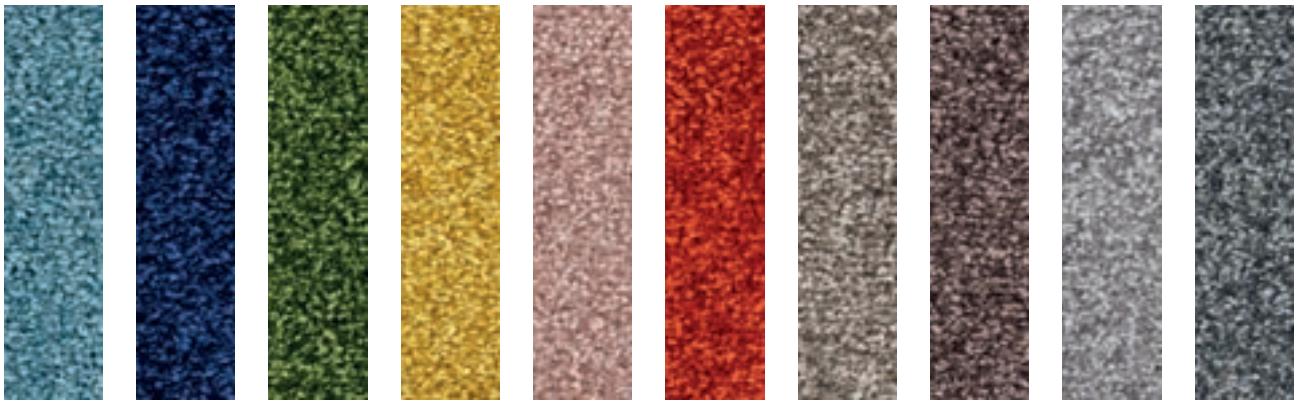
EN 14041
CE
DOP : 1009-123012
textile floor covering
EN 1307



Réf. 140 - 340 - 960

ULTRASOFT - PLANKS

COLLECTION
Mix up



140 L 54,8 - ρ 22,7* **180** L 27,6 - ρ 5,3* **270** L 37,1 - ρ 9,6* **340** L 61,9 - ρ 30,3* **520** L 67,9 - ρ 37,8* **550** L 41,8 - ρ 12,4* **740** L 58,3 - ρ 26,3* **780** L 41,7 - ρ 12,3* **930** L 61,8 - ρ 30,2* **960** L 49,4 - ρ 17,9*

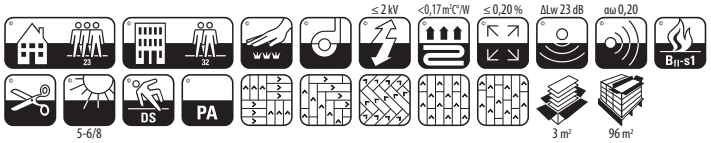
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

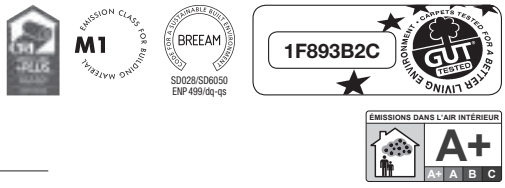
Planks
ULTRASOFT - PLANKS
25 x 100 cm
10 couleurs / *colors*
BBack

Dalle / *Tiles*
ULTRASOFT DALLE
50 x 50 cm
10 couleurs / *colors*
BBack

Lé / *Broadloom*
ULTRASOFT
4 m | 5 m
24 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €





Structure	**Lame à velours Saxony**
Construction	*Carpet in planks, Saxony*
Struktur	*Getuftete Teppichdiele, Saxony*
Structuur	*Tapijtplanken, Saxony*
Descripción	*Moqueta en lámina, terciopelo Saxony*
Struttura	*Lamella in velluto Saxony*
Struktura	*Płytka o runie typu welur Saksoński*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1000 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4520 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,3 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	5/64e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	250000 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,07	0,21	0,38	0,53

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*


EN 14041
CE
DOP : 1009-123012
textile floor covering
EN 1307



Réf. Ultrasoft - planks 140 - 550 - 930 • Ultrasoft dalle 615


WINTER

COLLECTION
Season


120 L 52,6 - ρ 20,7*


920 L 56,3 - ρ 24,2*


720 L 51,7 - ρ 19,9*


620 L 62,3 - ρ 30,7*


610 L 59,8 - ρ 27,9*


150 L 36,4 - ρ 9,2*


940 L 47,5 - ρ 16,4*


930 L 49,6 - ρ 18,1*


640 L 52,2 - ρ 20,3*


455 L 39,4 - ρ 10,9*


160 L 29,7 - ρ 6,1*


975 L 33,4 - ρ 7,7*


928 L 51,7 - ρ 19,9*


650 L 48,6 - ρ 17,3*



585 L 29,4 - ρ 6*


185 L 25,9 - ρ 4,7*


980 L 23,7 - ρ 4*


938 L 42,8 - ρ 13*


670 L 39,9 - ρ 11,2*



590 L 24,3 - ρ 4,2*


880 L 25,6 - ρ 4,6*


999 L 21,2 - ρ 3,3*


968 L 30,6 - ρ 6,5*


785 L 29,4 - ρ 6*


570 L 30,6 - ρ 6,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / *Tiles*
WINTER
50 x 50 cm
25 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €

UPEC 3310 — Revêtements de sol textiles — http://evaluation.cstb.fr — **780 / 336T_006.1**

≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · ≤ 0,20 % · ΔLw 24 dB · αω 0,15 · Bfl-s1 · >7/8 · DS · PA · 6 m² · 120 m²

M1 — BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/eg-ei — A3AE07CA — GUT TESTED — EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	540 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	325 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	3955 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,3 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,15

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,06	0,15	0,34	0,38

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041 — CE — DOP : 1009#118128 — textile floor covering EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

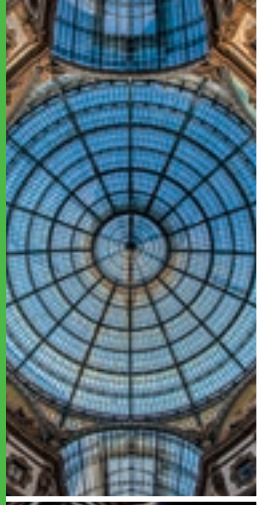

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

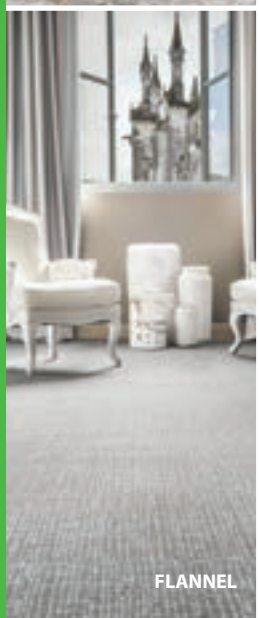
Réf. Winter 940 - 975 • Season lines 941

Notre offre Lés
Broadloom offer

	OFFICE & HOTEL	HOME
PRESTIGE €€€€	Balmoral Coll. **French couture** * Feelings Idylle Coll. **Grand hôtel** Luxe * Sublime Ultrasoft	Balmoral Coll. **French couture** * Feelings Idylle Luxe * Majestic Sublime Ultrasoft
SUPÉRIEUR €€€	Baccarat Coll. **Les best design II** * Capitol First class Les best / Les best S * Script Sérénité Sweet dreams Coll. **Territoires** *	Baccarat Coll. **Les best design II** * First class Les best / Les best S * Script Sérénité Sweet dreams Coll. **Territoires** * Yucatan - Coll. **Les naturels**
CŒUR DE GAMME €€	Coll. **Design concept** Équinoxe / Équinoxe confort + * Les Greens confort + Scénario Signature / Signature confort + *	Along / Inca - Coll. **Les naturels** Aquarelle touch Équinoxe / Équinoxe Confort + *
ENTRÉE DE GAMME €	Centaure déco Sydney DD	Carrousel Résidentiel Résidentiel DD

* Convient aussi pour les circulations
Also suitable for corridors.


LUXE


CONCRETE






DARIUS SOFT


LÉS
wall to wall


Alinéa / Collection Les best design II ..... p 148
Along / Inca / Collection Les naturels ..... p 150
Amiral / Collection Les best design II ..... p 152
Aqua / Collection Territoires ..... p 154
Aquarelle touch ..... p 156
Atrium / Collection Territoires ..... p 158
Baccarat ..... p 160
Bagatelle / Collection Les best design II ..... p 164
Balmoral ..... p 166
Bridge / Collection Les best design II ..... p 168
Capitol ..... p 170
Carnac / Collection Territoires édition limitée ..... p 172
Carrousel ..... p 174
Casual / Collection Les best design II ..... p 176
Centaure déco ..... p 178
César / Collection French couture ..... p 182
Concrete / Collection Design concept ..... p 184
Constellation / Collection Design concept ..... p 186
Darius & Darius soft / Collection French couture ..... p 188
Équinoxe / Équinoxe confort + ... p 190
Esmée / Collection French couture ..... p 192
Feelings ..... p 194
First class ..... p 198
Flannel / Collection Design concept ..... p 202
Folio / Collection Les best design II ..... p 204
Gina / Collection French couture ..... p 206
Idylle ..... p 208
Ilda / Collection French couture ..... p 210
Jersey / Collection Territoires édition limitée ..... p 212
Kabuki / Collection Les best design II ..... p 214
Léon & Léon soft / Collection French couture ..... p 216
Les best / Les best S ..... p 218
Les Greens confort + ... p 222
Lily / Collection French couture ..... p 226
Louvre / Collection Grand hôtel ..... p 228
Luxe ..... p 230
Majestic ..... p 232
Maori / Collection Les best design II ..... p 236
Mikado / Collection Les best design II ..... p 238
Nino / Collection French couture ..... p 240
Opus / Collection Les best design II ..... p 242
Oscar / Collection French couture ..... p 244
Prado / Collection Grand hôtel ..... p 246
Résidentiel / Résidentiel DD ..... p 248
Rialto / Collection Grand hôtel ..... p 252
Scénario ..... p 254
Script ..... p 258
Sérénité ..... p 260
Sierra / Collection Territoires édition limitée ..... p 262
Signature / Signature confort + ... p 264
Sublime ..... p 266
Sweet dreams ..... p 268
Sydney DD ..... p 270
Tanzanie / Collection Territoires édition limitée ..... p 274
Ultrasoft ..... p 276
Yucatan / Collection Les naturels ..... p 278

ALINÉA


COLLECTION
Les best design II

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **132 cm**
Hauteur / Height : **92,5 cm**



Aqua 160 — 4 m — L 33,1 - ρ 7,6*



Everest 170 — 4 m — L 32,3 - ρ 7,2*


Lime 230 — 4 m — L 49,5 - ρ 18*


Ambre 460 — 4 m — L 30,2 - ρ 6,3*


Fusion 560 — 4 m — L 24,3 - ρ 4,2*


Malaga 580 — 4 m — L 20 - ρ 3*


Teck 780 — 4 m — L 24,6 - ρ 4,3*


Givre 930 — 4 m — L 44,9 - ρ 14,5*


Carbone 980 — 4 m — L 21,9 - ρ 3,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WALL TO WALL

Lé / *Broadloom*
ALINÉA
4 m
9 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
10/272

≤ 2 kV <0,17 m²C°/W
ΔLw 29 dB αω 0,25 5-6/8

A1EB44F4

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	Moquette à velours Saxony imprimé
Construction	*Tufted carpet, printed Saxony*
Struktur	*Getufteter bedruckter Saxony*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony estampada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony stampato*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński drukowana*
Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#113444
textile floor covering
EN 1307




Réf. Aqua 160

ALONG / INCA

COLLECTION
Les naturels


Along 650 4 m


Inca 650 4 m

Lé / *Broadloom*
ALONG
4 m
1 couleur / *color*
Latex foam backing

Lé / *Broadloom*
INCA
4 m
1 couleur / *color*
Latex foam backing

€ €
€ €

C_{fl}-s1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Structure	Moquette tissé plat
Construction	*Woven carpet, loop pile*
Struktur	*Wolle flachgewebe. Schlinge*
Structuur	*Geweven tapijt, luspool*
Descripción	*Moqueta tejido plano, de fibra rizada*
Struttura	*Moquette tessuta piatta bouclé*
Struktura	*Wykładzina petelkowa tkana na plasko*
Composition	100% Jonc de Mer
Pile material	*100% Jonc de Mer*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1 750 g/m² (A) 2 000 g/m² (I)
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2 050 g/m² (A) 2 700 g/m² (I)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	6 mm (A) 8 mm (I)
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Mousse de latex / *Latex foam backing*

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-121029 (A) 1009-121030 (I)
textile floor covering EN 1307



Réf. Along 650




Réf. Inca 650

AMIRAL

COLLECTION
Les best design II


RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **2,36 cm**
Hauteur / Height : **2,34 cm**


Céleste 140 — 4 m — L 32,8 - ρ 7,4*


Outremer 180 — 4 m — L 21,1 - ρ 3,3*



Grenade 550 — 4 m — L 28 - ρ 5,4*


Amarante 560 — 4 m — L 22,8 - ρ 3,7*


Madras 580 — 4 m — L 18,5 - ρ 2,6*


Poivre 770 — 4 m — L 27,6 - ρ 5,3*


Bois 780 — 4 m — L 25 - ρ 4,4*


Brume 920 — 4 m — L 50,3 - ρ 18,7*


Orage 940 — 4 m — L 36,1 - ρ 9,1*


Coriandre 970 — 4 m — L 30,2 - ρ 6,3*


Fusain 980 — 4 m — L 17,6 - ρ 2,4*


Ouragan 990 — 4 m — L 25,6 - ρ 4,6*


* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WALL TO WALL

Lé / *Broadloom*
AMIRAL
4 m
12 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
10/272



A1EB44F4

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Saxony imprimé**
Construction	*Tufted carpet, printed Saxony*
Struktur	*Getufteter bedruckter Saxony*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony estampada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony stampato*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński drukowana*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1200 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**2285 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**8,5 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**5,8 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Action back** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — **αω 0,25**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#113444
textile floor covering
EN 1307



Réf. Fusain 980

AQUA

COLLECTION
Territoires

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **0 cm**
Hauteur / Height : **± 172 cm**


Perle 911 — 4 m — L 70,6 - ρ 41,6*


Ivoire 011 — 4 m — L 81,1 - ρ 58,6*


Moka 631 — 4 m — L 54,1 - ρ 22,1*


Sable 311 — 4 m — L 74,2 - ρ 47*


Garance 571 — 4 m — L 28,1 - ρ 5,5*


Cendre 771 — 4 m — L 40,9 - ρ 11,8*


Grès 741 — 4 m — L 60,6 - ρ 28,8*


Palissandre 681 — 4 m — L 27,6 - ρ 5,3*


Cayenne 451 — 4 m — L 38,9 - ρ 10,6*


Bourgogne 881 — 4 m — L 21,9 - ρ 3,5*


Jais 996 — 4 m — L 16 - ρ 2,1*



Wengé 691 — 4 m — L 25,9 - ρ 4,7*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
AQUA
4 m
12 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/298



5E126AD7

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Level Cut Loop**
Construction	*Tufted carpet, Level Cut Loop pile*
Struktur	*Getufteter Level Cut Loop Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra Level Cut Loop*
Struttura	*Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)*
Struktura	*Wykładzina strukturalna typu Cut Loop*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1240 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**2285 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**8,7 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**5,8 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Action back** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku **αω 0,25**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#119083
textile floor covering
EN 1307



Réf. Ivoire 011

AQUARELLE TOUCH


Lichen 220 — 4 + 5 m — L 53,3 - ρ 21,3*


Perle 910 — 4 + 5 m — L 76,5 - ρ 50,7*


Ivoire 610 — 4 + 5 m — L 84 - ρ 64,1*


Camel 625 — 4 + 5 m — L 67,2 - ρ 36,9*


Nectar 460 — 4 + 5 m — L 55 - ρ 22,9*


Turquoise 230 — 4 + 5 m — L 58,6 - ρ 26,6*


Mastic 920 — 4 + 5 m — L 67,6 - ρ 37,4*


Sable 615 — 4 + 5 m — L 75,7 - ρ 49,4*


Mordoré 630 — 4 + 5 m — L 67 - ρ 36,6*



Sanguine 480 — 4 + 5 m — L 39,2 - ρ 10,8*


Cyan 125 — 4 + 5 m — L 48,6 - ρ 17,3*


Frost 930 — 4 + 5 m — L 50,6 - ρ 18,9*



Lin 720 — 4 + 5 m — L 72,4 - ρ 44,3*


Châtain 750 — 4 + 5 m — L 52,8 - ρ 20,9*


Carmin 580 — 4 + 5 m — L 25,9 - ρ 4,7*


Cobalt 165 — 4 + 5 m — L 35 - ρ 8,5*


Graphit 965 — 4 + 5 m — L 44,2 - ρ 14*


Taupe 945 — 4 + 5 m — L 53 - ρ 21*


Coffee 760 — 4 + 5 m — L 53,3 - ρ 21,3*


Aubergine 845 — 4 + 5 m — L 29,2 - ρ 5,9*


Anthracite 980 — 4 + 5 m — L 34,2 - ρ 8,1*


Ourson 790 — 4 + 5 m — L 43,1 - ρ 13,2*



Wengé 785 — 4 + 5 m — L 47 - ρ 16*


Blueberry 880 — 4 + 5 m — L 29,7 - ρ 6,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
AQUARELLE TOUCH
4 m | 5 m
24 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €



F115EFC0

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Cut and Uncut**
Construction	*Tufted carpet, Cut and Uncut pile*
Struktur	*Getufteter Cut and Uncut Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut*
Struttura	*Moquette velluto Cut e Uncut*
Struktura	*Wykładzina o runie typu Cut & Uncut*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1080 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2325 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,1 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	46 p
Galga - Densidad (puntos)	181700 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-122341
textile floor covering
EN 1307



Réf. Frost 930

ATRIUM

COLLECTION
Territoires


Perle 911 — 4 m — L 71,4 - ρ 42,7*


Ivoire 011 — 4 m — L 81,7 - ρ 59,7*


Dune 621 — 4 m — L 64,3 - ρ 33,2*


Sable 311 — 4 m — L 72,2 - ρ 43,9*


Ardoise 951 — 4 m — L 43,9 - ρ 13,8*


Grès 741 — 4 m — L 59,9 - ρ 28*


Moka 631 — 4 m — L 54,2 - ρ 22,2*


Cayenne 451 — 4 m — L 39,1 - ρ 10,7*


Anthracite 981 — 4 m — L 30,6 - ρ 6,5*


Cendre 771 — 4 m — L 37,7 - ρ 9,9*


Sienne 661 — 4 m — L 41,4 - ρ 12,1*


Garance 571 — 4 m — L 28,4 - ρ 5,6*


Raisin 871 — 4 m — L 30,4 - ρ 6,4*


Jais 996 — 4 m — L 17 - ρ 2,3*


Wengé 691 — 4 m — L 25,6 - ρ 4,6*


Palissandre 681 — 4 m — L 26,5 - ρ 4,9*


Bourgogne 881 — 4 m — L 21,9 - ρ 3,5*


Prune 891 — 4 m — L 19,6 - ρ 2,9*


* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WALL TO WALL

Lé / *Broadloom*
ATRIUM
4 m
18 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/298



5E126AD7

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Structure	**Moquette à velours Level Cut Loop**
Construction	*Tufted carpet, Level Cut Loop pile*
Struktur	*Getufteter Level Cut Loop Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra Level Cut Loop*
Struttura	*Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)*
Struktura	*Wykładzina strukturalna typu Cut Loop*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1240 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuoco	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

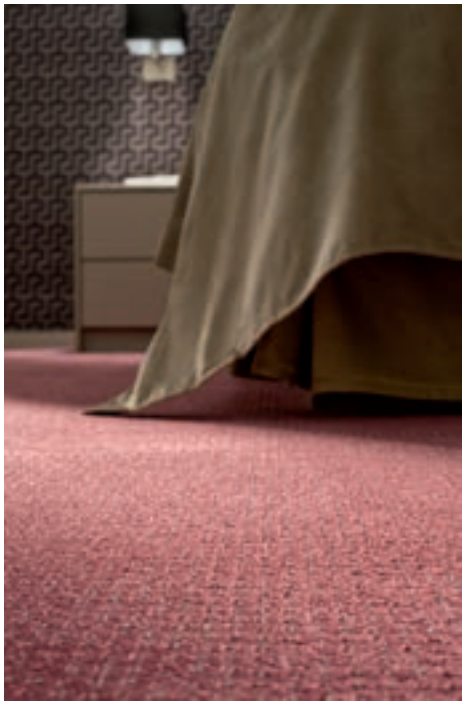
BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#119083
textile floor covering
EN 1307



Réf. Prune 891

BACCARAT



Réf. Figue 550

Lé / *Broadloom*
BACCARAT
4 m
32 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés.
http://evaluation.cstb.fr
04/128

≤ 2 kV <0,17 m²°C/W
ΔLw 30 dB αω 0,25 Cfl-s1 5-6/8 DS PA

513A4EF4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Structure	**Moquette à velours Cut and Uncut**
Construction	*Tufted carpet, Cut and Uncut pile*
Struktur	*Getufteter Cut and Uncut Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut*
Struttura	*Moquette velluto Cut e Uncut*
Struktura	*Wykładzina o runie typu Cut & Uncut*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1300 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2380 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,8 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,2 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	52 p
Galga - Densidad (puntos)	205400 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,13	0,33	0,53	0,62

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-110591
textile floor covering
EN 1307




Réf. Figue 550

BACCARAT


Blé 330 4 m
L 69,5 - ρ 40,1*


Mastic 620 4 m
L 63,5 - ρ 32,2*


Lin 720 4 m
L 56,1 - ρ 24*


Muscade 730 4 m
L 47,4 - ρ 16,3*


Paloma 930 4 m
L 57,3 - ρ 25,2*


Taupe 760 4 m
L 38 - ρ 10,1*



Crépuscule 764 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*


Merbau 780 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*


Orage 949 4 m
L 43,7 - ρ 13,6*



Étain 969 4 m
L 31,1 - ρ 6,7*



Palissandre 790 4 m
L 23 - ρ 3,8*


Ébène 980 4 m
L 23,7 - ρ 4*


Porcelaine 140 4 m
L 54,5 - ρ 22,4*


Océan 158 4 m
L 40,7 - ρ 11,7*


Pétrole 170 4 m
L 34,8 - ρ 8,4*



Outremer 178 4 m
L 28,1 - ρ 5,5*


Glycine 840 4 m
L 46,3 - ρ 15,5*


Orchidée 530 4 m
L 47 - ρ 16*



Figue 550 4 m
L 34,4 - ρ 8,2*



Aubergine 890 4 m
L 21,2 - ρ 3,3*


Abricot 450 4 m
L 49,9 - ρ 18,3*


Cerise 572 4 m
L 34 - ρ 8*


Opéra 580 4 m
L 32,9 - ρ 7,5*


Grenat 581 4 m
L 24 - ρ 4,1*


Safran 455 4 m
L 49 - ρ 17,6*


Chicorée 469 4 m
L 34,2 - ρ 8,1*



Terre cuite 464 4 m
L 35,2 - ρ 8,6*


Vison 761 4 m
L 39,9 - ρ 11,2*


Citrus 240 4 m
L 60,2 - ρ 28,3*


Jungle 250 4 m
L 52,1 - ρ 20,2*


Olive 258 4 m
L 38,9 - ρ 10,6*


Empire 274 4 m
L 29,4 - ρ 6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)




Réf. Figue 550


BAGATELLE

COLLECTION
Les best design II

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **79 cm**
Hauteur / Height : **77 cm**


Prunus 590 — 4 m — L 18,3 - ρ 2,6*



Peuplier 620 — 4 m — L 47,7 - ρ 16,5*


Sycomore 660 — 4 m — L 32,2 - ρ 7,2*


Taupe 750 — 4 m — L 36,1 - ρ 9*


Marronnier 780 — 4 m — L 21,4 - ρ 3,3*


Baobab 790 — 4 m — L 24,6 - ρ 4,3*


Aubépine 880 — 4 m — L 18,1 - ρ 2,5*


Fusain 950 — 4 m — L 35,8 - ρ 8,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
BAGATELLE
4 m
8 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
10/272

≤ 2 kV — <0,17 m²C°/W
ΔLw 29 dB — αω 0,25 — C_{fl}-s1 — 5-6/8 — DS — PA

A1EB44F4

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	Moquette à velours Saxony imprimé
Construction	*Tufted carpet, printed Saxony*
Struktur	*Getufteter bedruckter Saxony*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony estampada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony stampato*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński drukowana*
Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	C_{fl}-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*C_{fl}-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*C_{fl}-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*C_{fl}-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*C_{fl}-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*C_{fl}-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*C_{fl}-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud — www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#113444
textile floor covering
EN 1307



Réf. Prunus 590

BALMORAL


Bayou 261 — 4 m — L 49,3 - ρ 17,8*


Nuage 915 — 4 m — L 69,6 - ρ 40,2*


Zinc 920 — 4 m — L 57,1 - ρ 25*


Dune 620 — 4 m — L 78,1 - ρ 53,3*


Champagne 610 — 4 m — L 72,9 - ρ 45*


Lagon 165 — 4 m — L 42,8 - ρ 13*


Silver 930 — 4 m — L 52,3 - ρ 20,4*


Pepper 770 — 4 m — L 42,3 - ρ 12,7*


Gingembre 710 — 4 m — L 59,6 - ρ 27,7*


Tandori 460 — 4 m — L 50 - ρ 18,4*


Indigo 180 — 4 m — L 33,4 - ρ 7,7*


Carbone 980 — 4 m — L 27,9 - ρ 5,4*


Ébène 790 — 4 m — L 28,4 - ρ 5,6*


Caramel 761 — 4 m — L 57,1 - ρ 25*


Chili 470 — 4 m — L 33,6 - ρ 7,8*


Black 995 — 4 m — L 20,8 - ρ 3,2*


Café 769 — 4 m — L 46,2 - ρ 15,4*



Lipstick 540 — 4 m — L 30,9 - ρ 6,6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
BALMORAL
4 m
18 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/136



6ECFAD9C

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Cut and Uncut**
Construction	*Tufted carpet, Cut and Uncut pile*
Struktur	*Getufteter Cut and Uncut Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut*
Struttura	*Moquette velluto Cut e Uncut*
Struktura	*Wykładzina o runie typu Cut & Uncut*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1300 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2530 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	10,4 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	6,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,07	0,18	0,37	0,51	0,56

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-110582
textile floor covering
EN 1307



Réf. Nuage 915

BRIDGE

COLLECTION
Les best design II

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **19 cm**
Hauteur / Height : **1,5 cm**


Silver 930 — 4 m — L 50,5 - ρ 18,8*


Biscuit 640 — 4 m — L 46,3 - ρ 15,4*


Sésame 630 — 4 m — L 47,7 - ρ 16,5*



Violet 880 — 4 m — L 28,9 - ρ 5,8*


Réséda 240 — 4 m — L 43,7 - ρ 13,6*


Métal 940 — 4 m — L 43,3 - ρ 13,4*


Stuc 650 — 4 m — L 39,1 - ρ 10,7*



Camel 670 — 4 m — L 37,4 - ρ 9,7*



Sangria 590 — 4 m — L 22,1 - ρ 3,5*


Aqua 150 — 4 m — L 33,2 - ρ 7,6*



Ardoise 960 — 4 m — L 34,4 - ρ 8,2*


Taupe 740 — 4 m — L 40,4 - ρ 11,5*



Acajou 680 — 4 m — L 26,3 - ρ 4,8*


Grenat 570 — 4 m — L 22,1 - ρ 3,5*


Anthracite 980 — 4 m — L 28,2 - ρ 5,5*


Ébène 790 — 4 m — L 24,7 - ρ 4,3*


Teck 690 — 4 m — L 25,3 - ρ 4,5*


Henné 585 — 4 m — L 26,9 - ρ 5,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WALL TO WALL

Lé / *Broadloom*
BRIDGE
4 m
18 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
10/272

≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · ΔLw 29 dB · αω 0,25 · Cfl-s1 · 5-6/8 · DS · PA

A1EB44F4 — GUT TESTED — CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Structure	**Moquette à velours Saxony imprimé**
Construction	*Tufted carpet, printed Saxony*
Struktur	*Getufteter bedruckter Saxony*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony estampada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony stampato*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński drukowana*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10ᵉ
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041 CE
DOP : 1009#113444
textile floor covering EN 1307




Réf. Métal 940

CAPITOL


Nuit 190 — 4 m — L 23 - ρ 3,8*


Paille 310 — 4 m — L 56,9 - ρ 24,8*


Théâtre 550 — 4 m — L 33,8 - ρ 7,9*


Grenat 580 — 4 m — L 28,2 - ρ 5,5*


Stuc 610 — 4 m — L 53,6 - ρ 21,6*


Écorce 770 — 4 m — L 34 - ρ 8*


Chocolat 790 — 4 m — L 24,6 - ρ 4,3*


Prune 890 — 4 m — L 27,9 - ρ 5,4*


Brume 920 — 4 m — L 53,4 - ρ 21,4*


Étain 950 — 4 m — L 41,7 - ρ 12,3*


Orage 980 — 4 m — L 30,9 - ρ 6,6*



Corbeau 990 — 4 m — L 22,2 - ρ 3,6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
CAPITOL
4 m
12 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
11/284



3BE470AB

GUT TESTED — CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Structure	**Moquette à velours coupé "Graphic"**
Construction	*Tufted carpet, "Graphic" cut pile*
Struktur	*Getufteter Graphic Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden pool, grafisch design*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada "Graphic"*
Struttura	*Moquette velluto stampato*
Struktura	*Wykladzina welurowa typu "Graphic"*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1020 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2245 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	7,8 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	4,5 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,05	0,09	0,24	0,47	0,54

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-118106
textile floor covering
EN 1307



Réf. Chocolat 790

CARNAC

COLLECTION
Territoires Édition limitée

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **0 cm**
Hauteur / Height : **± 422 cm**


Ivoire 011 — 4 m — L 81,7 - ρ 59,7*


Wengé 691 — 4 m — L 25,6 - ρ 4,6*


Grès 741 — 4 m — L 59,9 - ρ 28*


Cendre 771 — 4 m — L 37,7 - ρ 9,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
CARNAC
4 m
4 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/298

<0,17 m²°C/W · ΔLw 28 dB · αω 0,25 · C_{fl}-s1 · 5-6/8 · DS · PA · ≤ 2 kV

5E126AD7

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Level Cut Loop**
Construction	*Tufted carpet, Level Cut Loop pile*
Struktur	*Getufteter Level Cut Loop Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra Level Cut Loop*
Struttura	*Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)*
Struktura	*Wykładzina strukturalna typu Cut Loop*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1240 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10ᵉ
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**C_{fl}-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*C_{fl}-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*C_{fl}-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*C_{fl}-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*C_{fl}-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*C_{fl}-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*C_{fl}-s1 - klejone na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#119083
textile floor covering
EN 1307



Réf. Ivoire 011

CARROUSEL


Mousse 220 — 4 m — L 54,8 - ρ 22,7*


Ice 900 — 4 m — L 68 - ρ 38*


Anis 710 — 4 m — L 63,6 - ρ 32,3*



Noisette 625 — 4 m — L 65,5 - ρ 34,7*


Sable 619 — 4 m — L 62,6 - ρ 31,1*


Pacific 130 — 4 m — L 51,8 - ρ 20*


Céleste 100 — 4 m — L 61,7 - ρ 30,1*


Vapeur 915 — 4 m — L 53,1 - ρ 21,1*


Moka 670 — 4 m — L 49,3 - ρ 17,8*


Ambre 430 — 4 m — L 61,8 - ρ 30,2*


Canard 275 — 4 m — L 40,1 - ρ 11,3*


Navy 150 — 4 m — L 38,4 - ρ 10,3*



Poivre 960 — 4 m — L 45,1 - ρ 14,6*


Caribou 740 — 4 m — L 47,1 - ρ 16,1*


Abricot 535 — 4 m — L 45,2 - ρ 14,7*


Jungle 290 — 4 m — L 38,7 - ρ 10,5*


Cobalt 135 — 4 m — L 38 - ρ 10,1*


Écorce 770 — 4 m — L 40,1 - ρ 11,3*


Cachou 780 — 4 m — L 36,4 - ρ 9,2*


Leather 755 — 4 m — L 50,3 - ρ 18,7*


Twilight 180 — 4 m — L 33,6 - ρ 7,8*


Carbone 995 — 4 m — L 37,3 - ρ 9,7*



Blackberry 880 — 4 m — L 36,7 - ρ 9,4*


Rubis 550 — 4 m — L 33,6 - ρ 7,8*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
CARROUSEL
4 m
24 couleurs / *colors*
Action Back

€ € € €







Structure	**Moquette à velours Cross-Over Cut**
Construction	*Tufted carpet, Cross-Over Cut pile*
Struktur	*Getufteter Cross-Over Cut*
Structuur	*Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool*
Descripción	*Moqueta de fibra Cross-Over Cut*
Struttura	*Moquette velluto Cross-Over Cut*
Struktura	*Wykładzina strzyżona typu Cross-Over*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**645 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**1635 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3,8 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Action back** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	63 p
Galga - Densidad (puntos)	248850 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — **αω 0,20**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,10	0,27	0,42	0,39

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-110592
textile floor covering
EN 1307



Réf. Twilight 180

CASUAL

COLLECTION
Les best design II

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **16,5 cm**
Hauteur / Height : **0 cm**


Tilleul 250 — 4 m — L 40,2 - ρ 11,4*


Hibiscus 550 — 4 m — L 25,1 - ρ 4,5*


Pivoine 560 — 4 m — L 20,3 - ρ 3,1*


Naturel 620 — 4 m — L 37,5 - ρ 9,8*


Bois de rose 740 — 4 m — L 28,8 - ρ 5,8*


Teck 750 — 4 m — L 25,6 - ρ 4,6*


Lilas 860 — 4 m — L 25,7 - ρ 4,6*


Fumée 940 — 4 m — L 30,6 - ρ 6,5*



Gris terre 950 — 4 m — L 26,7 - ρ 5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
CASUAL
4 m
9 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
10/272



A1EB44F4

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Saxony imprimé**
Construction	*Tufted carpet, printed Saxony*
Struktur	*Getufteter bedruckter Saxony*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony estampada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony stampato*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński drukowana*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10ᵉ
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud — www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#113444
textile floor covering
EN 1307



Réf. Lilas 860

CENTAURE DÉCO



Réf. Black 998

Lé / *Broadloom*
CENTAURE DÉCO
4 m | 5 m
30 couleurs / *colors*
Action Back

€ € € €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/301

≤ 2 kV <0,17 m²C°/W
ΔLw 21 dB αω 0,15 5-6/8 DS PA

8D1357BA

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Structure	**Moquette à velours bouclé**
Construction	*Tufted carpet, loop pile*
Struktur	*Getufteter Schlinge Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, luspool*
Descripción	*Moqueta de fibra rizada*
Struttura	*Moquette bouclé*
Struktura	*Wykładzina pętelkowa*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	440 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1765 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	4,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,3 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	46 p
Galga - Densidad (puntos)	181700 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,15

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-120561
textile floor covering
EN 1307



Réf. Black 998

CENTAURE DÉCO


Ivoire 008 4 + 5 m
L 71,1 - ρ 42,3*


Grès 638 4 m
L 56,1 - ρ 24*


Ardoise 908 4 + 5 m
L 56,7 - ρ 24,6*


Anthracite 968 4 + 5 m
L 44,2 - ρ 14*


Santal 628 4 m
L 72,6 - ρ 44,6*


Écorce 738 4 + 5 m
L 49,6 - ρ 18,1*


Galet 928 4 m
L 54,1 - ρ 22,1*


Soie 128 4 m
L 52,2 - ρ 20,3*


Noisette 648 4 + 5 m
L 63,5 - ρ 32,2*


Écureuil 778 4 + 5 m
L 46,3 - ρ 15,5*


Jais 948 4 + 5 m
L 48,4 - ρ 17,1*



Océan 138 4 m
L 40,4 - ρ 11,5*


Acajou 748 4 + 5 m
L 54,5 - ρ 22,4*


Moka 788 4 + 5 m
L 31,6 - ρ 6,9*


Fossile 958 4 m
L 38,7 - ρ 10,5*



Polar 198 4 m
L 39,1 - ρ 10,7*


Écaille 448 4 + 5 m
L 55,4 - ρ 23,3*


Tourbe 768 4 m
L 36,6 - ρ 9,3*


Cèdre 258 4 m
L 45,5 - ρ 14,9*


Roi 168 4 + 5 m
L 40,1 - ρ 11,3*



Groseille 588 4 m
L 38 - ρ 10,1*


Grappe 878 4 m
L 31,8 - ρ 7*


Corbeau 988 4 + 5 m
L 36 - ρ 9*


Encre 178 4 m
L 27,6 - ρ 5,3*


Grenat 578 4 + 5 m
L 33,1 - ρ 7,6*


Bourgogne 598 4 m
L 31,8 - ρ 7*


Cendre 978 4 + 5 m
L 38,9 - ρ 10,6*


Black 998 4 + 5 m
L 29,7 - ρ 6,1*


Basilic 228 4 + 5 m
L 47,5 - ρ 16,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



Réf. Black 998

CÉSAR

COLLECTION
French couture




600 — 4 m
L 56,1 - ρ 24*

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **396 cm**
Hauteur / Height : **732 cm**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Quick & Easy
Joint de tête / Head seam : **no repeat**
Joint latéral / Side seam : **no repeat**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
CÉSAR
4 m
1 couleur / *color*
Action Back

€ €
€ €



Structure	
Construction	Moquette à velours
Struktur	bouclé structuré -
Structuur	Technologie MBrodery /
Descripción	*Structured loop pile tufted carpet -*
Struttura	*MBrodery Technology*
Struktura	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight* / *Poleinsatzgewicht* / *Poolinzetmassa* / *Peso fibra* / *Peso felpa* / *Gramatura*	1050 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight* / *Gesamtgewicht* / *Totaal gewicht* / *Peso total* / *Peso totale* / *Masa całkowita*	2610 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness* / *Gesamtdicke* / *Totale massa* / *Altura total* / *Spessore totale* / *Wysokość całkowita*	9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height* / *Polhöhe* / *Poolhoogte* / *Altura fibra* / *Spessore felpa* / *Wysokość runa*	4,3 mm
Envers / *Backing* / *Rückenausstattung* / *Rug* / *Soporte* / *Sottofondo* / *Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Bfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

SD028/SD6050
ENP 4999/ey-fa

FAEF5DD0

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / *Schallabsorptionsgrad* / *Geluidsabsorptie* / *Absorción de los ruidos aéreos* / *Isolazione acustica* / *Pochłanianie dźwięku* — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / *Cleaning* / *Treatment*
Verlegehinweis / *Reinigung* / *Behandlung*
Plaatsinstructie / *Reiniging* / *Onderhoud*
Instalación / *Mantenimiento* / *Tratamiento*
Posa / *Manutenzione* / *Trattamenti*
Układanie / *Utrzymanie w czystości* / *Impregnacja*
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#123350
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

Réf. 600

CONCRETE

COLLECTION
Design concept



980 — 4 m
L 24,3 - ρ 4,2*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
CONCRETE
4 m
1 couleur / *color*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/071-15

ΔLw 24 dB — αω 0,20 — C_{fl}-s1 — 5-6/8 — ≤ 2 kV — DS — <0,17 m²C°/W — PA

B5F32FC4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Structure	**Moquette à velours coupé imprimé**
Construction	*Tufted carpet, printed cut pile*
Struktur	*Getufteter bedruckter Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada y estampada*
Struttura	*Moquette velluto coupé stampato*
Struktura	*Wykladzina welurowa drukowana*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	650 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1655 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	6,6 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	4,2 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10ᵉ
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	58 p
Galga - Densidad (puntos)	229100 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**C_{fl}-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*C_{fl}-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*C_{fl}-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*C_{fl}-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*C_{fl}-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*C_{fl}-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*C_{fl}-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,00	0,05	0,11	0,23	0,52	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud — www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#110612
textile floor covering
EN 1307




Réf. 980

CONSTELLATION

COLLECTION
Design concept


RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **198 cm**
Hauteur / Height : **197 cm**


Cosmos 140 — 4 m
L 38,2 - ρ 10,2*


Persée 170 — 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*


Vénus 180 — 4 m
L 20,4 - ρ 3,1*


Mars 560 — 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*


Oméga 570 — 4 m
L 20,4 - ρ 3,1*


Galilée 590 — 4 m
L 17,5 - ρ 2,4*



Moon 610 — 4 m
L 63,1 - ρ 31,7*


Orion 770 — 4 m
L 40 - ρ 11,2*


Castor 780 — 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*


Véga 920 — 4 m
L 47,5 - ρ 16,4*


Pollux 980 — 4 m
L 29,7 - ρ 6,1*


Sirius 990 — 4 m
L 20,4 - ρ 3,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
CONSTELLATION
4 m
12 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/071-15

ΔLw 24 dB — αω 0,20 — 5-6/8

B5F32FC4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours coupé imprimé**
Construction	*Tufted carpet, printed cut pile*
Struktur	*Getufteter bedruckter Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada y estampada*
Struttura	*Moquette velluto coupé stampato*
Struktura	*Wykladzina welurowa drukowana*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**650 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**1655 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,6 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**4,2 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Action back** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	58 p
Galga - Densidad (puntos)	229100 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — **αω 0,20**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,05	0,11	0,23	0,52	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
DOP : 1009#110612
textile floor covering
EN 1307



Réf. Mars 560

DARIUS / DARIUS SOFT

COLLECTION
French couture


Darius 600 — 4 m
L 54,1 - ρ 22,1*


Darius 910 — 4 m
L 46,8 - ρ 15,9*


Darius soft 609 — 4 m
L 43,9 - ρ 13,8*


Darius soft 909 — 4 m
L 35,4 - ρ 8,7*

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **396 cm**
Hauteur / Height : **732 cm**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Quick & Easy
Joint de tête / Head seam : **no repeat**
Joint latéral / Side seam : **no repeat**

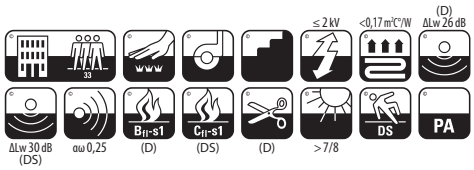
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WALL TO WALL

Lé / *Broadloom*
DARIUS (D)
4 m
2 couleurs / *colors*
Action Back

Lé / *Broadloom*
DARIUS SOFT (DS)
4 m
2 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €



BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/rev-fa (D)

FAEF5DD0 (D) A101D853 (DS) GUT TESTED

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES (D)

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Structure
Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura
Moquette à velours bouclé structuré - Technologie MBrodery / *Structured loop pile tufted carpet - MBrodery Technology* (D)
Moquette à velours coupé / *Cut pile tufted carpet* (DS)

Composition
Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa
100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® / *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®* (D)
100% Polyamide teint masse / *100% Solution dyed nylon* (DS)

Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*
1 050 g/m² (D)
1 200 g/m² (DS)

Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*
2 610 g/m² (D)
2 800 g/m² (DS)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*
9 mm (D)
9,5 mm (DS)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*
4,3 mm (D)
6 mm (DS)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 38 p (D) - 40 p (DS)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 150 100 p/m² (D)
Galga - Densidad (puntos) 158 000 p/m² (DS)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność
Bfl-s1 - collé sur ciment / *glued on cement* (D)
Cfl-s1 - collé sur ciment / *glued on cement* (DS)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles (D)
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*
Action back / *Action back*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (D)	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51
αs (DS)	0,00	0,05	0,15	0,40	0,45	0,55

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#123350 (D) 1009-125418 (DS)
textile floor covering EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

(Darius)

(Darius soft)

Réf. 910

ÉQUINOXE / ÉQUINOXE CONFORT +


Azur 135 — 4 m [AB] — L 42,3 - ρ 12,7*


Matelot 146 — 4 m [AB] — L 39,6 - ρ 11*


Tourmaline 155 — 4 m [AB] — L 42,6 - ρ 12,9*


Porcelaine 160 — 4 m [AB] — L 33,4 - ρ 7,7*


Nuit 161 — 4 m [AB] — L 29,5 - ρ 6*


Mousse 220 — 4 m [AB] — L 48,9 - ρ 17,5*


Jade 237 — 4 m [AB] — L 45 - ρ 14,5*


Sauterelle 246 — 4 m [AB] — L 39,1 - ρ 10,7*


Laurier 256 — 4 m [AB] — L 36,2 - ρ 9,1*


Bronze 260 — 4 m [AB] — L 30,7 - ρ 6,5*


Papaye 435 — 4 m [AB] — L 42,2 - ρ 12,6*


Amarante 548 — 4 m [AB] — L 31,6 - ρ 6,9*


Coquille 610 — 4 m [AB] — L 64,6 - ρ 33,5*



Miel 635 — 4 m [AB] — L 52 - ρ 20,1*


Parchemin 640 — 4 m [AB] — L 59,7 - ρ 27,7*


Stuc 730 — 4 m [AB] — L 45,5 - ρ 14,9*


Ambre 733 — 4 m [AB] — L 43,7 - ρ 13,6*


Sierra 735 — 4 m [AB] — L 37,3 - ρ 9,7*


Terre cuite 747 — 4 m [AB] — L 33,8 - ρ 7,9*



Pain d'épice 755 — 4 m [AB] — L 33,4 - ρ 7,7*


Perle 915 — 4 m [AB] — L 54 - ρ 21,9*


Pensée 920 — 4 m [AB] — L 50,7 - ρ 19*


Métal 930 — 4 m [AB/C+] — L 39,1 - ρ 10,7*


Fer forgé 950 — 4 m [AB/C+] — L 32,7 - ρ 7,4*


Charbon 957 — 4 m [AB] — L 26,5 - ρ 4,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
ÉQUINOXE / ÉQUINOXE CONFORT +
4 m
25 couleurs / *colors*
Action Back (AB) | Confort + (C+)

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/013 (AB)
06/219 (C+)

ΔLw 23 dB (AB) · ΔLw 27 dB (C+) · αω 0,20 (AB) · αω 0,35 (C+) · C_{fl}-s1 · 5-6/8 · DS · PA · (AB) · ≤ 2 kV · (AB) <0,17 m²°/W

1A5A8FC0 (AB)
CE85E4E7 (C+)
GUT TESTED · CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Structure	**Moquette à velours Cross-Over Cut**
Construction	*Tufted carpet, Cross-Over Cut pile*
Struktur	*Getufteter Cross-Over Cut*
Structuur	*Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool*
Descripción	*Moqueta de fibra Cross-Over Cut*
Struttura	*Moquette velluto Cross-Over Cut*
Struktura	*Wykładzina strzyżona typu Cross-Over*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	650 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1650 g/m² (AB) 2030 g/m² (C+)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5,8 mm (AB) 8,2 mm (C+)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	3,7 mm (AB) 4,2 mm (C+)
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back* (AB) Confort + / *Confort +* (C+)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10ᵉ
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	64 p
Galga - Densidad (puntos)	252800 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**C_{fl}-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*C_{fl}-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*C_{fl}-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*C_{fl}-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*C_{fl}-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*C_{fl}-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*C_{fl}-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (AB)
αω 0,35 (C+)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (AB)	-0,02	0,05	0,11	0,26	0,50	0,54
α_s (C+)	0,03	0,06	0,31	0,37	0,37	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-110578 (AB)
1009#119389 (C+)
textile floor covering
EN 1307



Réf. Métal 930

ESMÉE

COLLECTION
French couture



600 — 4 m
L 53,3 - ρ 21,3*


RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **396 cm**
Hauteur / Height : **732 cm**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Look & Match
Joint de tête / Head seam : **92 cm**
Joint latéral / Side seam : **92 cm**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WALL TO WALL

Lé / *Broadloom*
ESMÉE
4 m
1 couleur / *color*
Action Back

€ €
€ €



Structure	
Construction	Moquette à velours
Struktur	bouclé structuré -
Structuur	Technologie MBrodery /
Descripción	*Structured loop pile tufted carpet -*
Struttura	*MBrodery Technology*
Struktura	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight* / *Poleinsatzgewicht* / *Poolinzetmassa* / *Peso fibra* / *Peso felpa* / *Gramatura*	1050 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight* / *Gesamtgewicht* / *Totaal gewicht* / *Peso total* / *Peso totale* / *Masa całkowita*	2610 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness* / *Gesamtdicke* / *Totale massa* / *Altura total* / *Spessore totale* / *Wysokość całkowita*	9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height* / *Polhöhe* / *Poolhoogte* / *Altura fibra* / *Spessore felpa* / *Wysokość runa*	4,3 mm
Envers / *Backing* / *Rückenausstattung* / *Rug* / *Soporte* / *Sottofondo* / *Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Bfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

BREEAM SD028/SD6050 ENP 4999/ey-fa
FAEF5DD0
GUT TESTED
ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / *Schallabsorptionsgrad* / *Geluidsabsorptie* / *Absorción de los ruidos aéreos* / *Isolazione acustica* / *Pochłanianie dźwięku* — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / *Cleaning* / *Treatment*
Verlegehinweis / *Reinigung* / *Behandlung*
Plaatsinstructie / *Reiniging* / *Onderhoud*
Instalación / *Mantenimiento* / *Tratamiento*
Posa / *Manutenzione* / *Trattamenti*
Układanie / *Utrzymanie w czystości* / *Impregnacja*
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#123350
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

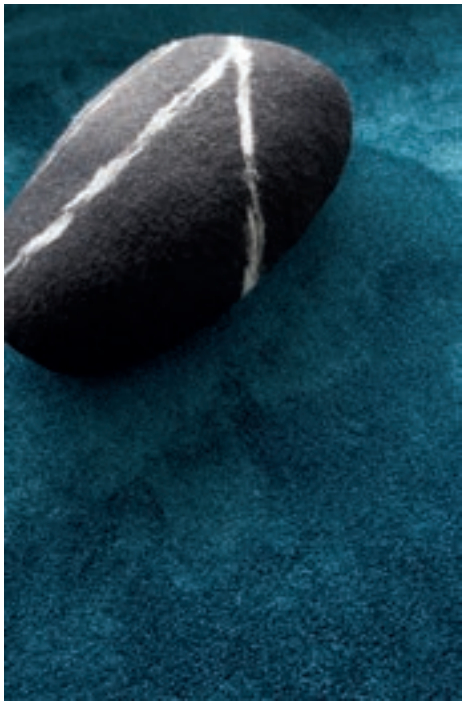
CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. 600


FEELINGS



Réf. Abyss 180

Lé / *Broadloom*
FEELINGS
4 m | 5 m
30 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €







Structure	Moquette à velours Saxony frisé
Construction	*Tufted carpet, Saxony frisé pile*
Struktur	*Getufteter Velours Saxony Frise*
Structuur	*Getuft tapijt, Saxony frise*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony rizada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony frisé*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise*
Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1600 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2575 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	10,3 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	8,2 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*





Réf. Abyss 180


FEELINGS


Brume 110 4 + 5 m
L 69,5 - ρ 40,1*


Coton 010 4 + 5 m
L 88,2 - ρ 72,5*


Moon 610 4 + 5 m
L 82,3 - ρ 60,9*


Angora 620 4 + 5 m
L 69,7 - ρ 40,3*


Vapeur 130 4 + 5 m
L 68,2 - ρ 38,2*


Silk 615 4 m
L 75,2 - ρ 48,6*


Aurore 625 4 m
L 74,8 - ρ 48*



Nude 510 4 m
L 69,6 - ρ 40,2*



Everest 135 4 + 5 m
L 60,7 - ρ 28,9*


Nuage 920 4 + 5 m
L 72,1 - ρ 43,8*


Patine 630 4 + 5 m
L 58,1 - ρ 26,1*



Cognac 760 4 + 5 m
L 50,5 - ρ 18,8*



Aquatic 150 4 + 5 m
L 42,2 - ρ 12,6*


Cristal 710 4 + 5 m
L 73,4 - ρ 45,8*


Zibeline 650 4 + 5 m
L 55,7 - ρ 23,6*



Marsala 780 4 + 5 m
L 38,2 - ρ 10,2*



Limpide 140 4 + 5 m
L 50,6 - ρ 18,9*


Écume 940 4 + 5 m
L 55,7 - ρ 23,6*



Opium 670 4 + 5 m
L 46,3 - ρ 15,5*



Mystic 890 4 + 5 m
L 27,6 - ρ 5,3*


Minuit 185 4 + 5 m
L 33,1 - ρ 7,6*



Jade 210 4 + 5 m
L 59,5 - ρ 27,6*


Carat 350 4 + 5 m
L 54,3 - ρ 22,3*



Passion 580 4 + 5 m
L 31,4 - ρ 6,8*


Abyss 180 4 + 5 m
L 24,3 - ρ 4,2*


Brocéliande 280 4 + 5 m
L 32 - ρ 7,1*


Aloès 230 4 + 5 m
L 63 - ρ 31,6*


Extase 430 4 + 5 m
L 55,2 - ρ 23,1*


Éclipse 190 4 + 5 m
L 36,6 - ρ 9,3*


Nocturne 990 4 + 5 m
L 32,7 - ρ 7,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



Réf. Abyss 180


FIRST CLASS



Réf. Sahara 370

Lé / *Broadloom*
FIRST CLASS
4 m
28 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €







Structure	Moquette à velours Saxony frisé
Construction	*Tufted carpet, Saxony frisé pile*
Struktur	*Getufteter Velours Saxony Frise*
Structuur	*Getuft tapijt, Saxony frise*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony rizada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony frisé*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise*
Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1350 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2260 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	10,6 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	8,4 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	44 p
Galga - Densidad (puntos)	175500 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*





Réf. Sahara 370

FIRST CLASS


Cristal 910 4 m
L 65,8 - ρ 35,1*


Brume 710 4 m
L 76,6 - ρ 50,9*


Grège 630 4 m
L 71,1 - ρ 42,4*


Lin 620 4 m
L 82 - ρ 60,3*


Perle 920 4 m
L 60,2 - ρ 28,3*


Gravier 660 4 m
L 63,4 - ρ 32,1*


Sésame 650 4 m
L 65,8 - ρ 35,1*


Vanille 310 4 m
L 76,7 - ρ 51*


Silex 940 4 m
L 44,5 - ρ 14,2*


Granit 760 4 m
L 52 - ρ 20,1*


Marsala 460 4 m
L 43,7 - ρ 13,6*


Sahara 370 4 m
L 45,6 - ρ 15*


Opale 150 4 m
L 45,8 - ρ 15,1*



Jade 230 4 m
L 47,5 - ρ 16,4*



Amarante 550 4 m
L 41,8 - ρ 12,4*



Gold 640 4 m
L 57,3 - ρ 25,2*


Saphir 180 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*


Porcelaine 930 4 m
L 53,5 - ρ 21,5*


Henné 582 4 m
L 27,6 - ρ 5,3*


Biche 720 4 m
L 60,8 - ρ 29*


Éternel 190 4 m
L 29,2 - ρ 5,9*


Amazonie 280 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*


Grenat 580 4 m
L 24,6 - ρ 4,3*


Poudre 665 4 m
L 43,7 - ρ 13,6*


Onyx 970 4 m
L 32,3 - ρ 7,2*


Black 999 4 m
L 17 - ρ 2,3*


Raisin 890 4 m
L 28,6 - ρ 5,7*


Arabica 780 4 m
L 33,1 - ρ 7,6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



Réf. Sahara 370

FLANNEL

COLLECTION
Design concept


Chocolat 790 — 4 m — L 19,2 - ρ 2,8*


Souris 960 — 4 m — L 34,6 - ρ 8,3*


Zèbre 995 — 4 m — L 25,6 - ρ 4,6*


Anthracite 999 — 4 m — L 19,2 - ρ 2,8*


* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WALL TO WALL

Lé / *Broadloom*
FLANNEL
4 m
4 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/071-15



B5F32FC4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	Moquette à velours coupé imprimé
Construction	*Tufted carpet, printed cut pile*
Struktur	*Getufteter bedruckter Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada y estampada*
Struttura	*Moquette velluto coupé stampato*
Struktura	*Wykladzina welurowa drukowana*
Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	650 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1655 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	6,6 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	4,2 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	58 p
Galga - Densidad (puntos)	229100 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,05	0,11	0,23	0,52	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#110612
textile floor covering
EN 1307




Réf. Souris 960


FOLIO

COLLECTION
Les best design II

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **4 cm**
Hauteur / Height : **4 cm**


Rubis 550 — 4 m — L 24 - ρ 4,1*


Cayenne 580 — 4 m — L 21,2 - ρ 3,3*


Sésame 620 — 4 m — L 53,6 - ρ 21,6*


Bambou 640 — 4 m — L 45,9 - ρ 15,2*


Pepper 720 — 4 m — L 46,7 - ρ 15,8*


Taupe 740 — 4 m — L 27,8 - ρ 5,4*


Moka 780 — 4 m — L 20 - ρ 3*


Ginger 910 — 4 m — L 63,6 - ρ 32,3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
FOLIO
4 m
8 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
10/272

ΔLw 29 dB — αω 0,25 — C_{fl}-s1 — 5-6/8 — ≤ 2 kV — <0,17 m²C°/W — DS — PA

A1EB44F4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	Moquette à velours Saxony imprimé
Construction	*Tufted carpet, printed Saxony*
Struktur	*Getufteter bedruckter Saxony*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony estampada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony stampato*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński drukowana*
Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	C_{fl}-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*C_{fl}-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*C_{fl}-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*C_{fl}-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*C_{fl}-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*C_{fl}-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*C_{fl}-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud — www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#113444
textile floor covering
EN 1307



Réf. Ginger 910

GINA

COLLECTION
French couture




600 4 m
L 55 - ρ 22,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **396 cm**
Hauteur / Height : **732 cm**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Quick & Easy
Joint de tête / Head seam : **no repeat**
Joint latéral / Side seam : **Idéal chambre et couloir (si < 4 m). Si > 4 m : rupture du dessin / Ideal for rooms and corridors (< 4 m wide). If > 4 m, design will be interrupted.**

Lé / *Broadloom*
GINA
4 m
1 couleur / *color*
Action Back

€ €
€ €



Structure	
Construction	Moquette à velours
Struktur	bouclé structuré -
Structuur	Technologie MBrodery /
Descripción	*Structured loop pile tufted carpet -*
Struttura	*MBrodery Technology*
Struktura	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight* / *Poleinsatzgewicht* / *Poolinzetmassa* / *Peso fibra* / *Peso felpa* / *Gramatura*	1050 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight* / *Gesamtgewicht* / *Totaal gewicht* / *Peso total* / *Peso totale* / *Masa całkowita*	2610 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness* / *Gesamtdicke* / *Totale massa* / *Altura total* / *Spessore totale* / *Wysokość całkowita*	9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height* / *Polhöhe* / *Poolhoogte* / *Altura fibra* / *Spessore felpa* / *Wysokość runa*	4,3 mm
Envers / *Backing* / *Rückenausstattung* / *Rug* / *Soporte* / *Sottofondo* / *Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Bfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

SD028/SD6050
ENP 4999/ey-fa

FAEF5DD0

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / *Schallabsorptionsgrad* / *Geluidsabsorptie* / *Absorción de los ruidos aéreos* / *Isolazione acustica* / *Pochłanianie dźwięku*						αω 0,25
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / *Cleaning* / *Treatment*
Verlegehinweis / *Reinigung* / *Behandlung*
Plaatsinstructie / *Reiniging* / *Onderhoud*
Instalación / *Mantenimiento* / *Tratamiento*
Posa / *Manutenzione* / *Trattamenti*
Układanie / *Utrzymanie w czystości* / *Impregnacja*
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#123350
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. 600

IDYLLE


Plume 605 — 4 m — L 88,5 - ρ 73,2*



Romance 630 — 4 m — L 62,2 - ρ 30,6*


Duvet 710 — 4 m — L 67 - ρ 36,6*


Instant 750 — 4 m — L 42,3 - ρ 12,7*



Soupir 760 — 4 m — L 52,5 - ρ 20,6*


Songe 770 — 4 m — L 39,2 - ρ 10,8*


Silence 780 — 4 m — L 31,3 - ρ 6,8*


Horizon 910 — 4 m — L 66,4 - ρ 35,8*


Céleste 920 — 4 m — L 61 - ρ 29,2*


Galet 940 — 4 m — L 43,1 - ρ 13,2*



Cendre 990 — 4 m — L 24,3 - ρ 4,2*


Fusain 995 — 4 m — L 17,5 - ρ 2,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
IDYLLE
4 m
12 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €



Structure	**Moquette à velours Saxony**
Construction	*Tufted carpet, Saxony*
Struktur	*Getufteter Saxony Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony*
Struttura	*Moquette velluto Saxony*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**2000 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**2940 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**12,6 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**10,2 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Action back** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	44 p
Galga - Densidad (puntos)	173800 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

E06B4D4F

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — **αω 0,25**

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud — **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
/ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041
CE
DOP : 1009-124176
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. Horizon 910

ILDA

COLLECTION
French couture


991 — 4 m
L 36,4 - ρ 9,2*


993 — 4 m
L 40,1 - ρ 11,3*



995 — 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **396 cm**
Hauteur / Height : **732 cm**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Look & Match
Joint de tête / Head seam : **100 cm**
Joint latéral / Side seam : **no repeat**

Lé / *Broadloom*
ILDA
4 m
3 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €



Structure	
Construction / *Struktur* / *Structuur* / *Descripción* / *Struttura* / *Struktura*	Moquette à velours bouclé structuré - Technologie MBrodery / *Structured loop pile tufted carpet - MBrodery Technology*
Composition / *Pile material*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® / *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight* / *Poleinsatzgewicht* / *Poolinzetmassa* / *Peso fibra* / *Peso felpa* / *Gramatura*	1050 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight* / *Gesamtgewicht* / *Totaal gewicht* / *Peso total* / *Peso totale* / *Masa całkowita*	2610 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness* / *Gesamtdicke* / *Totale massa* / *Altura total* / *Spessore totale* / *Wysokość całkowita*	9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height* / *Polhöhe* / *Poolhoogte* / *Altura fibra* / *Spessore felpa* / *Wysokość runa*	4,3 mm
Envers / *Backing* / *Rückenausstattung* / *Rug* / *Soporte* / *Sottofondo* / *Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Bfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

SD028/SD6050
ENP 4999/ey-fa
FAEF5DD0

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / *Schallabsorptionsgrad* / *Geluidsabsorptie* / *Absorción de los ruidos aéreos* / *Isolazione acustica* / *Pochłanianie dźwięku* — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / *Cleaning* / *Treatment*
Verlegehinweis / *Reinigung* / *Behandlung*
Plaatsinstructie / *Reiniging* / *Onderhoud*
Instalación / *Mantenimiento* / *Tratamiento*
Posa / *Manutenzione* / *Trattamenti*
Układanie / *Utrzymanie w czystości* / *Impregnacja*
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
DOP : 1009#123350
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. Ilda 991 - Léon 990

JERSEY

COLLECTION
Territoires Édition limitée

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **0 cm**
Hauteur / Height : **± 115 cm**


Ivoire 011 — 4 m — L 81,7 - ρ 59,7*


Wengé 691 — 4 m — L 25,6 - ρ 4,6*


Grès 741 — 4 m — L 59,9 - ρ 28*



Cendre 771 — 4 m — L 37,7 - ρ 9,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
JERSEY
4 m
4 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/298



5E126AD7

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Level Cut Loop**
Construction	*Tufted carpet, Level Cut Loop pile*
Struktur	*Getufteter Level Cut Loop Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra Level Cut Loop*
Struttura	*Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)*
Struktura	*Wykładzina strukturalna typu Cut Loop*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1240 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#119083
textile floor covering
EN 1307





Réf. Cendre 771

KABUKI

COLLECTION
Les best design II

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **19 cm**
Hauteur / Height : **11 cm**


Turquoise 160 — 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*


Denim 170 — 4 m
L 32 - ρ 7,1*


Citrus 250 — 4 m
L 49,7 - ρ 18,2*


Guarana 450 — 4 m
L 33,4 - ρ 7,7*


Bonbon 540 — 4 m
L 39,8 - ρ 11,1*


Roccoco 560 — 4 m
L 25 - ρ 4,4*


Falaise 640 — 4 m
L 41,2 - ρ 12*


Quartz 860 — 4 m
L 27,9 - ρ 5,4*


Zen 970 — 4 m
L 26,5 - ρ 4,9*


Granit 980 — 4 m
L 25 - ρ 4,4*



Totem 990 — 4 m
L 19,6 - ρ 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
KABUKI
4 m
11 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
10/272



A1EB44F4

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

Structure	**Moquette à velours Saxony imprimé**
Construction	*Tufted carpet, printed Saxony*
Struktur	*Getufteter bedruckter Saxony*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony estampada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony stampato*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński drukowana*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#113444
textile floor covering
EN 1307



Réf. Bonbon 540

LÉON / LÉON SOFT

COLLECTION
French couture


Léon 990 — 4 m
L 34,6 - ρ 8,3*


Léon soft 609 — 4 m
L 58,9 - ρ 26,9*


Léon soft 909 — 4 m
L 46,7 - ρ 15,8*

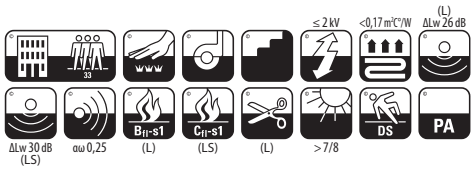
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)


RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **396 cm**
Hauteur / Height : **732 cm**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Look & Match
Joint de tête / Joint latéral : **à ajuster sur 50 cm**
Head seam / Side seam : **adjust to 50 cm**

Lé / *Broadloom*
LÉON (L)
4 m
1 couleur / *color*
Action Back

Lé / *Broadloom*
LÉON SOFT (LS)
4 m
2 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €











Structure
Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura
Moquette à velours bouclé structuré - Technologie MBrodery / *Structured loop pile tufted carpet - MBrodery Technology* (L)
Moquette à velours coupé / *Cut pile tufted carpet* (LS)

Composition
Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa
100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® / *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®* (L)
100% Polyamide teint masse / *100% Solution dyed nylon* (LS)

Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*
1 050 g/m² (L)
1 200 g/m² (LS)

Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*
2 610 g/m² (L)
2 800 g/m² (LS)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*
9 mm (L)
9,5 mm (LS)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*
4,3 mm (L)
6 mm (LS)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 38 p (L) - 40 p (LS)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 150 100 p/m² (L)
Galga - Densidad (puntos) 158 000 p/m² (LS)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność
Bfl-s1 - collé sur ciment / *glued on cement* (L)
Cfl-s1 - collé sur ciment / *glued on cement* (LS)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles (L)
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*
Action back / *Action back*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (L)	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51
αs (LS)	0,00	0,05	0,15	0,40	0,45	0,55

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#123350 (L) 1009-125418 (LS)
textile floor covering EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

(Léon)

(Léon soft)

Réf. 990

LES BEST / LES BEST S



Réf. 735

Lé / *Broadloom*
LES BEST / LES BEST S
4 m | 5 m
48 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0 — 04/070 (LES BEST)
UPEC 3S 3 1 0 — 12/287 (LES BEST S)
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr

ΔLw 30 dB · αω 0,25 · Cfl-s1 · 5-6/8 · ≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · DS · PA

(LES BEST) 6736C3EB (LES BEST S) 73BCFAF1

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	Moquette à velours Saxony
Construction	*Tufted carpet, Saxony*
Struktur	*Getufteter Saxony Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony*
Struttura	*Moquette velluto Saxony*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński*
Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2200 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	6,2 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	48 p
Galga - Densidad (puntos)	189600 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,05	0,13	0,31	0,58	0,57

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#110606
textile floor covering
EN 1307



(Les Best)

(Les Best S)

Réf. 735

LES BEST / LES BEST S


225 4 + 5 m
L 58 - ρ 26*


910 4 m
L 81,7 - ρ 59,7*


610 4 m
L 72,3 - ρ 44,1*


620 4 m
L 70,2 - ρ 41*


230 4 m
L 63,9 - ρ 32,7*


920 4 + 5 m
L 63,8 - ρ 32,6*


605 4 + 5 m
L 75,2 - ρ 48,6*


634 4 m
L 64,1 - ρ 32,9*


255 U3SP3E1C0** 4 + 5 m
L 51,8 - ρ 20*


940 U3SP3E1C0** 4 + 5 m
L 58,3 - ρ 26,2*



007 4 + 5 m
L 84,6 - ρ 65,2*


660 4 + 5 m
L 58,3 - ρ 26,3*



256 U3SP3E1C0** 4 m
L 53,3 - ρ 21,3*


935 4 m
L 57,7 - ρ 25,6*


625 4 m
L 69,5 - ρ 40*


565 4 m
L 40,1 - ρ 11,3*



275 4 m
L 45,6 - ρ 15*


930 4 m
L 69 - ρ 39,4*


680 4 m
L 57,8 - ρ 25,7*


470 U3SP3E1C0** 4 m
L 42,9 - ρ 13,1*


279 4 m
L 37,3 - ρ 9,7*


925 4 m
L 56,5 - ρ 24,4*


618 4 m
L 70,5 - ρ 41,4*


580 U3SP3E1C0** 4 m
L 30,2 - ρ 6,3*


290 4 + 5 m
L 27,6 - ρ 5,3*


980 U3SP3E1C0** 4 + 5 m
L 39,9 - ρ 11,2*


730 4 m
L 60,9 - ρ 29,1*


585 U3SP3E1C0** 4 m
L 27 - ρ 5,1*



190 U3SP3E1C0** 4 m
L 20 - ρ 3*


990 U3SP3E1C0** 4 m
L 25 - ρ 4,4*



735 U3SP3E1C0** 4 + 5 m
L 49,1 - ρ 17,7*


590 4 m
L 24 - ρ 4,1*



135 4 m
L 50,8 - ρ 19,1*


790 U3SP3E1C0** 4 + 5 m
L 33,1 - ρ 7,6*



775 U3SP3E1C0** 4 m
L 43,4 - ρ 13,4*



599 U3SP3E1C0** 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*


170 U3SP3E1C0** 4 m
L 43,1 - ρ 13,2*


992 U3SP3E1C0** 4 m
L 34,6 - ρ 8,3*



780 4 m
L 34,8 - ρ 8,4*


550 U3SP3E1C0** 4 m
L 50,1 - ρ 18,5*


165 U3SP3E1C0** 4 + 5 m
L 39,8 - ρ 11,1*


993 U3SP3E1C0** 4 m
L 31,4 - ρ 6,8*


695 U3SP3E1C0** 4 m
L 34,8 - ρ 8,4*


886 U3SP3E1C0** 4 m
L 32,3 - ρ 7,2*


180 4 m
L 31,6 - ρ 6,9*


999 U3SP3E1C0** 4 m
L 17,5 - ρ 2,4*


791 U3SP3E1C0** 4 m
L 27,9 - ρ 5,4*


899 U3SP3E1C0** 4 m
L 23 - ρ 3,8*

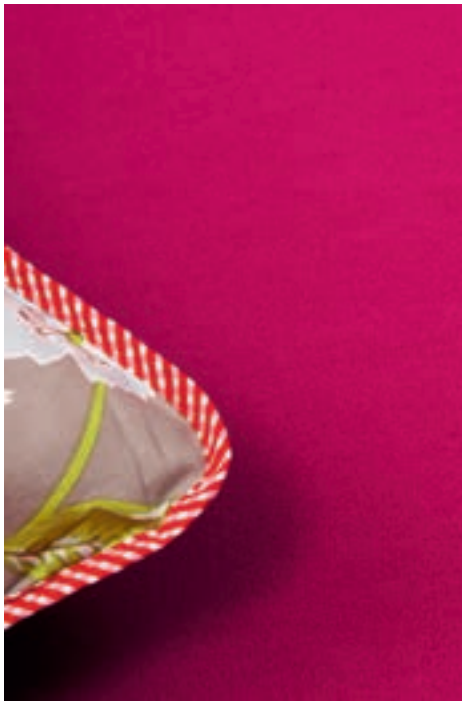
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

** Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.



Réf. 735

LES GREENS CONFORT +



Lé / *Broadloom*
LES GREENS CONFORT +
4 m | 5 m
40 couleurs / *colors*
Confort +

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/016

≤ 2 kV
ΔLw 29 dB · αω 0,35 · Cfl-s1 · 5-6/8 · DS · PA

1FA8EC77

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Structure	**Moquette à velours coupé**
Construction	*Tufted carpet, cut pile*
Struktur	*Getufteter Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden pool*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada*
Struttura	*Moquette velluto*
Struktura	*Wykładzina welurowa*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	700 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1900 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	9,2 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,7 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Confort +** / *Confort +*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	5/64e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	74 p
Galga - Densidad (puntos)	370000 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,35

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,05	0,27	0,35	0,43	0,55

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#110597
textile floor covering
EN 1307





ET + ENCORE
AVEC CONFORT +

Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort à la marche, l'acoustique, la facilité de pose…

AND MORE OVER WITH CONFORT+

This backing combines the advantages of foam with those of a double backing, therefore offering greater comfort to walk on, the acoustic, and meaning it is easier to lay. . .

Réf. Fuchsia 550

LES GREENS CONFORT +


Perle 940 — 4 m — L 58,4 - ρ 26,4*


Mercure 945 — 4 m — L 55,7 - ρ 23,6*


Onyx 975 — 4 m — L 40,1 - ρ 11,3*


Charbon 988 — 4 + 5 m — L 25 - ρ 4,4*


Armure 918 — 4 + 5 m — L 65,5 - ρ 34,7*


Étain 948 — 4 + 5 m — L 48,4 - ρ 17,1*



Cendre 955 — 4 m — L 40,6 - ρ 11,6*


Ébène 999 — 4 m — L 16,5 - ρ 2,2*


Givre 900 — 4 m — L 73,4 - ρ 45,8*


Lièvre 733 — 4 + 5 m — L 56,3 - ρ 24,2*



Taupe 775 — 4 + 5 m — L 37,3 - ρ 9,7*


Bois 795 — 4 m — L 23,3 - ρ 3,9*


Nacre 003 — 4 m — L 89,7 - ρ 75,7*


Chaume 615 — 4 + 5 m — L 76 - ρ 49,9*


Cannelle 760 — 4 m — L 46,8 - ρ 15,9*


Écaille 768 — 4 + 5 m — L 36,2 - ρ 9,1*


Érable 010 — 4 + 5 m — L 76,3 - ρ 50,4*


Garrigue 630 — 4 + 5 m — L 68,8 - ρ 39*


Daim 348 — 4 m — L 58,3 - ρ 26,3*



Faon 738 — 4 m — L 59,4 - ρ 27,5*


Loup 710 — 4 m — L 67,5 - ρ 37,3*


Argile 720 — 4 m — L 61,7 - ρ 30,1*


Thuya 740 — 4 m — L 45,5 - ρ 14,9*


Sépia 758 — 4 + 5 m — L 45,1 - ρ 14,6*



Caramel 660 — 4 m — L 47,4 - ρ 16,3*



Potiron 568 — 4 m — L 48 - ρ 16,8*



Capucine 560 — 4 m — L 38,7 - ρ 10,5*



Opéra 563 — 4 + 5 m — L 26,2 - ρ 4,8*


Fuchsia 550 — 4 m — L 36,2 - ρ 9,1*


Églantine 570 — 4 m — L 32 - ρ 7,1*


Bordeaux 598 — 4 m — L 19,2 - ρ 2,8*


Évêque 878 — 4 m — L 24,6 - ρ 4,3*


Céleste 138 — 4 + 5 m — L 44,7 - ρ 14,3*


Océan 150 — 4 m — L 33,4 - ρ 7,7*


Saxe 188 — 4 m — L 25,6 - ρ 4,6*


Nuit 195 — 4 m — L 16,5 - ρ 2,2*


Lemon 210 — 4 m — L 68,3 - ρ 38,4*


Tilleul 238 — 4 m — L 53,1 - ρ 21,1*


Jungle 280 — 4 m — L 40,1 - ρ 11,3*


Loden 285 — 4 m — L 42,3 - ρ 12,7*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WALL TO WALL



Réf. Fuchsia 550

LILY

COLLECTION
French couture


607 — 4 m
L 55,4 - ρ 23,3*


773 — 4 m
L 44,5 - ρ 14,2*


917 — 4 m
L 49,5 - ρ 18*



991 — 4 m
L 38,4 - ρ 10,3*

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **396 cm**
Hauteur / Height : **732 cm**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Look & Match
Joint de tête / Head seam : **± 180 cm**
Joint latéral / Side seam : **± 180 cm**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
LILY
4 m
4 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €



Structure	
Construction / *Struktur* / *Structuur* / *Descripción* / *Struttura* / *Struktura*	Moquette à velours bouclé structuré - Technologie MBrodery / *Structured loop pile tufted carpet - MBrodery Technology*
Composition / *Pile material*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® / *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight* / *Poleinsatzgewicht* / *Poolinzetmassa* / *Peso fibra* / *Peso felpa* / *Gramatura*	1050 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight* / *Gesamtgewicht* / *Totaal gewicht* / *Peso total* / *Peso totale* / *Masa całkowita*	2610 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness* / *Gesamtdicke* / *Totale massa* / *Altura total* / *Spessore totale* / *Wysokość całkowita*	9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height* / *Polhöhe* / *Poolhoogte* / *Altura fibra* / *Spessore felpa* / *Wysokość runa*	4,3 mm
Envers / *Backing* / *Rückenausstattung* / *Rug* / *Soporte* / *Sottofondo* / *Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Bfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

SD028/SD6050
ENP 4999/ey-fa
FAEF5DD0

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / *Schallabsorptionsgrad* / *Geluidsabsorptie* / *Absorción de los ruidos aéreos* / *Isolazione acustica* / *Pochłanianie dźwięku* — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / *Cleaning* / *Treatment*
Verlegehinweis / *Reinigung* / *Behandlung*
Plaatsinstructie / *Reiniging* / *Onderhoud*
Instalación / *Mantenimiento* / *Tratamiento*
Posa / *Manutenzione* / *Trattamenti*
Układanie / *Utrzymanie w czystości* / *Impregnacja*
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
DOP : 1009#123350
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. 991

LOUVRE

COLLECTION
Grand hôtel


Tonka 920 — 4 m
L 44,9 - ρ 14,5*


Néroli 710 — 4 m
L 52,5 - ρ 20,6*


Lys 605 — 4 m
L 70,7 - ρ 41,8*


Myrrhe 630 — 4 m
L 47 - ρ 16*


Santal 760 — 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*



Absolu 960 — 4 m
L 25,3 - ρ 4,5*


Musc 730 — 4 m
L 44,7 - ρ 14,3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
LOUVRE
4 m
7 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €







Structure	**Moquette à velours Level Cut Loop**
Construction	*Tufted carpet, Level Cut Loop pile*
Struktur	*Getufteter Level Cut Loop Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra Level Cut Loop*
Struttura	*Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)*
Struktura	*Wykładzina strukturalna typu Cut Loop*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1 240 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**2 520 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**8,2 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**5,4 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Action back** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177 750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — **αω 0,25**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#125772
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

Réf. Lys 605


LUXE


Crème 613 — 4 m — L 80,4 - ρ 57,4*


Sésame 633 — 4 m — L 61,7 - ρ 30,1*


Moka 653 — 4 m — L 50,3 - ρ 18,7*


Parchemin 713 — 4 m — L 65,8 - ρ 35,1*


Grès 763 — 4 m — L 42,3 - ρ 12,7*


Musc 773 — 4 m — L 34,4 - ρ 8,2*


Palissandre 793 — 4 m — L 24,3 - ρ 4,2*


Brume 913 — 4 m — L 71,7 - ρ 43,2*


Perle 933 — 4 m — L 57,8 - ρ 25,7*


Ardoise 963 — 4 m — L 37,3 - ρ 9,7*


Carbone 983 — 4 m — L 26,2 - ρ 4,8*


Encre 993 — 4 m — L 16 - ρ 2,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
LUXE
4 m
12 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/297

≤ 2 kV — <0,17 m²C°/W — ΔLw 32 dB
αω 0,25 — Cfl-s1 — > 7/8 — DS — PA — EPD 20130009

F446BEFE

Structure	Moquette à velours Saxony
Construction	*Tufted carpet, Saxony*
Struktur	*Getufteter Saxony Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony*
Struttura	*Moquette velluto Saxony*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński*
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1500 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2510 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	10,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	8,2 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,08	0,13	0,39	0,53	0,69

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-120023
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

Réf. Ardoise 963

MAJESTIC



Lé / *Broadloom*
MAJESTIC
4 m | 5 m
40 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

ΔLw 33 dB
23
5-6/8
Bfl-s1
DS
WO

100 %
pure laine vierge
pure new wool

F2F7FDFB
GUT TESTED
CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Structure	**Moquette à velours coupé**
Construction	*Tufted carpet, cut pile*
Struktur	*Getufteter Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden pool*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada*
Struttura	*Moquette velluto*
Struktura	*Wykładzina welurowa*
Composition	**100% pure laine vierge**
Pile material	*100% pure new wool*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1300 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2365 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	9,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	7 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10ᵉ
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Bfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-110112
textile floor covering
EN 1307



Réf. Renversant 536

MAJESTIC


Frémissant 110 — 4 m — L 57,1 - ρ 25*


Discret 920 — 4 m — L 67,9 - ρ 37,8*


Brillant 605 — 4 + 5 m — L 78,8 - ρ 54,6*


Chagrin 604 — 4 m — L 76,8 - ρ 51,2*


Fringant 131 — 4 m — L 47,1 - ρ 16,1*


Gracieux 910 — 4 m — L 64,6 - ρ 33,6*


Baron 628 — 4 m — L 61,7 - ρ 30,1*


Chauffant 320 — 4 m — L 73,6 - ρ 46,1*


Enfantin 135 — 4 m — L 40,3 - ρ 11,4*


Glorieux 930 — 4 + 5 m — L 61,9 - ρ 30,3*


Battant 610 — 4 + 5 m — L 62,8 - ρ 31,4*


Galant 525 — 4 m — L 56,4 - ρ 24,3*


Enchanteur 175 — 4 m — L 28,4 - ρ 5,6*


Percutant 725 — 4 m — L 52 - ρ 20,1*


Chanceux 715 — 4 + 5 m — L 64,2 - ρ 33*


Renversant 536 — 4 m — L 53,7 - ρ 21,7*


Fructueux 190 — 4 m — L 22,3 - ρ 3,6*



Gagnant 950 — 4 + 5 m — L 51,8 - ρ 20*



Bandit 730 — 4 + 5 m — L 57,7 - ρ 25,6*



Fondant 555 — 4 m — L 42,6 - ρ 12,9*


Éternel 192 — 4 m — L 25,6 - ρ 4,6*


Chevalier 960 — 4 m — L 45,1 - ρ 14,6*



Confident 660 — 4 + 5 m — L 51,8 - ρ 20*


Cruel 547 — 4 m — L 38,4 - ρ 10,3*



Formel 160 — 4 m — L 31,8 - ρ 7*


Dévoué 965 — 4 m — L 38,4 - ρ 10,3*



Baroudeur 770 — 4 m — L 46 - ρ 15,3*



Brûlant 575 — 4 + 5 m — L 27,6 - ρ 5,3*


Aérien 124 — 4 m — L 61,7 - ρ 30*



Grandiose 970 — 4 + 5 m — L 32,9 - ρ 7,5*



Brunet 785 — 4 + 5 m — L 40,6 - ρ 11,6*



Formidable 585 — 4 m — L 25 - ρ 4,4*


Curieux 225 — 4 m — L 63,8 - ρ 32,5*


Brave 788 — 4 m — L 31,1 - ρ 6,7*


Barbare 780 — 4 m — L 38 - ρ 10,1*


Capucin 595 — 4 m — L 22,7 - ρ 3,7*


Futé 235 — 4 m — L 55,4 - ρ 23,3*


Émouvant 286 — 4 m — L 26,5 - ρ 4,9*


Barde 790 — 4 m — L 24,3 - ρ 4,2*


Chevronné 599 — 4 m — L 19,6 - ρ 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)





Réf. Renversant 536

MAORI

COLLECTION
Les best design II

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **132 cm**
Hauteur / Height : **48 cm**


Tropic 470 — 4 m — L 25 - ρ 4,4*


Mars 570 — 4 m — L 19,6 - ρ 2,9*


Crépuscule 780 — 4 m — L 18,4 - ρ 2,6*


Éclipse 970 — 4 m — L 25,9 - ρ 4,7*



Pierre de lune 980 — 4 m — L 22,7 - ρ 3,7*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
MAORI
4 m
5 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
10/272



A1EB44F4

GUT TESTED — CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Structure	Moquette à velours Saxony imprimé
Construction	*Tufted carpet, printed Saxony*
Struktur	*Getufteter bedruckter Saxony*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony estampada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony stampato*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński drukowana*
Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	CFl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*CFl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*CFl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*CFl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*CFl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*CFl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*CFl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#113444
textile floor covering
EN 1307




Réf. Crépuscule 780

MIKADO

COLLECTION
Les best design II

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **396 cm**
Hauteur / Height : **642 cm**



Odyssée 150 — 4 m — L 38 - ρ 10,1*



Égée 170 — 4 m — L 25,3 - ρ 4,5*


Ulysse 230 — 4 m — L 55,5 - ρ 23,4*


Icare 440 — 4 m — L 38,4 - ρ 10,3*


Ariane 550 — 4 m — L 27,3 - ρ 5,2*


Écarlate 570 — 4 m — L 20,4 - ρ 3,1*


Olympe 920 — 4 m — L 49,7 - ρ 18,2*


Athènes 950 — 4 m — L 35 - ρ 8,5*


Mer noire 980 — 4 m — L 17,9 - ρ 2,5*


Onyx 990 — 4 m — L 18,4 - ρ 2,6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
MIKADO
4 m
10 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
10/272

≤ 2 kV · <0,17 m²C°/W · ΔLw 29 dB · αω 0,25 · Cfl-s1 · 5-6/8 · DS · PA

A1EB44F4

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Saxony imprimé**
Construction	*Tufted carpet, printed Saxony*
Struktur	*Getufteter bedruckter Saxony*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony estampada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony stampato*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński drukowana*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud — www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#113444
textile floor covering
EN 1307



Réf. Écarlate 570

NINO

COLLECTION
French couture




600 4 m
L 45,9 - ρ 15,2*

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **396 cm**
Hauteur / Height : **732 cm**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Quick & Easy
Joint de tête / Head seam : **no repeat**
Joint latéral / Side seam : **no repeat**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
NINO
4 m
1 couleur / *color*
Action Back

€ €
€ €



Structure	
Construction	Moquette à velours
Struktur	bouclé structuré -
Structuur	Technologie MBrodery /
Descripción	*Structured loop pile tufted carpet -*
Struttura	*MBrodery Technology*
Struktura	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1050 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2610 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	4,3 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Bfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

SD028/SD6050
ENP 4999/ey-fa

FAEF5DD0

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						αω 0,25
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
DOP : 1009#123350
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

Réf. 600

OPUS

COLLECTION
Les best design II

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **50 cm**
Hauteur / Height : **54 cm**


Grenade 560 — 4 m
L 17,9 - ρ 2,5*


Pourpre 580 — 4 m
L 20,8 - ρ 3,2*


Crème 620 — 4 m
L 47,1 - ρ 16,1*


Fauve 630 — 4 m
L 41,4 - ρ 12,1*


Castor 740 — 4 m
L 39,9 - ρ 11,2*


Café 780 — 4 m
L 22,1 - ρ 3,5*


Chocolat 790 — 4 m
L 23 - ρ 3,8*



Silver 950 — 4 m
L 34,4 - ρ 8,2*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
OPUS
4 m
8 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
10/272



A1EB44F4

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Saxony imprimé**
Construction	*Tufted carpet, printed Saxony*
Struktur	*Getufteter bedruckter Saxony*
Structuur	*Getuft tapijt, bedrukte Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony estampada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony stampato*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński drukowana*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10ᵉ
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**CFl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*CFl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*CFl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*CFl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*CFl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*CFl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*CFl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud — www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#113444
textile floor covering
EN 1307



Réf. Silver 950

OSCAR

COLLECTION
French couture



990 4 m
L 40,1 - ρ 11,3*


RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **396 cm**
Hauteur / Height : **732 cm**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Look & Match
Joint de tête / Head seam :
à ajuster sur 50 cm / adjust to 50 cm
Joint latéral / Side seam : **no repeat**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WALL TO WALL

Lé / *Broadloom*
OSCAR
4 m
1 couleur / *color*
Action Back

€ €
€ €



Structure	
Construction	Moquette à velours
Struktur	bouclé structuré -
Structuur	Technologie MBrodery /
Descripción	*Structured loop pile tufted carpet -*
Struttura	*MBrodery Technology*
Struktura	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1050 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2610 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	4,3 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Bfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

BREEAM SD028/SD6050 ENP 4999/ey-fa
FAEF5DD0
GUT TESTED
ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#123350
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

CUSTOM


LVT


ACCESS SOLUTIONS

Réf. 990

PRADO

COLLECTION
Grand hôtel


Tonka 920 — 4 m
L 44,9 - ρ 14,5*



Néroli 710 — 4 m
L 52,5 - ρ 20,6*


Lys 605 — 4 m
L 70,7 - ρ 41,8*


Myrrhe 630 — 4 m
L 47 - ρ 16*


Santal 760 — 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*



Absolu 960 — 4 m
L 25,3 - ρ 4,5*


Musc 730 — 4 m
L 44,7 - ρ 14,3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
PRADO
4 m
7 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €



Structure	**Moquette à velours Level Cut Loop**
Construction	*Tufted carpet, Level Cut Loop pile*
Struktur	*Getufteter Level Cut Loop Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra Level Cut Loop*
Struttura	*Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)*
Struktura	*Wykładzina strukturalna typu Cut Loop*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1 240 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**2 520 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**8,2 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**5,4 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Action back** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10ᵉ
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177 750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

1E4A9DAB

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku **αω 0,25**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#125772
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. Lys 605

RÉSIDENTIEL / RÉSIDENTIEL DD



Réf. Turquoise 255

Lé / ***Broadloom***
RÉSIDENTIEL / RÉSIDENTIEL DD
4 m
48 couleurs / *colors*
Latex foam backing (MO) | Action Back (AB)

€ € € €

UPEC 2S 2 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
09/258 (MO)

(MO) (MO) (AB) (AB)
≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · ΔLw 32 dB (MO) · ΔLw 23 dB (AB) · Cfl-s1 · 5-6/8 · DS · PA

3231F8AA (MO)
94EBBCE2 (AB)
GUT TESTED · CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Structure	**Moquette à velours coupé**
Construction	*Tufted carpet, cut pile*
Struktur	*Getufteter Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden pool*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada*
Struttura	*Moquette velluto*
Struktura	*Wykładzina welurowa*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	500 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1750 g/m² (MO) 1505 g/m² (AB)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	7,9 mm (MO) 5,9 mm (AB)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	4,3 mm (MO) 4,1 mm (AB)
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Mousse de latex / *Latex foam backing* (MO) Action back / *Action back* (AB)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	48 p (MO) - 54 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	189600 p/m² (MO)
Galga - Densidad (puntos)	213300 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
/ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041
CE
DOP :
1009-116717 (MO)
1009-122446 (AB)
textile floor covering
EN 1307



Réf. Turquoise 255

RÉSIDENTIEL / RÉSIDENTIEL DD


Anis 230 — 4 m [MO] — L 67,4 - ρ 37,1*


Safran 350 — 4 m [MO] — L 64,3 - ρ 33,2*


Nougat 668 — 4 m [MO] — L 64,4 - ρ 33,3*


Azalée 560 — 4 m [MO] — L 34,8 - ρ 8,4*


Pomme 250 — 4 m [MO] — L 52,2 - ρ 20,3*


Lin 610 — 4 m [MO] — L 77,5 - ρ 52,4*


Mangue 650 — 4 m [MO] — L 67,4 - ρ 37,1*


Pompadour 482 — 4 m [MO] — L 41,8 - ρ 12,4*


Turquoise 255 — 4 m [MO] — L 38,7 - ρ 10,5*


Neige 010 — 4 m [MO/AB] — L 76,3 - ρ 50,4*


Noisette 777 — 4 m [MO] — L 54,1 - ρ 22,1*


Capucine 460 — 4 m [MO] — L 45,4 - ρ 14,8*


Porcelaine 170 — 4 m [MO] — L 39,2 - ρ 10,8*


Angora 616 — 4 m [MO] — L 71,8 - ρ 43,3*


Châtaigne 680 — 4 m [MO] — L 52 - ρ 20,1*


Rubis 596 — 4 m [MO/AB] — L 32,7 - ρ 7,4*


Soie 135 — 4 m [MO] — L 53,7 - ρ 21,7*


Brume 910 — 4 m [MO] — L 74,6 - ρ 47,6*


Biche 685 — 4 m [MO] — L 41,8 - ρ 12,4*



Théâtre 592 — 4 m [MO/AB] — L 28,4 - ρ 5,6*


Azur 140 — 4 m [MO] — L 53,7 - ρ 21,7*


Vapeur 915 — 4 m [MO] — L 70,7 - ρ 41,8*



Loup 770 — 4 m [MO] — L 52,3 - ρ 20,4*



Bourgogne 590 — 4 m [MO/AB] — L 23,3 - ρ 3,9*


Jeans 181 — 4 m [MO] — L 41,8 - ρ 12,4*


Argent 940 — 4 m [MO] — L 56,4 - ρ 24,3*



Sésame 605 — 4 m [MO/AB] — L 60,8 - ρ 29*


Henné 690 — 4 m [MO] — L 35,4 - ρ 8,7*



Cobalt 156 — 4 m [MO] — L 29,9 - ρ 6,2*



Souris 936 — 4 m [MO/AB] — L 53,6 - ρ 21,6*



Roc 736 — 4 m [MO] — L 57,3 - ρ 25,2*



Teck 761 — 4 m [MO] — L 44,7 - ρ 14,3*


Minuit 190 — 4 m [MO] — L 21,9 - ρ 3,5*


Opal 836 — 4 m [MO/AB] — L 54,3 - ρ 22,3*


Taupe 740 — 4 m [MO] — L 46,2 - ρ 15,4*



Wengé 785 — 4 m [MO] — L 30,6 - ρ 6,5*



Corbeau 985 — 4 m [MO] — L 20 - ρ 3*



Ardoise 980 — 4 m [MO] — L 43,8 - ρ 13,7*



Cendre 930 — 4 m [MO] — L 40,1 - ρ 11,3*


Ébène 790 — 4 m [MO] — L 21,9 - ρ 3,5*



Prune 886 — 4 m [MO] — L 21,6 - ρ 3,4*


Carbone 976 — 4 m [MO/AB] — L 31,8 - ρ 7*



Palissandre 780 — 4 m [MO] — L 32,7 - ρ 7,4*


Réglisse 990 — 4 m [MO] — L 27 - ρ 5,1*


Lavande 880 — 4 m [MO] — L 29,2 - ρ 5,9*


Myrtille 986 — 4 m [MO] — L 23 - ρ 3,8*


Silex 989 — 4 m [MO/AB] — L 32,5 - ρ 7,3*


Black 996 — 4 m [MO/AB] — L 17,5 - ρ 2,4*


* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



Réf. Turquoise 255

RIALTO

COLLECTION
Grand hôtel


Tonka 920 — 4 m
L 44,9 - ρ 14,5*


Néroli 710 — 4 m
L 52,5 - ρ 20,6*


Lys 605 — 4 m
L 70,7 - ρ 41,8*


Myrrhe 630 — 4 m
L 47 - ρ 16*


Santal 760 — 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*



Absolu 960 — 4 m
L 25,3 - ρ 4,5*


Musc 730 — 4 m
L 44,7 - ρ 14,3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
RIALTO
4 m
7 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €







Structure	**Moquette à velours Level Cut Loop**
Construction	*Tufted carpet, Level Cut Loop pile*
Struktur	*Getufteter Level Cut Loop Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra Level Cut Loop*
Struttura	*Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)*
Struktura	*Wykładzina strukturalna typu Cut Loop*
Composition	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1 240 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2 520 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,2 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,4 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10ᵉ
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177 750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#125772
textile floor covering
EN 1307



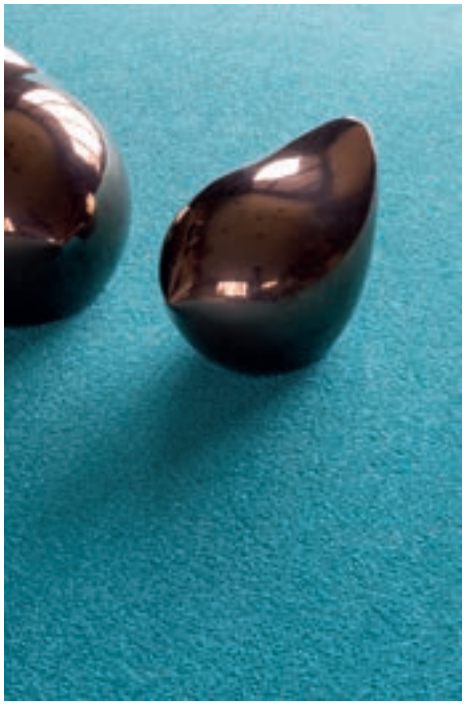
FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

Réf. Lys 605

SCÉNARIO



Réf. Caraïbes 155

Lé / *Broadloom*
SCÉNARIO
4 m | 5 m
36 couleurs / *colors*
Action Back

Dalle / *Tiles*
BOLÉRO
50 x 50 cm
33 couleurs / *colors*
BBack | Sonic confort

Planks
BOLÉRO - PLANKS
25 x 100 cm
9 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €

QB UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/192

<0,17 m²C°/W | ΔLw 28 dB | αω 0,20 | Cfl-s1 | 5-6/8 | DS | PA | ≤ 2 kV

EF28DB6B

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Structure	Moquette à velours Saxony frisé
Construction	*Tufted carpet, Saxony frisé pile*
Struktur	*Getufteter Velours Saxony Frise*
Structuur	*Getuft tapijt, Saxony frise*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony rizada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony frisé*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise*
Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1030 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1970 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	7,6 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,7 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10ᵉ
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,06	0,10	0,29	0,42	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-110603
textile floor covering
EN 1307



Réf. Caraïbes 155

SCÉNARIO


Argent 920 — 4 + 5 m — L 58 - ρ 26*


Duvet 635 — 4 + 5 m — L 68 - ρ 38*


Ivoire 609 — 4 + 5 m — L 77,7 - ρ 52,7*



Jungle 244 — 4 m — L 47,1 - ρ 16,1*


Souris 940 — 4 m — L 54,1 - ρ 22,1*



Sable 640 — 4 m — L 58,1 - ρ 26,1*


Châtain 630 — 4 m — L 68 - ρ 37,9*



Caraïbes 155 — 4 + 5 m — L 36,4 - ρ 9,2*


Étain 935 — 4 + 5 m — L 60,9 - ρ 29,1*


Nacre 910 — 4 + 5 m — L 65,2 - ρ 34,3*


Épice 480 — 4 + 5 m — L 40,3 - ρ 11,4*


Amazone 285 — 4 m — L 27,9 - ρ 5,4*


Zinc 960 — 4 + 5 m — L 45,9 - ρ 15,2*


Sésame 730 — 4 m — L 57,3 - ρ 25,2*



Capucine 485 — 4 m — L 39,9 - ρ 11,2*


Azur 150 — 4 + 5 m — L 48,8 - ρ 17,4*


Silex 970 — 4 + 5 m — L 44,7 - ρ 14,3*



Marron glacé 720 — 4 + 5 m — L 58,3 - ρ 26,3*



Opéra 560 — 4 + 5 m — L 30,4 - ρ 6,4*



Paradis 180 — 4 + 5 m — L 36,4 - ρ 9,2*



Loup 975 — 4 m — L 33,6 - ρ 7,8*


Taupe 770 — 4 + 5 m — L 41,4 - ρ 12,1*


Azalée 555 — 4 + 5 m — L 34,2 - ρ 8,1*



Electric 186 — 4 m — L 28,4 - ρ 5,6*


Ardoise 985 — 4 + 5 m — L 26,7 - ρ 5*


Zibeline 670 — 4 m — L 44,1 - ρ 13,9*


Carmin 570 — 4 m — L 28,9 - ρ 5,8*


Prusse 190 — 4 m — L 30,2 - ρ 6,3*



Anthracite 990 — 4 + 5 m — L 28,4 - ρ 5,6*



Palissandre 790 — 4 + 5 m — L 25,6 - ρ 4,6*



Grenat 590 — 4 + 5 m — L 23,3 - ρ 3,9*


Navy 195 — 4 m — L 21,2 - ρ 3,3*


Ébène 999 — 4 + 5 m — L 17,9 - ρ 2,5*


Carbone 980 — 4 m — L 28,4 - ρ 5,6*


Violine 890 — 4 + 5 m — L 30,6 - ρ 6,5*



Blueberry 895 — 4 + 5 m — L 20,8 - ρ 3,2*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



Réf. Caraïbes 155

SCRIPT


Outremer 160 — 4 m — L 32,9 - ρ 7,5*


Encre 180 — 4 m — L 29,2 - ρ 5,9*


Absinthe 240 — 4 m — L 53,7 - ρ 21,7*


Jade 250 — 4 m — L 47,1 - ρ 16,1*


Or 380 — 4 m — L 56,9 - ρ 24,8*


Cuivre 450 — 4 m — L 51,8 - ρ 20*


Brique 470 — 4 m — L 38,6 - ρ 10,4*


Rubis 570 — 4 m — L 36,2 - ρ 9,1*


Cassis 580 — 4 m — L 31,6 - ρ 6,9*


Bourgogne 590 — 4 m — L 26,2 - ρ 4,8*


Champagne 605 — 4 m — L 62,4 - ρ 30,9*



Daim 620 — 4 m — L 54,2 - ρ 22,2*



Sésame 720 — 4 m — L 59,9 - ρ 28*


Moka 730 — 4 m — L 35 - ρ 8,5*


Taupe 760 — 4 m — L 42,2 - ρ 12,6*


Muscade 790 — 4 m — L 29,9 - ρ 6,2*


Argent 910 — 4 m — L 54,5 - ρ 22,4*


Zinc 930 — 4 m — L 46,5 - ρ 15,6*


Carbone 990 — 4 m — L 29,7 - ρ 6,1*


Anthracite 995 — 4 m — L 27,3 - ρ 5,2*


* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
SCRIPT
4 m
20 couleurs / *colors*
Action Back

Dalle / *Tiles*
MEZZO
50 x 50 cm
20 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €

QB UPEC 3310 — Moquettes touffetées et tissées en lés — http://evaluation.cstb.fr — **08/254**



AF6DB673

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Saxony frisé**
Construction	*Tufted carpet, Saxony frisé pile*
Struktur	*Getufteter Velours Saxony Frise*
Structuur	*Getuft tapijt, Saxony frise*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony rizada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony frisé*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1040 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**1970 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,8 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**4,6 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Action back** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10ᵉ
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	52 p
Galga - Densidad (puntos)	205400 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — **αω 0,20**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,09	0,25	0,37	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud — **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-115440
textile floor covering
EN 1307



Réf. Absinthe 240

SÉRÉNITÉ



Sienne 640 — 4 m — L 57,4 - ρ 25,3*


Lin 610 — 4 m — L 78,7 - ρ 54,4*


Ivoire 005 — 4 m — L 90,1 - ρ 76,5*


Reflet 905 — 4 m — L 69,3 - ρ 39,7*


Abysse 920 — 4 m — L 57,5 - ρ 25,4*


Carmin 570 — 4 m — L 28,4 - ρ 5,6*


Champagne 620 — 4 m — L 71,6 - ρ 43*


Angora 720 — 4 m — L 62,6 - ρ 31,1*


Minéral 930 — 4 m — L 56,6 - ρ 24,5*


Ardoise 955 — 4 m — L 41,2 - ρ 12*



Grenat 590 — 4 m — L 24 - ρ 4,1*


Sépia 750 — 4 m — L 44,1 - ρ 13,9*


Taupe 770 — 4 m — L 35 - ρ 8,5*


Granit 960 — 4 m — L 37,1 - ρ 9,6*


Azuleros 180 — 4 m — L 27,3 - ρ 5,2*


Prune 890 — 4 m — L 24,6 - ρ 4,3*


Brun 790 — 4 m — L 25,3 - ρ 4,5*


Ébène 990 — 4 m — L 17,5 - ρ 2,4*


Anthracite 980 — 4 m — L 25,6 - ρ 4,6*


Nuit 190 — 4 m — L 18,8 - ρ 2,7*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
SÉRÉNITÉ
4 m
20 couleurs / *colors*
Action Back

Dalle / *Tiles*
SÉRÉNITÉ DALLE
50 x 50 cm
12 couleurs / *colors*
BBack | Sonic confort

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/296

≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · ΔLw 28 dB
αw 0,20 · Cfl-s1 · > 7/8 · DS · PA · EPD 20130011

CA0096EE

Structure	**Moquette à velours Saxony frisé**
Construction	*Tufted carpet, Saxony frisé pile*
Struktur	*Getufteter Velours Saxony Frise*
Structuur	*Getuft tapijt, Saxony frise*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony rizada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony frisé*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise*
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1100 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**2110 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**8,5 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**6,1 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Action back** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	48 p
Galga - Densidad (puntos)	189600 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku **αw 0,20**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,05	0,10	0,37	0,47	0,57

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-119613
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. Ardoise 955


SIERRA

COLLECTION
Territoires Édition limitée


Ivoire 011 — 4 m — L 81,7 - ρ 59,7*


Wengé 691 — 4 m — L 25,6 - ρ 4,6*


Grès 741 — 4 m — L 59,9 - ρ 28*



Cendre 771 — 4 m — L 37,7 - ρ 9,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
SIERRA
4 m
4 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/298



5E126AD7

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Level Cut Loop**
Construction	*Tufted carpet, Level Cut Loop pile*
Struktur	*Getufteter Level Cut Loop Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra Level Cut Loop*
Struttura	*Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)*
Struktura	*Wykładzina strukturalna typu Cut Loop*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1240 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#119083
textile floor covering
EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE




Réf. Cendre 771

SIGNATURE / SIGNATURE CONFORT +


Angora 604 — 4 m [AB] — L 65,7 - ρ 35*


Marmotte 770 — 4 m [AB] — L 49,1 - ρ 17,7*



Loup 915 — 4 m [AB] — L 50,7 - ρ 19*


Grillon 980 — 4 m [AB/C+] — L 44,1 - ρ 13,9*


Fjord 166 — 4 m [AB] — L 39,1 - ρ 10,7*



Sable 625 — 4 m [AB] — L 54,6 - ρ 22,5*


Givre 705 — 4 m [AB] — L 54,3 - ρ 22,3*


Étain 910 — 4 m [AB] — L 44,5 - ρ 14,2*


Chardon 180 — 4 m [AB] — L 42,2 - ρ 12,6*


Prusse 192 — 4 m [AB/C+] — L 30,6 - ρ 6,5*


Camel 769 — 4 m [AB] — L 41,1 - ρ 11,9*



Nuage 905 — 4 m [AB] — L 57,6 - ρ 25,5*



Orage 970 — 4 m [AB/C+] — L 31,8 - ρ 7*



Onyx 992 — 4 m [AB/C+] — L 27,9 - ρ 5,4*



Marine 193 — 4 m [AB] — L 26,7 - ρ 5*



Tabasco 465 — 4 m [AB] — L 38,4 - ρ 10,3*



Taupe 780 — 4 m [AB/C+] — L 37,8 - ρ 10*



Écorce 767 — 4 m [AB] — L 33,6 - ρ 7,8*


Réglisse 996 — 4 m [AB] — L 21,9 - ρ 3,5*


Regate 190 — 4 m [AB] — L 31,9 - ρ 3,5*


Fuchsia 590 — 4 m [AB] — L 31,6 - ρ 6,9*


Coquelicot 567 — 4 m [AB/C+] — L 31,6 - ρ 6,9*


Ébène 790 — 4 m [AB/C+] — L 24,3 - ρ 4,2*


Carbone 998 — 4 m [AB] — L 21,2 - ρ 3,3*


Foret 260 — 4 m [AB] — L 30,6 - ρ 6,5*

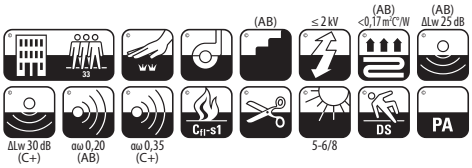
* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
SIGNATURE / SIGNATURE CONFORT +
4 m
25 couleurs / *colors*
Action Back (AB) | Confort + (C+)

Dalle / *Tiles*
IMPRESSION
50 x 50 cm
19 couleurs / *colors*
BBack | Sonic confort

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/035 (AB)
05/213 (C+)



21EC095F (AB)
07558767 (C+)
GUT TESTED — CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Structure	**Moquette à velours Cross-Over Cut**
Construction	*Tufted carpet, Cross-Over Cut pile*
Struktur	*Getufteter Cross-Over Cut*
Structuur	*Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool*
Descripción	*Moqueta de fibra Cross-Over Cut*
Struttura	*Moquette velluto Cross-Over Cut*
Struktura	*Wykładzina strzyżona typu Cross-Over*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	830 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1820 g/m² (AB) 2140 g/m² (C+)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	6,5 mm (AB) 8,5 mm (C+)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	3,7 mm (AB) 4,2 mm (C+)
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back* (AB) Confort + / *Confort +* (C+)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	53 p
Galga - Densidad (puntos)	209350 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
αω 0,20 (AB)
αω 0,35 (C+)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (AB)	0,02	0,04	0,09	0,25	0,45	0,49
αs (C+)	0,03	0,07	0,30	0,37	0,39	0,50

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-110589 (AB)
1009#119390 (C+)
textile floor covering
EN 1307



(AB)

(FE)

Réf. Carbone 998

SUBLIME


Paon 150 — 4 m — L 47,2 - ρ 16,2*


Gingembre 610 — 4 m — L 86,1 - ρ 68,2*


Honey 630 — 4 m — L 62,9 - ρ 31,5*


Champagne 730 — 4 m — L 70,3 - ρ 41,1*


Musc 750 — 4 m — L 47,5 - ρ 16,4*


Moka 760 — 4 m — L 41,2 - ρ 12*


Nacre 910 — 4 m — L 83 - ρ 62,1*


Perle 915 — 4 m — L 76,1 - ρ 50,1*


Céladon 920 — 4 m — L 62 - ρ 30,4*


Smoke 940 — 4 m — L 60,3 - ρ 28,4*



Ombre 970 — 4 m — L 39,4 - ρ 10,9*


Prusse 980 — 4 m — L 34,2 - ρ 8,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
SUBLIME
4 m
12 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €



Structure	**Moquette à velours Saxony**
Construction	*Tufted carpet, Saxony*
Struktur	*Getufteter Saxony Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony*
Struttura	*Moquette velluto Saxony*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński*
Composition	**100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1430 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2510 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	12,9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	11 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	48 p
Galga - Densidad (puntos)	189600 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

0AB0D44E

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,08	0,18	0,44	0,61	0,84

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-123275
textile floor covering
EN 1307



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

Réf. Céladon 920

SWEET DREAMS



Céleste 915 — 4 m — L 72,1 - ρ 43,8*



Cosmos 910 — 4 m — L 75 - ρ 48,3*


Astéroïde 905 — 4 m — L 81,7 - ρ 59,7*


Moon 605 — 4 m — L 80,6 - ρ 57,8*


Solar 630 — 4 m — L 64,3 - ρ 33,2*



Milky way 125 — 4 m — L 65,7 - ρ 35*


Proxima 930 — 4 m — L 53,8 - ρ 21,8*


Stellar 710 — 4 m — L 62,9 - ρ 31,5*


Univers 610 — 4 m — L 67,4 - ρ 37,1*


Nébuleuse 530 — 4 m — L 61,8 - ρ 30,2*


Neptune 180 — 4 m — L 34,8 - ρ 8,4*


Gravity 940 — 4 m — L 45,8 - ρ 15,1*



Discovery 720 — 4 m — L 58,5 - ρ 26,5*



Apollo 640 — 4 m — L 60,6 - ρ 28,8*



Arcane 560 — 4 m — L 35,8 - ρ 8,9*


Big bang 890 — 4 m — L 30,2 - ρ 6,3*


Spacecraft 990 — 4 m — L 41,4 - ρ 12,1*


Explore 770 — 4 m — L 48,5 - ρ 17,2*


Galaxie 750 — 4 m — L 46,2 - ρ 15,4*


Odyssée 860 — 4 m — L 30,4 - ρ 6,4*


Obscur 995 — 4 m — L 20 - ρ 3*


Planet 980 — 4 m — L 45,6 - ρ 15*



Attraction 790 — 4 m — L 34 - ρ 8*


Ellipse 780 — 4 m — L 40,4 - ρ 11,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / ***Broadloom***
SWEET DREAMS
4 m
24 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €







Structure	**Moquette à velours coupé**
Construction	*Tufted carpet, cut pile*
Struktur	*Getufteter Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden pool*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada*
Struttura	*Moquette velluto*
Struktura	*Wykładzina welurowa*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1200 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**2265 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**9,7 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**7,7 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Action back** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	51 p
Galga - Densidad (puntos)	201450 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αω 0,20
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

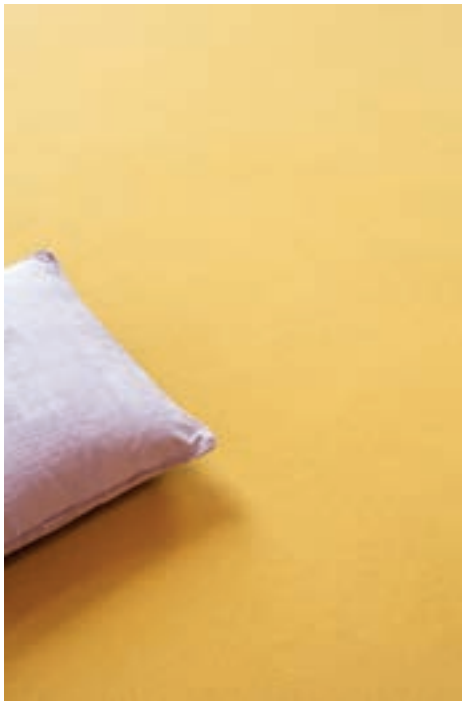
BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-124243
textile floor covering
EN 1307



Réf. Nébuleuse 530

SYDNEY DD



Réf. Rio 340

Lé / *Broadloom*
SYDNEY DD
4 m
28 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/060

<0,17 m²°C/W ΔLw 24 dB Cfl-s1 5-6/8 DS PA ≤ 2 kV

BDF38E08

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	Moquette à velours coupé
Construction	*Tufted carpet, cut pile*
Struktur	*Getufteter Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden pool*
Descripción	*Moqueta de fibra cortada*
Struttura	*Moquette velluto*
Struktura	*Wykładzina welurowa*
Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	650 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1650 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	4,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	60 p
Galga - Densidad (puntos)	237000 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-118036
textile floor covering
EN 1307



CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

Réf. Rio 340

SYDNEY DD



Nuage 910 — 4 m
L 61 - ρ 29,2*



Mistigri 940 — 4 m
L 49,6 - ρ 18,1*



Angora 706 — 4 m
L 71,6 - ρ 43,1*



Crème 605 — 4 m
L 71 - ρ 42,2*



Ardoise 980 — 4 m
L 32,5 - ρ 7,3*



Castor 690 — 4 m
L 39,8 - ρ 11,1*



Ourson 780 — 4 m
L 57,1 - ρ 25*



Cannelle 640 — 4 m
L 60,8 - ρ 29*



Noir 990 — 4 m
L 20 - ρ 3*



Chocolat 790 — 4 m
L 27,9 - ρ 5,4*



Taupe 770 — 4 m
L 42,5 - ρ 12,8*



Dune 615 — 4 m
L 74,5 - ρ 47,5*



Azur 130 — 4 m
L 52 - ρ 20,1*



Aqua 125 — 4 m
L 54 - ρ 22*



Praline 530 — 4 m
L 47 - ρ 16*



Rio 340 — 4 m
L 29,2 - ρ 61*



Cobalt 160 — 4 m
L 38 - ρ 10,1*




Hawaï 255 — 4 m
L 50,2 - ρ 18,6*



Pivoine 560 — 4 m
L 32 - ρ 7,1*



Automne 455 — 4 m
L 16,1 - ρ 47,1*



Pétrole 190 — 4 m
L 31,1 - ρ 6,7*



Paon 170 — 4 m
L 32,5 - ρ 7,3*



Pourpre 590 — 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Rubis 570 — 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*



Marine 199 — 4 m
L 19,2 - ρ 2,8*



Cèdre 280 — 4 m
L 30,2 - ρ 6,3*



Raisin 880 — 4 m
L 5,1 - ρ 27*



Bordeaux 580 — 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



Réf. Rio 340

TANZANIE

COLLECTION
Territoires Édition limitée

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : **0 cm**
Hauteur / Height : **± 182 cm**


Ivoire 011 — 4 m
L 81,7 - ρ 59,7*


Wengé 691 — 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*


Grès 741 — 4 m
L 59,9 - ρ 28*



Cendre 771 — 4 m
L 37,7 - ρ 9,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Lé / *Broadloom*
TANZANIE
4 m
4 couleurs / *colors*
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/298



5E126AD7

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

Structure	**Moquette à velours Level Cut Loop**
Construction	*Tufted carpet, Level Cut Loop pile*
Struktur	*Getufteter Level Cut Loop Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd*
Descripción	*Moqueta de fibra Level Cut Loop*
Struttura	*Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)*
Struktura	*Wykładzina strukturalna typu Cut Loop*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1240 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2285 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009#119083
textile floor covering
EN 1307

DESIGNED & MADE IN FRANCE



Réf. Grès 741

ULTRASOFT


Fjord 120 — 4 + 5 m — L 70,3 - ρ 41,2*



Soie 910 — 4 + 5 m — L 81,7 - ρ 59,7*


Cocon 615 — 4 + 5 m — L 68,1 - ρ 38,1*


Nacre 010 — 4 + 5 m — L 80,3 - ρ 57,2*


Champagne 610 — 4 + 5 m — L 72,2 - ρ 43,9*



Baltique 140 — 4 + 5 m — L 54,8 - ρ 22,7*


Nuage 930 — 4 + 5 m — L 61,8 - ρ 30,2*



Cachemire 740 — 4 + 5 m — L 58,3 - ρ 26,3*



Poudre 520 — 4 + 5 m — L 67,9 - ρ 37,8*


Mustang 640 — 4 + 5 m — L 59 - ρ 27*


Éther 150 — 4 + 5 m — L 49 - ρ 17,6*


Mercure 960 — 4 + 5 m — L 49,4 - ρ 17,9*


Loup 780 — 4 + 5 m — L 41,7 - ρ 12,3*



Cinabre 550 — 4 + 5 m — L 41,8 - ρ 12,4*


Pépite 340 — 4 + 5 m — L 61,9 - ρ 30,3*


Crépuscule 180 — 4 + 5 m — L 27,6 - ρ 5,3*


Anthracite 980 — 4 + 5 m — L 25,9 - ρ 4,7*


Zibeline 770 — 4 + 5 m — L 46,3 - ρ 15,5*


Byzance 580 — 4 + 5 m — L 28,9 - ρ 5,8*


Vermeil 280 — 4 + 5 m — L 41,1 - ρ 11,9*


Onyx 990 — 4 + 5 m — L 20,8 - ρ 3,2*


Bison 790 — 4 + 5 m — L 31,6 - ρ 6,9*


Pourpre 870 — 4 + 5 m — L 31,4 - ρ 6,8*


Émeraude 270 — 4 + 5 m — L 37,1 - ρ 9,6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)


Lé / *Broadloom*
ULTRASOFT
4 m | 5 m
24 couleurs / *colors*
Action Back

Dalle / *Tiles*
ULTRASOFT DALLE
50 x 50 cm
10 couleurs / *colors*
BBack

Planks
ULTRASOFT - PLANKS
25 x 100 cm
10 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €

UPEC 2S 2 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
14/302



04600024

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Saxony**
Construction	*Tufted carpet, Saxony*
Struktur	*Getufteter Saxony Velours*
Structuur	*Getuft tapijt, Saxony*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony*
Struttura	*Moquette velluto Saxony*
Struktura	*Wykładzina o runie typu welur Saksoński*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1000 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1995 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	6,8 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	4,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action back / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	5/64e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	250000 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — αω 0,20

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-121297
textile floor covering
EN 1307



Réf. Cachemire 740

YUCATAN

COLLECTION
Les naturels


310 4 m


720 4 m


730 4 m


750 4 m


790 4 m


910 4 m


930 4 m


950 4 m


980 4 m

WALL TO WALL

Lé / *Broadloom*
YUCATAN
4 m
9 couleurs / *colors*
Latex foam backing

€ €
€ €

Cfl-s1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Structure	Moquette tissé plat
Construction	*Woven carpet, loop pile*
Struktur	*Wolle flachgewebe. Schlinge*
Structuur	*Geweven tapijt, luspool*
Descripción	*Moqueta tejido plano, de fibra rizada*
Struttura	*Moquette tessuta piatta bouclé*
Struktura	*Wykładzina petelkowa tkana na plasko*
Composition	100% Sisal
Pile material	*100% Sisal*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1550 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1900 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5,8 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Mousse de latex / *Latex foam backing*

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-120998
textile floor covering
EN 1307



Réf. 750



PRIO





CARNAC




CARRÉ COUTURE











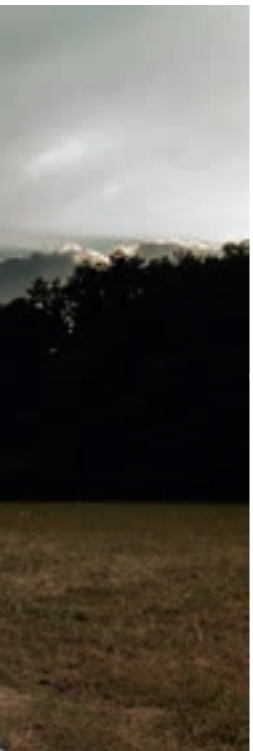
JUNGLE



WILD NATURE











PERSONNALISATION

custom

MODE D'EMPLOI ..... **p 282**
How it works

DESIGN STUDIO ..... **p 284**

TABLEAU TECHNIQUE ..... **p 324**
Technical chart

CARRÉ COUTURE ..... **p 286**

DARE YOUR DREAMS ..... **p 288**
Talents n°1, Talents n°2, Prio, No limit, Talang, Talento, Talenty

DUO ..... **p 294**
Duo n°1, n°2, n°3 & n°4

FINITION - TAPIS - RUGS ..... **p 298**

FRENCH COUTURE ..... **p 300**

INFINI COLORS ..... **p 306**
Delta, Flow, Desert, Forest, Jungle, Lake, Maquis, River, Rock, Savane, Steppe, Stream, Toundra

PILOTE 3D ..... **p 310**
Alizé, Mistral, Rainbow, Simoun, Sirrocco, Tramontane, Zéphir

TERRITOIRES ..... **p 314**
Amazonie, Archipel, Arctique, Bamako, Bastide, Berlin, Cajun, Calanques, Carnac, Chicago, Jersey, Highland, Masaï, Mékong, Memphis, Osaka, Sierra, Tanzanie, Togo, Trocadéro

TIMELESS EDITION ..... **p 318**

UNIQUE TERRITOIRE ..... **p 316**

WILD NATURE ..... **p 322**

DE VOTRE IDÉE…

Make your idea...

Balsan s'adapte à votre processus créatif

1.

VOUS AVEZ UN DESSIN, UNE COULEUR, UN SUPPORT DE TUFT PARTICULIER EN TÊTE…

You have a design, a colour, a tuft backing in mind?



2.

VOTRE DESSIN CHOISI PARMI PLUS DE 400 DESIGNS BALSAN

Your design chosen from more than 400 Balsan designs



Testez vos créations en ligne avec l'outil Design Studio sur www.balsan.com

Try out your creations online with our Design Studio tool at www.balsan.com

2.

VOTRE DESSIN PERSONNEL

Your personal design

Notre bureau de dessin **en vidéo**

Our in-house design studio ***in video***



3.

CONTACTEZ L'ÉQUIPE COMMERCIALE BALSAN

Contact the Balsan sales team



4.

RECEVEZ LES CONSEILS DE NOTRE BUREAU DE DESIGN MAISON

Get advice from our in-house design studio



5.

VOTRE CRÉATION SUR PAPIER

See your creation on paper

...À SA RÉALISATION


...a reality

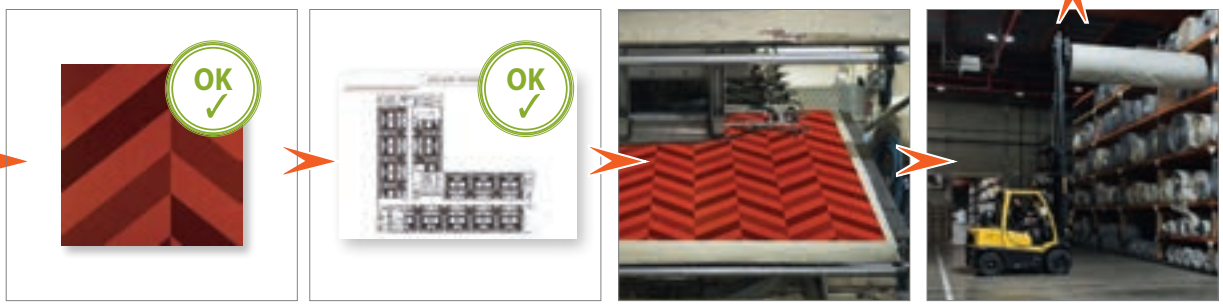
Balsan: tailored to your creative process

11.
VOTRE CRÉATION SUR SITE
Your creation in situ



10.
POSE PAR VOS SOINS
You fit the finished product





6.
RÉCEPTION DE
ÉCHANTILLON MATIÈRE
Receive your sample
ET VALIDATION
PAR VOS SOINS
And give your approval

7.
PROPOSITION
CALEPINAGE
PAR BALSAN
Balsan's layout suggestion
ET VALIDATION
PAR VOS SOINS
Approved by you

8.
PRODUCTION
Production

9.
LIVRAISON
Delivery

DESIGN STUDIO BALSAN

Inspirez, associez, imprimez en un clic !
Get inspired, mix and match, and print in a click!

Valorisez votre espace en le rendant unique! Grâce au Design Studio Balsan, accessible depuis www.balsan.com, nous vous proposons plus de 400 dessins inspirants, en lé et en dalle, dotés d'une réelle personnalité, qui installent un univers et racontent une histoire. Issus du patrimoine artistique de Balsan, le Design Studio vous offre une extraordinaire richesse d'inspiration, de l'esprit le plus trendy au chic le plus classique, en passant par les apaisantes sensations de nature, l'exotisme coloré des motifs ethniques, la richesse voluptueuse des impressions florales et les étonnants effets d'optique des formes géométriques. Grâce aux multiples palettes de couleurs Balsan, parfaitement apprivoisées et à ses 10 supports textiles performants, donnez vie à vos envies et plongez dans une expérience sensorielle sans risque : testez vos créations en ligne, mettez-les en situation, comparez-les, changez les couleurs... avant de sélectionner la création qui convient à votre projet et qui sera réalisée pour vous, en impression digitale haute performance.



Showcase your space by making it unique! Visit the Design Studio Balsan at www.balsan.com: you'll find over 400 inspiring designs in broadloom and tile format packed full of personality to create atmosphere and tell a story. The Design Studio draws on Balsan's artistic heritage, bringing you an extraordinarily rich anthology of inspiration, from the bang-on trend to the height of classic chic, whether you're looking for the soothing sensations of nature, the colourful exoticism of ethnic patterns, the elaborate voluptuousness of floral prints or the intriguing optical illusions created by geometric forms. With Balsan's wide range of pitch-perfect colour schemes and its 10 different high-performance textile options, you can turn your visions into reality and immerse yourself in a risk-free sensory experience: try out your designs online, preview them in your spaces, compare them, change the colours... then choose the one you're happy with, which will be produced for you using superior quality digital printing.

LES RÈGLES DU JEU

The rules of the game

Notre bureau de dessin
en vidéo
Our in-house design studio
in video

1

8 COLLECTIONS À PERSONNALISER

8 customizable collections


DUO



FRENCH COUTURE



INFINI COLORS



PILOTE 3D



TERRITOIRES & UNIQUE TERRITOIRE



TIMELESS



CARRÉ COUTURE



WILD NATURE





2

CHOISISSEZ VOTRE SOL TEXTILE

10 textures au choix de 650 à 1350 grs polyamide

CHOOSE YOUR TEXTILE FLOORING

10 textures to choose from, ranging between 650 and 1,350 grams (polyamide)



3

CHOISISSEZ VOS COULEURS

parmi des centaines de teintes chaudes et froides, unies ou structurées, inspirées des tendances actuelles

CHOOSE YOUR COLOURS

from among hundreds of shades - cool or warm, plain or structured - inspired by the very latest trends



4

VALIDEZ, PROJETEZ VOTRE CRÉATION

dans différents espaces (bureaux, espaces communs, chambres, restaurants, …) **et demandez votre échantillon personnalisé**

APPROVE AND PREVIEW YOUR DESIGN

in various spaces (offices, common areas, bedrooms, restaurants, etc.) ***and request your customized sample***



ALORS MAINTENANT, À VOUS DE JOUER !

Now you have a go!



COLLECTION

CARRÉ COUTURE

CARRÉMENT COUTURE !
COUTURE SQUARED!

FullColors core system

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

CUSTOM

En complément de French Couture, Balsan dévoile Carré Couture, la première collection multi-formats de lés et dalles à l'esprit Haute-Couture. Avec ces carrés inédits, retrouvez la tradition de l'excellence, l'obsession du détail, l'extrême qualité du made in France, l'esprit et les harmonies de la collection French Couture : dentelles, broderies, résilles, pied de poule, faux uni…

Pour atteindre un tel degré de sophistication, Carré Couture utilise la technologie d'avant-garde Mbrodery, qui permet d'allier une créativité sans limites, une extrême finesse et une robustesse exceptionnelle. En un mot, tout ce qui fait le luxe à la française, revisité au carré.

In addition to the French Couture line, Balsan is introducing Carré Couture, the brand's very first multi-format broadloom and tile collection with a haute couture feel. These unique squares embody all the tradition of excellence, meticulous eye for detail, superlative "Made in France" quality, spirit and harmony of the French Couture collection: lace, embroidery, net, houndstooth, semi-plain, and more.

Carré Couture's sophisticated finish is the result of state-of-the-art Mbrodery technology, which ensures unlimited creative possibilities, incredible finesse and impressive durability: the very essence of French luxury, encapsulated in a square.

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

WELCOME TO THE NEXT DIMENSION

NEW **3 formats**
pour une même collection
for the same collection

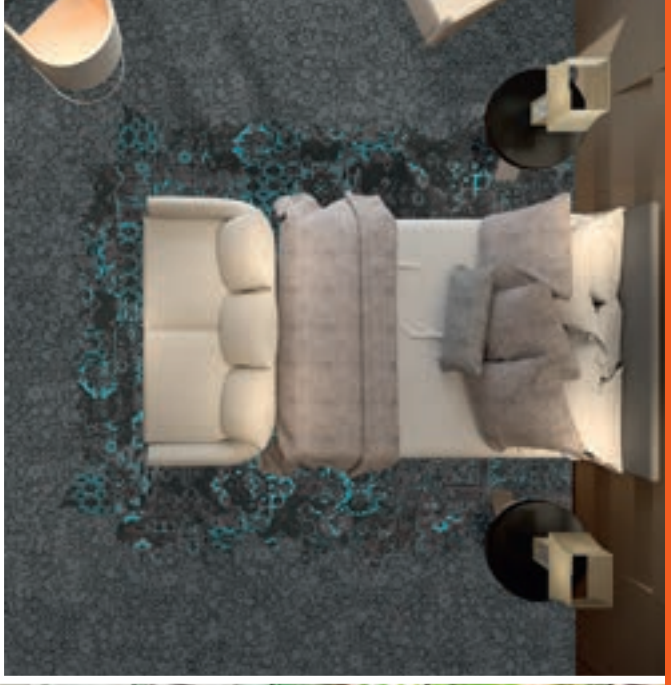
Lés / *Broadloom*	Dalles / *Tiles*
4 m	50 x 50 cm et 1 m x 1 m

FABRICATION SPECIALE/ *CUSTOMIZED*

Nous consulter
Get in touch

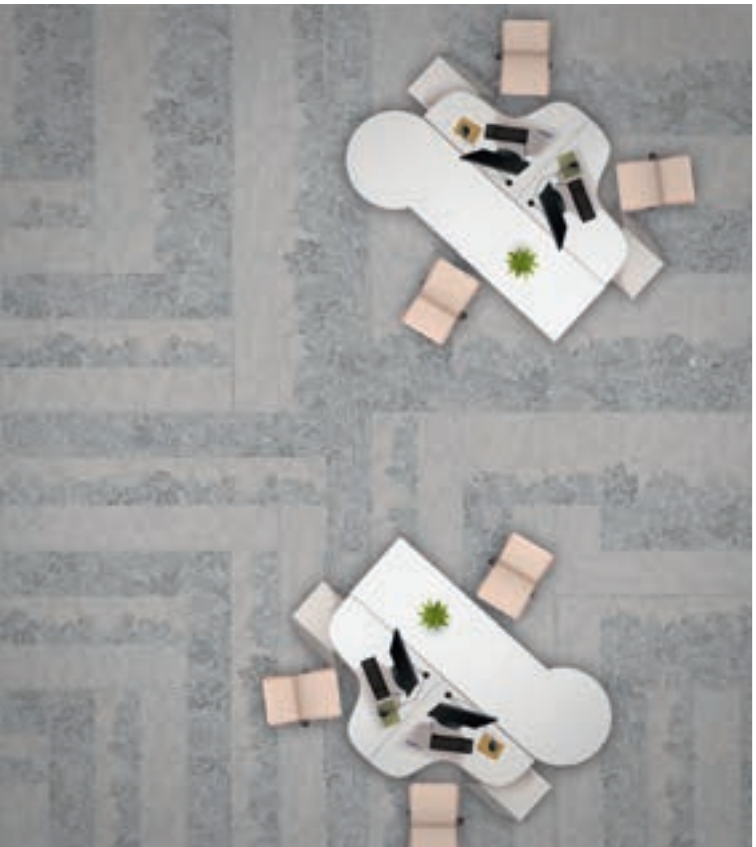
















FABRICATION SPÉCIALE, NOUS CONSULTER

FOR CUSTOMIZED ORDERS, PLEASE GET IN TOUCH

Demandez notre brochure

Ask for our brochure

COLLECTION

DARE YOUR DREAMS*

*OSEZ VOS RÊVES

LES CARNETS DE CRÉATION
DESIGN BOOKS

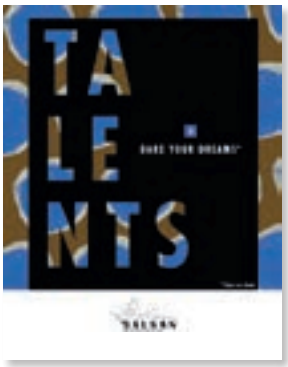
Avec sa collection Dare your Dreams*, Balsan a lancé un projet d'avant-garde, pour repousser toujours plus loin les frontières de la création. Designers en herbes, architectes d'intérieur ou stylistes confirmés ont carte blanche pour donner libre cours à leur imagination.
Cette démarche stimulante et exigeante se traduit par des carnets de création, dont la collection s'enrichit progressivement. Ils constituent chacun une source d'inspiration puissante et inédite, à l'adresse des professionnels, architectes et designers en quête de « jamais vu » pour habiller les plus beaux hôtels et les bâtiments les plus atypiques.
Sept carnets de création sont déjà disponibles…

With the Dare Your Dreams collection, Balsan has embarked on a cutting-edge project, pushing the boundaries of creativity ever further. We've given budding designers, interior decorators and established stylists free rein to let their imaginations run wild.
The result of this demanding and stimulating initiative is a collection of design books that is gradually growing. Each book is a new and powerful source of inspiration, perfect for professionals, architects and designers seeking something entirely original for the finest hotels and most extraordinary buildings.
Seven design books are now available…

CARTE BLANCHE À LA CRÉATION
GIVING CREATIVITY FREE REIN



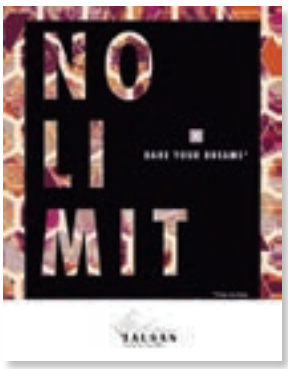
BEAUX ARTS • LYON
(France)



OLIVIER DE SERRES (ENSAAMA) • PARIS
(France)



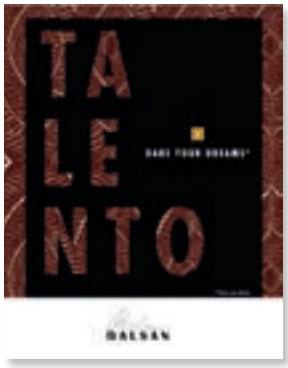
LES TAPIS DE NATACHA FROGER
(France)



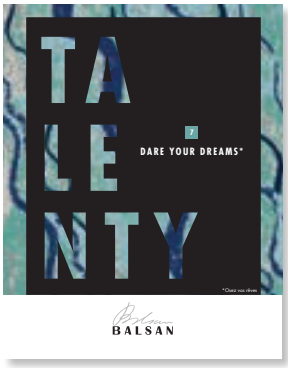
STYLISTES BALSAN EN LIBERTÉ
(France)



BECKMANS COLLEGE OF DESIGN • STOCKHOLM
(Suède / Sweden)



IADE - SCHOOL OF DESIGN • MADRID
(Espagne / Spain)



THE HIGHER SCHOOL OF ART AND DESIGN • LODZ
(Pologne / Poland)


TALANG


TALENTS 2


TALENTS 1


TALENTO


PRIO


TALANG


TALANG


NO LIMIT


TALENTY

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

TALENTS 1

BEAUX ARTS • LYON (France)

Véritable pari créatif, ce premier carnet plonge dans un vivier de jeunes talents de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, section Textile. Avec les conseils de leurs enseignants, ils ont relevé le défi : créer une collection de nouveaux motifs de moquette dans des conditions réelles (marché de l'hôtellerie et nouvelles technologies industrielles). Avec une difficulté de taille : travailler pour une chambre d'hôtel, un lieu, qui doit être, paradoxalement, sans personnalisation précise mais convivial !
Pari réussi : quinze projets ont été imprimés et sont présentés dans ce carnet foisonnant d'idées neuves, qui est déjà un collector.

This first design book throws down the creative gauntlet, diving deep into the pool of young talent from the Textile department of the Ecole Supérieure des Beaux-Arts in Lyon. With the guidance of their teachers, the students rose to the challenge of creating a collection of new carpet patterns under real-life conditions (the hotel market and new industrial technology). This was no mean feat: a hotel room is a place that, paradoxically, must be both anonymous and warm and inviting!
The challenge was achieved with great success: 15 projects were printed and are presented in a book brimming with novel ideas. It's already a collector's item.

➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com

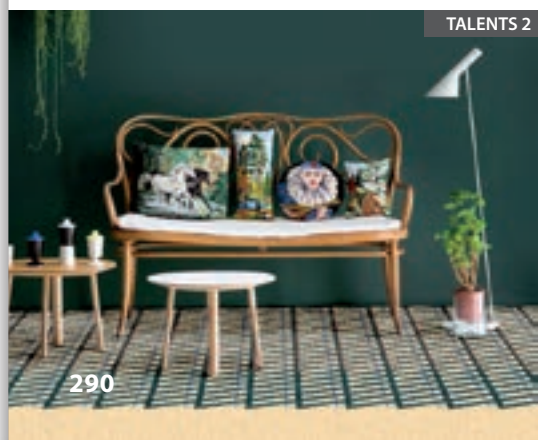
➔ *Available upon request or downloadable from www.balsan.com*

Le projet **en vidéo**
*The project **in video***


TALENTS 1


TALENTS 1


TALENTS 2


TALENTS 2

TALENTS 2

OLIVIER DE SERRES - ENSAAMA • PARIS (France)

Après les Beaux-Arts de Lyon, c'est à Olivier de Serres (École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art), située à Paris que Balsan est allée rechercher de nouveaux talents.
Ils ont une vingtaine d'années et déjà une personnalité affirmée, qui transparaît dans leurs créations. Rigoureux, ils ont bâti des projets complets, à découvrir dans ce second recueil. Suivez les rythmes sonores d'Alexia Selem, l'esprit mai 68 de Férielle Doulain ou les vibrations optiques de Clotilde Étien. En tout, huit projets qui révèlent huit nouveaux designers.

➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com

➔ *Available upon request or downloadable from www.balsan.com*

After the art college in Lyon, Balsan went to Olivier de Serres (the École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art) in Paris to seek out some bright new talent.
These young designers are only in their early twenties yet already have clear, strong identities that show through in their work. Applying exacting standards, they created a number of fully-fledged projects which you can discover in this second book. Follow Alexia Selem's sound rhythms, Férielle Doulain's spirit of May '68 and Clotilde Etien's optical vibrations. Discover eight projects and the eight young designers behind them.


NO LIMIT

PRIO 3
LES TAPIS DE NATACHA FROGER (France)

Architecte d'intérieur spécialisée dans l'hôtellerie, Natacha Froger a signé la décoration d'établissements hôteliers dans le monde entier. Toujours à l'affût d'idées nouvelles, Balsan a fait appel à sa créativité pour lancer une gamme de tapis d'inspiration différente. Ainsi est née la collection PRIO : P comme Pavage, R comme Ramé, I comme Imago et O comme Optique, quatre lignes qui composent cet ensemble de créations inédites, dédiées aux hôtels contemporains. Ces tapis d'un nouveau genre allient la liberté de style et les impératifs de maintenance propres à l'hôtellerie.

➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com
➔ *Available upon request or downloadable from www.balsan.com*

PRIO
RUGS BY NATACHA FROGER

An interior designer specialising in hospitality, Natacha Froger has made her mark on the decoration of hotels around the world. Balsan, always on the look-out for new ideas, called on her creativity to launch a range of rugs characterised by their unusual inspiration. This was how the PRIO collection came about. P for Paving, R for Ramé, I for Imago, O for Optical. These four lines form this collection of original creations, designed for the contemporary hotel market. The rugs break new ground, pairing stylistic freedom with the maintenance demands specific to the hotel sector.

Nathacha Froger nous parle de ses créations **en vidéo**
*Nathacha Froger talks about her creations **in video***


PRIO

NO LIMIT 4
NOS STYLISTES EN LIBERTÉ (France)

Formés aux écoles d'arts, les designers du bureau de style Balsan ont pour mission d'insuffler du beau dans le fonctionnel, pour répondre aux problématiques de vos clients. Le challenge qui leur a été proposé : créer…en toute liberté. « No Limit » est ainsi né.
Retrouvez leurs propositions inspirantes, dotées d'une réelle personnalité. Des motifs qui installent un univers, qui racontent une histoire… Un jeu d'enfants ! Réinterprétations, détournements, trompe-l'œil, effets kaléïodoscopiques, jeux de matières, impressions florales… Toutes les divagations sont permises dans ce cahier de tendances débridé, qui ouvre de nouvelles perspectives…

➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com
➔ *Available upon request or downloadable from www.balsan.com*

FREEDOM OF EXPRESSION FOR OUR STYLISTS

Trained at art colleges, the designers in the Balsan style office are tasked with suffusing the functional with beauty, to provide solutions for the issues faced by your clients. We set them a challenge: create…with complete freedom. "No Limit" was the result. Discover their inspiring suggestions, each imbued with a real character. Motifs that conjure up a whole new world, that tell a story…Child's play!
Reinterpretations, reappropriations, trompe l'oeil, kaleidoscopic effects, contrasting materials, floral prints…Nothing is off limits in this design book full of trends reflecting unbridled creativity and revealing new perspectives…

TALANG 5

BECKMANS COLLEGE OF DESIGN • STOCKHOLM (Suède / Sweden)

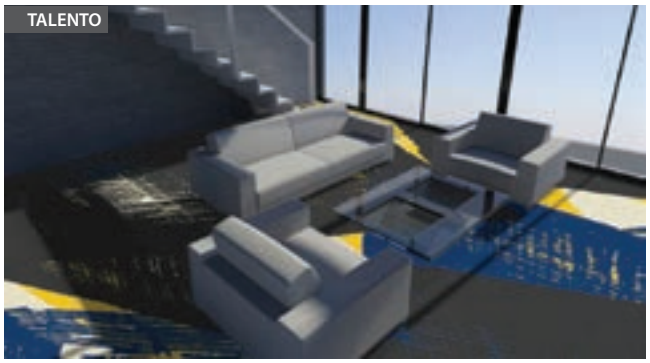
Un vent frais venu de Scandinavie souffle sur le design. Le style suédois, inspiré de la nature est minimaliste mais reste chaleureux. Balsan a donné carte blanche aux jeunes « pousses » de la célèbre école de Stockholm créée en 1939, par Anders BECKMAN, pour réinterpréter ses moquettes. Quatorze projets fonctionnels et colorés ont vus le jour et sont présentés dans ce carnet aux idées très scandinaves …

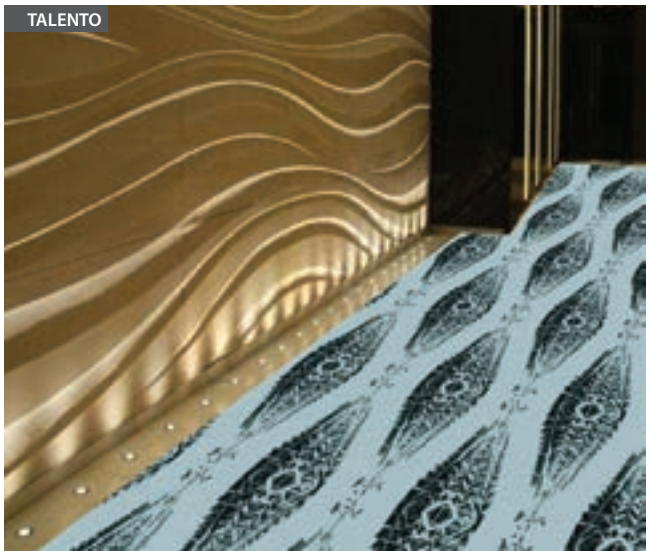
➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com
➔ *Available upon request or downloadable from www.balsan.com*

Scandinavia is bringing a breath of fresh air to the world of design. Swedish style is inspired by nature and minimalist whilst remaining warm. Balsan asked the budding designers of the famous Stockholm College, founded in 1939 by Anders Beckman, to reinterpret its carpets. Fourteen functional and colourful projects resulted and are presented in this book full of Scandinavian ideas ...

Le projet **en vidéo**

*The project **in video***


TALENTO


TALENTO


TALANG


TALANG

TALENTO 6

IADE - SCHOOL OF DESIGN • MADRID (Espagne / Spain)

Balsan parcourt le monde à la recherche de nouveaux talents.
Pour cette sixième édition Dare your Dreams, c'est l'Espagne qui est à l'honneur avec l'IADE, Ecole de Design madrilène réputée, fondée en 1957 par des professeurs d'art, héritiers du concept du Bauhaus. Au fil du temps, l'Espagne s'est enrichie de nombreuses influences artistiques et culturelles. Il en résulte un design lumineux, élégant, baigné parfois d'excentricité que l'on retrouve dans ce recueil créatif de ces jeunes talents.

➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com
➔ *Available upon request or downloadable from www.balsan.com*

Balsan travels the world in search of new talents. For this sixth edition of Dare your Dreams, Spain is in the spotlight with the IADE, renowned Madrid Design School, founded in 1957 by art teachers, heirs to the Bauhaus tradition. Over the years, Spain has been enriched by a whole host of artistic and cultural influences. The result is the bright, elegant design style, sometimes wonderfully eccentric, showcased in the creative collection of these young talents.

Le projet **en vidéo**
*The project **in video***

TALENTY 7

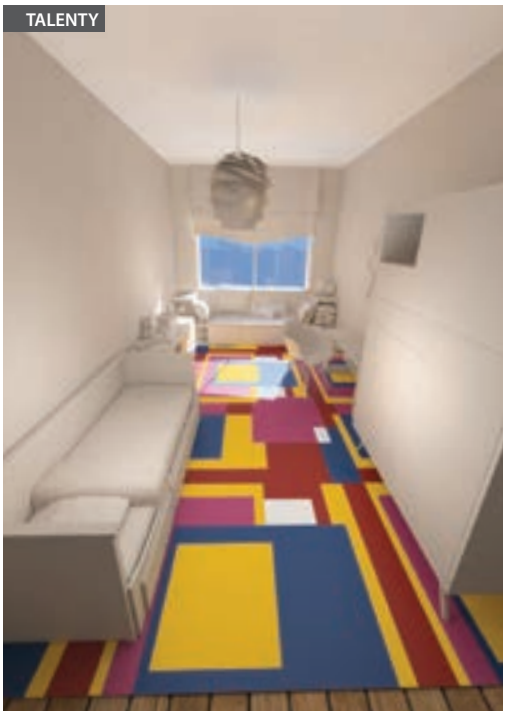
THE HIGHER SCHOOL OF ART AND DESIGN ŁODZ (Pologne / Poland)

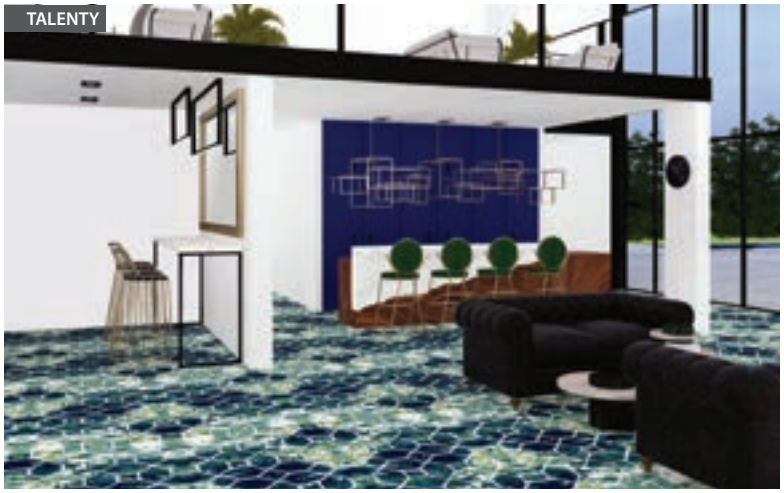
Le Design polonais simpose de plus en plus. Les contraintes de son passé communiste ont engendré simplicité, ingéniosité, créativité, des valeurs qui s'inscrivent parfaitement dans l'air du temps. Séduite par cet élan de fraicheur et d'inventivité, l'équipe Balsan a choisi de confier le 7e opus de Dare Your Dreams à de jeunes talents polonais. Découvrez le travail d'Agnieszka, Anastasiia, Bartlomiej, Tatsiana, Michal…
Cap vers l'est !

➔ Disponible sur demande
ou à télécharger sur www.balsan.com
➔ *Available upon request*
or downloadable from www.balsan.com

Polish Design is increasingly a must. The constraints of their communist past have fostered simplicity, ingenuity and creativity, values which fit in perfectly with the spirit of current times. Charmed by this surge of freshness, the Balsan team chose to entrust the 7th opus of Dare Your Dreams to young Polish talent. Discover the work of Agnieszka, Anastasiia, Bartlomiej, Tatsiana, and Michal…
Heading eastwards!











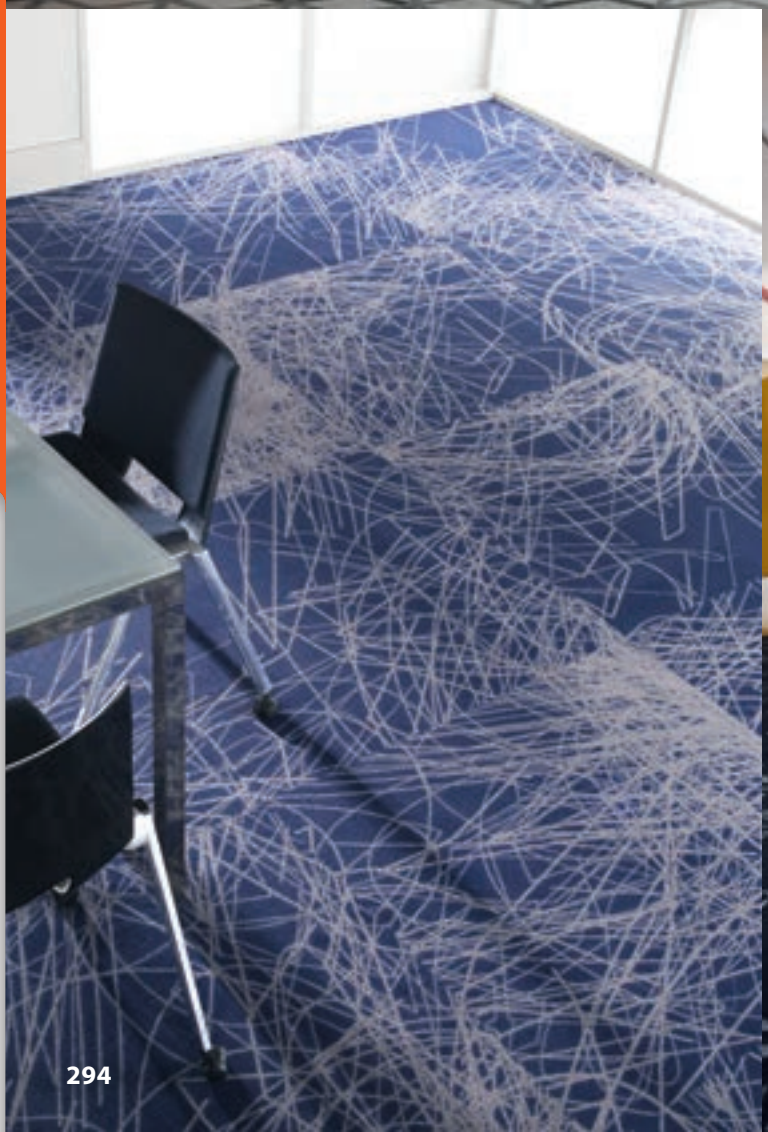
Pour chaque projet, la recherche colorielle a été réalisée sur la base des 160 couleurs de l'outil Color Spirit de Balsan.

For each project, research into colour schemes has been carried out based on the 160 colours of Balsan's Color Spirit tool.



160 couleurs disponibles du nuancier Color Spirit
160 colours available in the Color Spirit chart







CONCEPT duo

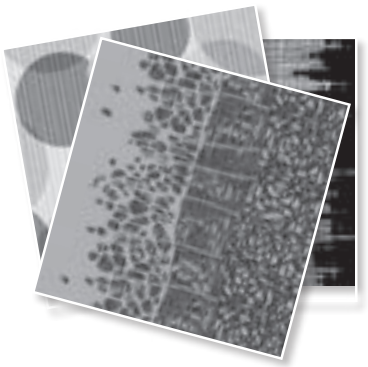
Associez, Combinez, Concevez…
Associate, Combine, Design…

Le concept DUO les Best vous permet de valoriser votre espace et de le rendre unique. Duo s'exprime sur un support textile performant, avec des dessins originaux et toute une palette d'harmonies de couleurs à votre disposition.

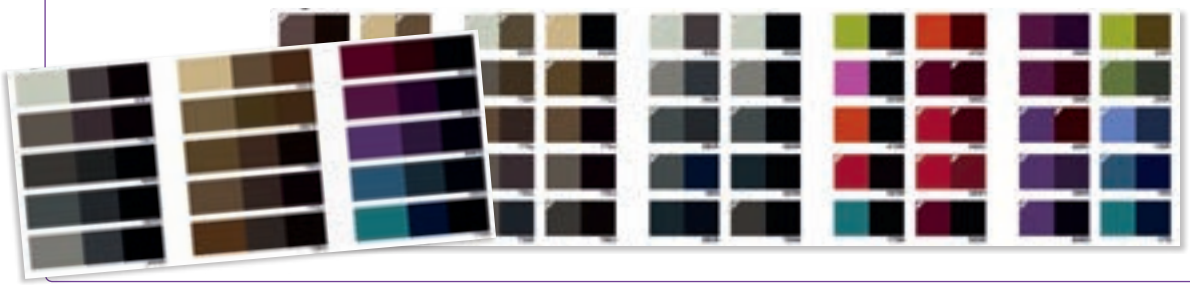
The DUO Les Best concept enables you to make the most of your space and give it a unique look.
Duo features a high-performance textile backing, original designs and a whole palette of colour harmonies.

1 **Choisissez votre Dessin** parmi les brochures DUO.
Choose your design from the DUO brochures.





2 **Choisissez votre harmonie colorée en 2 ou 3 couleurs** suivant le nombre de couleurs utilisé dans le dessin.
Choose a 2- or 3-colour harmony according to the number of colours used in your design.



3 **Votre réalisation personnalisée**.
Your customized creation.

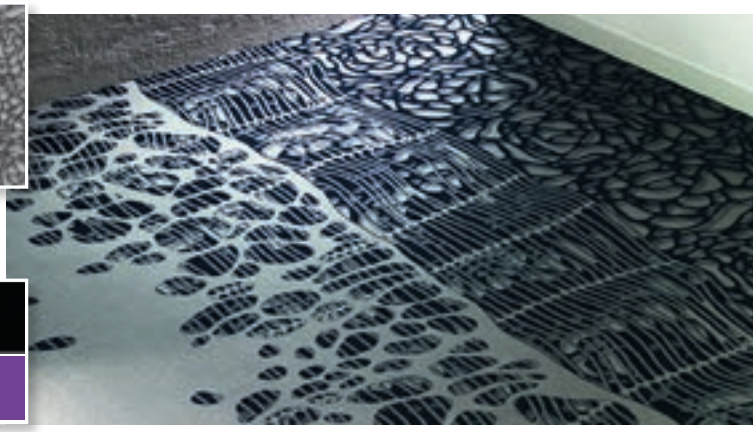


Dessin / *Design*
D618P Duo 3

+



Nuancier / *Colour chart*
980 KM



EXEMPLE DE RÉALISATION AVEC DUO 4

Vous pouvez utiliser soit 2, soit 3 couleurs.

AN EXAMPLE PROJECT WITH DUO 4

You can either use 2 or 3 colours.

Dessin choisi
Chosen design
n° D362 P (DUO 4)

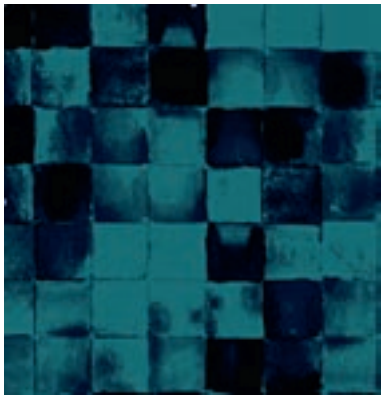


+



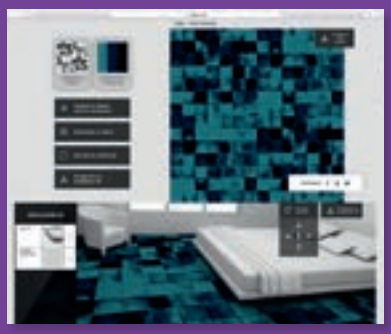
3 couleurs choisies
3 chosen colours
Harmonie / *Colour harmony* : 170 IM

=



TESTEZ VOS CRÉATIONS EN DIRECT

Choisissez votre dessin et vos couleurs et découvrez en direct le résultat. Rendez-vous sur **www.balsan.com**



TEST YOUR CREATIONS LIVE!

Select your design and colours, and find out what the end result will look like straight away. Come and see us at ***www.balsan.com***



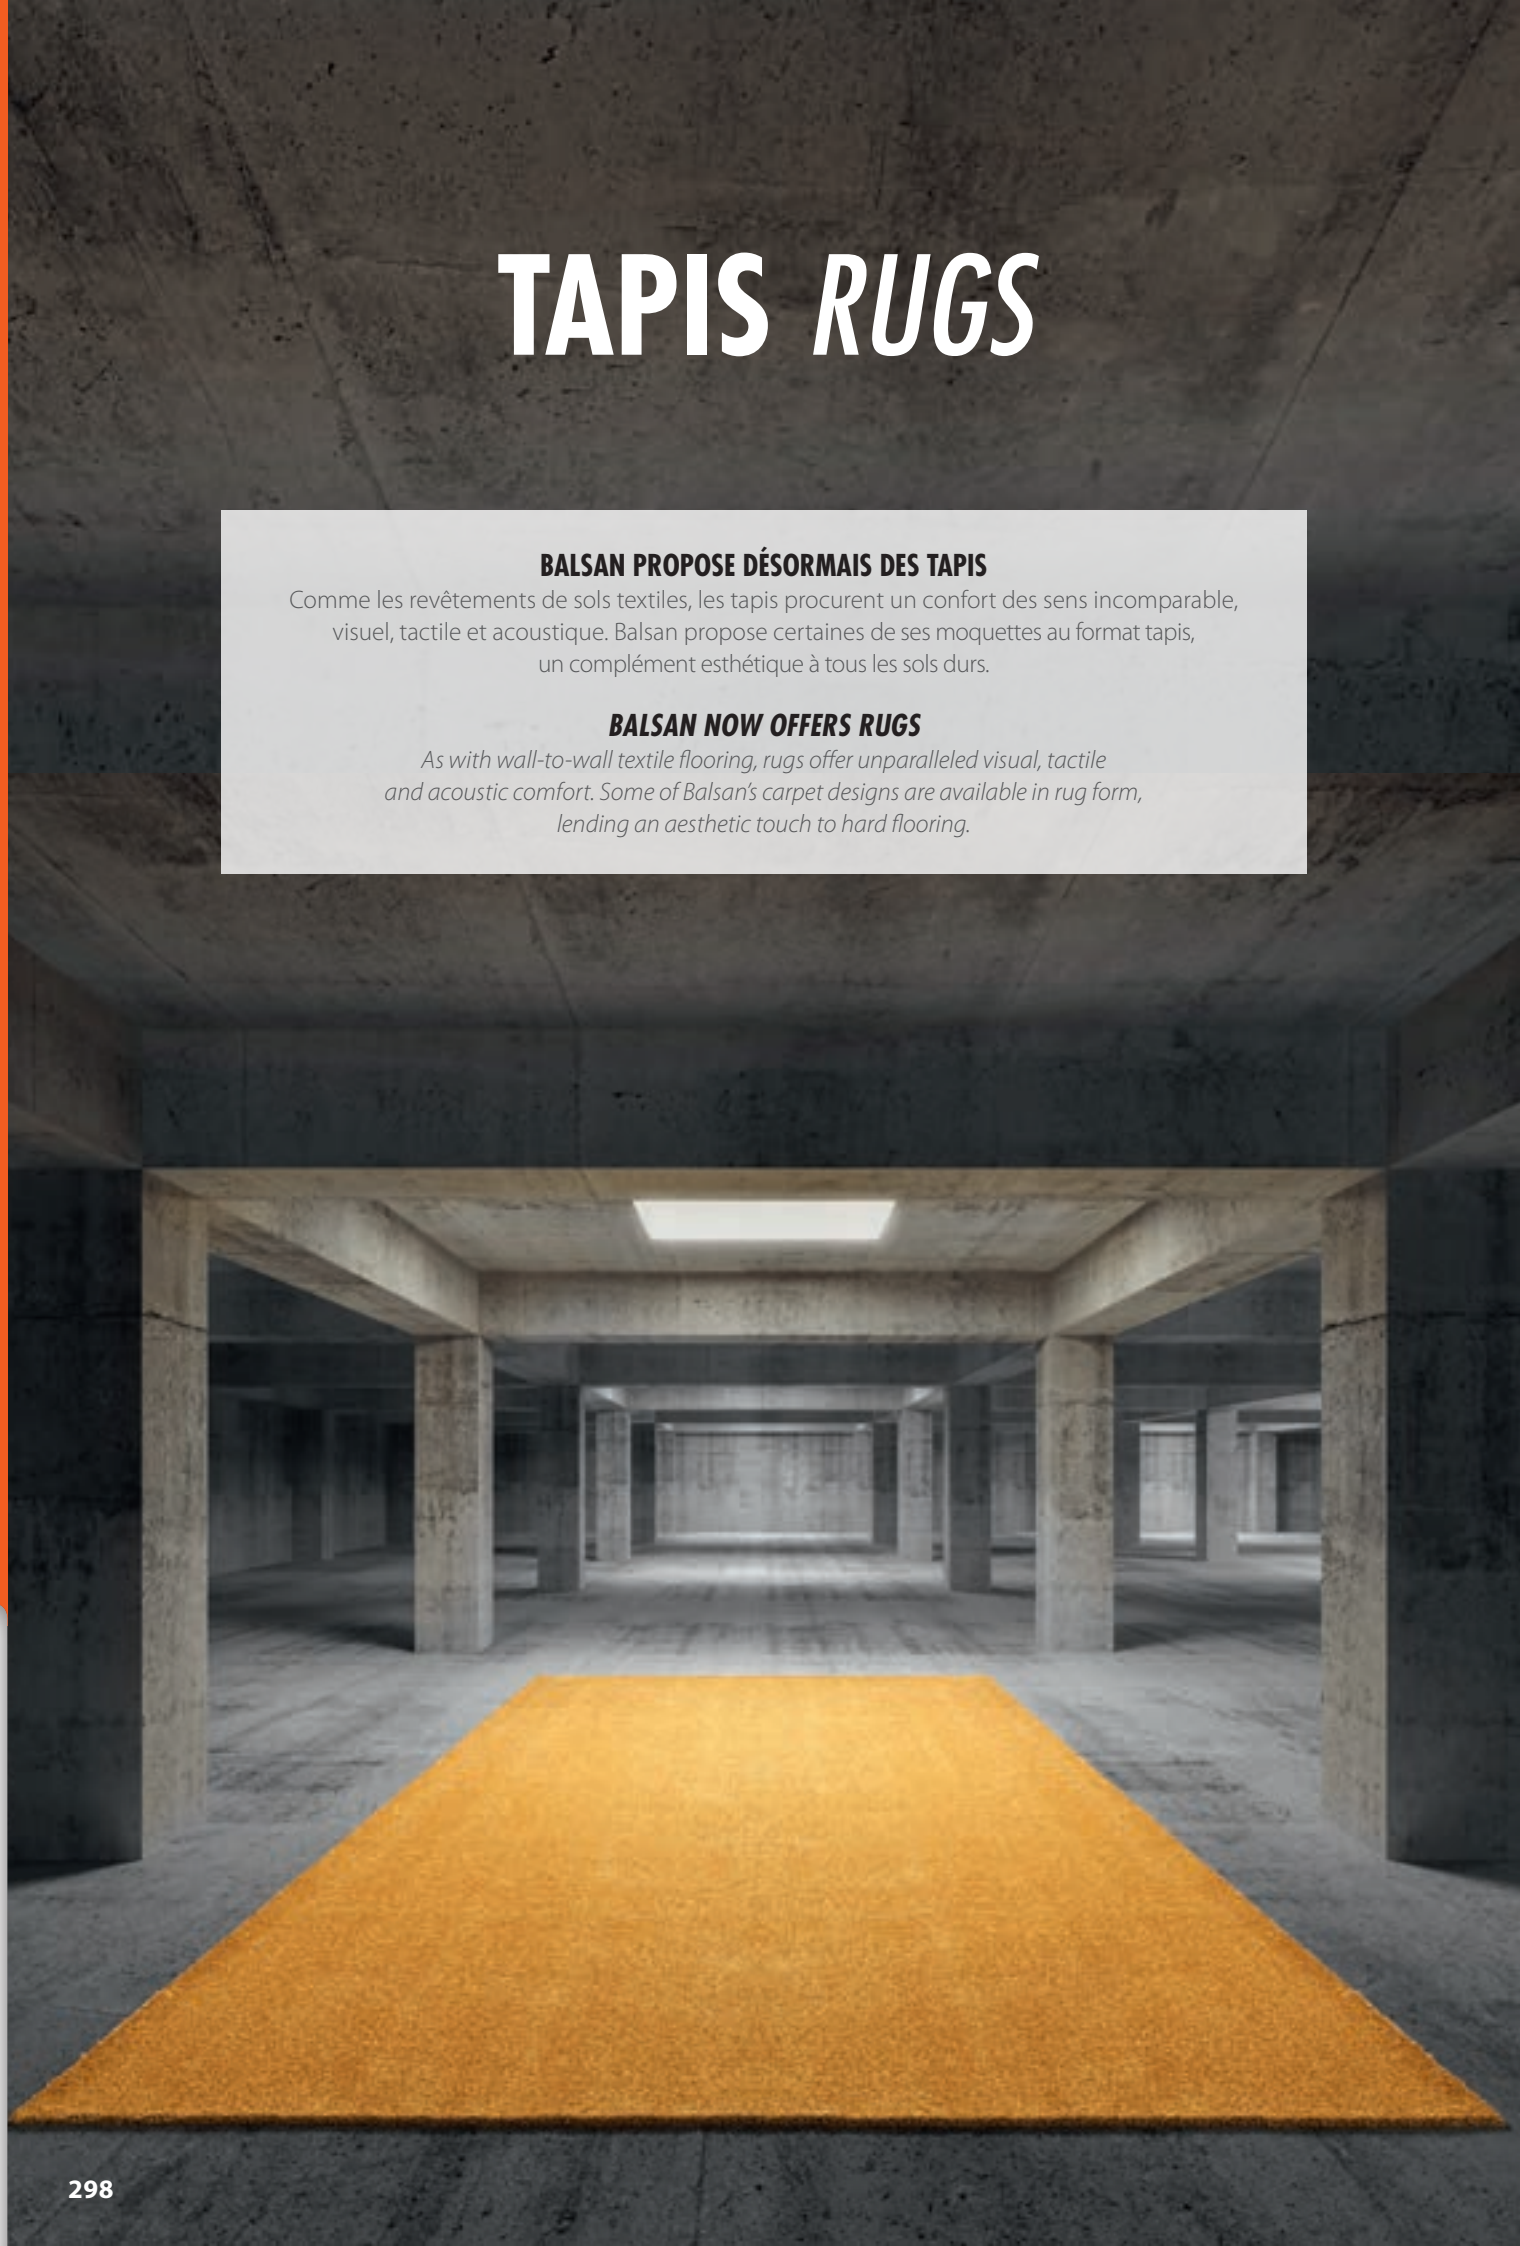
TAPIS *RUGS*

BALSAN PROPOSE DÉSORMAIS DES TAPIS

Comme les revêtements de sols textiles, les tapis procurent un confort des sens incomparable, visuel, tactile et acoustique. Balsan propose certaines de ses moquettes au format tapis, un complément esthétique à tous les sols durs.

BALSAN NOW OFFERS RUGS

As with wall-to-wall textile flooring, rugs offer unparalleled visual, tactile and acoustic comfort. Some of Balsan's carpet designs are available in rug form, lending an aesthetic touch to hard flooring.



COMMENT ÉLABORER VOTRE TAPIS UNIQUE ? (SANS MINIMA DE M²)
DESIGNING YOUR UNIQUE RUG (NO MINIMUM M²)

Balsan met à votre disposition l'outil FINITION, qui vous guide dans l'élaboration de votre tapis : structure, finition, couleurs…

N'hésitez plus et contactez le service commercial BALSAN pour créer votre tapis unique et exclusif.


Balsan's finishing tool provides a step-by-step guide to help you design your piece, from structure to finish and colours.

Contact BALSAN's sales team to get started on creating your own unique and exclusive rug.




1 Parmi les moquettes en lès BALSAN, je choisis une structure et une couleur.
Browse BALSAN's broadloom carpeting and choose a structure and colour.


2 Je choisis ensuite une finition parmi les 5 suivantes.
Choose one of the five finishes listed below.


Surjet
Overlock


Rembordage
Rembordier


Galon coton
Cotton braid


Ganse coton
Cotton stripe


Ganse simili cuir
Simili leather stripe

3 Puis, je choisis une couleur de finition.
Next, choose a colour for the chosen finish.



4 J'obtiens un tapis unique et exclusif.
The result? A unique, exclusive carpet.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU TAPIS ?
WHAT ARE THE ADVANTAGES OF RUGS ?

- Antidérapant
- Diminue le risque de chutes
- Absorbe les bruits aériens ou d'impacts
- Retient 10 à 12 % de chaleur supplémentaire qu'un sol dur
- Idéal pour les chambres d'hôtels

- *Non-slip*
- *Reduced risk of falls*
- *Airborne and footfall noise absorption*
- *10 to 12% more heat retained compared to hard flooring alone*
- *Ideal for hotel rooms*



PERSONNALISATION / CUSTOMIZE

Pour vos tapis au design personnalisé, contactez l'équipe BALSAN et son studio de création pour connaître les minima et toutes les possibilités.


Before starting work on your custom-designed rug, contact the BALSAN team and design studio for more information on minimum orders and the full range of options.

PRIO

Redécouvrez les tapis « PRIO » de la collection Dare Your Dreams, imaginés par Natacha FROGER, Architecte d'Intérieur (livret n°3).

Fall in love all over again with the PRIO carpet from the Dare Your Dreams collection by interior designer Natacha Froger (Booklet n°3).





FRENCH **COUTURE**

LE CHIC À LA FRANÇAISE
DRESSING FLOORS WITH ELEGANCE



Demandez notre brochure
ou téléchargez-la sur notre
site www.balsan.com
Ask for our brochure or
download it on www.balsan.com

L'ESPRIT COUTURE EST À VOS PIEDS
COUTURE SPIRIT AT YOUR FEET

DESIGNED & MADE IN FRANCE

SUR-MESURE TAILOR-MADE

Dès 400 m², vous pouvez imaginer votre revêtement sur-mesure, selon deux formules distinctes :

- Soit vous vous inspirez des motifs French Couture (sur support bouclé) proposés en adaptant et modifiant la conception selon la configuration du lieu à décorer et les couleurs avec l'aide de l'outil « Color my MBrodery » ;
- Soit vous créez votre motif, et le savoir-faire des équipes Balsan lié à la technologie de la collection French Couture, donneront naissance à une création originale, exclusive à la hauteur de votre identité.

From 400 sqm upwards, you can create your own custom-designed floor covering according to two distinct formulae:

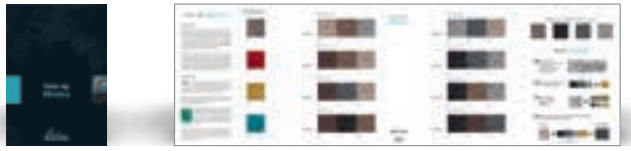
- *Either you can draw inspiration from the proposed French Couture motifs (loop) by adapting and modifying the design according to the configuration of the room to be decorated and the colours using the "Color my MBrodery" tool;*
- *Or you can create your own motif, and the expertise of Balsan's teams combined with the technology of the French Couture collection will result in an original, exclusive creation in harmony with your identity.*



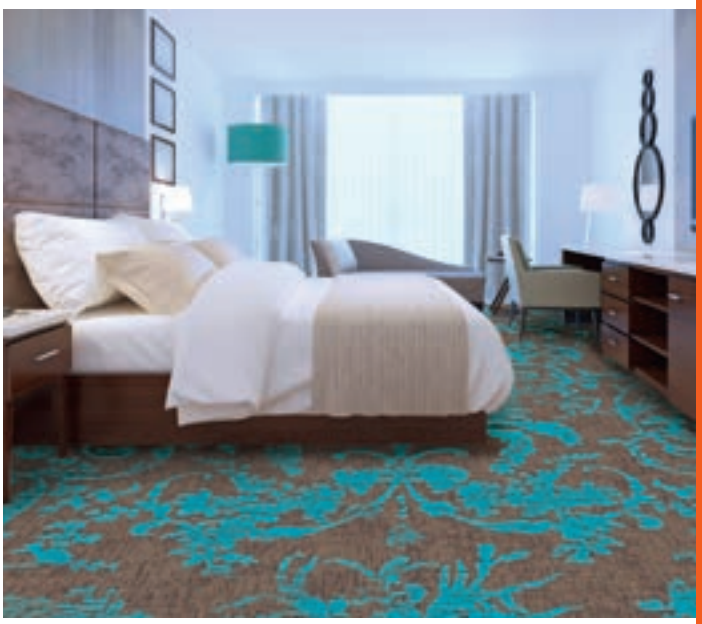
Résistance. Tous les revêtements de la collection French Couture sont composés d'une fibre Polyamide teinte en masse regénérée. Elles offrent ainsi une résistance optimale à la lumière du jour, aux taches inopportunes et aux produits d'entretien, même les plus agressifs.

Durability. *All of the French Couture collection products are made of solution-dyed regenerated polyamide fibre. This means they are highly resistant to light, stains and cleaning products, even the most aggressive ones.*

COLOR MY MBRODERY



Utilisez l'outil Color My MBrodery pour imaginer votre pièce unique (voir page suivante).
Use the Color My MBrodery tool to imagine your unique design (see following pages).



Choix de l'harmonie
Harmony choice



STANDARD 9 dessins, 19 références
9 designs, 19 products



19 références sont disponibles en standard : 15 en velours bouclé & 4 en velours coupé (voir p 48)

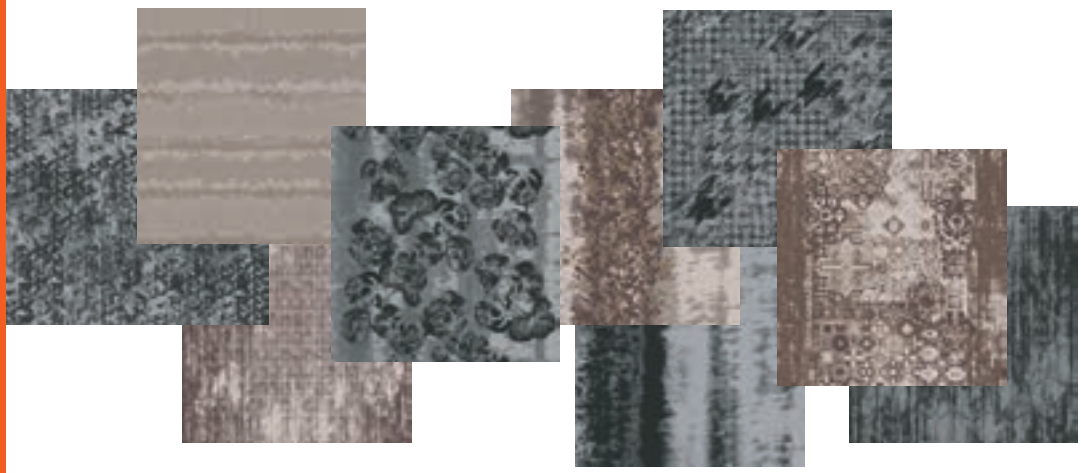
19 standard products are available : 15 loop and 4 cut (see p 48)

CRÉEZ CREATE


À PARTIR DE 400 M² **FROM 400 SQM**

❶ CHOISISSEZ UN DESSIN FRENCH COUTURE OU VOTRE CRÉATION
CHOOSE A FRENCH COUTURE DESIGN OR A DESIGN OF YOUR OWN

(SUPPORT BOUCLÉ / *LOOP)*



Votre dessin
Your design



❷ CHOISISSEZ UNE HARMONIE AVEC LE NUANCIER «COLOR MY MBRODERY»
selon le nombre de coloris présents dans le dessin

PICK YOUR PREFERRED HARMONY FROM THE "COLOR MY MBRODERY" CHART
depending on the number of colours included in the design

Ex :

HARMONY F

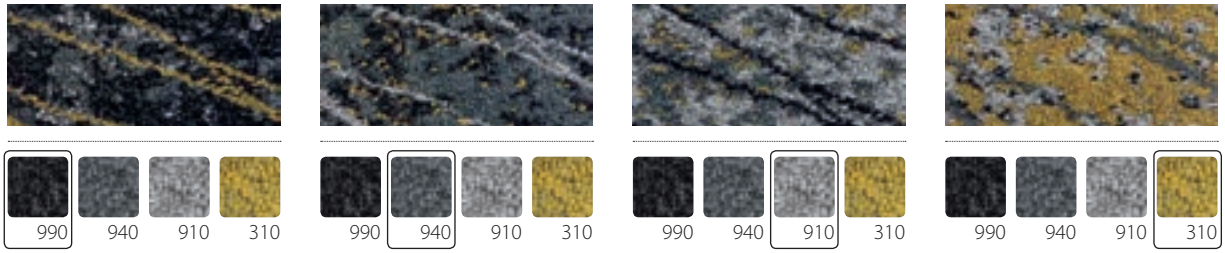


990 940 910



310


❸ INDIQUEZ LA COULEUR DOMINANTE SOUHAITÉE
CHOOSE YOUR DOMINANT COLOUR



CUSTOM

4 VOTRE CHOIX
YOUR CHOICE

Dessin choisi
Choose your design




Harmonie 3 couleurs
+ 1 dominante
Harmony of 3 colours
+ 1 dominant colour

HARMONY F 310



Dominante
Dominant colour

Votre création unique
Your unique creation




5 OBTENEZ VOTRE CRÉATION UNIQUE
après validation de l'échantillon

Approve the sample and get
YOUR UNIQUE CREATION

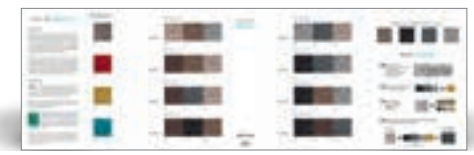


COLOR MY MBRODERY



Avec l'outil « Color my MBrodery », créez vos designs les plus sophistiqués, aussi élaborés que la broderie. La technique MBrodery utilise jusqu'à 4 couleurs de fil Econyl® et offre également une grande précision et un souci du détail. Trois étapes très simples : choisissez votre dessin, votre harmonie de couleur et la couleur dominante qui vous plaît.

With the "Colour My MBrodery" tool, you can create sophisticated designs that are as elaborate as embroidery. The Mbrodery system uses up to four different colours of Econyl® yarn and offers very high precision and attention to detail. The three-step design process is very simple: choose your pattern, colour harmony and dominant colour.



L'ESPRIT COUTURE EST À VOS PIEDS
COUTURE SPIRIT AT YOUR FEET



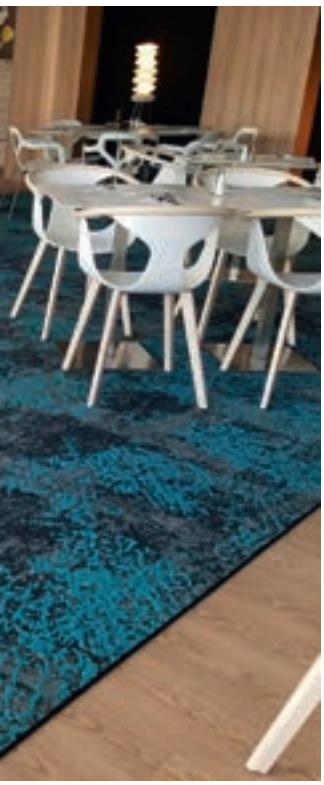
Hôtel Mariott**** - Madrid - Design ILDA, coloris sur-mesure / *bespoke colourway*





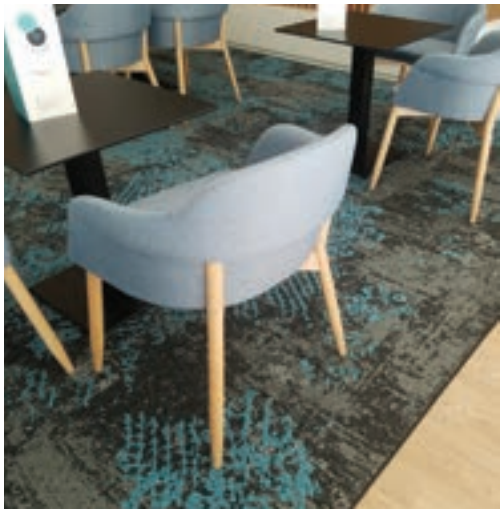
Novotel **** - Avignon - Design ILDA, 991, standard
Finition surjet / *overlock finish*

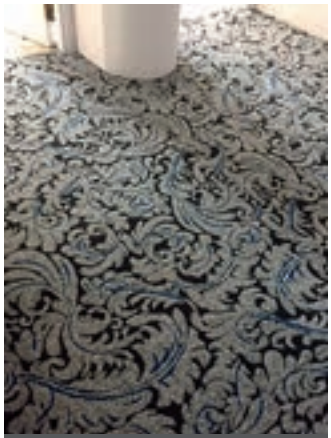






Bureaux Carré d'Or - Lyon - Design OSCAR, 990, standard / © Studio Erick Saillet





Princess Hotels**** - Gran Canaria
Design & coloris sur-mesure
Dalles / *Bespoke design & colourway*





COLLECTION

infini colors

VERS L'INFINI ET AU-DELÀ !
TO INFINITY… AND BEYOND !

La collection infini colors offre de nouvelles perspectives et vous réserve une large sélection de dessins inspirés d'une nature à l'état brut. Born to be creative. **Born to be wild !**

Une gamme infinie de couleurs
Balsan colore elle-même sa fibre polyamide 100 % régénéré Econyl® pour vous offrir 33 coloris du plus naturel au plus audacieux…

Un choix au-delà des limites
- Selon votre inspiration, optez pour Stoneage, disponible en standard et dans 33 couleurs, ou Desert, River et Forest en chacun 6 coloris différents.
- ou choisissez l'un des dessins CUSTOM coloré, également en 33 coloris (minimum 600 m^2)
- ou créez votre couleur personnalisée pour un résultat unique (minimum 600 m^2)

The Infini Colors collection opens up new horizons with its wide selection of designs inspired by nature at its rawest. Born to be creative, ***born to be wild****!*

An infinite range of colours
Balsan dyes its own 100 % regenerated Econyl® polyamide fibre to offer you 33 colours, ranging from the most natural in tone to the boldest…

A choice beyond limits
- *Depending on your inspiration, choose Stoneage, in Standard (33 colours), or Desert, River and Forest (6 colours each).*
- *Or go for one of our 33 coloured customized designs (600 m^2 minimum)*
- *Or create your own personalised colour for a unique result (600 m^2 minimum)*

BORN TO BE
WILD






1 SÉLECTIONNEZ LE DESSIN / *Select the design*

>600m²

STANDARD



STONEAGE




DESERT



RIVER



JUNGLE PLANKS




FOREST


(Voir/*See p 50*)

PERSONNALISATION / CUSTOMIZE (minimum 600 m²)


DELTA


DESERT


FLOW


FOREST


JUNGLE



LAKE



MAQUIS



RIVER


ROCK


SAVANE

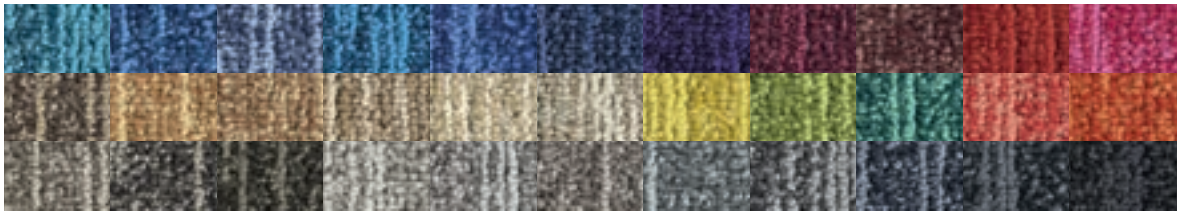

STEPPE


STREAM


TOUNDRA

ECONYL® Made with 100% Regenerated Nylon

2 CHOISISSEZ LA COULEUR (parmi 33 coloris)
Choose the colour (from a selection of 33)



3 OBTENEZ VOTRE CRÉATION UNIQUE
Get your own unique creation

Nos services design peuvent également vous accompagner dans la création d'un coloris personnalisé.
Our design department can also help you create a personalised colour.


Balsan SonicConfort

La collection Infini Colors est proposée avec une sous-couche feutre Sonic Confort (en fabrication spéciale) sauf 6 coloris Stoneage en standard, voir p 128.

The Infini Colors Collection is available with a Sonic Confort felt underlay (specially manufactured) except in 6 Stoneage shades (standard) see p 128.


Jungle

Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com



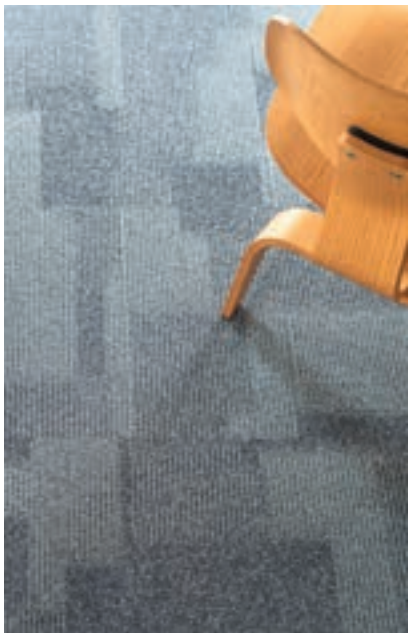
FABRICATION SPÉCIALE À PARTIR DE 600 m² EN 33 COLORIS.

NOUS CONSULTER.

CUSTOMIZED (>600 m² IN 33 COLOURS).


GET IN TOUCH.

DELTA




DESERT

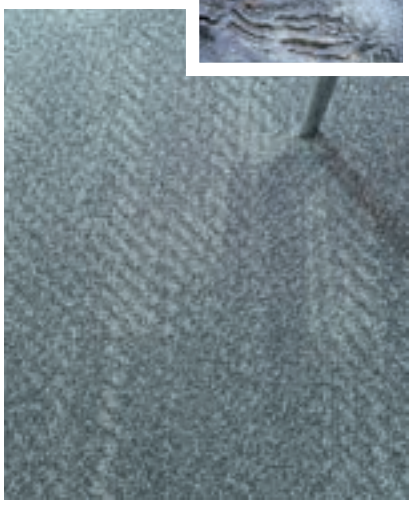




Desert : disponible en standard en 6 coloris.
also available in standard, in 6 colours.

FLOW





FOREST





Forest : disponible en standard en 6 coloris.
also available in standard, in 6 colours.

JUNGLE





Jungle-Planks : disponible en standard en 9 coloris en format planks.
also available in standard, in 9 colours (planks).

LAKE





MAQUIS



RIVER





River :
disponible en
standard en 6 coloris.
also available in
standard, in 6 colours.

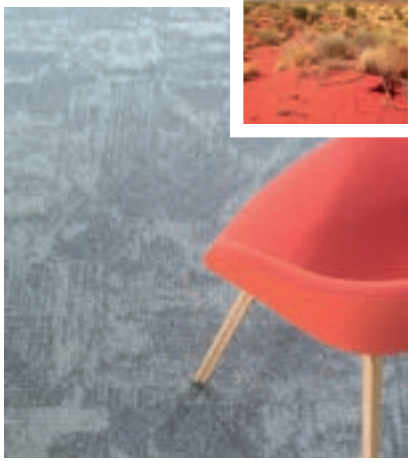
ROCK





SAVANE

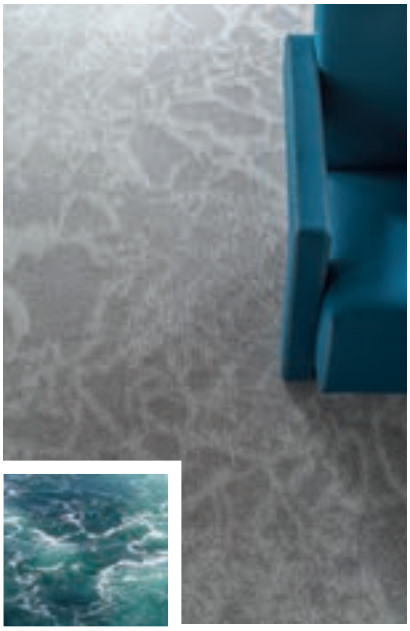




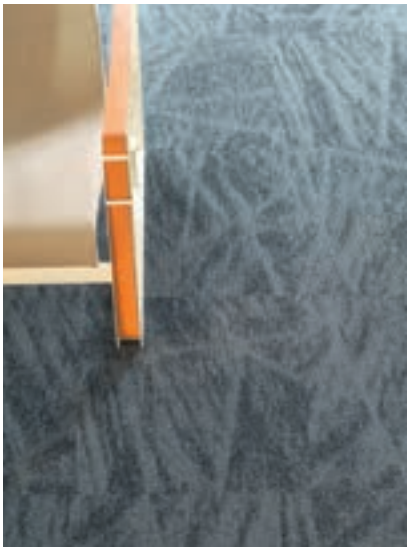
STEPPE



STREAM



TOUNDRA





COLLECTION

PILOTE 3D

UNE COLLECTION DESIGN A COMBINER AVEC LA DALLE PILOTE 2

A DESIGN COLLECTION TO BE COMBINED WITH PILOTE 2 TILES


FullColors core system


ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Au fil du temps, Balsan a développé une véritable expertise technique et esthétique lui permettant d'utiliser les dalles de moquette comme une réponse complète aux problématiques des espaces de travail. La gamme Pilote 3D s'implante tout naturellement dans le secteur de l'Office.

Over time, Balsan has built up real technical and aesthetic expertise, enabling us to create carpet tiles that offer complete solutions to the challenges presented by workspaces. The Pilote 3D range works naturally in offices.

EN STANDARD


RAIN P 114


TRAMONTANE P 134

LES MULTIPLES POSSIBILITÉS DE LA COLLECTION PILOTE 3D

- **Standard** : Rain et Tramontane (12 tons industriels)
- **Fabrication spéciale** :
  - Alizé, Simoun, Sirocco, Mistral et Zéphir (12 tons industriels)
  - Rainbow : des dalles personnalisées sur la base du produit RAIN agrémenté d'une touche de couleurs parmi 6 couleurs vives

Toutes les dalles de la collection Pilote 3D sont à combiner avec les dalles Pilote².


THE MANY PILOTE 3D COLLECTION POSSIBILITIES

- ***Standard**: Rain and Tramontane (12 industrial tones)*
- ***Customized**:*
  - *Alizé, Simoun, Sirocco, Mistral et Zéphir (12 industrial tones)*
  - *Rainbow : customized tiles based on the Rain design with a touch of colour to be chosen from 6 bright shades*

All Pilote 3D tiles can be combined with the Pilote² tiles.

OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH !

Pilote3D Rain & Pilote²


LES FABRICATIONS SPÉCIALES
Customized

>500m²

ALIZÉ






Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com

LES FABRICATIONS SPÉCIALES
Customized

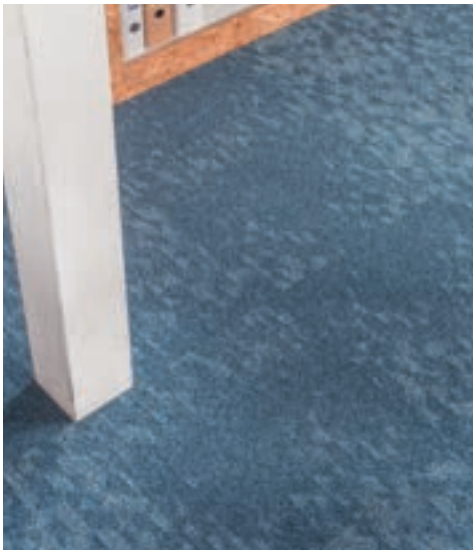
>500m²



SIROCCO



MISTRAL



SIMOUN



ZÉPHIR


RAINBOW

Après la pluie, le beau temps
Behind every cloud...


La pluie a ce don artistique et naturel, de savoir jouer avec les rayons du soleil pour colorer et égayer l'atmosphère, le temps d'un instant. Balsan s'en inspire et vous propose Rainbow, alter ego de notre dalle bouclée structurée Rain, à personnaliser avec 6 accents de couleurs.

Rain is a natural artistic effect, interacting with rays of sunshine to brighten and infuse a room with colour for a split moment in time. Balsan was inspired by this phenomenon in creating Rainbow, a twist on our structured looped Rain tile, which can be customized with six different colour accents.

Choisissez parmi les 12 couleurs de fond Rain
Choose one of the 12 Rain background colours



140 190 570 610 670 760



790 920 930 950 970 980

et sélectionnez votre couleur d'accent parmi
les 6 couleurs de fils teints masse régénérés Econyl® suivants :
and select your accent shade from the following
6 solution-dyed regenerated Econyl® yarn colours.



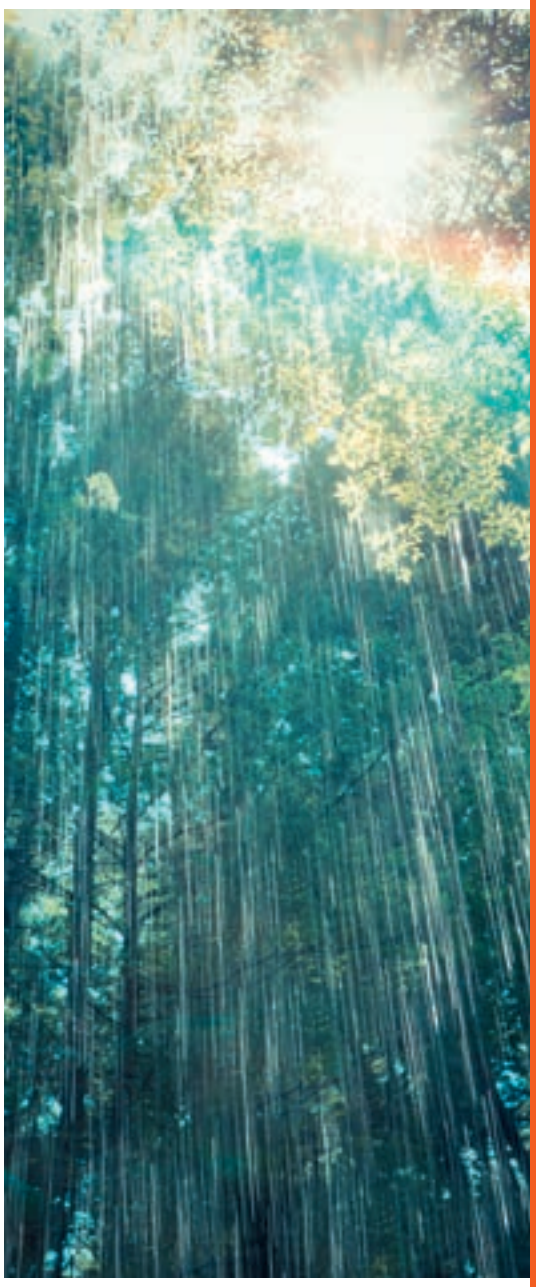
580 440 310 220 180 135

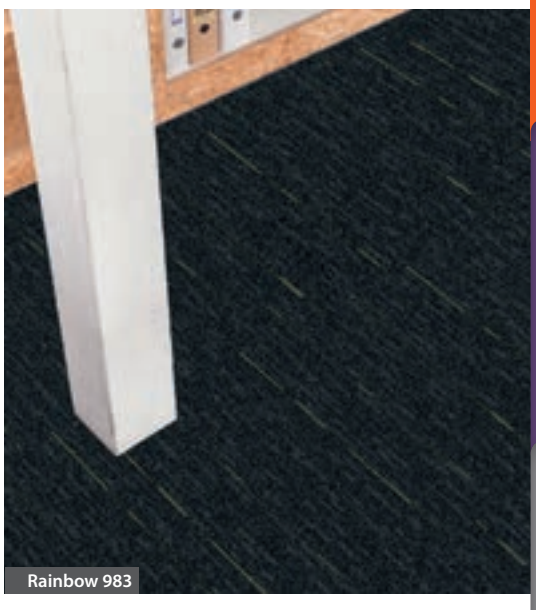


Rain 980 Accent 310 Rainbow 983

Obtenez une dalle personnalisée, affichant une touche colorée mêlant chic et discrétion.

The result? A custom-designed tile with a colourful touch blending chic and discretion.





Rainbow 983



COLLECTION

Territoires

Petits motifs géométriques ou larges ondulations, archipel de pois ou subtiles patines : le dessin se révèle sous les jeux des fils…

Small geometric motifs, generous wavy lines, a sea of dots, or subtle patina effects: the design shines through the interwoven yarns...

Territoires est LA collection de moquettes structurées de Balsan. Composée de fils mats et brillants, cette gamme vient apporter relief et volupté dans les habitats contemporains. Alimentée par la richesse des matières et des graphismes, cette variété de sols textiles sublime les plus beaux hôtels.

Territoires is Balsan's flagship structured carpet collection. With materials made of matt and shiny yarns, this range brings some texture and sensuality to contemporary floor coverings. A wealth of materials and graphic designs inspire this diverse range of textile flooring that enhances the best hotels.

LA COLLECTION

EN STOCK / IN STOCK

THE COLLECTION

Territoires propose 6 dessins en collection
The Territoires collection is available in 6 designs

AQUA	ATRIUM	CARNAC	JERSEY	SIERRA	TANZANIE
P 154	P 158	P 172	P 212	P 262	P 274
12 coloris / *12 shades*	18 coloris / *18 shades*	4 coloris / *4 shades*	4 coloris / *4 shades*	4 coloris / *4 shades*	4 coloris / *4 shades*

PERSONNALISATION / *Customize* (400 m² minimum)

La collection Territoires donne également la possibilité de personnaliser votre sol en choisissant un dessin parmi 20 graphismes et une coloration dans une palette de 18 tons.

The Territoires collection also enables you to customize your flooring by choosing a design from 20 different graphic motifs and a shade from a palette of 18 different tones.

>400m²

Choose your design from the range of 20 patterns below and pick a colour from the 18 swatches.

Choisissez votre dessin …dans la couleur qui vous plaît !

(parmi ces 20 dessins)


Amazonie


Archipel


Arctique


Bamako


Bastide


Berlin


Cajun


Calanques


Carnac


Chicago


Jersey


Highland


Masaï


Mekong


Memphis


Osaka

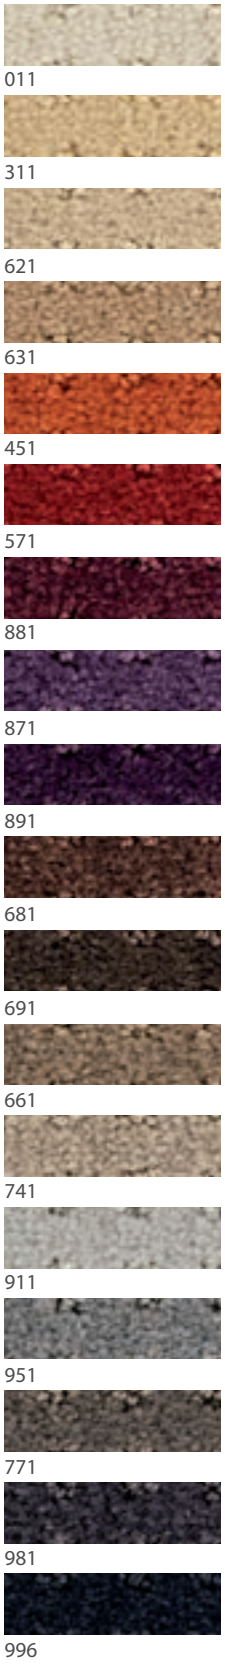

Sierra


Tanzanie


Togo


Trocadero

(parmi ces 18 coloris)


011
311
621
631
451
571
881
871
891
681
691
661
741
911
951
771
981
996

Pour une commande de **400 m² minimum** avec ± 10 % de tolérance.

For an order of 400 m², ± 10 % tolerance.

Unique Territoire

Distinguez-vous, soyez unique !
Embrace your uniqueness!



ALLIEZ LES RELIEFS ALÉATOIRES DE SIERRA À UN MOTIF DESIGN

>800m²

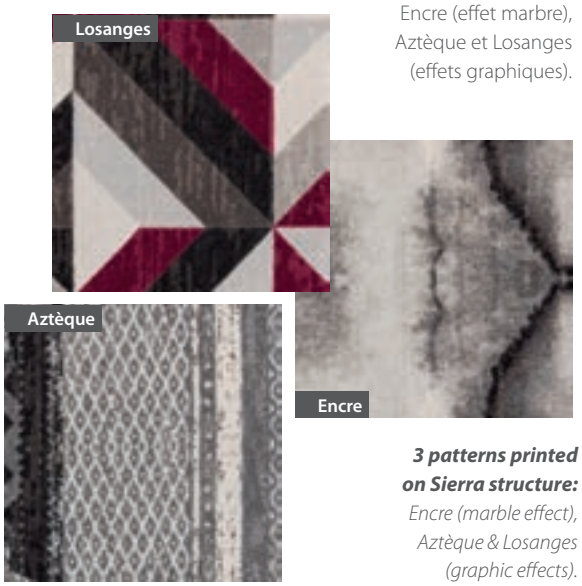
Dans l'univers de l'hôtellerie, vous aimez créer des intérieurs originaux et uniques. Fort de ce constat, Balsan développe des procédés innovants et étend sa gamme de revêtements textiles personnalisables avec la collection Unique Territoire.

Choisissez un motif parmi notre bibliothèque de dessins ou selon votre propre inspiration. Le motif choisi est ensuite imprimé sur le fond structuré Sierra de la collection Territoires. Sierra est un support aux structures irrégulières inspiré par les formes aléatoires des chaînes de montagnes. Outre son esthétisme, Sierra est composé à 100% de fils Polyamide sur un support de tuft très qualitatif (poids de velours de 1240g/m²). En fonction du motif sélectionné, le relief de votre dessin se révèlera plus ou moins prononcé.
Révélez le potentiel créatif de votre revêtement textile avec un motif tendance pour en faire un sol unique.
Laissez exploser vos idées créatives avec ce nouveau territoire d'expression !



Découvrez le making off du shooting **en vidéo**
*Discover the making of the photoshoot **in video***

Exemple de motifs imprimés sur une structure Sierra : Encre (effet marbre), Aztèque et Losanges (effets graphiques).



3 patterns printed on Sierra structure: *Encre (marble effect), Aztèque & Losanges (graphic effects).*

COMBINE SIERRA'S RANDOM RELIEFS WITH A DESIGN PATTERN

In the hospitality market, you like to create original and unique interiors. With this in mind, Balsan develops innovative processes and is expanding its range of customizable textile floorings with the Unique Territoire collection.

Choose a pattern from our design library or get inspired by your own design. The chosen motif is printed on the Sierra structured base from the Territoire Collection. Sierra is a design with irregular structures inspired by the random shapes of mountain ranges. In addition to its aesthetic appeal, Sierra is composed of 100% polyamide yarn with a very high quality tuft (weight of 1240g/m²). Depending on the selected pattern, the relief of your design will be more or less emphasised.
Reveal the creative potential of your textile floor with a trendy pattern and make it unique.
Let your creative ideas run riot in a whole new realm of expression!


>800m²

MODE D'EMPLOI / *HOW IT WORKS*

SIERRA
(Untergrund / *Structure*)




Votre choix de dessin
Your choice of design



Vos choix de couleur
(160 couleurs disponibles du nuancier Color Spirit)
Your choice of colours
(160 colours available in the Color Spirit chart)



Votre création unique
Your unique design





TIMELESS
EDITION

LA DÉCO EST UN JEU INTEMPOREL

Avec Timeless, habiller les sols d'un hôtel ou d'un immeuble de bureaux devient un jeu de motifs, de formes et de couleurs, mais surtout de style et de sensibilité.
Plus d'une centaine de dessins originaux, classés en six grandes familles, vous offrent une extraordinaire richesse d'inspiration qui vous permet de créer des revêtements uniques, en composant vos gammes de couleurs, en variant à volonté l'échelle de vos motifs et en choisissant la nature de vos sols textiles. Sans oublier que vous pouvez associer différents motifs entre eux, pour jouer sur des changements de rythme et d'ambiance.
Avec notre simulateur DESIGN STUDIO, testez vos créations en ligne, mettez-les en situation, comparez-les, changez de couleur… avant de sélectionner la création qui convient à votre projet, et qui sera réalisée pour vous en impression digitale haute performance. Et bien sûr, vous pouvez compter sur l'expertise et la disponibilité des stylistes Balsan à chaque étape du « Timeless Game ». Alors maintenant, à vous de jouer !

DECOR IS A TIMELESS GAME

With Timeless, dressing the floors of a hotel or office building becomes a game of patterns, shapes, colours, and, above all, style and sensitivity.
Over a hundred original designs, grouped into six families, make for an extraordinary wealth of inspiration which allows you to create unique floorings - composing your own colour palettes, changing the scale of your patterns as you please and selecting your own carpet textures. Don't forget that you can link different patterns together, making child's play of changes in mood and ambience. With our DESIGN STUDIO visualizer, test your creations online, see them in place, compare them and change colours before choosing the design that suits your project, to be printed using high performance digital technology. And of course, you can count on Balsan's expert stylists to be there to help you at each step of the "Timeless Game". It's time to play!

6 INSPIRATIONS

CONTEMPORARY & TRENDY



NATURE & ILLUSION



ETHNIC & EXOTIC





LES REGLES DU JEU DE TIMELESS

THE RULES OF THE TIMELESS GAME

1. Choisissez votre dessin Timeless
2. Personnalisez votre dessin
3. Choisissez vos couleurs
4. Choisssez votre structure de sol textile

1. *Choose your Timeless design*
2. *Customize your design*
3. *Choose your colours*
4. *Choose your textile flooring structure*

SUR WWW.BALSAN.COM, TESTEZ VOS CRÉATIONS EN LIGNE AVEC L'OUTIL DESIGN STUDIO

TRY OUT YOUR CREATIONS ONLINE WITH OUR DESIGN STUDIO TOOL AT WWW.BALSAN.COM



Vous avez un dessin, une couleur, un support de tuft particulier en tête ? Contactez l'équipe commerciale Balsan.

You have a design, a colour, a tuft backing in mind? Contact the Balsan sales team.

Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com



FLORAL & LEAVES



GEOMETRIC & STRIPE



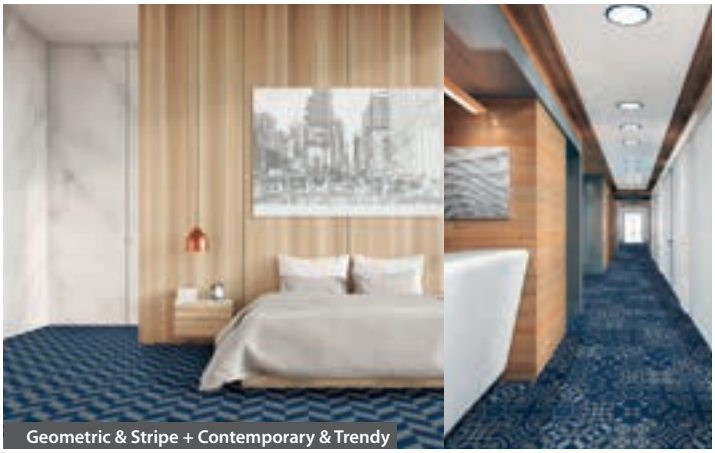
CLASSICAL & CHIC

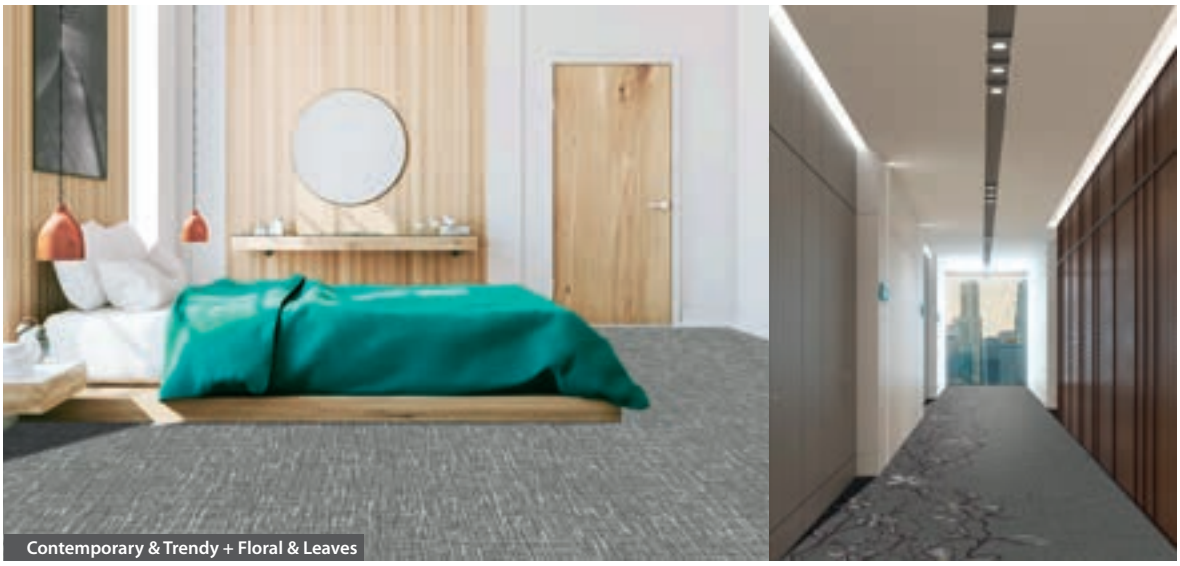


TIMELESS **EDITION**

COMBINE ME

Associez les motifs de la collection Timeless pour créer des espaces au caractère unique.
Mix and match patterns from the Timeless collection to create spaces with unique character.


Geometric & Stripe + Contemporary & Trendy


Contemporary & Trendy + Floral & Leaves


Ethnic & Exotic

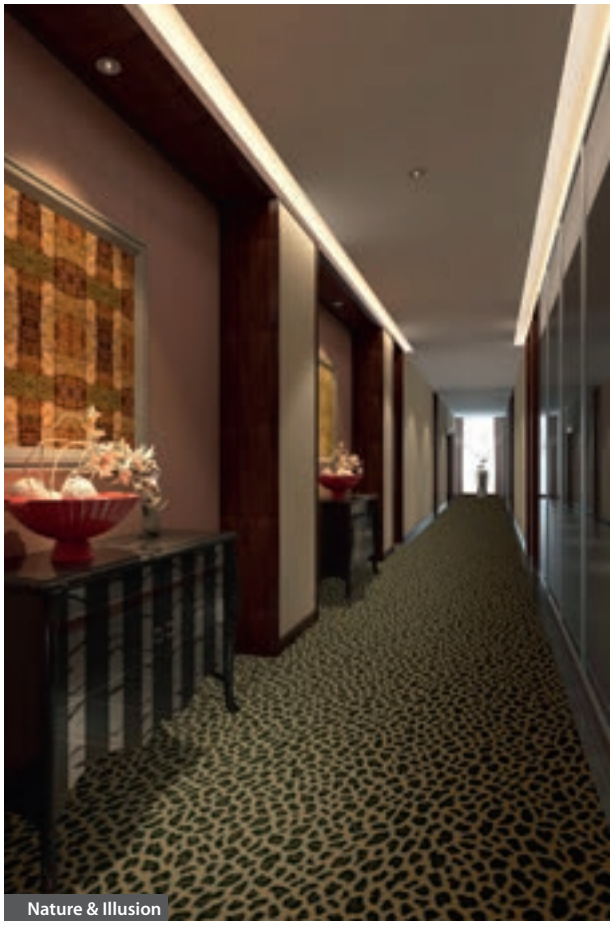

Geometric & Stripe

CUSTOM


Floral & Leaves


Geometric & Stripe


Contemporary & Trendy


Nature & Illusion



COLLECTION

WILD NATURE

LA NATURE SAUVAGE DESSINE VOS ESPACES

Les motifs de cette nouvelle collection sont inspirés par les éléments naturels. Le minéral, le végétal, l'aquatique s'invitent dans vos espaces. Pour reproduire des nuances aussi subtiles, Balsan utilise la technologie d'avant-garde Mbrodery, qui permet d'allier une créativité sans limites, une extrême finesse et une robustesse exceptionnelle.
L'essence même de la Collection Wild Nature réside dans les différents formats qu'elle met à votre disposition. Toutes les combinaisons sont possibles, vous offrant ainsi une multitude de motifs ou de formats adaptés à vos lieux et faisant de vous un compositeur virtuose pour des espaces uniques et originaux.

LET WILD NATURE FLOURISH IN YOUR SPACES

This new collection's designs are inspired by the natural world, with minerals, plants and water filling your interiors. To create such subtle nuances, Balsan uses state-of-the-art Mbrodery technology, which ensures unlimited creative possibilities, incredible finesse and impressive durability.
The Wild Nature collection's uniqueness lies in the many different formats available. The combinations are endless, giving you free reign to choose the designs and formats that best suit your space, making you the virtuoso composer of a symphony of unique and original spaces.

NEW

4 formats
pour une même collection
for the same collection

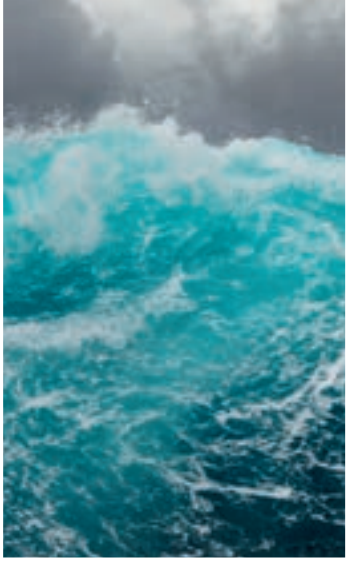
Lés / *Broadloom*	Dalles / *Tiles*	Planks
4 m	50 x 50 cm 1 m x 1 m	25 x 100 cm

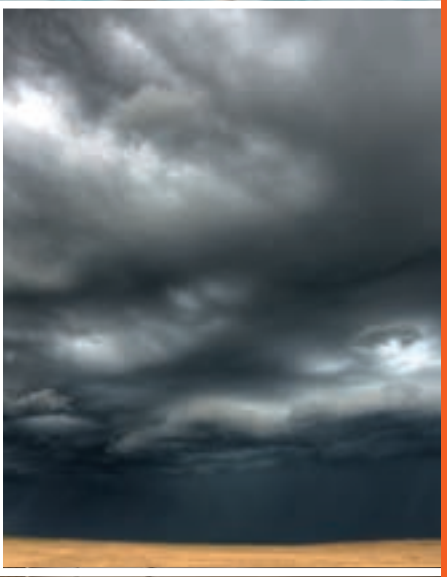
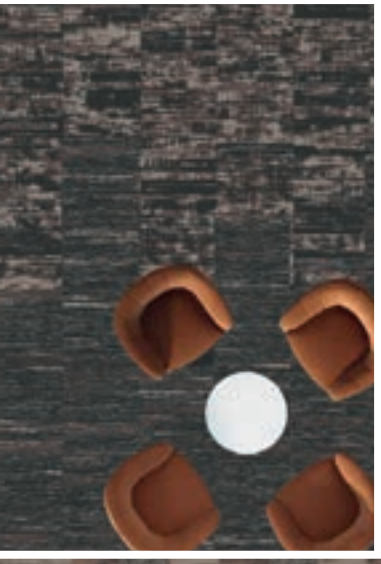
La combinaison de ces formats et de ces motifs d'inspiration naturelle vous offre de nouveaux territoires à explorer pour vos décorations d'hôtels ou de bureaux. C'est l'art du calepinage adapté au revêtement de sol, pour créer des symétries ou des accidents graphiques, des îlots, des effets de tapis, des délimitations d'espace, des jeux de couleurs et de matières.

The different combinations of formats and nature-inspired motifs open up new frontiers to explore in the decoration of your hotels and offices. The art of layout design applied to flooring allows you to play around with symmetry or graphic motifs discovered by chance, creating islands, rug effects, demarcating different spaces and experimenting with contrasting colours and textures.

FABRICATION SPECIALE/
CUSTOMIZED
Nous consulter / *Get in touch*

CUSTOM





FABRICATION SPÉCIALE, NOUS CONSULTER

FOR CUSTOMIZED ORDERS, PLEASE GET IN TOUCH

Demandez notre brochure
Ask for our brochure

Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

CUSTOM

	Carré couture / Wild nature		Duo Les Best	French couture	Infini colors	Pilote 3D
	Lé	Modulaire				
Dimensions *Width*	4 m	50 x 50 cm 100 x 100 cm 25 x 100 cm (WN)	4 m Minimum 400 m²	4 m Minimum 400 m²	50 x 50 cm Minimum 600 m²	50 x 50 cm Minimum 500 m²
	Minimum : page 286 (CC) / page 322 (WN)					
Composition *Pile material*	Bouclé structuré - Technologie MBrodery 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*		Saxony 100% Polyamide *100% Nylon*	Bouclé structuré Technologie MBrodery 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*	Structured loop 100% Polyamide régénéré Econyl® *100% regenerated Nylon Econyl®*	Velours bouclé 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*
Poids de velours *Pile weight*	1 050 g/m²	850 g/m²	1 200 g/m²	1 050 g/m²	770 g/m²	620 g/m²
Poids de velours utile *Surface pile weight*	-	470 g/m²	-	-	460 g/m²	420 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight*	2 610 g/m²	5 000 g/m²	2 285 g/m²	2 610 g/m²	4 365 g/m²	4 105 g/m²
Epaisseur totale NF ISO 1765 *Total thickness*	9 mm	7,9 mm	8,5 mm	9 mm	6,8 mm	6,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height*	4,3 mm	3,5 mm	5,8 mm	4,3 mm	3,4 mm	3,2 mm
Jauge Serrage (points) Densité - NF ISO 1763 *Gauge* *Rows (points) - Tufts*	1/10e 38 p 150 100 p/m²	1/10e 32 p 126 400 p/m²	1/10e 47 p 185 650 p/m²	1/10e 38 p 150 100 p/m²	1/12e 42 p 197 400 p/m²	1/10e 44 p 173 800 p/m²
Envers *Backing*	Action back *Action back*	BBack *BBack*	Action back *Action back*		BBack *BBack*	
Comportement au feu *Fire resistance*	Bfl-s1 - collé sur ciment *Bfl-s1 - glued on cement*	Bfl-s1 - libre sur ciment *Bfl-s1 - free-floating on cement*	Cfl-s1 - collé sur ciment *Cfl-s1 - glued on cement*	Bfl-s1 - collé sur ciment *Bfl-s1 - glued on cement*	Bfl-s1 - libre sur ciment *Bfl-s1 - free-floating on cement*	
	FAEF5DD0	FE54F11B	A1EB44F4	FAEF5DD0	2D989AF9	0D754F3E
			UPEC 3S 3 1 0 10/272-05			UPEC 3S 3 1 0 336T-012.1
	ECONYL® SD028/SD6050 Cert. ENP 499/ey-fa FullColors core system	ECONYL® SD028/SD6050 Cert. ENP 499/dt-dv FullColors core system		ECONYL® SD028/SD6050 Cert. ENP 499/ey-fa FullColors core system	ECONYL® SD028/SD6050 Cert. ENP 499/de-dg FullColors core system	ECONYL® SD028/SD6050 Cert. ENP 499/ep-er FullColors core system
	EN 14041 DOP : 1009#123350 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009#123347 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009#113444 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009#123350 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009-122543 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009-123078 textile floor covering EN 1307

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
www.balsan.com

Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

	Territoire / Unique Territoire	Top Design 655	Top Design 840	Top Design 950	Top Design 1030	Top Design 1100	Top Design 1300	Top Design 1100 80/20	Top Design 1350 80/20
Dimensions *Width*	4 m Minimum 400 m² (T) 800 m² (UT)	4 m Minimum 800 m²	4 m Minimum 800 m²	4 m Minimum 800 m²	4 m Minimum 800 m²	4 m Minimum 100 m² (Color Light) 800 m² (Color Spirit)	4 m Minimum 800 m²	4 m Minimum 800 m²	4 m Minimum 800 m²
Composition *Pile material*	Level Cut Loop 100% Polyamide *100% Nylon*	Velours 100% Polyamide *100% Nylon*	Structured loop 100% Polyamide *100% Nylon*	Saxony 100% Polyamide *100% Nylon*	Saxony frisé 100% Polyamide *100% Nylon*	Saxony 100% Polyamide *100% Nylon*	Saxony 100% Polyamide *100% Nylon*	Saxony 80% Laine - 20% Polyamide *80% Wool - 20% Nylon*	
Poids de velours *Pile weight*	1 240 g/m²	650 g/m²	840 g/m²	950 g/m²	1 030 g/m²	1 100 g/m²	1 300 g/m²	1 100 g/m²	1 350 g/m²
Poids de velours utile *Surface pile weight*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight*	2 285 g/m²	1 655 g/m²	2 165 g/m²	1 975 g/m²	2 105 g/m²	2 130 g/m²	2 350 g/m²	2 145 g/m²	2 350 g/m²
Epaisseur totale NF ISO 1765 *Total thickness*	8,7 mm	6,6 mm	6,6 mm	7,2 mm	7,8 mm	7,5 mm	8,6 mm	7,4 mm	9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height*	5,8 mm	4,2 mm	3,7 mm	4,4 mm	5,3 mm	4,9 mm	6 mm	4,4 mm	6 mm
Jauge Serrage (points) Densité - NF ISO 1763 *Gauge* *Rows (points) - Tufts*	1/10e 45 p 177 750 p/m²	1/10e 58 p 229 100 p/m²	1/10e 43 p 169 850 p/m²	1/10e 45 p 177 800 p/m²	1/10e 48 p 189 600 p/m²	1/10e 49 p 193 550 p/m²	1/10e 52 p 205 400 p/m²	1/8e 45 p 141 750 p/m²	1/8e 44 p 138 600 p/m²
Envers *Backing*	Action back *Action back*								
Comportement au feu *Fire resistance*	Cfl-s1 - collé sur ciment *Cfl-s1 - glued on cement*							Cfl-s1 - collé sur bois *Cfl-s1 - glued on wood*	
	08E56FF6	CE8FAEFC	CB5CFCFD	256D98FA	6B99DEF8	2E319099	FA09A34F	7F1B6FC8	FECB1215
	UPEC 3 3 1 0 13/298 (T) 13/298-28 (UT)	UPEC 3 3 1 0 04/071-14	UPEC 3 3 1 0 15/305	UPEC 3S 3 1 0 15/303	UPEC 3 3 1 0 10/277	UPEC 3S 3 1 0 04/084	UPEC 3 3 1 0 04/085		
	≤ 2 kV <0,17 m²°C/W ΔLw 28 dB Cfl-s1 αw 0,25 5-6/8 DS PA	≤ 2 kV <0,17 m²°C/W ΔLw 24 dB Cfl-s1 αw 0,20 5-6/8 DS PA	≤ 2 kV <0,17 m²°C/W ΔLw 26 dB Cfl-s1 αw 0,20 5-6/8 DS PA	≤ 2 kV <0,17 m²°C/W ΔLw 27 dB Cfl-s1 αw 0,20 5-6/8 DS PA	≤ 2 kV <0,17 m²°C/W ΔLw 28 dB Cfl-s1 αw 0,20 5-6/8 DS PA	≤ 2 kV <0,17 m²°C/W ΔLw 28 dB Cfl-s1 αw 0,25 5-6/8 DS PA Sur demande	≤ 2 kV <0,17 m²°C/W ΔLw 30 dB Cfl-s1 5-6/8 DS PA	ΔLw 28 dB Cfl-s1 5-6/8 DS WO 80 % PA 20 % Sur demande	ΔLw 34 dB Cfl-s1 5-6/8 DS WO 80 % PA 20 % Sur demande
	EN 14041 DOP : 1009#119083 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009#110612 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009#122260 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009#122149 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009#118359 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009-113470 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009-113471 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009-121014 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009-115222 textile floor covering EN 1307
Confort*	**Sur demande, l'envers Confort+ pour un plus grand confort acoustique et à la marche.** *Upon request, Confort+ backing for better soundproofing and greater walking comfort.* Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort, la facilité de pose et de dépose ainsi que pour une plus grande durée de vie. *This backing combines the advantages of foam with those of a double backing offering greater comfort, and meaning it is easier to lay and remove as well as being longer lasting.*								

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

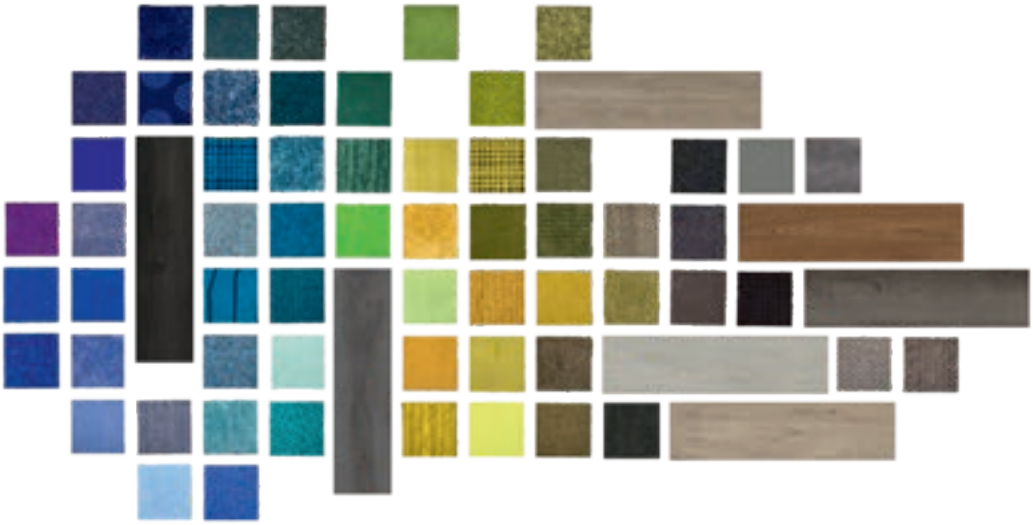
Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
www.balsan.com

LA 1ère COLLECTION DE LVT
signée BALSAN

Aujourd'hui le monde évolue, les tendances aussi. Les matériaux, les textures, les couleurs cohabitent dans les espaces de co-working, les chambres d'hôtel…
Dans la volonté d'offrir en permanence des solutions adaptées et innovantes pour ses 3 marchés privilégiés : Office, Hôtel et Home, BALSAN se réinvente sans cesse, ouvre le champs des possibles et vous présente SYMBIANCE, sa 1ère collection complète de LVT aux teintes et designs naturels conçue pour s'associer à l'infinie palette de couleurs des dalles, planks et moquette en lés.
Ses dalles et ses lames se déclinent en 3 types de pose, 10 coloris et 7 dimensions pour s'accorder à la perfection avec toutes nos collections.

UNE ESTHÉTIQUE NATURELLE

Elaborée dans des matériaux très performants, la gamme SYMBIANCE avec ses 2 décors Wood et Stone reprend l'esthétique du bois et de la pierre pour faire entrer la nature dans vos espaces et créer des lieux design, harmonieux et cosy.



THE 1ST LVT COLLECTION
by BALSAN

The world is changing and so are trends. Materials, textures and colours are rubbing shoulders in co-working spaces, hotel rooms and elsewhere.
BALSAN loves to offer innovative solutions designed for our 3 key markets: Office, Hotel and Home. We are constantly evolving and opening up new avenues for you, so we are proud to unveil SYMBIANCE, our 1st full LVT collection with natural shades and designs made to harmonise with the huge range of colours of our tiles, planks and broadloom carpets.
These tiles and planks are available in 3 laying options, 10 shades and 7 dimensions, making them the perfect partner for all our collections.

A NATURAL LOOK

Made from high performing materials, our SYMBIANCE range borrows the aesthetics of Wood and stone to let nature into your spaces and create stylish, harmonious and welcoming interiors.

SYMBIANCE

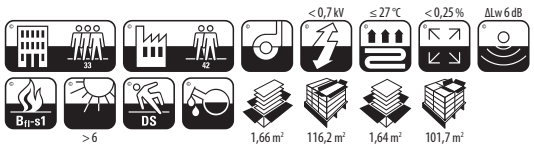
LVT & MOQUETTE, UNE BELLE RENCONTRE
LVT & CARPET, A GREAT ENCOUNTER



CLIC

COLLECTION

Symbiance



Nature *Nature / Beschaffenheit* *Natuurlijk / Tipo* *Natura / Rodzaj*	LVT avec système de clic Välinge 5G *LVT with click system Välinge 5G / LVT mit Klicksystem Välinge 5G* *LVT met kliksysteem Välinge 5G / LVT con sistema clic Välinge 5G* *LVT con sistema d'incastro Välinge 5G / LVT z systemem click Välinge 5G*
Structure *Structure / Struktur* *Samenstelling / Estructura* *Descrizione / Struktura*	Sol hétérogène 100 % PVC sans phtalates *100 % heterogeneous PVC flooring phtalate free / 100 % heterogener PVC-Belag phthalatfrei* *heterogene vloer 100 % PVC zonder ftalaten / Suelo heterogéneo 100 % PVC sin ftalatos* *Pavimento eterogeneo 100 % PVC senza ftalati / podłoga heterogeniczna 100 % PCV bez ftalanów*
Traitement de surface *Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling* *Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia*	Polyuréthane PUR+ *PUR+ Polyurethane / Polyurethan PUR+ / ZUIVER polyurethaan+* *Poliuretano PUR+ / Poliuretano PUR+ / Poliuretan PUR+*
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / *Total thickness / Gesamtdicke* *Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5 mm
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / *Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke* *Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej*	0,55 mm
Poids total - EN ISO 23997 / *Total weight / Gesamtgewicht* *Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	9 000 g/m²
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / *Wear group / Verschleißgruppe* *Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności*	Groupe T / *Group T / Gruppe T* *Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T*
Teneur en agent liant - ISO 10582 / *Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel* *Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego*	Type I / *Type I / Typ I / Type I* *Tipo I / Tipo I / Typ I*
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug* *Soporte / Sottofondo / Podkład*	Compact vinyle / *Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl* *Vinilo compacto / Vinile compatto / kompaktowy winylowy*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten* *Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego* *Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności*	Bfl-s1 - collé sur support incombustible *Bfl-s1 - affixed to a nonflammable substrate / Bfl-s1 - auf nicht brennbarem Träger verklebt* *Bfl-s1 - gelijmd op onbrandbare onderlaag / Bfl-s1 - fijado sobre soporte incombustible* *Bfl-s1 - incollato su supporto incombustibile / Bfl-s1 - przyklejona do niepalnego spodu*
Classement / *Wear classification / Beanspruchung* *Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasyfikacja*	Classe 33-42 / *Class 33-42 / Klasse 33-42* *Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Classe 33-42 / Klasa 33-42*
Résistance au glissement - DIN 51130 / *Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand* *Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg*	R9
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / *Impact sound insulation* *Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos* *Rumore all'impatto / Izolacja halasu uderzeniowego*	ΔLw 6 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / *Constant load residual indentation* *Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático* *remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe*	< 0,1 mm
Environnement / *Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko* Formaldéhyde à 28 jours / *Formaldehyde after 28 days* *Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen* *Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach* REACH - 1907/2006/CE	Non détecté / *Not detected* *Nicht erfasst / Niet waargenomen* *No detectado / Non rilevato / Nie wykryto* Conforme / *Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna*
Dimensions / *Dimensions / Abmessungen* *Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 17,12 x 121,27 cm Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 45,06 x 90,78 cm
m² par carton/palette / *m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet* *m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 1,66 m² / 116,2 m² Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 1,64 m² / 101,7 m²
Nombre de coloris / *Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal* *Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów*	10
Garantie / *Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja*	5 ans / *5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat*

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. ≥ 100 m² ou ≥ 10 ml : joint de fractionnement obligatoire. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc. / *Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. ≥ 100 m² or ≥ 10 ml: expansion joint required. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebener, glatter, trockener und tragfähiger Untergrund, mit Feinspachtel der Klasse P3 behandelt. ≥ 100 m² oder ≥ 10 ml: Zwischenfuge obligatorisch. Reinigung mit dem Wischtuch mit Neutralreiniger. Tägliche Reinigung mit dem Besen oder Staubsauger. Gummistutzen und -Rollen vermeiden. / Platte, gladde, droge en schone ondergrond Egalisatiepleister uit klasse P3. ≥ 100 m² of ≥ 10 ml : Uitzettingsvoeg Verplicht. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermonden of wieltjes van rubber. / Soporte plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. ≥ 100 m² o ≥ 10 ml: junta de dilatación obligatoria. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni ruedas de caucho. / Supporto piano, liscio, asciutto e salubre. Strato di lisciatura classificato P3. ≥ 100 m² oppure ≥ 10 ml: Giunto di frazionamento obbligatorio. Lavaggio con straccio usando un detergente neutro. Pulizia quotidiana con la scopa o con l'aspirapolvere. Evitare ghiere e rotelle di caucciù. / Podłoże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. ≥ 100 m² albo ≥ 10 ml : Spoina oddzielająca Obowiązkowa. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego detergentu. Codzienne czyszczenie miotłą albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.*

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-125592
NF EN ISO 10582



Eucalyptus C935
17,12 x 121,27 cm



Céruse C605
17,12 x 121,27 cm



Noyer C735
17,12 x 121,27 cm



Charme C615
17,12 x 121,27 cm



Chêne C645
17,12 x 121,27 cm



Ébène C995
17,12 x 121,27 cm



Ipé C765
17,12 x 121,27 cm



Calcaire C610 45,06 x 90,78 cm



Béton C940 45,06 x 90,78 cm



Oxyde C760 45,06 x 90,78 cm

Planks
CLIC
17,12 x 121,27 cm
7 couleurs / *colors*
Compact vinyle / *Compact vinyl*

Dalle / *Tiles*
CLIC
45,06 x 90,78 cm
3 couleurs / *colors*
Compact vinyle / *Compact vinyl*



Réf. Clic Noyer C735 • Landscape Rift 250

SYMBIANCE WOOD : Coloris marron avec association de moquettes aux accents de couleurs
Brown SYMBIANCE WOOD partnered with carpets with a touch of colour



1	**LVT Chêne C645**	3	Stoneage 640	6	Boléro 590
1	Rift 880	4	Pilote² 776	7	Les Greens 660
2	Feelings 780	5	Mikado 570	8	Flannel 790

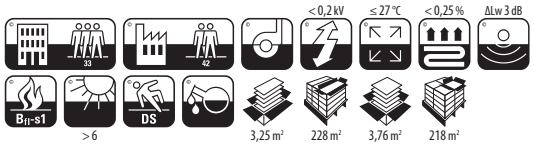


Réf. Clic Noyer C735 • Landscape Rift 250

DRY BACK

COLLECTION

Symbiance



EPD®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Nature *Nature / Beschaffenheit* *Natuurlijk / Tipo* *Natura / Rodzaj*	LVT pour collage permanent *Dry Back LVT / LVT für dauerhafte Verklebung* *LVT voor permanente verlijming / LVT para fijación permanente* *LVT per incollaggio permanente / LVT dla systemu klejonego*
Structure *Structure / Struktur* *Samenstelling / Estructura* *Descrizione / Struktura*	Sol hétérogène 100 % PVC sans phtalates *100 % heterogeneous PVC flooring phtalate free / 100 % heterogener PVC-Belag phthalatfrei* *heterogene vloer 100 % PVC zonder ftalaten / Suelo heterogéneo 100 % PVC sin ftalatos* *Pavimento eterogeneo 100 % PVC senza ftalati / podłoga heterogeniczna 100 % PCV bez ftalanów*
Traitement de surface *Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling* *Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia*	PU et vernis Ceramic *PU and Ceramic bead / PU und Keramik-Lack / PU en keramieklak* *PU y esmalte cerámico / PU e smalto ceramico / PU i lakier ceramiczny*
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / *Total thickness / Gesamtdicke* *Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	2,5 mm
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / *Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke* *Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej*	0,55 mm
Poids total - EN ISO 23997 / *Total weight / Gesamtgewicht* *Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4 300 g/m²
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / *Wear group / Verschleißgruppe* *Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności*	Groupe T / *Group T / Gruppe T* *Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T*
Teneur en agent liant - ISO 10582 / *Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel* *Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego*	Type I / *Type I / Typ I / Type I* *Tipo I / Tipo I / Typ I*
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug* *Soporte / Sottofondo / Podkład*	Compact vinyle / *Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl* *Vinilo compacto / Vinile compatto / kompaktowy winylowy*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten* *Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego* *Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności*	Bfl-s1 - collé sur support incombustible *Bfl-s1 - affixed to a nonflammable substrate / Bfl-s1 - auf nicht brennbarem Träger verklebt* *Bfl-s1 - gelijmd op onbrandbare onderlaag / Bfl-s1 - fijado sobre soporte incombustible* *Bfl-s1 - incollato su supporto incombustibile / Bfl-s1 - przyklejona do niepalnego spodu*
Classement / *Wear classification / Beanspruchung* *Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasyfikacja*	Classe 33-42 / *Class 33-42 / Klasse 33-42* *Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Classe 33-42 / Klasa 33-42*
Résistance au glissement - DIN 51130 / *Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand* *Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg*	R10
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / *Impact sound insulation* *Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos* *Rumore all'impatto / Izolacja halasu uderzeniowego*	ΔLw 3 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / *Constant load residual indentation* *Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático* *remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe*	< 0,1 mm
Environnement / *Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko* Formaldéhyde à 28 jours / *Formaldehyde after 28 days* *Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen* *Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach* REACH - 1907/2006/CE	Non détecté / *Not detected* *Nicht erfasst / Niet waargenomen* *No detectado / Non rilevato / Nie wykryto* Conforme / *Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna*
Dimensions / *Dimensions / Abmessungen* *Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 17,78 x 121,92 cm Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 45,72 x 91,44 cm
m² par carton/palette / *m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet* *m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 3,25 m² / 228 m² Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 3,76 m² / 218 m²
Nombre de coloris / *Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal* *Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów*	10
Garantie / *Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja*	5 ans / *5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat*

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. Collé avec émulsion acrylique. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc. */ Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. Bonded with acrylic latex. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebener, glatter, trockener und tragfähiger Untergrund, mit Feinspachtel der Klasse P3 behandelt. Mit Acrylemulsion verklebt. Reinigung mit dem Wischtuch mit Neutralreiniger. Tägliche Reinigung mit dem Besen oder Staubsauger. Gummistutzen und -Rollen vermeiden. / Platte, gladde, droge en schone ondergrond Egalisatiepleister uit klasse P3. Gelijmd met acrylemulsie. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermonden of wieltjes van rubber. / Soporte plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. Fijado con emulsión acrílica. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni ruedas de caucho. / Supporto piano, liscio, asciutto e salubre. Strato di lisciatura classificato P3. Incollato con emulsione acrilica. Lavaggio con straccio usando un detergente neutro. Pulizia quotidiana con la scopa o con l'aspirapolvere. Evitare ghiere e rotelle di caucciù. / Podłoże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. Przyklejony za pomocą emulsji akrylowej. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego detergentu. Codzienne czyszczenie miotłą albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.*

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-125496
NF EN ISO 10582



Eucalyptus D935
17,78 x 121,92 cm



Céruse D605
17,78 x 121,92 cm



Noyer D735
17,78 x 121,92 cm



Charme D615
17,78 x 121,92 cm



Chêne D645
17,78 x 121,92 cm




Ébène D995
17,78 x 121,92 cm



Ipé D765
17,78 x 121,92 cm



Calcaire D610 45,72 x 91,44 cm



Béton D940 45,72 x 91,44 cm



Oxyde D760 45,72 x 91,44 cm

Planks
DRY BACK
17,78 x 121,92 cm
7 couleurs / *colors*
Compact vinyle / *Compact vinyl*

Dalle / *Tiles*
DRY BACK
45,72 x 91,44 cm
3 couleurs / *colors*
Compact vinyle / *Compact vinyl*



Réf. Dry back Charme D615

SYMBIANCE WOOD : Coloris gris avec association de moquettes en monochrome
Grey SYMBIANCE WOOD partnered with monochrome carpets



1	**LVT Eucalyptus D935**	3	Peak to Marble - Vision 607	6	Batik 950	9	Groove 920
1	Pilote² 937	4	Luxe 913	7	Ultrasoft 930		
2	Atrium 951	5	Mikado 950	8	Season line 931		

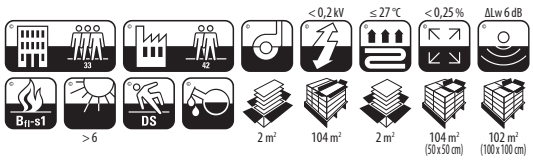


Réf. Dry back Chêne D645 • CTB Vision - planks 910 • Pilote² - planks 940 • Jungle - planks 220 - 990

LOOSE LAY

COLLECTION

Symbiance



EPD®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Nature *Nature / Beschaffenheit* *Natuurlijk / Tipo* *Natura / Rodzaj*	LVT plombant amovible *Loose Lay LVT / LVT klebstoffrei selbstliegend* *LVT voor losliggende en demontabele vloer / LVT autoportante desmontable* *LVT piombatura amovibile / LVT podłoga bezklejowa*
Structure *Structure / Struktur* *Samenstelling / Estructura* *Descrizione / Struktura*	Sol hétérogène 100 % PVC sans phtalates *100 % heterogeneous PVC flooring phtalate free / 100 % heterogener PVC-Belag phthalatfrei* *heterogene vloer 100 % PVC zonder ftalaten / Suelo heterogéneo 100 % PVC sin ftalatos* *Pavimento eterogeneo 100 % PVC senza ftalati / podłoga heterogeniczna 100 % PCV bez ftalanów*
Traitement de surface *Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling* *Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia*	Polyuréthane PUR+ *PUR+ Polyurethane / Polyurethan PUR+ / ZUIVER polyurethaan+* *Poliuretano PUR+ / Poliuretano PUR+ / Poliuretan PUR+*
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / *Total thickness / Gesamtdicke* *Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5 mm
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / *Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke* *Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej*	0,55 mm
Poids total - EN ISO 23997 / *Total weight / Gesamtgewicht* *Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	9 050 g/m²
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / *Wear group / Verschleißgruppe* *Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności*	Groupe T / *Group T / Gruppe T* *Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T*
Teneur en agent liant - ISO 10582 / *Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel* *Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego*	Type I / *Type I / Typ I / Type I* *Tipo I / Tipo I / Typ I*
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug* *Soporte / Sottofondo / Podkład*	Compact vinyle / *Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl* *Vinilo compacto / Vinile compatto / kompaktowy winylowy*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten* *Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego* *Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności*	Bfl-s1 - collé sur support incombustible *Bfl-s1 - affixed to a nonflammable substrate / Bfl-s1 - auf nicht brennbarem Träger verklebt* *Bfl-s1 - gelijmd op onbrandbare onderlaag / Bfl-s1 - fijado sobre soporte incombustible* *Bfl-s1 - incollato su supporto incombustibile / Bfl-s1 - przyklejona do niepalnego spodu*
Classement / *Wear classification / Beanspruchung* *Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasyfikacja*	Classe 33-42 / *Class 33-42 / Klasse 33-42* *Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Classe 33-42 / Klasa 33-42*
Résistance au glissement - DIN 51130 / *Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand* *Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg*	R10
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / *Impact sound insulation* *Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos* *Rumore all'impatto / Izolacja halasu uderzeniowego*	ΔLw 6 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / *Constant load residual indentation* *Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático* *remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe*	< 0,1 mm
Environnement / *Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko* Formaldéhyde à 28 jours / *Formaldehyde after 28 days* *Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen* *Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach* REACH - 1907/2006/CE	Non détecté / *Not detected* *Nicht erfasst / Niet waargenomen* *No detectado / Non rilevato / Nie wykryto* Conforme / *Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna*
Dimensions / *Dimensions / Abmessungen* *Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 25 x 100 cm Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 50 x 50 cm - 100 x 100 cm
m² par carton/palette / *m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet* *m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 2 m² / 104 m² Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 2 m² / 104 m² (50 x 50 cm) - 2 m² / 102 m² (100 x 100 cm)
Nombre de coloris / *Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal* *Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów*	10
Garantie / *Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja*	5 ans / *5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat*

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. ≥ 100 m² ou ≥ 10 ml : joint de fractionnement conseillé. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc. / *Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. ≥ 100 m² or ≥ 10 ml: expansion joint recommended. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebener, glatter, trockener und tragfähiger Untergrund, mit Feinspachtel der Klasse P3 behandelt. ≥ 100 m² oder ≥ 10 ml: Zwischenfuge empfohlen. Reinigung mit dem Wischtuch mit Neutralreiniger. Tägliche Reinigung mit dem Besen oder Staubsauger. Gummistutzen und -Rollen vermeiden. / Platte, gladde, droge en schone ondergrond Egalisatiepleister uit klasse P3. ≥ 100 m² of ≥ 10 ml : Uitzettingsvoeg aanbevolen. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermonden of wieltjes van rubber. / Soporte plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. ≥ 100 m² o ≥ 10 ml: junta de dilatación aconsejada. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni ruedas de caucho. / Supporto piano, liscio, asciutto e salubre. Strato di lisciatura classificato P3. ≥ 100 m² oppure ≥ 10 ml: Giunto di frazionamento consigliato. Lavaggio con straccio usando un detergente neutro. Pulizia quotidiana con la scopa o con l'aspirapolvere. Evitare ghiere e rotelle di caucciù. / Podłoże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. ≥ 100 m² albo ≥ 10 ml : Spoina oddzielająca zalecana. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego detergentu. Codzienne czyszczenie miotłą albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.*

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych.*

EN 14041
CE
DOP : 1009-125593
NF EN ISO 10582



Chêne L645
25 x 100 cm



Érable L635
25 x 100 cm



Frêne L625
25 x 100 cm



Céruse L605
25 x 100 cm



Eucalyptus L935
25 x 100 cm



Schiste L990
25 x 100 cm



Ardoise L960
25 x 100 cm



Grès L930
25 x 100 cm



Ipé L765
25 x 100 cm



Ébène L995
25 x 100 cm



Grès L930
50 x 50 cm | 100 x 100 cm



Ardoise L960
50 x 50 cm | 100 x 100 cm



Schiste L990
50 x 50 cm | 100 x 100 cm

Planks
LOOSE LAY
25 x 100 cm
10 couleurs */ colors*
Compact vinyle */ Compact vinyl*

Dalle / *Tiles*
LOOSE LAY
50 x 50 cm | 100 x 100 cm
3 couleurs */ colors*
Compact vinyle */ Compact vinyl*



Réf. Loose lay Céruse L605 - Ébène L995 • Stoneage 150

SYMBIANCE STONE : Coloris pierre foncée avec associations de moquettes aux accents de couleurs
Dark STONE SYMBIANCE partnered with carpets with a touch of colour



1	**LVT Schiste L990**	3	Boléro 285	6	Pilote² 135	9	Brooklyn 785
1	Les Greens 795	4	Kabuki 160	7	Feelings 180		
2	Progression 150	5	Lily 991	8	Rift 165		



Réf. Loose lay Ébène L995 • CTB Scope 910



ACCESS SOLUTIONS

ACCESS SOLUTIONS est une collection complète de tapis d'accueil modulaires conçus pour fournir une barrière protectrice contre les éléments extérieurs. A la fois fonctionnelle et esthétique, elle permet de piéger la saleté et l'humidité à l'entrée, les empêchant ainsi d'entrer dans les bâtiments. Simple et facile à mettre en place, ce système de barrière à trois zones successives permet d'accroître la fonctionnalité de l'entrée des bâtiments.

ACCESS SOLUTIONS *is a comprehensive collection of modular reception area carpeting that provides a protective barrier with the outside world. Simultaneously functional and stylish, the carpeting captures dirt and moisture as guests enter the space, and prevents both from spreading through the building. Simple and easy to lay, this barrier system is rolled out in three successive sections to boost functionality in buildings' entrance areas.*

ZONE 1 — **ACCESS 1** (Extérieur / *Outdoor*) et/ou *and/or* **ACCESS 1 BRUSH** (Extérieur couvert / *Covered outdoor*)


ZONE 2 — **ACCESS 2** (Intérieur / *Indoor*)

ZONE 3 — **PROGRESSION** (Intérieur : Accueil et circulation / *Indoor: Reception and traffic*)



LES DALLES ACCESS / *ACCESS TILES*

ZONE 1



ACCESS 1
(20 x 20 cm)




ACCESS 1 BRUSH
(20 x 20 cm)

ZONE 2



ACCESS 2
(20 x 20 cm)

ZONE 3



PROGRESSION
(50 x 50 cm)

ZONE 1

Extérieur, zone extérieure précédant l'accès au bâtiment : requiert un produit **grattant** pour arrêter les gravillons et les grosses particules de poussières, y compris la neige et le sable.

Solution Produit

Access 1, Access 1 Brush.

*Outdoor: **The area just before the building access** - requires a product with **scraping action** to remove grit and heavy dirt particles, including sand and snow.*

Product Solution

Access 1, Access 1 Brush.

ZONE 2

Intérieur, zone d'accès immédiat à l'intérieur du bâtiment : requiert un produit avec une double action de **brossage et d'absorption de l'humidité**, pour lutter contre la saleté et l'humidité. Cette zone présente souvent une fosse ou un décaissé.

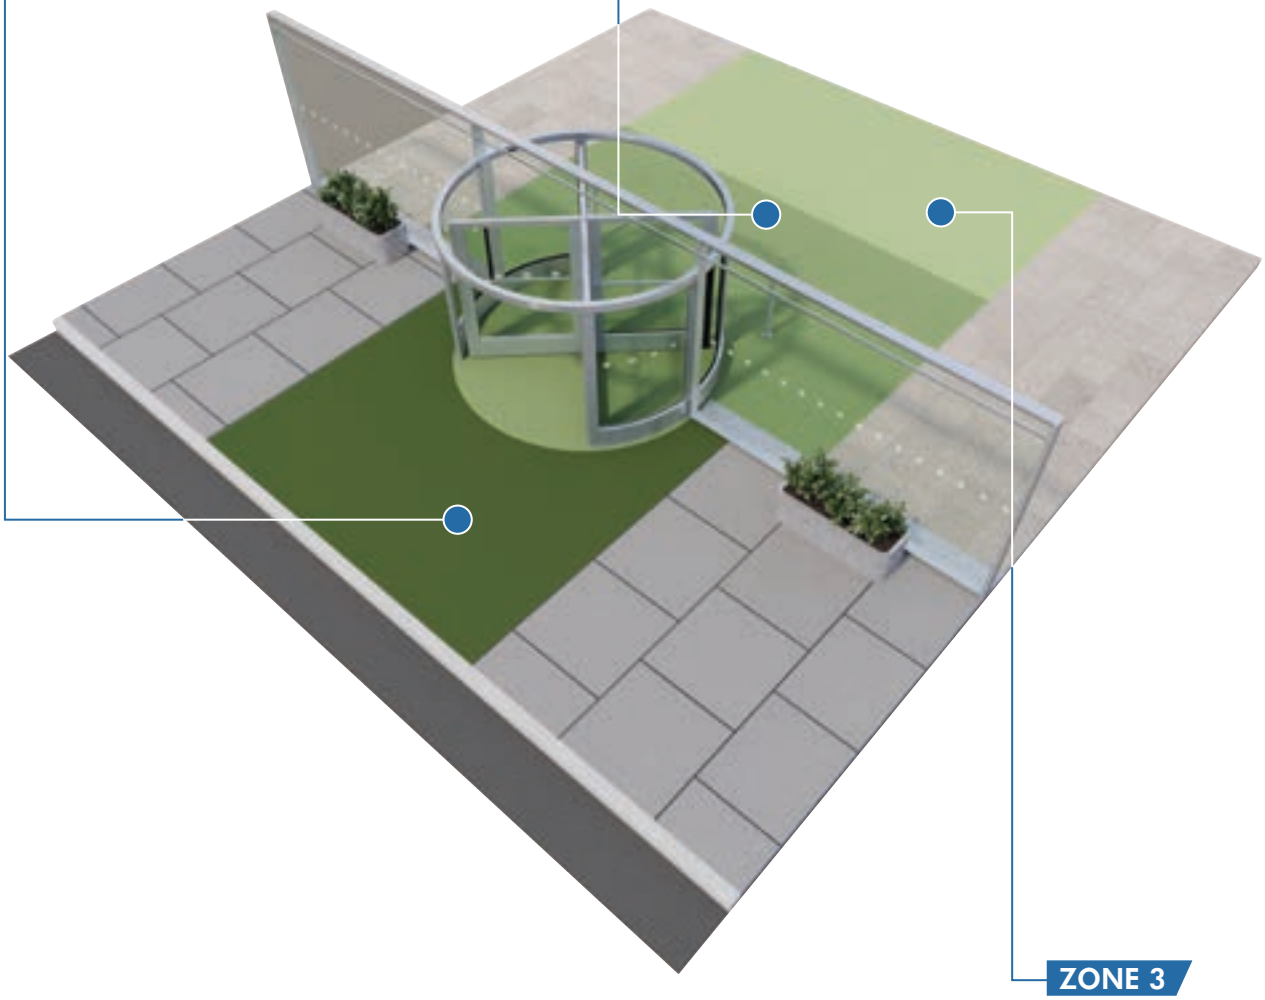
Solution Produit

Access 2.

***Indoor: The primary area just inside the building** - requires a product with dual action for **dirt scraping and moisture retention**, to prevent floor contamination. This area often features a recessed mat well.*

Product Solution

Access 2.



ZONE 3

Intérieur, zone secondaire d'accès à l'intérieur du bâtiment, après la zone 2 : requiert la pose d'un produit textile pour **absorber l'humidité restante**. Applicable également à d'autres zones de passage intense au sein du bâtiment.

Solution Produit

Progression.

***Indoor : The secondary area inside the building, after zone 2** - requires a textile product for **moisture retention**. This is also applicable to circulation areas within the building.*


Product Solution

Progression.

PROGRESSION


620 L 45,8 - ρ 15,1*


940 L 37,8 - ρ 10*


150 L 32,3 - ρ 7,2*


340 L 39,6 - ρ 11*



440 L 32,7 - ρ 7,4*


750 L 32,7 - ρ 7,4*


990 L 25 - ρ 4,4*


190 L 25,6 - ρ 4,6*


890 L 24 - ρ 4,1*


550 L 28,1 - ρ 5,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Dalle / ***Tiles***
PROGRESSION
50 x 50 cm
10 couleurs / *colors*
BBack

€ €
€ €

UPEC 3S 3 1 0
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-013.1

≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · ΔLw 22 dB · αω 0,15 · Bfl-s1 · 5-6/8 · DS · PA · EPD 20170200 · 5 m² · 100 m²

4C1DFEB1 — GUT TESTED — CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Structure	**Dalle à velours bouclé**
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*
Structuur	*Tapijttegels, luspool*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra rizada*
Struttura	*Quadrotta bouclè*
Struktura	*Płytka o runie pętelkowym*
Composition	**100% Polyamide régénéré Econyl®**
Pile material	*100% regenerated Nylon Econyl®*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**820 g/m²**
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	**480 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**4330 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,2 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**3 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**BBack** / *BBack*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	39 p
Galga - Densidad (puntos)	154050 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku — **αω 0,15**

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,02	0,04	0,14	0,26	0,31

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

EN 14041 CE DOP : 1009-124649 textile floor covering EN 1307



Réf. 190 - 340

NOTES

NOTES

BALSAN

modular wall to wall custom

Balsan moquette 2, Corbilly - B.P. 50 F-36330 ARTHON Tél. +33 254 29 16 00 Fax. +33 254 36 79 08
www.balsan.com

BALSAN

2, Corbilly • B.P. 50
F-36330 ARTHON

+33 (0)2 54 29 16 00

www.balsan.com

Designed & Made in France

Color your Dreams • Colorez vos rêves